


お知らせ (NEWS/ATTEN) 2016年

- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年

iiyama製品、世界各国で様々な受賞 (WORLD AWARDS)

iiyama ホーム > お知らせ > iiyama 「Alliance of Valiant Arms」推奨ゲーミングモニタ認定取得

2016年9月28日
iiyama 「Alliance of Valiant Arms」推奨ゲーミングモニタ認定取得
ゲーム内で使用できる豪華特典アイテムが貰える！

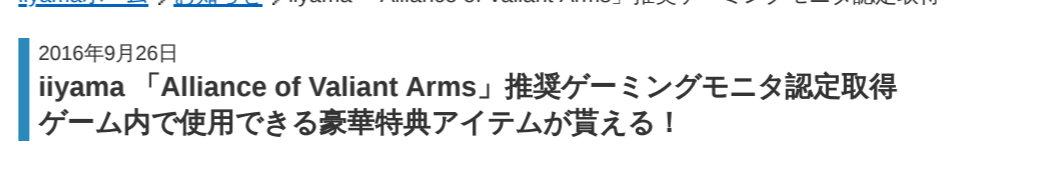

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：小松 永門、本社東京都）は、株式会社ゲームオンが運営する人気オンラインFPS「Alliance of Valiant Arms（以下「AVA」）」の推奨ゲーミングモニタとして144Hzリフレッシュレート対応の24型「ProLite GB2488HSU-2」と27型「ProLite GB2788HS」が認定されました。また購入特典としてAVAゲーム内で使用できる「AMD65 Starship（永久）」のシリアルコードが貰えます。

本製品はAMD FreeSync™テクノロジーを搭載した、144Hzのリフレッシュレート入力と高遮断帯域幅1ms（GtoG）に対応したゲーミングディスプレイになります。映像感をより低減し、動きの速い描写の映像をなめらかに表現することが可能なため素早い判断が必要なFPSには最適なモデルとなっております。

AVA推奨ゲーミングモニタ 特設ページ
<https://www.mouse-jp.co.jp/iiyama/gaming/ava/>

■「AVA」の推奨認定取得モデル紹介
FPSで力を発揮する144Hzリフレッシュレート入力対応 2モデル



■豪華特典アイテム 「AMD65 Starship（永久）」が貰える！



対象のAVA推奨ゲーミングモニタをご購入いただく、AVAゲーム内で使用できる豪華アイテムが貰える!!

AMD65 Starship (永久)
職人の手作業で外装の表面にチタンアンダーコーティングとイオンブルーテイング表面処理を施したAMD65 Actressの宇宙船コンセプト変形ARモデル。

対象のAVA推奨ゲーミングモニタをご購入いただく、AVAゲーム内で使用できる豪華アイテム「AMD65 Starship（永久）」のシリアルコードが貰えます。特典アイテムの申込みの流れや詳細は特設ページをご覧ください。
<https://www.mouse-jp.co.jp/iiyama/gaming/ava/>

■「Alliance of Valiant Arms」(AVA) とは

200万人がプレイする、基本無料の日本No.1※オンラインFPSゲームです。架空のヨーロッパ大陸を舞台に、濃厚なグラフィック・豊富なミッションでリアルな戦場を体験できます。ボイスマン、リアルサウンド、ステイバーの3つの役割を切り替えてプレイすることができ、仲間と共に「部隊」として戦闘を楽しむのが、FPSプレイヤーから絶大な評価を得ています。基本プレイ無料でありながら、MAP110種・武器500種以上とやりこみ要素も満載です。

<公式サイト>
<http://www.avonline.jp/>



©RED DUCK Inc. All rights reserved. ©GameOn Co., Ltd. All Rights Reserved.
※テクノブラッド社全国ネットカフェ稼働時間集計調べ (2015年)

【対応開始時期】

対応モデル名	通信開始時期
ProLite GB2488HSU-2	2016年9月27日購入分から
ProLite GB2788HS	2016年9月27日購入分から

【ProLite GB2488HSU-2スペック】

モデル名	ProLite GB2488HSU-2	
型番	GB2488HSU-B2	
LCDパネル種類	LCDパネル種類	TN ノングレアパネル
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
サイズ	対角	24型 (61.0cm)
	最大表示範囲	水平: 531.4mm × 垂直: 298.9mm
液晶パネル※1	画素ピッチ	0.277mm
	視野角	左右各85°、上下各80° (標準)
	応答速度	1ms (GtoG ※5) 5ms (黒→白→黒 標準)
	輝度	350cd/m2 (標準)
	コントラスト比	1000:1 (標準) 12,000,000:1 (ACR機能時※4)
	表示色	約1677万色
走査周波数	DVI	水平: 30~160kHz 垂直: 30~145Hz
	HDMI	水平: 30~140kHz 垂直: 30~120Hz
	DisplayPort (FreeSync無効時)	水平: 30~160kHz 垂直: 30~144Hz
	DisplayPort (FreeSync有効時)	水平: 30~140kHz 垂直: 45~120Hz
表示可能解像度※2	1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels	
信号入力コネクタ	(アナログ)	-
	(デジタル)	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / DisplayPort×1 / HDMIコネクタ×2
ブラッグ&フレイ機能	VESA DDC2B™対応	
入力信号	同期	-
	映像 (アナログ)	-
	(デジタル)	DVI (Rev.1.0) 準拠/HDMI/DisplayPort
	入力音声信号	1.0Vrms (最大)
ヘッドフォン端子 (Line out)	対応	
USBハブ	USB3.0 1Up stream : シリーズB/2Down stream : シリーズA	
昇降スタンド&スイーベル	対応 (130mm & 左右各45° & 90度回転)	
入力電源	AC100~240V 50/60Hz	
消費電力	標準	38W (最大63W)
	パワーマネージメントモード時	0.5W (最大) ※3
スピーカー	3W × 2	
外形寸法(幅×高×奥行mm)	568.0 (幅) × 388.0 ~ 518.0 (高) × 230.0 (奥行) mm	
製品重量	スピーカー、スタンド含む	5.6 kg (スタンドなし3.5kg)
梱包箱サイズ	総重量	621 (幅) × 443 (高) × 187 (奥行) mm 7.5kg
角度調節範囲	上方向 22° 下方向5° 左右90°	
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔	
フリーマウント	100mm×100mm (VESA規格対応)	
環境条件	動作時	温度: 5~35°C 湿度: 10~80% (結露なきこと)
	保管時	温度: 20~60°C 湿度: 5~85% (結露なきこと)
リサイクル/ RoHS 6物質/Moss対応	対応 / 閾値以下 (除外項目を除く) / グリーンマーク	
保証期間	3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。	
適合規格	CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE	
付属品	信号ケーブル	DisplayPortケーブル/DVIケーブル/デュアルリンク/HDMIケーブル / 電源コード/オーディオケーブル/USBケーブル
	その他	スタンドベース/固定ネジ/セーフティー&クイックスタートガイド/保証書 (ガイド内)
JANコード	マーベルブラック	GB2488HSU-B2 : 4948570114405

【ProLite GB2788HSスペック】

モデル名	ProLite GB2788HS	
型番	GB2788HS-B1	
LCDパネル種類	LCDパネル種類	TN ノングレアパネル
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
サイズ	対角	27型 (68.6cm)
	最大表示範囲	水平: 597.6mm × 垂直: 336.2mm
液晶パネル※1	画素ピッチ	0.311mm
	視野角	左右各85°、上下各80° (標準)
	応答速度	1ms (GtoG ※5) 5ms (黒→白→黒 標準)
	輝度	300cd/m2 (標準)
	コントラスト比	1000:1 (標準) 12,000,000:1 (ACR機能時※4)
	表示色	約1677万色
走査周波数	DVI	水平: 30~160kHz 垂直: 30~145Hz
	HDMI	水平: 30~140kHz 垂直: 30~120Hz
	DisplayPort (FreeSync無効時)	水平: 30~160kHz 垂直: 30~144Hz
	DisplayPort (FreeSync有効時)	水平: 30~140kHz 垂直: 45~144Hz
表示可能解像度※2	1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels	
信号入力コネクタ	(アナログ)	-
	(デジタル)	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / DisplayPort×1 / HDMIコネクタ×1
ブラッグ&フレイ機能	VESA DDC2B™対応	
入力信号	同期	-
	映像 (アナログ)	-
	(デジタル)	DVI (Rev.1.0) 準拠/HDMI/DisplayPort
	入力音声信号	1.0Vrms (最大)
ヘッドフォン端子 (Line out)	対応	
USBハブ	-	
昇降スタンド&スイーベル	対応 (130mm & 左右各45°)	
入力電源	AC100~240V 50/60Hz	
消費電力	標準	35W (最大50W)
	パワーマネージメントモード時	0.5W (最大) ※3
スピーカー	2.5W × 2	
外形寸法(幅×高×奥行mm)	643.5 (幅) × 412 ~ 542 (高) × 230 (奥行) mm	
製品重量	スピーカー、スタンド含む	6.9 kg (スタンドなし4.6kg)
梱包箱サイズ	総重量	704 (幅) × 525 (高) × 137 (奥行) mm 9.0kg
角度調節範囲	上方向 17° 左右90°	
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔	
フリーマウント	100mm×100mm (VESA規格対応)	
環境条件	動作時	温度: 5~35°C 湿度: 10~80% (結露なきこと)
	保管時	温度: 20~60°C 湿度: 5~85% (結露なきこと)
リサイクル/ RoHS 6物質/Moss対応	対応 / 閾値以下 (除外項目を除く) / グリーンマーク	
保証期間	3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。	
適合規格	CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE	
付属品	信号ケーブル	DisplayPortケーブル/DVIケーブル/デュアルリンク/HDMIケーブル / 電源コード/オーディオケーブル
	その他	スタンドベース/固定ネジ/セーフティー&クイックスタートガイド/保証書 (ガイド内)
JANコード	マーベルブラック	GB2788HS-B1 : 4948570114603

※1 TFT液晶画面は非常に高密度の高精細な技術で作られています。このくわりの画素が小さく、通常の液晶画面よりも画素密度が高いため、文字や図形が非常に鮮明に表現されます。また、見る角度によって少し球のぼけや歪みが生じることがありますが、これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がややぼやけたり線が部分的に太くなります。 ※3 オーディオUSB/Bluetooth機能未接続時 ※4 ACR機能 (Advanced Contrast Ratio) ※5オーバードライブの設定を*2とした時

◀一覧に戻る ▶このページの先頭に戻る

CONTENTS

iiyama
メディア掲載記事

iiyama製品メディア掲載記事一覧
各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページは、こちらから▶

テレワークの生産性UP!
テレワーク時に解決しているお悩み、iiyamaディスプレイが解決します! 詳細はコチラから▶

iiyama製デジタルサイネージ
ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ
iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶