



iiyamaホーム > 製品情報 > 旧製品 > LS501U H

LS501U H

特長

スペック



- 15型CRTディスプレイ
- 最大解像度1280×1024モード対応
- PCリサイクル・RoHS指令に対応
- メーカー希望小売価格(税別)：オープン価格

販売終了いたしました

シャドウマスク管ディスプレイ 最大解像度1280×1024をサポート


15型対角35cm、ドッドピッチ0.27mm、表示面積水平:260mm、垂直:195mm、最大解像度1280×1024をサポート（推奨解像度：1024×768 @85Hz）しているシャドウマスク管CRT。低反射帯電防止フィルムコートにより目の疲れの一因とされている映り込みを少なくし、画像をより鮮明に映し出します。

各機能や外形寸法図

●メニュー拡大画像




●メニュー表示ボタン

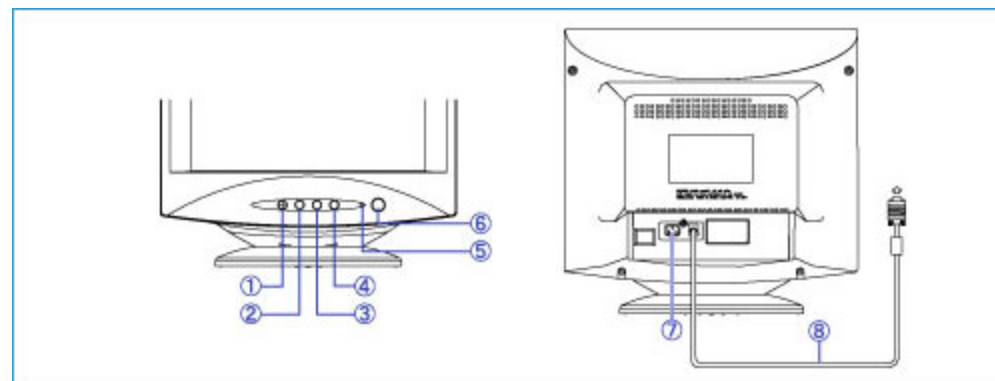


- 1 メニューボタン：オンスクリーンメニューが表示されます。
- 2 マイナス/コントラスト調整ボタン：メニュー操作マイナスとコントラストダイレクト調整
- 3 プラス/ブライトネス調整ボタン：メニュー操作プラスとブライトダイレクト調整
- 4 EXIT/Volumeボタン：メニュー出口と音量調整
- 5 自動調整 (AUTO) ボタン：クロック・フェーズ・水平・垂直の4項目をワンタッチで調整
- 6 電源スイッチ/電源インジケター：電源ON/OFFと電源ランプ
- 7 電源コード接続コネクタ (AC IN)
- 8 D-SUB信号ケーブル (直付け)

■外形寸法図

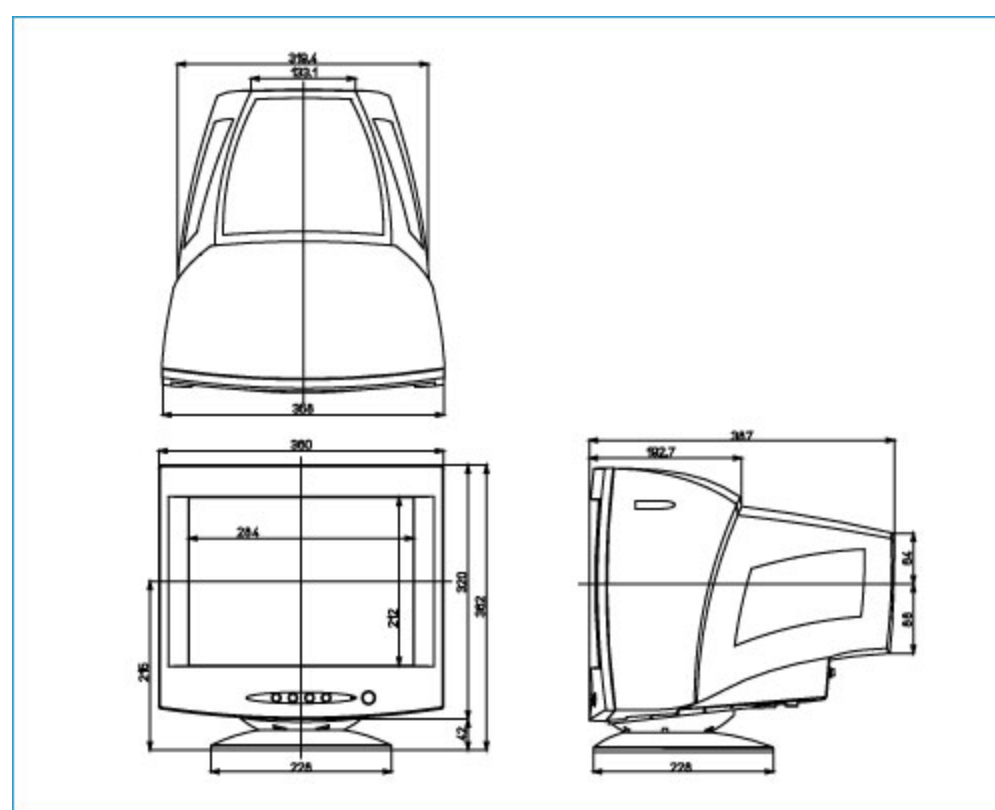

外形寸法図のPDFをダウンロードする (約1MB)



※PDFファイルをご覧いただくには、Adobe社のAdobe Acrobat Readerが必要になります。Adobe社ウェブサイトから最新のAdobe Acrobat Reader(無料)をダウンロードし、インストールしてください。

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP!

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します! 詳細はコチラから▶

iiyama液晶デジタルサイネージ
ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶

期待を超えるコンピューター。



商品ラインアップ

液晶ディスプレイ
タッチパネル
業務用サイネージ
純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について
お支払い方法について
営業日のご案内
返品について
よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ
故障診断・修理依頼
製品FAQ
各種ダウンロード
お客様の声への回答
旧製品一覧

店舗情報

仙台
秋葉原
春日部
名古屋
大阪
博多

初めてご利用の方

BTOパソコンとは?
メルマガ登録
アフィリエイト
マイページ
お届け予定日確認