

ユーザー登録で
基本保証3年を2年延長

5年保証

ユーザー登録で製品の基本の保証期間3年を2年延長して、5年に※

マウスコンピューターのアフターサポートページ内にある「ディスプレイ延長保証のお申込み」よりユーザー登録できます。

※対象商品は2021年4月1日以降にご購入いただいたiiyama液晶ディスプレイ製品となります。
※業務用サイネージ製品、業務用タッチパネル製品、純正オプション(小型デスクトップパソコン取付用ブラケット)は除きます。※保証対象はLCDパネル・バックライトを含みます。ただし、使用時間は30,000時間以内とします。※ご購入後、3か月以内のものを対象とさせていただきます。
※ご登録が無い場合は、基本の保証期間「3年」となります。

安心の24時間サポート

24時間

365日

製品に関する質問や、
万が一の故障に対する修理・サポートに関するお問い合わせ、
リサイクルに関するお問い合わせを受け付けております。

ずっと使い続けて欲しいiiyamaディスプレイ
充実のサービス&サポート体制

ご購入のご相談から設定・設置などの技術的なご質問、故障や修理のお問合せ、廃棄時の回収・リサイクルの受付まで専用の窓口をご用意し、一人ひとりのお客様・一台一台に行き渡るサービスとサポートを行っております。お気軽に下記窓口までご連絡ください。

製品に関するお問い合わせ

TEL:03-6636-4312
FAX:03-6636-4341

リサイクルに関するお問い合わせ

TEL:03-6636-4312
FAX:048-739-1315

iiyamaは常に環境パフォーマンスを向上させるべく日々製品開発を行っております。

iiyama Eco Conscious

VCCI

J-MOSS

PCリサイクル

PSE
iiyama
PSE

GPN
グリーン購入ネットワーク

iiyamaディスプレイは
以下の欧州第三者機関認証も取得しています。
TÜV-Bauart TÜV-GS

※対応状況はそれぞれのiiyamaディスプレイの仕様をご確認ください。

mouse お客様サポート
LINEアプリから友だち追加!!
製品選びからご購入後のサポートまで
オペレーターがLINEトークでお答えします!

法人ユーザー様向け ご購入・ご相談

法人様向けのご購入や保守サービス等のご相談やお問合せ。

TEL:03-6636-4323 受付時間:月～金 9:00～18:00
e-mail:houjin@mouse-jp.co.jp 土日祝 9:00～20:00
※弊社指定休日は除く

iiyamaサポートセンター

iiyama製品を末永く安心して使っていただくために、充実したサービス&サポートを提供しております。

TEL:03-6636-4312 **24時間**
e-mail:support@iiyama.jp **365日の電話サポート**

iiyamaリサイクル

家庭系窓口(個人ユーザー様)

TEL:03-6636-4312 **24時間**
e-mail:support@mouse-jp.co.jp **365日の電話サポート**

家庭系・法人系窓口 https://www.mouse-jp.co.jp/store/iiyama/support/contact_other.aspx

正しく安全にお使いいただくために
ご使用前に必ず「クイックスタートガイドと取扱説明書」をよくお読みください。間違ったお取り扱いをすると、火災・感電・故障の原因となる場合があります。

お取り扱い販売店:

発売元: **株式会社マウスコンピューター**

東京本社:〒100-0004
東京都千代田区大手町2-3-2 大手町プレイス イーストタワー6階
TEL:03-6739-3811

カタログ記載内容: 2026年8月現在

商品についての詳細は、弊社または販売店にお尋ねください。●商品の定価、仕様は改良などのため一部変更することがございますのでご了承ください。●印刷の色は実物の色と多少異なることがありますのでご了承ください。●商品の購入の際は必要事項の記載の有無をご確認の上、必ず保証書をお受け取りになり大切に保管してください。●各製品名は各社の商標、または登録商標です。●このカタログに記載の価格および仕様は2026年8月現在のものです。予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。

Business
ProLite XB2797Q5N

Creative
ProLite XB3294UHS-CP

iiyama ディスプレイカタログ

2026年 8月版

<https://www.mouse-jp.co.jp/store/brand/iiyama/>

iiyama

Gaming
G-MASTER GB2591HSU

Digital signage
ProLite LH5564UHS

Mobile
ProLite P1671HSC



伝統と革新の液晶ディスプレイ「iiyama」

「iiyama」は、半世紀の間、高品質なディスプレイの製造・開発・販売に取り組み、パソコンの進化とともに、企業・学校をはじめ個人レベルのIT化の流れに歩調を合わせて豊富な種類の製品を提案し続けて参りました。ここまで培った時間が生んだ高品質は現在も「iiyama」を支え続け、国内・海外の多くのお客様に選ばれています。



国内・飯山開発のこだわり

iiyamaは開発・品質管理・営業・アフターサービスの拠点が国内にあるので、スピーディーな対応が可能です。長野県飯山市に開発・品質管理の専門チームを設置し、高解像度・高画質化・高い応答速度・見やすさ・デザインなど、品質を支えるさまざまな要素を常に見直しています。時代に合った製品をお届けすることで、ビジネス、エンターテインメント、教育、クリエイティブのさまざまな分野のソリューションを実現しています。



豊富な種類とサイズをラインアップ

ユーザーの多様なニーズに合わせて、豊富な種類とサイズをラインアップ。ビジネスからプライベートまで使えるディスプレイを取り揃えています。



30種類以上の品質試験、安心の製品クオリティ

量産前には、生産工場の製造ラインで実際の部品を使って生産し、現場作業がスムーズに行えるか、生産された製品が仕様に合致しているかどうかなど、問題ないことを確認した上で、初めて量産に移行するなど品質管理を徹底。長時間の使用や低温・高温の温度環境下での使用による動作チェックも行い、使用環境条件に適合する製品をお届けするために徹底した品質管理を行っています。



history

- 1973年 長野県飯山市に飯山電機株式会社設立
- 1976年 OEMテレビ生産開始
- 1981年 自社製カラーCRTディスプレイ生産販売開始
- 1987年 海外(米国・欧州)へ輸出版売開始
- 1992年 PC/AT互換機販売開始
- 1995年 パーソナルコンピュータの生産販売開始
- 1997年 LCDディスプレイ生産開始
- 2003年 Webブランド「e-yama」を立ち上げる
- 2008年 マウスコンピュータに統合




機能

使用シーンに合わせてお好みの高さや角度に
多機能スタンド



昇降機能、チルト機能、ピボット機能、スウィーベル機能を装備した多機能スタンドモデル。体勢に合わせて調節することで、疲労の度合いや作業効率が大きく変わります。画面を回転できるピボット機能は、縦に長い文章のチェックやWEBサイトの閲覧、小型サイネージとして広く活用。画面の向きを変えられるスウィーベル機能は、会議室のプレゼンテーションやミーティング、受付用端末として最適です。

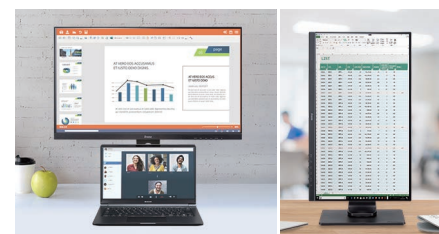

昇降機能の活用例。ノートPCを前に設置し省スペース
ピボット機能で縦表示

ブルーライト低減



疲労や体調不調の原因と言われている青色光源を低減する機能を搭載。メガネやフィルターを使わずに、ディスプレイ自体のブルーライトを低減します。



ちらつきを抑える フリッカーフリーLED



液晶ディスプレイの光源であるバックライトのフリッカー(ちらつき)を抑える機能。画面のちらつきを抑えることで、目の負担を軽減できます。



接続用ケーブル付属

上下左右に段差のない 3辺フレームレス フラットデザイン



画面上左右の段差をなくし、非表示幅を抑えたデザインのモデル。画面を2台並べて使うマルチディスプレイ時に視線の移動がスムーズ。コンパクトですっきりとした印象の使用環境を整えられます。



消費電力を削減 ECOモード



CO₂排出量や消費電力の削減は世界的な問題になっています。iiyama製品は3パターンから選べるECOモード機能を搭載。ECOモードはボタンから簡単にダイレクト調整可能。ECOモードオン時はバックライトの明るさを抑え、消費電力を低減できます。

※ECOモード機能を搭載したモデルにはON/OFFのみのものもあります。

ワイド 3辺フレームレス フラットデザイン	多機能スタンド	
		
シリーズ名	XUB2293HSU	X2492HSU
パネル種類	IPS方式/パネル ^{※1}	IPS方式/パネル ^{※1}
解像度	Full HD(1,920×1,080)	Full HD(1,920×1,080)
輝度	300cd/m ²	300cd/m ²
応答速度	1ms(MPRT) ^{※3}	3ms(G to G) ^{※2}
コントラスト	80,000,000:1(ACR ON)	80,000,000:1(ACR ON)
入力ポート	HDMI,DisplayPort	HDMI,DisplayPort
スピーカー	2W×2	2W×2
備考	ノングレア仕様,100Hz,USBポート	ノングレア仕様,120Hz,USBポート

16:10の 作業領域	多機能スタンド	
		
シリーズ名	XUB2595WSU	シリーズ名
パネル種類	IPS/パネル	パネル種類
解像度	WUXGA(1,920×1,200)	解像度
輝度	300cd/m ²	輝度
応答速度	4ms(G to G) ^{※2}	応答速度
コントラスト	5,000,000:1(ACR ON)	コントラスト
入力ポート	HDMI,DisplayPort,D-Sub	入力ポート
スピーカー	2W×2	スピーカー
備考	ノングレア仕様,USBポート	備考

ポータブル		
		
シリーズ名		P1671HSC
パネル種類		IPS方式/パネル ^{※1}
解像度		Full HD(1,920×1,080)
輝度		250cd/m ²
応答速度		3ms(G to G) ^{※2}
コントラスト		1,000:1
入力ポート		USB Type-C,Mini HDMI
スピーカー		1W×2
備考		ノングレア仕様,USBポート,カバースタンド付属

多機能スタンド	
	
XUB2492HSU (白)	XB2792HSU
IPS方式/パネル ^{※1}	IPS方式/パネル ^{※1}
Full HD(1,920×1,080)	Full HD(1,920×1,080)
250cd/m ²	300cd/m ²
0.4ms(MPRT) ^{※3}	3ms(G to G) ^{※2}
80,000,000:1(ACR ON)	80,000,000:1(ACR ON)
HDMI,DisplayPort	HDMI,DisplayPort
2W×2	2W×2
ノングレア仕様,100Hz,USBポート	ノングレア仕様,120Hz,USBポート



デジタル サイネージ	多機能スタンド	
		
シリーズ名	LH4364UHS	LH5564UHS / LH6564UHS / LH7564UHS
パネル種類	VA方式/パネル	VA方式/パネル
解像度	4K 2K(3,840×2,160)	4K 2K(3,840×2,160)
輝度	500cd/m ²	500cd/m ²
応答速度	6.5ms(G to G) ^{※2}	6.5ms(G to G) ^{※2}
コントラスト	4,000:1	5,000:1
入力ポート	HDMI×2,USB-C2.0	HDMI×2,USB-C2.0
スピーカー	10W×2	10W×2
備考	ノングレア仕様,リモコン・壁掛けキット付属,USBポート	ノングレア仕様,リモコン・壁掛けキット付属,USBポート

Type-C (Alt Mode) 対応	多機能スタンド	
		
シリーズ名	XB2497HSN	XB2797QSN
パネル種類	IPS方式/パネル ^{※1}	IPS方式/パネル ^{※1}
解像度	Full HD(1,920×1,080)	WQHD(2,560×1,440)
輝度	350cd/m ²	350cd/m ²
応答速度	1ms(MPRT) ^{※3}	1ms(MPRT) ^{※3}
コントラスト	80,000,000:1(ACR ON)	80,000,000:1(ACR ON)
入力ポート	USB Type-C(Alt Mode),HDMI,DisplayPort	USB Type-C(Alt Mode),HDMI,DisplayPort
スピーカー	2W×2	2W×2
備考	ノングレア仕様,100Hz,USBポート	ノングレア仕様,USBポート

86	多機能スタンド	
		
シリーズ名	LH8664UHS	LE9864UHS
パネル種類	IPS方式/パネル ^{※1}	VA方式/パネル
解像度	4K 2K(3,840×2,160)	4K 2K(3,840×2,160)
輝度	450cd/m ²	500cd/m ²
応答速度	8.0ms(G to G) ^{※2}	6.5ms(G to G) ^{※2}
コントラスト	1,200:1	5,000:1
入力ポート	HDMI×2,USB-C2.0	HDMI×2,USB-C2.0
スピーカー	16W×2	10W×2
備考	ノングレア仕様,リモコン・壁掛けキット付属,USBポート	ノングレア仕様,リモコン・壁掛けキット付属,USBポート



屋内向けデジタルサイネージ 4K解像度の大型モデル

4K解像度対応の大型ディスプレイ。
屋内広告や受付の案内、ビデオ会議など幅広いシーンで活躍。
24時間連続使用[※]に対応。Android OSを搭載しており、本体内のメディアプレイヤーアプリを使って動画や写真を映すことができます。

※1日の最長使用時間

多機能スタンド	
	
シリーズ名	XB3294UHSCP
パネル種類	VA方式/パネル
解像度	4K 2K(3,840×2,160)
輝度	400cd/m ²
応答速度	2ms(G to G) ^{※2}
コントラスト	80,000,000:1(ACR ON)
入力ポート	USB Type-C(Alt Mode),HDMI,DisplayPort
スピーカー	5W×2
備考	ノングレア仕様,USBポート

※1 IPS方式/パネルは、IPS(In Plane Switching) /パネルがもつ、In Planeで液晶分子を回転させる方式と同等の技術を使用した液晶/パネルです。これまでの駆動原理に液晶分子を回転させる方式が加わったことにより、視野角による明るさや色の変化が少なく透過率が高いことで、省電力にも優れていることが特徴です。

※2 オーバードライブ回路使用時 ※3 MBRの設定を7とした時



ケーブル1本つないで スマートな作業環境

USB Type-C端子を搭載。ケーブル1本で映像出力・給電が可能[※]です。
※[DisplayPort Alt Mode]および[USB Power Delivery]に対応したパソコンの場合

パネル種類


IPS・AH-IPS/パネル	視野角による明るさや色の変化が少なく、階調全域で応答速度のばらつきが少ないのが特徴です。
IPS方式/パネル ^{※1}	視野角による明るさや色の変化が少なく透過率が高いことで、省電力にも優れていることが特徴です。
TN/パネル	駆動電圧の低さ、コストパフォーマンスに優れているのが特徴です。
VA方式・AMVA/パネル	液晶分子配列の動きにより純粋な「黒」を表現しやすく、またコントラスト比を高くしやすいのが特徴です。

純正オプション

- ・多機能スタンドモデル専用の miniPC[®] 取付用ブラケット
- ・PC をディスプレイ背面に取り付けることで、スペースの有効活用が可能
- ・一般事務やサイネージ用途など多様なシーンで活用可能

※当社のVESAマウント規格の取り付けキットを付属している [mouse CA]シリーズおよび、[mousePro CR]シリーズ。

詳細はURLをご参照ください。
<https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-option/>



取り付けイメージ



ゲーミング

多機能スタンド

ゲーミング



FLICKER FREE LED

Blue Light Cut

シリーズ名	G-MASTER GB2471HSU(黒・白)
パネル種類	IPS方式/パネル ^{※1}
解像度	Full HD(1,920×1,080)
輝度	350cd/m ²
応答速度	0.3ms(MPRT) ^{※3}
コントラスト	80,000,000:1(ACR ON)
入力ポート	HDMI×2,DisplayPort
スピーカー	2W×2
備考	240Hz,ノンブレア仕様,USBポート

俊敏な映像表示を実現する
ゲーミングモデル

高リフレッシュレートによる滑らかな映像表示で、
動きの速いゲームシーンも快適に楽しめます。



クリエイティブ

多機能スタンド

クリエイティブ



FLICKER FREE LED

Blue Light Cut

シリーズ名	XUB3493WQSU
パネル種類	IPS方式/パネル ^{※1}
解像度	UWQHD(3,440×1,440)
輝度	400cd/m ²
応答速度	1ms(MPRT) ^{※3}
コントラスト	80,000,000:1(ACR ON)
入力ポート	HDMI×2,DisplayPort
スピーカー	5W×2
備考	ノンブレア仕様,USBポート



多機能スタンド

ゲーミング



FLICKER FREE LED

Blue Light Cut

シリーズ名	G-MASTER GB2591HSU
パネル種類	IPS方式/パネル ^{※1} (FAST IPS)
解像度	Full HD(1,920×1,080)
輝度	350cd/m ²
応答速度	0.4ms(MPRT) ^{※3}
コントラスト	100,000,000:1(ACR ON)
入力ポート	HDMI×2,DisplayPort
スピーカー	5W×2
備考	320Hz,ノンブレア仕様,USBポート

多機能スタンド

ゲーミング



FLICKER FREE LED

Blue Light Cut

シリーズ名	G-MASTER GB2771HSU(黒・白)
パネル種類	IPS方式/パネル ^{※1} (FAST IPS)
解像度	Full HD(1,920×1,080)
輝度	350cd/m ²
応答速度	0.4ms(MPRT) ^{※3}
コントラスト	80,000,000:1(ACR ON)
入力ポート	HDMI×2,DisplayPort
スピーカー	2W×2
備考	240Hz,ノンブレア仕様,USBポート

クリエイティブ

多機能スタンド

クリエイティブ



FLICKER FREE LED

Blue Light Cut

シリーズ名	XUB2492QSU
パネル種類	IPS方式/パネル ^{※1}
解像度	WQHD(2,560×1,440)
輝度	350cd/m ²
応答速度	0.5ms(MPRT) ^{※3}
コントラスト	5,000,000:1(ACR ON)
入力ポート	HDMI,DisplayPort
スピーカー	2W×2
備考	100Hz,ノンブレア仕様,USBポート

高精細な表示で
クリエイティブワークをサポート

CADやCG制作など、
細部の確認が欠かせない作業におすすめ。
高解像度パネルが作業効率の向上を支えます。



タッチパネル

投影型静電容量方式

15" iiyama



10 POINT

90°

シリーズ名	T1532MSC
パネル種類	TN/パネル
解像度	XGA(1,024×768)
輝度	330cd/m ² (タッチパネル装着時)
応答速度	8ms
コントラスト	700:1
入力ポート	D-Sub,HDMI,DisplayPort
通信ポート	USB
スピーカー	1W×2
備考	フロントベゼル正面のみIP54防塵・防滴、硬度7H

17" iiyama



10 POINT

90°

シリーズ名	T1732MSC
パネル種類	TN/パネル
解像度	SXGA(1,280×1,024)
輝度	225cd/m ² (タッチパネル装着時)
応答速度	5ms
コントラスト	1,000:1
入力ポート	D-Sub,HDMI,DisplayPort
通信ポート	USB
スピーカー	1W×2
備考	フロントベゼル正面のみIP54防塵・防滴、硬度7H

21.5" iiyama



10 POINT

90°

シリーズ名	T2234MSC
パネル種類	IPS/パネル
解像度	Full HD(1,920×1,080)
輝度	305cd/m ² (タッチパネル装着時)
応答速度	8ms(G to G) ^{※2}
コントラスト	1,000:1
入力ポート	D-Sub,HDMI,DisplayPort
通信ポート	USB
スピーカー	3W×2
備考	フロントベゼル正面のみIP65防塵・防滴、表面硬度7H

23.8" iiyama



10 POINT

90°

シリーズ名	T2452MSC
パネル種類	IPS方式/パネル ^{※1}
解像度	Full HD(1,920×1,080)
輝度	360cd/m ²
応答速度	5ms(G to G) ^{※2}
コントラスト	5,000,000:1(ACR ON)
入力ポート	HDMI,DisplayPort
通信ポート	USB
スピーカー	1W×2
備考	ノンブレア仕様,AGコーティングガラス

タッチパネル

抵抗膜方式

15 iiyama



90°

シリーズ名	T1531SR(黒・白)
パネル種類	VA方式/パネル
解像度	XGA(1,024×768)
輝度	270cd/m ² (タッチパネル装着時)
応答速度	18ms
コントラスト	2,500 : 1
入力ポート	D-Sub,HDMI,DisplayPort
通信ポート	USB
スピーカー	1W×2
備考	フロントベゼル正面のみIP54防塵・防滴

17 iiyama



90°

シリーズ名	T1731SR(黒・白)
パネル種類	TN/パネル
解像度	SXGA(1,280×1,024)
輝度	193cd/m ² (タッチパネル装着時)
応答速度	5ms
コントラスト	1,000:1
入力ポート	D-Sub,HDMI,DisplayPort
通信ポート	USB
スピーカー	1W×2
備考	フロントベゼル正面のみIP54防塵・防滴

19 iiyama



90°

シリーズ名	T1931SR(黒・白)
パネル種類	IPS方式/パネル ^{※1}
解像度	SXGA(1,280×1,024)
輝度	193cd/m ² (タッチパネル装着時)
応答速度	14ms
コントラスト	1,000:1
入力ポート	D-Sub,HDMI,DisplayPort
通信ポート	USB
スピーカー	1W×2
備考	フロントベゼル正面のみIP54防塵・防滴

19 iiyama



90°

シリーズ名	T1931SR(黒・白)
パネル種類	IPS方式/パネル ^{※1}
解像度	SXGA(1,280×1,024)
輝度	193cd/m ² (タッチパネル装着時)
応答速度	14ms
コントラスト	1,000:1
入力ポート	D-Sub,HDMI,DisplayPort
通信ポート	USB
スピーカー	1W×2
備考	フロントベゼル正面のみIP54防塵・防滴

多機能スタンド

クリエイティブ



FLICKER FREE LED

Blue Light Cut

シリーズ名	XUB2792UHSU
パネル種類	IPS方式/パネル ^{※1}
解像度	4K 2K(3,840×2,160)
輝度	350cd/m ²
応答速度	4ms(G to G) ^{※2}
コントラスト	80,000,000:1(ACR ON)
入力ポート	HDMI,DisplayPort
スピーカー	2W×2
備考	ノンブレア仕様,USBポート

多機能スタンド

クリエイティブ



FLICKER FREE LED

Blue Light Cut

シリーズ名	XB2792QSU
パネル種類	IPS方式/パネル ^{※1}
解像度	WQHD(2,560×1,440)
輝度	350cd/m ²
応答速度	3ms(G to G) ^{※2}
コントラスト	80,000,000:1(ACR ON)
入力ポート	HDMI,DisplayPort
スピーカー	2W×2
備考	ノンブレア仕様,USBポート

多機能スタンド

クリエイティブ



FLICKER FREE LED

Blue Light Cut

シリーズ名	XB3270QSU
パネル種類	IPS方式/パネル ^{※1}
解像度	WQHD(2,560×1,440)
輝度	250cd/m ²
応答速度	3ms(G to G) ^{※2}
コントラスト	80,000,000:1(ACR ON)
入力ポート	HDMI,DisplayPort
スピーカー	2W×2
備考	ノンブレア仕様,USBポート

多機能スタンド

クリエイティブ



FLICKER FREE LED

Blue Light Cut

シリーズ名	XB3294UHSCP
パネル種類	VA方式/パネル
解像度	4K 2K(3,840×2,160)
輝度	400cd/m ²
応答速度	2ms(G to G) ^{※2}
コントラスト	80,000,000:1(ACR ON)
入力ポート	USB Type-C(Alt Mode),HDMI×2,DisplayPort
スピーカー	5W×2
備考	ノンブレア仕様,USBポート



タッチパネル方式

【投影型静電容量方式】

軽く触れるだけで直感的な操作ができる使いやすさが特徴。透明電極のパターン層の上にガラスカバーを配置し、指が触れることによる静電容量の変化を検出し、位置を特定しています。

主要用途 ■ キオスク・教育・娯楽

【抵抗膜方式】

タッチすることによる電位の変動を検出する5線式抵抗膜方式タッチパネルを採用。高いコストパフォーマンスや低消費電力、連続的検知が可能など信頼性に優れています。

主要用途 ■ POS・医療機器・生産設備用端末

※画像はイメージです。