iiyama　iiyamaディスプレイを安心して使い続けていただけるよう、充実のサービス&サポート体制をご用意しています

ユーザー登録で 基本保証3年を2年延長 5年保証

ユーザー登録で製品の基本の保証期間3年を2年延長して、5年に※

マウスコンピューターの **アフターサポートページ** 内にある **ディスプレイ延長保証のお申込み** よりユーザー登録できます。

※対象商品は2021年4月1日以降にご購入いただいたiiyama液晶ディスプレイ製品となります。
※業務用サイネージ製品、業務用タッチパネル製品、純正オプション（小型デスクトップパソコン取付用ブラケット）は除きます。
※保証対象はLCDパネル・バックライトを含みます。ただし、使用時間は30,000時間以内とします。
※ご購入後、3か月以内のものを対象とさせていただきます。※ご登録が無い場合は、基本の保証期間「3年」となります。

安心の 24時間サポート



ご購入のご相談から設定・設置などの技術的なご質問、故障や修理のお問合せ、廃棄時の回収・リサイクルの受付まで専用の窓口をご用意し、一人ひとりのお客様・一台一台に行き渡るサービスとサポートを行っております。お気軽に下記窓口までご連絡ください。

製品に関するご質問や、故障・修理に関するお問い合わせ

24時間 365日
TEL: 03-6636-4312
FAX: 03-6636-4341　E-MAIL: support@iiyama.jp

廃棄時の回収・リサイクルに関するお問い合わせ

24時間 365日
TEL: 03-6636-4312
FAX: 048-739-1315　E-MAIL: support@mouse-jp.co.jp

法人様専用 お問い合わせ窓口

法人様のご購入や保守サービス等のご相談は、下記にお問合せください

TEL: 03-6636-4323
E-MAIL: houjin@mouse-jp.co.jp

受付時間　月～金　9:00～18:00
土日祝　9:00～20:00
※弊社指定休日は除く

LINE mouse お客様サポート

製品選びからご購入後のサポートまでオペレーターがLINEトークでお答えします!

友だち追加はこちら

お問い合わせに関するWebでのご案内はこちら

iiyamaは常に環境パフォーマンスを向上させるべく日々製品開発を行っております。

※対応状況はそれぞれのiiyamaディスプレイの仕様をご確認ください。

iiyama Eco Conscious

VCCI　J-MOSS　PCリサイクル　PSE　グリーン購入ネットワーク

iiyamaディスプレイは右記の欧州第三者機関認証も取得しています。TÜV-Bauart　TÜV-GS

正しく安全にお使いいただくために
ご使用の前に必ず「クイックスタートガイドと取扱説明書」をよくお読みください。間違ったお取り扱いをすると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

発売元: **株式会社マウスコンピューター**
東京本社:〒100-0004
東京都千代田区大手町2-3-2 大手町プレイス イーストタワー6階
TEL:03-6739-3811

お取り扱い販売店:

カタログ記載内容: 2026年9月現在

商品についての詳細は、弊社または販売店にお尋ねください。●商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがございますのでご了承ください。●印刷の色は実際の色と多少異なることがありますのでご了承ください。●商品の購入の際は必要事項の記載の有無をご確認の上、必ず保証書をお受け取りになり大切に保管してください。●各製品名は各社の商標、または登録商標です。●このカタログに記載の価格および仕様は2026年9月現在のものです。予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。

伝統と革新の液晶ディスプレイ

iiyama

iiyama液晶ディスプレイカタログ　2026年9月版



ディスプレイ
ProLite XUB3297QSNP-B1J

HOME & BUSINESS



SIGNAGE

デジタルサイネージ
ProLite LH6564UHS-B1AGJ



GAMING

ゲーミングディスプレイ
G-Master GB2471HSU-W1

https://www.mouse-jp.co.jp/store/brand/iiyama/　iiyama

伝統と革新の
液晶ディスプレイ

iiyama

「iiyama」は、半世紀の間、
高品質なディスプレイの製造・開発・販売に取り組み、
パソコンの進化とともに、企業・学校をはじめ
個人レベルのIT化の流れに歩調を合わせて
豊富な種類の製品を提案し続けて参りました。
ここまで培った時間が生んだ高品質は
現在も「iiyama」を支え続け、
国内・海外の多くのお客様に選ばれています。



HISTORY

1973年　長野県飯山市に飯山電機株式会社設立
1976年　OEMテレビ生産開始
1981年　自社製カラーCRTディスプレイ生産販売開始
1987年　海外（米国・欧州）へ輸出販売開始
1992年　PC/AT互換機販売開始
1995年　パーソナルコンピューターの生産販売開始
1997年　LCDディスプレイ生産開始
2003年　Webブランド「e-yama」を立ち上げる
2008年　マウスコンピューターに統合

3つの特徴

1 国内・飯山開発のこだわり

iiyamaは開発・品質管理・営業・アフターサービスの拠点が国内にあるので、スピーディーな対応が可能です。長野県飯山市に開発・品質管理の専門チームを設置し、高解像度・高画質化・高い応答速度・見やすさ・デザインなど、品質を支えるさまざまな要素を常に見直しています。時代に合った製品をお届けすることで、ビジネス、エンターテインメント、教育、クリエイティブのさまざまな分野のソリューションを実現しています。

2 豊富な種類とサイズをラインアップ

ユーザーの多様なニーズに合わせて、豊富な種類とサイズをラインアップ。ビジネスからプライベートまで使えるディスプレイを取り揃えています。



3 30種類以上の品質試験、安心の製品クオリティ


量産前には、生産工場の製造ラインで実際の部品を使って生産し、現場作業がスムーズに行えるか、生産された製品が仕様に合致しているかどうかなど、問題ないことを確認した上で、初めて量産に移行するなど品質管理を徹底。長時間の使用や低温・高温の温度環境下の使用による動作チェックも行い、使用環境条件に適合する製品をお届けするために徹底した品質管理を行っています。



機能

使用シーンに合わせてお好みの高さや角度に
多機能スタンド



▲昇降機能の活用例。ノートPCを前に設置し省スペース


▲ピボット機能で縦表示

昇降機能、チルト機能、ピボット機能、スウィーベル機能を装備した多機能スタンドモデル。体勢に合わせて調節することで、疲労の度合いや作業効率が大きく変わります。画面を回転できるピボット機能は、縦に長い文章のチェックやWebサイトの閲覧、小型サイネージとして広く活用。画面の向きを変えられるスウィーベル機能は、会議室のプレゼンテーションやミーティング、受付用端末として最適です。


昇降機能（高さ調整）


チルト機能（画面角度調整）



ピボット機能（画面縦回転）



スウィーベル機能（左右首振り）

上下左右に段差のない
3辺フレームレス フラットデザイン

Frame less


▲3辺フレームレスフラットデザインで、マルチディスプレイに最適!



画面上左右の段差をなくし、非表示幅を抑えたデザインのモデル。画面を2台並べて使うマルチディスプレイ時に視線の移動がスムーズ。コンパクトですっきりとした印象の使用環境を整えられます。

ブルーライト低減

Blue Light Cut

疲労や体調不調の原因と言われている青色光源を低減する機能を搭載。メガネやフィルターを使わずに、ディスプレイ自体のブルーライトを低減します。



ちらつきを抑える
フリッカーフリーLED

FLICKER FREE LED

液晶ディスプレイの光源であるバックライトのフリッカー（ちらつき）を抑える機能。画面のちらつきを抑えることで、目の負担を軽減できます。


フリッカーフリーLEDバックライト


従来のパネル

消費電力を削減
ECOモード

eco conscious iiyama Eco Conscious

CO_2排出量や消費電力の削減は世界的な問題になっています。iiyama製品は3パターンから選べるECOモード機能※を搭載。ECOモードはボタンから簡単にダイレクト調整可能。ECOモードオン時はバックライトの明るさを抑え、消費電力を低減できます。



※ECOモード機能を搭載したモデルにはON/OFFのみのものもあります。



俊敏な映像表示を実現する ゲーミングモデル

高リフレッシュレートによる滑らかな映像表示で、
動きの速いゲームシーンも快適に楽しめます。



Type-C対応モデルは ケーブル1本でスマートな作業環境に

USB Type-C端子を搭載。ケーブル1本で映像出力・給電が可能※です。
※「DisplayPort Alt Mode」および「USB Power Delivery」に対応したパソコンの場合



毎日のパソコン作業をもっと快適に

文書作成やWeb閲覧、ビデオ通話などを大きな画面で快適に行えます。



高解像度ウルトラワイドディスプレイが クリエイティブの可能性を広げる

画面隅々まで安定した視認性と画像表現が可能で、
クリエイティブな作業にもおすすめです。

パネル種類

IPS・AH-IPSパネル

視野角による明るさや色の変化が少なく、
階調全域で応答速度のばらつきが少ないのが特徴です。

TNパネル

駆動電圧の低さ、
コストパフォーマンスに優れているのが特徴です。

IPS方式パネル※1

視野角による明るさや色の変化が少なく透過率が高いことで、
省電力にも優れていることが特徴です。

VA方式・AMVAパネル

液晶分子配列の動きにより純粋な「黒」を表現しやすく、
またコントラスト比を高くしやすいのが特徴です。

純正オプション

- 多機能スタンドモデル専用のminiPC※取付用ブラケット
- PCをディスプレイ背面に取り付けることで、スペースの有効活用が可能
- 一般事務やサイネージ用途など多様なシーンで活用可能





取り付けイメージ

詳細はWebをご参照ください

※当社のVESAマウント規格の取り付けキットを付属している「mouse CA」シリーズおよび、「MousePro CR」シリーズ。

接続用ケーブル付属
各製品搭載の映像入力端子に対応したケーブルを同梱。設置してすぐ接続できます。

※1 IPS方式パネルは、IPS (In Plane Switching) パネルがもつ、In Planeで液晶分子を回転させる方式と同等の技術を使用した液晶パネルです。これまでの駆動原理に液晶分子を回転させる方式が加わったことにより、視野角による明るさや色の変化が少なく透過率が高いことで、省電力にも優れていることが特徴です。
※2 オーバードライブ回路使用時　※3 MBRの設定を7とした時

ワイド　3辺フレームレス フラットデザイン



XUB2293HSU
- パネル種類：IPS方式パネル※1
- 解像度：Full HD(1,920×1,080)
- 輝度：300cd/㎡
- 応答速度：1ms(MPRT)※3
- コントラスト：80,000,000:1(ACR ON)
- 入力ポート：HDMI,DisplayPort
- スピーカー：2W×2
- 備考：ノングレア仕様,100Hz,USBポート



X2492HSU
- パネル種類：IPS方式パネル※1
- 解像度：Full HD(1,920×1,080)
- 輝度：300cd/㎡
- 応答速度：3ms(G to G)※2
- コントラスト：80,000,000:1(ACR ON)
- 入力ポート：HDMI,DisplayPort
- スピーカー：2W×2
- 備考：ノングレア仕様,120Hz,USBポート




XB2492HSU
- パネル種類：IPS方式パネル※1
- 解像度：Full HD(1,920×1,080)
- 輝度：300cd/㎡
- 応答速度：3ms(G to G)※2
- コントラスト：80,000,000:1(ACR ON)
- 入力ポート：HDMI,DisplayPort
- スピーカー：2W×2
- 備考：ノングレア仕様,120Hz,USBポート



XUB2492HSU(白)
- パネル種類：IPS方式パネル※1
- 解像度：Full HD(1,920×1,080)
- 輝度：250cd/㎡
- 応答速度：0.4ms(MPRT)※3
- コントラスト：80,000,000:1(ACR ON)
- 入力ポート：HDMI,DisplayPort
- スピーカー：2W×2
- 備考：ノングレア仕様,100Hz,USBポート



XB2792HSU
- パネル種類：IPS方式パネル※1
- 解像度：Full HD(1,920×1,080)
- 輝度：300cd/㎡
- 応答速度：3ms(G to G)※2
- コントラスト：80,000,000:1(ACR ON)
- 入力ポート：HDMI,DisplayPort
- スピーカー：2W×2
- 備考：ノングレア仕様,120Hz,USBポート

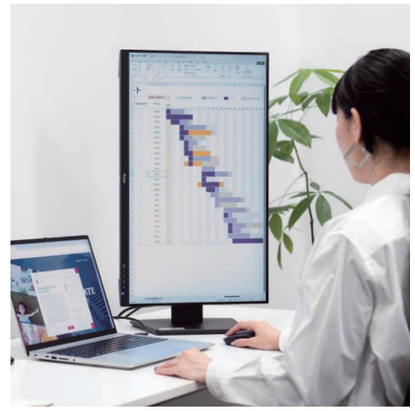

Type-C(Alt Mode) 対応



XB2497HSN
- パネル種類：IPS方式パネル※1
- 解像度：Full HD(1,920×1,080)
- 輝度：350cd/㎡
- 応答速度：1ms(MPRT)※3
- コントラスト：80,000,000:1(ACR ON)
- 入力ポート：USB Type-C(Alt Mode),HDMI,DisplayPort
- スピーカー：2W×2
- 備考：ノングレア仕様,100Hz,USBポート,PD 65W,LANポート



XB2797QSN
- パネル種類：IPS方式パネル※1
- 解像度：WQHD(2,560×1,440)
- 輝度：350cd/㎡
- 応答速度：1ms(MPRT)※3
- コントラスト：80,000,000:1(ACR ON)
- 入力ポート：USB Type-C(Alt Mode),HDMI,DisplayPort
- スピーカー：2W×2
- 備考：ノングレア仕様,USBポート,PD 65W,LANポート



XUB3297QSNP
- パネル種類：IPS方式パネル※1
- 解像度：WQHD(2,560×1,440)
- 輝度：350cd/㎡
- 応答速度：1ms(MPRT)※3
- コントラスト：80,000,000:1(ACR ON)
- 入力ポート：USB Type-C(Alt Mode),HDMI,DisplayPort
- スピーカー：2.5W×2
- 備考：ノングレア仕様,100Hz,USBポート,PD 95W,LANポート



XB3294UHSCP
- パネル種類：VA方式パネル
- 解像度：4K 2K(3,840×2,160)
- 輝度：400cd/㎡
- 応答速度：2ms(G to G)※2
- コントラスト：80,000,000:1(ACR ON)
- 入力ポート：USB Type-C(Alt Mode),HDMI,DisplayPort
- スピーカー：5W×2
- 備考：ノングレア仕様,USBポート,PD 95W

ゲーミング



G-MASTER GB2471HSU(黒・白)
- パネル種類：IPS方式パネル※1(FAST IPS)
- 解像度：Full HD(1,920×1,080)
- 輝度：350cd/㎡
- 応答速度：0.3ms(MPRT)※3
- コントラスト：80,000,000:1(ACR ON)
- 入力ポート：HDMI×2,DisplayPort
- スピーカー：2W×2
- 備考：240Hz,ノングレア仕様,USBポート



G-MASTER GB2591HSU
- パネル種類：IPS方式パネル※1(FAST IPS)
- 解像度：Full HD(1,920×1,080)
- 輝度：350cd/㎡
- 応答速度：0.4ms(MPRT)※3
- コントラスト：100,000,000:1(ACR ON)
- 入力ポート：HDMI×2,DisplayPort
- スピーカー：5W×2
- 備考：320Hz,ノングレア仕様,USBポート



G-MASTER GB2771HSU(黒・白)
- パネル種類：IPS方式パネル※1(FAST IPS)
- 解像度：Full HD(1,920×1,080)
- 輝度：350cd/㎡
- 応答速度：0.4ms(MPRT)※3
- コントラスト：80,000,000:1(ACR ON)
- 入力ポート：HDMI×2,DisplayPort
- スピーカー：2W×2
- 備考：240Hz,ノングレア仕様,USBポート

クリエイティブ



多機能スタンド クリエイティブ

XUB2492QSU

パネル種類	IPS方式パネル※1
解像度	WQHD(2,560×1,440)
輝度	350cd/㎡
応答速度	0.5ms(MPRT)※3
コントラスト	5,000,000:1(ACR ON)
入力ポート	HDMI,DisplayPort
スピーカー	2W×2
備考	100Hz,ノングレア仕様,USBポート



多機能スタンド クリエイティブ 4K 2K

XUB2792UHSU

パネル種類	IPS方式パネル※1
解像度	4K 2K(3,840×2,160)
輝度	350cd/㎡
応答速度	4ms(G to G)※2
コントラスト	80,000,000:1(ACR ON)
入力ポート	HDMI,DisplayPort
スピーカー	2W×2
備考	ノングレア仕様,USBポート



多機能スタンド クリエイティブ

XB2792QSU

パネル種類	IPS方式パネル※1
解像度	WQHD(2,560×1,440)
輝度	350cd/㎡
応答速度	3ms(G to G)※2
コントラスト	80,000,000:1(ACR ON)
入力ポート	HDMI,DisplayPort
スピーカー	2W×2
備考	ノングレア仕様,USBポート



多機能スタンド クリエイティブ

XB3270QSU

パネル種類	IPS方式パネル※1
解像度	WQHD(2,560×1,440)
輝度	250cd/㎡
応答速度	3ms(G to G)※2
コントラスト	80,000,000:1(ACR ON)
入力ポート	HDMI,DisplayPort
スピーカー	2W×2
備考	ノングレア仕様,USBポート



多機能スタンド クリエイティブ 4K 2K

XB3294UHSCP

パネル種類	VA方式パネル
解像度	4K 2K(3,840×2,160)
輝度	400cd/㎡
応答速度	2ms(G to G)※2
コントラスト	80,000,000:1(ACR ON)
入力ポート	USB Type-C(Alt Mode),HDMI×2,DisplayPort
スピーカー	5W×2
備考	ノングレア仕様,USBポート,PD 95W



多機能スタンド クリエイティブ

XUB3493WQSU

パネル種類	IPS方式パネル※1
解像度	UWQHD(3,440×1,440)
輝度	400cd/㎡
応答速度	1ms(MPRT)※3
コントラスト	80,000,000:1(ACR ON)
入力ポート	HDMI×2,DisplayPort
スピーカー	5W×2
備考	ノングレア仕様,USBポート

デジタルサイネージ



4K 2K

LH4364UHS

パネル種類	VA方式パネル
解像度	4K 2K(3,840×2,160)
輝度	500cd/㎡
応答速度	6.5ms(G to G)※2
コントラスト	4,000:1
入力ポート	HDMI×2,USB-C2.0
スピーカー	10W×2
備考	ノングレア仕様,リモコン・壁掛けキット付属,USBポート



屋内向けデジタルサイネージ。4K解像度の大型モデル

4K解像度対応の大型ディスプレイ。屋内広告や受付の案内、ビデオ会議など幅広いシーンで活躍。Android OSを搭載しており、本体内のメディアプレイヤーアプリを使って動画や写真を映すことができます。

※1日の最長使用時間

24時間連続使用に対応※



4K 2K

LH5564UHS / LH6564UHS / LH7564UHS

パネル種類	VA方式パネル
解像度	4K 2K(3,840×2,160)
輝度	500cd/㎡
応答速度	6.5ms(G to G)※2
コントラスト	5,000:1
入力ポート	HDMI×2,USB-C2.0
スピーカー	10W×2
備考	ノングレア仕様,リモコン・壁掛けキット付属,USBポート



4K 2K

LH8664UHS

パネル種類	IPS方式パネル※1
解像度	4K 2K(3,840×2,160)
輝度	450cd/㎡
応答速度	8.0ms(G to G)※2
コントラスト	1,200:1
入力ポート	HDMI×2,USB-C2.0
スピーカー	16W×2
備考	ノングレア仕様,リモコン・壁掛けキット付属,USBポート



4K 2K

LE9864UHS

パネル種類	VA方式パネル
解像度	4K 2K(3,840×2,160)
輝度	500cd/㎡
応答速度	6.5ms(G to G)※2
コントラスト	5,000:1
入力ポート	HDMI×2,USB-C2.0
スピーカー	10W×2
備考	ノングレア仕様,リモコン・壁掛けキット付属,USBポート




タッチパネル方式

※画像はイメージです。

【投影型静電容量方式】

軽く触れるだけで直感的な操作ができる使いやすさが特徴。透明電極のパターン層の上にガラスカバーを配置し、指が触れることによる静電容量の変化を検出し、位置を特定しています。


主要用途 ▌キオスク・教育・娯楽



【抵抗膜方式】

タッチすることによる電位の変動を検出する5線式抵抗膜方式タッチパネルを採用。高いコストパフォーマンスや低消費電力、連続的検知が可能など信頼性に優れています。

主要用途 ▌POS・医療機器・生産設備用端末



タッチパネル 投影型静電容量方式



タッチ 10 POINT 90°

T1532MSC

パネル種類	TNパネル
解像度	XGA(1,024×768)
輝度	330cd/㎡(タッチパネル装着時)
応答速度	8ms
コントラスト	700:1
入力ポート	D-Sub,HDMI,DisplayPort
通信ポート	USB
スピーカー	1W×2
備考	フロントベゼル正面のみIP54防塵・防滴,硬度7H



タッチ 10 POINT 90°

T1732MSC

パネル種類	TNパネル
解像度	SXGA(1,280×1,024)
輝度	225cd/㎡(タッチパネル装着時)
応答速度	5ms
コントラスト	1,000:1
入力ポート	D-Sub,HDMI,DisplayPort
通信ポート	USB
スピーカー	1W×2
備考	フロントベゼル正面のみIP54防塵・防滴,硬度7H



タッチ 10 POINT 90°

T2234MSC

パネル種類	IPSパネル
解像度	Full HD(1,920×1,080)
輝度	305cd/㎡(タッチパネル装着時)
応答速度	8ms(G to G)※2
コントラスト	1,000:1
入力ポート	D-Sub,HDMI,DisplayPort
通信ポート	USB
スピーカー	3W×2
備考	フロントベゼル正面のみIP65防塵・防滴,表面硬度7H



タッチ 10 POINT 90° Blue Light Cut

T2452MSC

パネル種類	IPS方式パネル※1
解像度	Full HD(1,920×1,080)
輝度	360cd/㎡
応答速度	5ms(G to G)※2
コントラスト	5,000,000:1(ACR ON)
入力ポート	HDMI,DisplayPort
通信ポート	USB
スピーカー	1W×2
備考	ノングレア仕様,AGコーティングガラス

タッチパネル 抵抗膜方式



90°

T1531SR(黒・白)

パネル種類	VA方式パネル
解像度	XGA(1,024×768)
輝度	270cd/㎡(タッチパネル装着時)
応答速度	18ms
コントラスト	2,500 : 1
入力ポート	D-Sub,HDMI,DisplayPort
通信ポート	USB
スピーカー	1W×2
備考	フロントベゼル正面のみIP54防塵・防滴



90°

T1731SR(黒・白)

パネル種類	TNパネル
解像度	SXGA(1,280×1,024)
輝度	193cd/㎡(タッチパネル装着時)
応答速度	5ms
コントラスト	1,000:1
入力ポート	D-Sub,HDMI,DisplayPort
通信ポート	USB
スピーカー	1W×2
備考	フロントベゼル正面のみIP54防塵・防滴



90°

T1931SR(黒・白)

パネル種類	IPS方式パネル※1
解像度	SXGA(1,280×1,024)
輝度	193cd/㎡(タッチパネル装着時)
応答速度	14ms
コントラスト	1,000:1
入力ポート	D-Sub,HDMI,DisplayPort
通信ポート	USB
スピーカー	1W×2
備考	フロントベゼル正面のみIP54防塵・防滴



ワイド(16:10)



多機能スタンド Blue Light Cut

XUB2595WSU

パネル種類	IPSパネル
解像度	WUXGA(1,920×1,200)
輝度	300cd/㎡
応答速度	4ms(G to G)※2
コントラスト	5,000,000:1(ACR ON)
入力ポート	HDMI,DisplayPort,D-Sub
スピーカー	2W×2
備考	ノングレア仕様,USBポート

ポータブル



Blue Light Cut

P1671HSC

パネル種類	IPS方式パネル※1
解像度	Full HD(1,920×1,080)
輝度	250cd/㎡
応答速度	3ms(G to G)※2
コントラスト	1,000:1
入力ポート	USB Type-C,Mini HDMI
スピーカー	1W×2
備考	ノングレア仕様,USBポート,カバースタンド付属

