LH･LEシリーズ 仕様

モデル名		ProLite LH4364UHS-B1AGJ	ProLite LH5564UHS-B1AGJ	ProLite LH6564UHS-B1AGJ	ProLite LH7564UHS-B1AGJ	ProLite LH8664UHS-B3AGJ	ProLite LE9864UHS-B1AGJ
型番		LH4364UHS-B1AGJ	LH5564UHS-B1AGJ	LH6564UHS-B1AGJ	LH7564UHS-B1AGJ	LH8664UHS-B3AGJ	LE9864UHS-B1AGJ
サイズ		42.5型	55型	65型	75型	86型	98型
縦横設置		○	○	○	○	○	横設置のみ可
液晶パネル※1	パネル種類	VA方式パネル　ノングレア液晶				IPS方式パネル　ノングレア液晶	VA方式パネル　ノングレア液晶
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス方式					
	サイズ	対角：108.0cm(42.5型)	対角：139.0cm(54.6型)	対角：164.0cm(64.5型)	対角：189.5cm(74.5型)	対角：217.4cm(85.6型)	対角：247.7cm(97.5型)
	最大表示範囲	水平：941.18mm 垂直：529.42mm	水平：1209.6mm 垂直：680.4mm	水平：1428.48mm 垂直：803.52mm	水平：1650.24mm 垂直：928.26mm	水平：1895.0mm 垂直：1,066.0mm	水平：2158.85mm 垂直：1,214.35mm
	画素ピッチ	水平：0.0817mm 垂直：0.2451mm	水平：0.105mm 垂直：0.315mm	水平：0.124mm 垂直：0.372mm	水平：0.42975mm 垂直：0.42975mm	水平：0.493mm 垂直：0.493mm	水平：0.4875mm 垂直：0.4875mm
	視野角	左右各178°、上下各178°(標準)				左右各178°、上下各89°(標準)	左右各178°、上下各178°(標準)
	応答速度	6.5ms(GtoG) ※2				8.0ms(GtoG) ※2	6.5ms(GtoG) ※2
	輝度	500cd/㎡(標準)				450cd/㎡(標準)	500cd/㎡(標準)
	コントラスト比	4,000：1(標準)	5,000：1(標準)	5,000：1(標準)	5,000：1(標準)	1,200：1(標準)	5,000：1(標準)
	表示色	約10.7億色					
表示可能解像度※3		3,840×2,160(最大)　8.3MegaPixels					
信号入力コネクタ(アナログ)		—					
信号入力コネクタ(デジタル)		HDMI × 2 / USB-C 2.0 × 1					
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™					
入力信号	同期	—					
	映像(アナログ)	—					
	映像(デジタル)	HDMI / USB-C					
	入力音声信号	—					
	音声入力コネクタ	—					
LANポート		RJ45 (LAN)×1、IR×1(入出力)					
ヘッドホン端子		φ3.5mm ミニジャック(ステレオ)					
シリアルポート		RS-232C(2.5mm sub-mini jack)					
USB規格		USB2.0(DC5V、500mA)(USBメディアプレイヤー) × 2、USB-C 2.0 (5V、3A)(DisplayPort1.4 ALTモード) × 1				USB2.0(DC5V、500mA)(USBメディアプレイヤー)× 2、USB-C2.0(DC5V、3A)(DisplayPort1.2 ALTモード)×1	USB2.0(DC5V、500mA)(USBメディアプレイヤー)× 2、USB-C2.0(5V、3A)(DisplayPort1.4 ALTモード)×1
USBハブ		1Upstream：Type C、2Downstream：Type A				2Upstream：Type C、Type-B / 2Downstream：Type A	1Upstream：Type C、Type-B / 2Downstream：Type A
入力電源		AC100～240V 50/60Hz　2.1A	AC100～240V 50/60Hz　2.7A	AC100～240V 50/60Hz　3.2A	AC100～240V 50/60Hz　4.3A	AC100～240V 50/60Hz　4.0A	AC100～240V 50/60Hz　5.9A
消費電力	標準	98W	135W	184W	219W	277W	388W
	スタンバイモード時 ※4	0.5W(最大)					
スピーカー		10W×2				16W×2	10W×2
RAM		4GB DDR4				—	4GB DDR4
ROM		32GB eMMC				—	32GB eMMC
WiFi		2.4-2.5GHz / 5.15-5.825GHz / 802.11a / b / g / n / ac					
外形寸法(幅×高×奥行mm)		973.0×560.5×70.0mm	1,238.5×709.0×70.0mm	1,456.5×831.5×69.0mm	1,679.0×957.0×69.0mm	1,938.0×1,109.0×79.5mm	2,203.0×1,258.0×110.5mm
製品重量		8.0kg	13.0kg	17.7kg	27.7kg	47.6kg	61.0kg
フリーマウント		300×300mm(VESA規格対応)	400×400mm(VESA規格対応)	500×500mm(VESA規格対応)	500×500mm(VESA規格対応)	800mm×600mm(VESA規格対応)	700mm×500mm(VESA規格対応)
梱包箱サイズ、総重量		1,075.0×652.0×144.0mm 11.5kg	1,390.0×830.0×144.0mm 18.5kg	1,640.0×990.0×164.0mm 27.5kg	1,840.0×1,112.0×177.0mm 39.1kg	2,095.0×1,215.0×225.0mm 62.2kg	2,390.0×1,500.0×280.0mm 77.9kg
環境条件	動作時	温度 0～40℃　湿度20～80%(結露なきこと)					
	保管時	温度-20～60℃　湿度10～90%(結露なきこと)					
J-Moss対応		グリーンマーク					
リサイクル / RoHS 10物質		対応 / 閾値以下(除外項目を除く)					
保証期間		3年間保証　※LCDパネル、バックライト含む					
適合規格		PSE　※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。					
付属品	ケーブル	HDMIケーブル / RS-232Cケーブル / 電源コード(AC100V用)					
	その他	リモコン / 壁掛けキット / セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)					
JANコード		4948570127290	4948570127306	4948570127313	4948570127320	4948570127108	4948570127337

※1　TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
※2　見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。　※3　表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。
※4　USB/オーディオ機器未接続時。

安心と信頼の3年保証

3年保証

iiyama製品を安心してご利用いただくために、お客様が製品をご購入された時点から3年保証いたします。
※LCDパネル、バックライト含む

法人ユーザー様向け ご購入・ご相談

法人様向けのご購入や保守サービス等のご相談やお問合せ。

TEL:03-6636-4323　受付時間：月～金　9:00～12:00 / 13:00～18:00 / 土日祝　9:00～20:00
e-mail:houjin@mouse-jp.co.jp
※土日は個人窓口へ転送されます。

iiyamaサポートセンター

iiyama製品を末永く安心して使っていただくために、充実したサービス&サポートを提供しております。

TEL:03-6636-4312　24h 365d　24時間 365日の電話サポート
e-mail:support@iiyama.jp

iiyamaリサイクル

家庭系窓口(個人ユーザー様)
TEL:03-6636-4312　24h 365d　24時間 365日の電話サポート
e-mail:support@mouse-jp.co.jp
家庭系・法人系窓口 https://www.mouse-jp.co.jp/store/iiyama/support/contact_other.aspx

正しく安全にお使いいただくために

ご使用の前に必ず「クイックスタートガイドと取扱説明書」をよくお読みください。間違ったお取り扱いをすると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

製造元: iiyama
株式会社マウスコンピューター
東京本社:〒100-0004 東京都千代田区大手町2-3-2 大手町プレイス イーストタワー6階
TEL:03-6739-3811

お取り扱い販売店:

カタログ記載内容: 2026年10月現在

商品についての詳細は、弊社または販売店にお尋ねください。●商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがございますのでご了承ください。●印刷の色は実際の色と多少異なることがありますのでご了承ください。●商品の購入の際は必要事項の記載の有無をご確認の上、必ず保証書をお受け取りになり大切に保管してください。●各製品名は各社の商標、または登録商標です。●画像はイメージです。●画面はハメコミ合成です。●このカタログに記載の価格および仕様は2026年10月現在のものです。予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。

iiyama

2026年10月版









店頭のインフォメーションから、オフィス用途・大型マルチディスプレイ構成まで
ディスプレイブランド“iiyama”のデジタルサイネージ

ProLite LH･LEシリーズ

42.5型	55型	65型	75型	86型	98型
VA方式	VA方式	VA方式	VA方式	IPS方式	VA方式

4K
Android OS 搭載

24H 365 Day　24時間 連続使用※1
リモコン 付属
スピーカー 搭載
Wi-Fi 対応

※1日の最長使用時間

https://www.mouse-jp.co.jp/store/brand/iiyama/

店頭のインフォメーションから、オフィス用途・大型マルチディスプレイ構成まで

ProLite LH·LEシリーズ

オープン価格

42.5型	55型	65型	75型	86型	98型
VA方式	VA方式	VA方式	VA方式	IPS方式	VA方式

リモコン付属　スピーカー搭載　Wi-Fi対応



iiyama
伝統と革新の液晶ディスプレイ

国内・飯山開発のこだわり
長野県飯山市に開発・品質管理の専門チーム
30種類以上の品質試験

お客様に情報を明確に伝えるデジタルサイネージ

外光の映り込みが少ない非光沢仕様。視認性に優れた画像でさまざまなお客様に明確な情報伝達が可能。
ショッピングモールなどの明るい店内でも見やすく、優れた性能を発揮します。

昼夜を問わずに情報発信できる24時間連続使用※を実現

ディスプレイブランド“iiyama”が長年培ったノウハウで厳選した信頼性の高い液晶材料や長寿命電気部品を採用し、
24時間の連続使用※と3年間の無償製品保証を実現（詳細は以下 <製品詳細について> をご覧ください）。
昼夜を問わない情報発信が可能です。



用途やコンテンツに合わせて使える、縦横設置可能※

縦・横置きどちらの設定も可能（※LE9864UHS-B1AGJ は横のみ）。店頭や受付のインフォメーションボード、会議室用など幅広い用途で使用できます。縦や横の訴求コンテンツに合わせて使用したりと、業務全体の効率化が図れます。VESA マウント規格対応の取付金具や什器を使用して設置も可能です。




高輝度、4K対応で鮮明な映像

VA方式パネル採用、高コントラストを実現しています（※LH8664UHS-B3AGJ は IPS方式パネル）。外光などの映り込みを抑え、広告用のリッチコンテンツはもちろん、ビデオ会議などオフィスでの利用にもお奨めです。



Android OS 搭載

Android OS 搭載、本体内蔵のメディアプレイヤーを使って動画や写真を映し出せます。パソコンなどの再生機を使わず運用可能です。複雑なケーブル配線接続を行わず、スマートに展示や運用ができます。

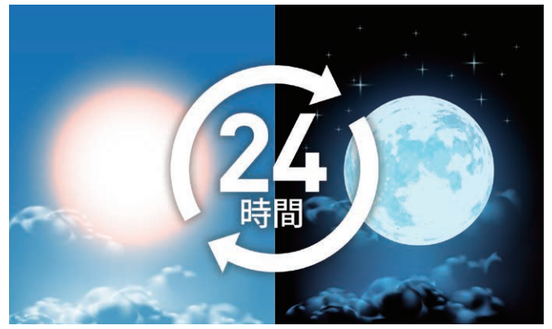

24時間連続使用

24 時間の連続使用に対応しています（※1日の最長使用時間）。また、消費電力を実現するパワーマネージメント機能を搭載し、スタンバイモード時に 0.5W を実現します。



高輝度パネル

明るい室内でも文字や写真なども見やすく、電子黒板や店内デジタルサイネージに最適です。




USBデバイスからのファイル再生可能

USB接続したUSB デバイスの音楽、動画、画像ファイルを付属のリモコンで再生できます。パソコンを使わずに手軽に情報発信が可能です。



デイジーチェーン接続による大型マルチディスプレイ構築に対応

RS-232C のデイジーチェーン接続によるディスプレイ一括制御管理できます。

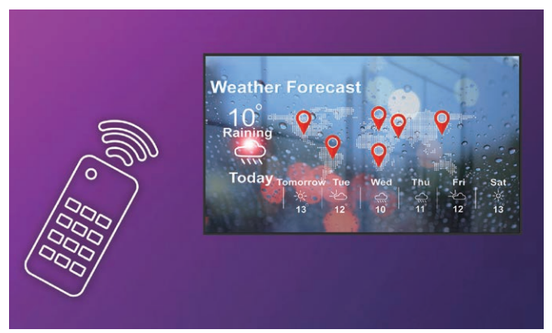

付属品

リモコン付属、手が届きにくい場所に設置した際に便利です。また、壁掛けガイド、ネジアンカー、ネジ穴用ステッカーを付属。

＜製品詳細について＞
●「LH シリーズ」・「LE シリーズ」は公共の看板、小売店のディスプレイ、展示会、会議室等を想定しており、屋内用途専用となります。●液晶パネルの特性として、表示画面上に輝点（常時点灯している点）や黒点（点灯しない点）が見える場合がございます。液晶パネルの有効ドット数の 0.001%以下の輝点や黒点は、弊社製品仕様を満たしているものであり、故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象となりませんので、あらかじめご了承ください。
●本製品の 1 日の最長使用時間は 24 時間です。但し、液晶パネルの特性として、同じ画像を長時間表示することで、画面の焼き付き（残像）を起こすことがあります。動画を表示することなどで焼き付きを防ぐ方法や、ディスプレイの電源を数時間オフにするなどの焼き付きが起きた場合の対処方法につきましては、弊社ホームページ（https://www.mouse-jp.co.jp/store/brand/iiyama/）の各モデルページの取扱説明書をご覧ください。
●当社の製品は、取扱説明書に記載されている「安全にご使用いただくために」や一般仕様の環境条件下での 使用が前提となりますので、ご購入前ご使用前に必ずご一読ください。それ以外の方法や環境で使用し、本製品の故障や不具合が発生した場合、また、火災、地震、第三者による行為、その他の事故、使用者の 故意または過失、誤用、その他異常な条件下で使用した場合は、保証およびサポートの対象外になるとともに、それに伴う人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、当社では関連する一切の責任を負いません。
●当社の製品は医療機器や航空機器などの人命に関わる設備や機器、また、高度な信頼性・安全性を必要とする 設備や機器、制御システムとしての設計および使用環境等を想定しておりませんので、そうした設備や機器、制御 システムなどに本製品を使用し、本製品の故障や不具合により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、当社では関連する一切の責任を負いません。
●当社サイトに掲載している製品は国内仕様です。製品を海外で使用された場合は、当社は一切の責任を負いません。また、海外への技術サポート、およびアフターサービスなどは行っておりませんので、予めご了承ください。●「オープン価格」の製品の販売価格は、販売代理店や販売店にお問い合わせください。●製品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。