

News Release

iiyama、23.8型フル HD 対応 IPS 方式パネル 「ProLite XUB2490HSUH-B1」販売開始 ～Windows Hello 対応 WEB カメラ搭載～



iiyama「ProLite XUB2490HSUH-B1」

※画像はイメージです。

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：奥 秀樹、本社：東京都千代田区、以下マウスコンピューター）は、液晶ディスプレイブランド“iiyama”（呼称：イイヤマ）より、Windows Hello 対応 WEB カメラ搭載23.8型フル HD 液晶ディスプレイ「ProLite XUB2490HSUH-B1」を11月26日（火）より順次販売開始いたします。

本製品は、Windows Hello 対応 WEB カメラを搭載し、オフィスやテレワークでのビデオ会議に便利にご使用いただくことができます。本体は23.8型フル HD 対応で、視認性に優れた IPS 方式液晶を採用しています。広視野角で画面を斜めから見ても安定した色を表示し、非光沢のノングレア液晶で画面への映り込みも少ないためオフィスワークやビジネス用途におすすめの製品です。

「ProLite XUB2490HSUH-B1」は2万4970円（税込）より、マウスコンピューター楽天市場店、YAHOO! マウス公式ショップ、Amazon マウスブランドストアの直販サイト、マウスコンピューター各ダイレクトショップ、法人営業窓口にて順次販売いたします。

ProLite XUB2490HSUH-B1 : <https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-xub2490hsuh-b1/>

iiyama ホームページ : <https://www.mouse-jp.co.jp/store/brand/iiyama/>

■ 製品特長

■ Windows Hello 対応 WEB カメラ搭載

製品上部に、Windows Hello 対応 WEB カメラが搭載されています。顔認証によるサインインやスクリーンロックの解除が可能のためパスワード入力が必要なくなり、離席時などの安全性と利便性が向上します。また、カメラにはプライバシーシャッターが付属しているため、不要な映り込みを防ぐことができます。一体型設計のため、外付け WEB カメラのようなケーブル接続も不要で、カメラ自体の盗難防止にも役立ちます。



■ 視認性に優れた IPS 方式パネル

左右上下各89°の広視野角で、安定した色表示が可能です。解像度はフル HD（1,920×1,080）対応のノングレア液晶のため画面映り込みが少なく、長時間のデスクワークなどの作業でも目の疲れを軽減します。




■リフレッシュレート100Hz 対応

本製品は100Hzのリフレッシュレート対応により、映像の滑らかさを大幅に向上します。これにより、ちらつきが軽減され、目の疲労も抑制されます。対照的な色間の移行がより自然でスムーズになり、動画再生時も高品質な表示が可能になります。さらに、マウスカーソルのちらつきも最小限に抑えられます。



■HDMI、DisplayPort の映像入力に対応


DisplayPort×1、HDMI×1の映像入力端子を備えます。また、DisplayPort、HDMI の各ケーブルを付属しているので、設置してすぐ接続できます。そのほか、2W×2スピーカー、ヘッドホン端子などを備えます。

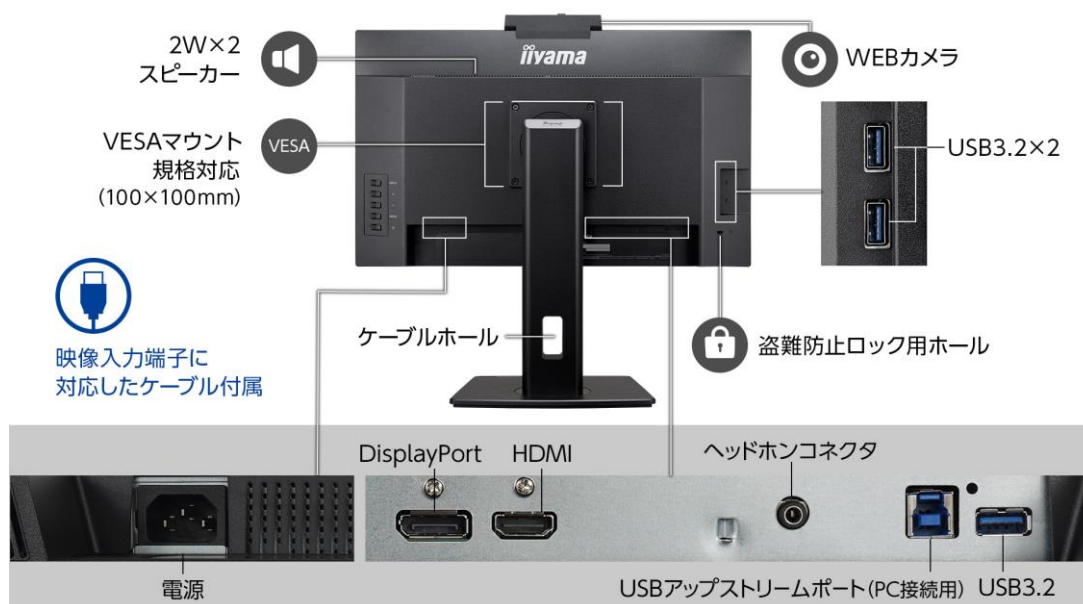

■ 昇降、ピボットなどの多機能スタンド

設置場所や使用用途に合わせて調整ができる多機能スタンドを採用しています。

- 1、「昇降機能」可動範囲上下150mm の高さ調整ができます。
- 2、「チルト機能」画面角度を上向き23°、下向き5°の調整ができます。
- 3、「ピボット機能」画面を縦、左右方向に90°回転できます。
- 4、「スウィーベル機能」左右に各60°、首振りが可能です。

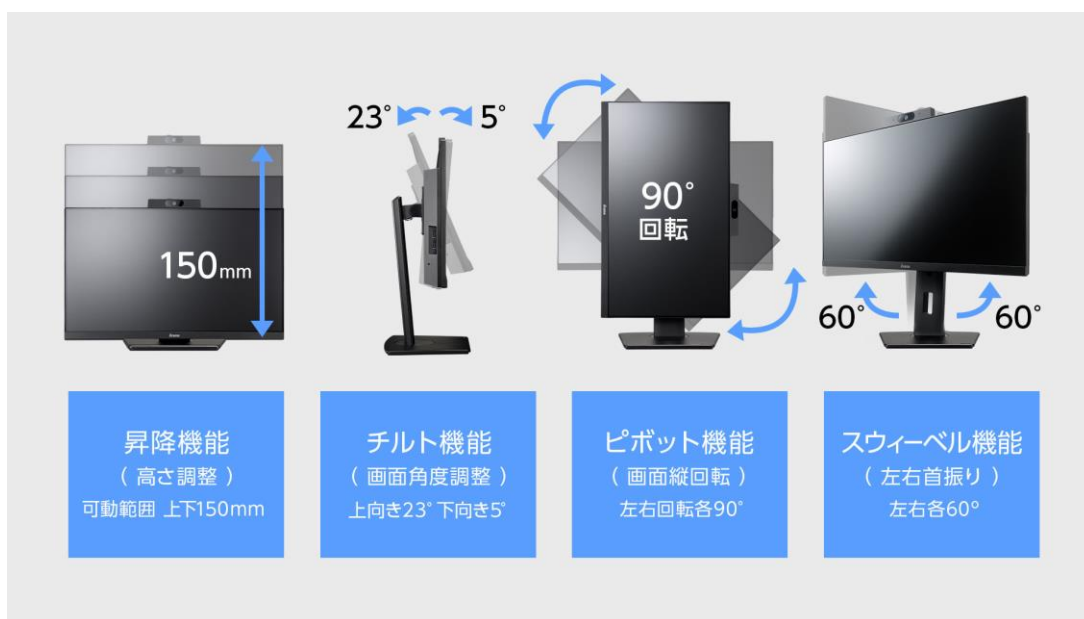


■ 3辺フレームレスフラットデザイン

本製品は画面の上左右のフレームが細く、段差のないフラットなデザインを採用しました。ディスプレイを並べたマルチディスプレイで使用する際も接続部分が目立たない映像となります。



■ブルーライト低減機能、フリッカーフリーLED バックライト

ブルーライトの低減度合いを3パターンから選べる Blue Light Reducer を搭載しています。また、液晶ディスプレイの光源バックライトのちらつきである「フリッカー」を抑えた、フリッカーフリーLED バックライトを搭載しているため、目の負担を軽減できます。

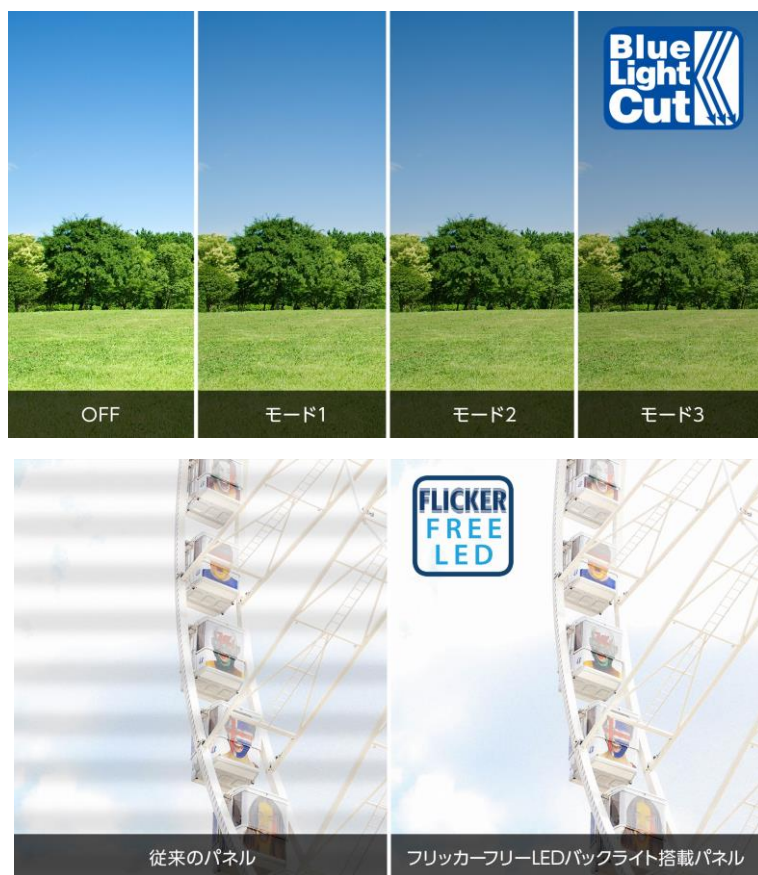

■24時間365日無償電話サポートと、最大5年間無償保証延長で安心をフルサポート

3年間の無償保証に対応しており、購入後も安心してお使いいただけます（弊社の定めるメンテナンス日を除く）。さらに、iiyama 液晶ディスプレイ製品のユーザー登録で基本保証期間「3年」を、「5年」に延長させていただきます。また、サポートは24時間365日お問合せに対応しています。ご購入の相談から設定・設置などの技術的なご質問、故障や修理、廃棄時の回収・リサイクルなどお気軽にご連絡ください。お電話だけでなく、メールやチャット、LINE などお客様のご都合に合う最適な方法でアフターサポートが受けられます。



■製品仕様

モデル名		ProLite XUB2490HSUH-B1
型番		XUB2490HSUH-B1
希望小売価格		オープン価格
楽天市場店 販売価格		¥ 24,970 (税込)
URL		https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-xub2490hsuh-b1/
液晶パ ネル※1	パネル種類	IPS 方式パネル (ノングレア)
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角 : 60.5cm(23.8 型) 16 : 9
	最大表示範囲	水平 : 527.0mm 垂直 : 296.5mm
	画素ピッチ	水平 : 0.275mm 垂直 : 0.275mm
	視野角	左右各 89°、上下各 89°(標準)
	応答速度	4ms (GtoG) ※3
	輝度	250cd/m ² (標準)
	コントラスト比	1,300 : 1 (標準) 80,000,000 : 1 (Adv. Contrast 機能時※4)
	表示色	約 1,677 万色
アナログ走査周波数		—
デジタル走査周波数		水平 : 30.0~115.0kHz 垂直 : 48.0~100.0Hz
表示可能解像度 ※2		1,920×1,080 (最大) 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ (アナログ)		—
信号入力コネクタ (デジタル)		HDMI × 1 / DisplayPort × 1
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™
入力信 号	同期	セパレート同期 : TTL、正極性/負極性
	映像 (アナログ)	—
	映像 (デジタル)	DisplayPort / HDMI
	入力音声信号	—
	音声入力コネクタ	—
LAN ポート		—
ヘッドホン端子		対応 (φ3.5mm ステレオミニジャック)
USB ハブ		USB3.2 Gen 1 1Up stream : Type-B / 3Down stream : Type-A
スタンド	昇降機能 (高さ調整)	可動範囲 上下 150mm

	スウィーベル機能（左右首振り）	左右各 60°
	ピボット機能（画面縦回転）	左右回転各 90°
	チルト機能（画面角度調整）	上向き 23°/ 下向き 5°
入力電源		AC100～240V 50/60Hz 1.5A
消費電力	標準	15W（最大 55W）
	スタンバイモード時 ※5	0.5W（最大）
スピーカー		2W×2
外形寸法(幅×高×奥行 mm)		539.5（幅）×365.5～515.5（高）×209.5（奥行） mm
製品重量	本体（スタンド含む）	5.0kg
	本体（スタンド含まず）	3.1Kg
梱包箱サイズ、総重量		610.0（幅）×410.0（高）×159.0（奥行） mm 6.6kg
セキュリティ		盗難防止ロック用ホール
フリーマウント		100mm×100mm（VESA 規格対応）
WEB カメラ	最大解像度	1,080p／30fps
	フォーカス	オートフォーカス
	マイク	内蔵マイク
	画角	80°
	Windows Hello カメラ	Windows10 以上対応
環境条件	動作時	動作時：温度 5～35℃ 湿度 10～90%（結露なきこと）
	保管時	保管時：温度-20～60℃ 湿度 10～90%（結露なきこと）
リサイクル		対応
RoHS 10 物質		閾値以下（除外項目を除く）
J-Moss 対応		グリーンマーク
保証期間		3 年間保証 LCD パネル、バックライト含む
適合規格		VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。
付属品	ケーブル	HDMI ケーブル（1.8m） / DisplayPort ケーブル（1.8m）
		USB ケーブル（1.8m） / 電源コード（1.8m AC100V 用）

	その他	スタンドベース（ネジ付き）、L 型ドライバー、セーフティー & クイックスタートガイド保証書（クイックスタートガイド内）
JAN コード		4948570123186

※1 TFT 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。

※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。

※3 Overdrive の設定を+5 とした時

見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※4 Adv.Contrast をオンとした場合（ACR 機能）

※5 USB 機器未接続時

※ 本仕様は、リリース時点での仕様となります。