

News Release

iiyama、23.8型フル HD 対応 IPS 方式パネル 「ProLite XUB2492HSU-W6」発売 ～インテリアの調和も楽しめるホワイトカラー～



iiyama「ProLite XUB2492HSU-W6」

※画像はイメージです。

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：奥 秀樹、本社：東京都千代田区、以下マウスコンピューター）は、液晶ディスプレイブランド“iiyama”（呼称：イイヤマ）より、IPS 方式パネルを採用した、23.8型ホワイトカラーの液晶ディスプレイ「ProLite XUB2492HSU-W6」を5月15日（木）より発売いたします。

本製品は IPS 方式パネル採用により、鮮やかな色再現性と広視野角を実現します。ノンレア液晶により映り込みを軽減し、長時間の作業でも快適な視認性を提供します。フル HD の解像度に加え、100Hz のリフレッシュレートを備え、動画視聴やデジタル作業をスムーズに行えます。ホワイトカラーのディスプレイは、空間になじみやすく、洗練された雰囲気演出します。インテリアとして楽しめるだけでなく、教室やスタジオでは明るく快適な環境をつくり、さまざまなシーンに調和します。

「ProLite XUB2492HSU-W6」は2万2990円（税込）より、マウスコンピューター楽天市場店、YAHOO！マウス公式ショップ、Amazon マウスブランドストアの各直販サイト、マウスコンピューター各ダイレクトショップ、法人営業窓口にて順次販売いたします。

ProLite XUB2492HSU-W6 : <https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-xub2492hsu-w6/>

iiyama ホームページ : <https://www.mouse-jp.co.jp/store/brand/iiyama/>

■ 製品特長

■ 視認性に優れた IPS 方式パネル

色の再現性に優れた IPS 方式パネルを採用しています。このパネルは広視野角で画面を斜めから見ても安定した色を表示できます。さらに、非光沢のノングレア液晶を採用しているため画面への映り込みが少なく、長時間の作業でも目が疲れにくい特徴があります。最大解像度はフル HD（1,920×1,080）に対応しています。



■ 100Hz のリフレッシュレートに対応

100Hz のリフレッシュレートに対応することで、視聴する動画がよりなめらかに再生されます。なめらかな画面により、ちらつきが抑えられ、目の疲れを軽減できます。また高いリフレッシュレートにより、色間の移行がよりスムーズになり、動画やゲーム等でのモーションシーンもなめらかに表示可能です。さらに、マウスカーソルのちらつきも軽減されます。





■ オフィス、画像編集作業など使用シーンに合わせて調整できる、多機能スタンド

高さ調節、チルト機能、ピボット機能、スウィーベル機能に対応した多機能スタンドで、見やすい高さ・角度に調節することで、作業に合わせて調整が可能になります。

- 1、「昇降機能」可動範囲上下150mm の高さ調整
- 2、「チルト機能」画面角度を上向き22°、下向き5°の調整
- 3、「ピボット機能」画面を縦、左右方向に90°回転
- 4、「スウィーベル機能」左右に各45°首振り

ピボット機能で画面を縦にすると WEB サイトや表・文書など縦に長いコンテンツの閲覧や作業に最適な環境になります。また、小型サイネージとして使用も可能になります。この 1 台で、事務作業から画像編集などのクリエイティブ作業まで、さまざまな用途に対応します。

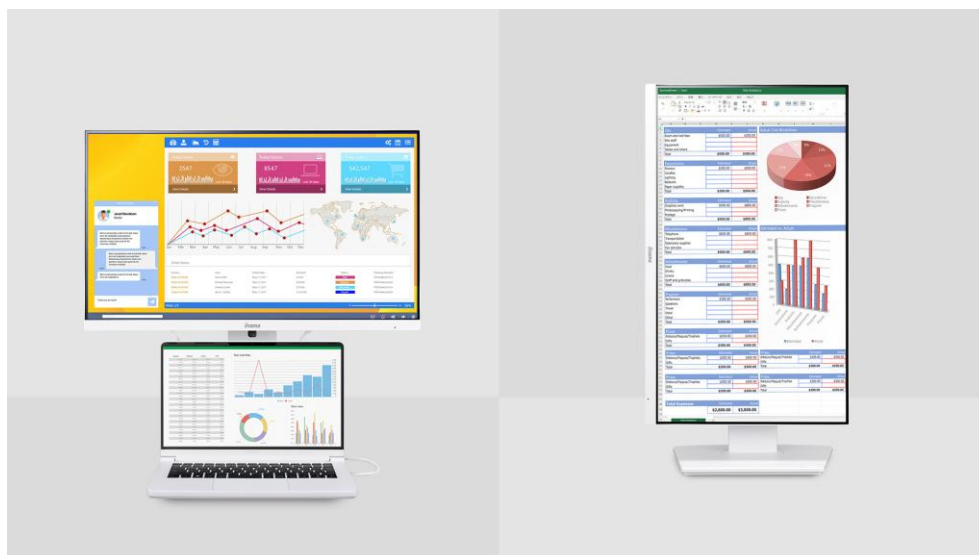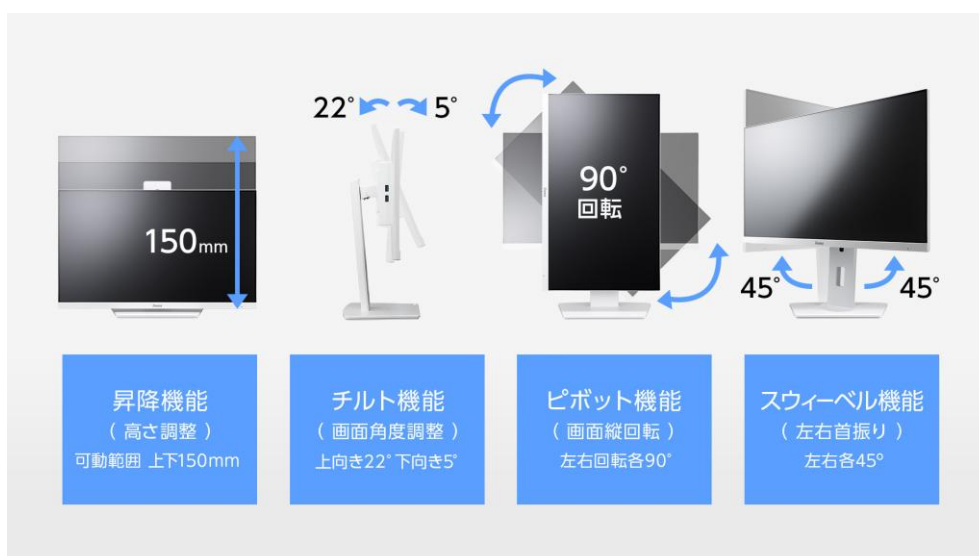


■ 3 辺フレームレスフラットデザイン

本製品は画面の上左右のフレームが細く、段差のないフラットなデザインを採用しました。フレームが薄いため、画面に集中しやすく、省スペースで設置できます。ディスプレイを並べて使うマルチディスプレイでも、フレームがフラットなため視線の移動をスムーズに行うことができます。



■ HDMI、DisplayPort の映像入力に対応

DisplayPort×1、HDMI×1の映像入力端子、ヘッドホン端子×1を装備します。さまざまなパソコンや使用環境に対応することが可能です。また、DisplayPort、HDMI の各ケーブルを付属しているので、設置してすぐ接続し、作業を開始することができます。

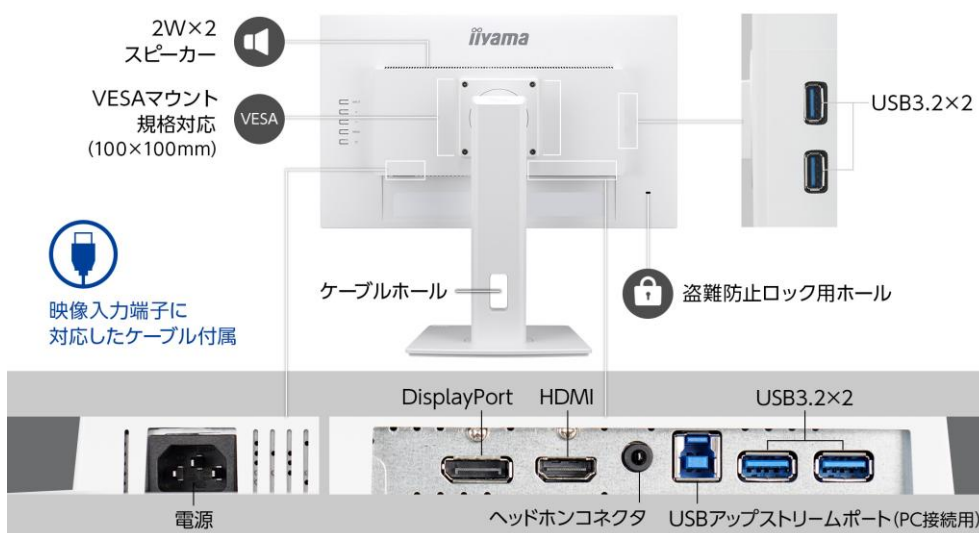

■ブルーライト低減機能、フリッカーフリーLED バックライト

疲労や不調の原因となるブルーライトの低減機能を備えており、使うシーンやお好みにより、ブルーライトの低減度合いを3パターンから選ぶことが可能になります。また、液晶ディスプレイの光源であるバックライトのフリッカー（ちらつき）を抑えた、フリッカーフリーLED バックライトを搭載します。



■ 24時間365日無償電話サポートと、最大5年間無償保証延長で安心をフルサポート

3年間の無償保証に対応しており、購入後も安心してお使いいただけます（弊社の定めるメンテナンス日を除く）。さらに、iiyama 液晶ディスプレイ製品のユーザー登録で基本保証期間「3年」を、「5年」に延長させていただきます。また、サポートは24時間365日お問合せに対応しています。ご購入の相談から設定・設置などの技術的なご質問、故障や修理、廃棄時の回収・リサイクルなどお気軽にご連絡ください。お電話だけでなく、メールやチャット、LINE などお客様のご都合に合う最適な方法でアフターサポートが受けられます。



■製品仕様

モデル名	ProLite XUB2492HSU-W6	
型番	XUB2492HSU-W6	
希望小売価格	オープン価格	
販売価格	2 万 2990 円（税込）	
URL	https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-xub2492hsu-w6/	
液晶パネル※1	パネル種類	IPS 方式パネル（ノングレア）
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角：60.5cm(23.8 型) 16：9
	最大表示範囲	水平：527.0mm 垂直：296.5mm
	画素ピッチ	水平：0.275mm 垂直：0.275mm
	視野角	左右各 89°、上下各 89°(標準)
	応答速度	0.4ms (MPRT) ※3
	輝度	250cd/m ² (標準)
	コントラスト比	1,000：1 (標準) 80,000,000：1 (Adv. Contrast 機能時※4)
	表示色	約 1,677 万色
アナログ走査周波数		—
デジタル走査周波数	HDMI (Adaptive Sync：無効)	水平：30.0～115.0kHz 垂直：48.0～100.0Hz
	HDMI (Adaptive Sync：有効)	水平：30.0～115.0kHz 垂直：48.0～100.0Hz
	DisplayPort (Adaptive Sync：無効)	水平：30.0～115.0kHz 垂直：48.0～100.0Hz
	DisplayPort (Adaptive Sync：有効)	水平：30.0～115.0kHz 垂直：48.0～100.0Hz
表示可能解像度 ※2		1,920×1,080 (最大) 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ (アナログ)		—
信号入力コネクタ (デジタル)		HDMI × 1 / DisplayPort × 1
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™
入力信号	同期	セパレート同期：TTL、正極性/負極性
	映像 (アナログ)	—
	映像 (デジタル)	DisplayPort / HDMI
	入力音声信号	—
	音声入力コネクタ	—
LAN ポート		—
ヘッドホン端子		対応 (φ3.5mm ステレオミニジャック)

USB ハブ		USB3.2 Gen 1 1Up stream : シリーズ B / 4Down stream : シリーズ A
ス タ ン ド	昇降機能（高さ調整）	可動範囲 上下 150mm
	スウィーベル機能（左右首振り）	左右各 45°
	ピボット機能（画面縦回転）	左右回転各 90°
	チルト機能（画面角度調整）	上向き 22°/ 下向き 5°
入力電源		AC100～240V 50/60Hz 1.5A
消 費	標準	15W（最大 55W）
	スタンバイモード時 ※5	0.5W（最大）
スピーカー		2W×2
外形寸法(幅×高×奥行 mm)		539.5（幅）×343.0～493.0（高）×209.5（奥行） mm
製 品 重 量	本体（スタンド含む）	4.9kg
	本体（スタンド含まず）	3.0kg
梱包箱サイズ、総重量		610.0（幅）×398.0（高）×159.0（奥行） mm 6.4kg
セキュリティ		盗難防止ロック用ホール
フリーマウント		100mm×100mm（VESA 規格対応）
WEB カメラ		—
環 境 条 件	動作時	動作時：温度 5～35℃ 湿度 10～80%（結露なきこと）
	保管時	保管時：温度-20～60℃ 湿度 10～90%（結露なきこと）
リサイクル		対応
RoHS 10 物質		閾値以下（除外項目を除く）
J-Moss 対応		グリーンマーク
保証期間		3 年間保証 LCD パネル、バックライト含む
適合規格		VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。
付 属 品	ケーブル	HDMI ケーブル（1.5m） / DisplayPort ケーブル（1.5m）
		USB ケーブル（1.5m） / 電源コード（1.5m AC100V 用）
	その他	スタンドベース（ネジ付き）、セーフティー & クイックスタートガイド保証書（クイックスタートガイド内）

※1 TFT 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。

※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。

※3 Overdrive の設定を+5 とした時

見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※4 Adv.Contrast をオンとした場合（ACR 機能）

※5 USB 機器未接続時

※ 本仕様は、リリース時点での仕様となります。