情報解禁日時：2026 年 11 月 11 日（水）即時

株式会社マウスコンピューター

News Release

MousePro、法人向け12.2型モバイルノートパソコン「MousePro G2」を販売開始
～約979g の軽量ボディに、天板・底面200kgf の荷重に耐える設計で持ち運びやすさと堅牢性を両立～



株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長 東 秀樹、本社 東京都千代田区、以下マウスコンピューター）は、15 周年を迎え、高い耐久性と充実したサポートを特長とするビジネス向けパソコンブランド「MousePro（呼称：マウスプロ）」より、モバイルノートパソコン「MousePro G2」を、2026 年 11 月 11 日（水）午前 11 時より販売開始いたしました。

本製品は、12.2 型、約 979g の持ち運びやすいコンパクトな筐体に、MIL-STD-810H と天板と底面は 200kgf の荷重に耐えるハードなビジネス環境に求められる高い堅牢性、セキュリティ機能、60Wh バッテリー、豊富な接続端子を備えたモバイルノートパソコンです。USB4 対応 Type-C 端子 2 基に加え、USB Type-A 端子 2 基、HDMI、有線 LAN、microSD カードリーダーを搭載し、オフィス、在宅勤務、訪問先など、働く場所が変わっても周辺機器やネットワークに直接接続しやすい業務環境を提供します。
CPU は、一般事務や Web 会議などに適した AMD Ryzen™ 5 216 プロセッサ、AI 処理専用の NPU を備える AMD Ryzen™ AI 5 340 プロセッサ、AMD Ryzen™ AI 7 350 プロセッサの 3 種類を展開します。Ryzen AI 搭載モデルは Copilot+ PC に対応し、通常業務から AI を活用する業務まで、用途や導入方針に合わせて選択できます。本体カラーはエボニーブラックとブラストシルバーの 2 色を展開します。

モデルの一例として、「MousePro G2-A5A01BK-A」は、AMD Ryzen™ AI 5 340 プロセッサと AMD Radeon™ 840M を搭載し 252,780 円（税込）より、「MousePro G2-A7A01BK-A」は、AMD Ryzen™ AI 7 350 プロセッサと AMD Radeon™ 860M を搭載し 274,780 円（税込）をご用意し、マウスコンピューターWEB サイト、マウスコンピューター各ダイレクトショップ、電話通販窓口、法人営業窓口にて 11 月 11 日（水）午前 11 時より販売開始いたしました。

MousePro G2 シリーズページ：
https://www.mouse-jp.co.jp/store/r/ra3043077/

MousePro ホームページ：
https://www.mouse-jp.co.jp/store/brand/mousepro/

■製品特長

【1】12.2 型のコンパクトな筐体に、業務で使いやすい画面と操作性を集約

12.2 型、重量約 979g※1、薄さ約 20.2mm のコンパクトな筐体を採用し、営業活動や出張など、日常的にパソコンを持ち運ぶビジネスシーンに対応します。ディスプレイは解像度 1,920×1,200 の WUXGA、アスペクト比 16:10 で、資料作成や Web 閲覧に必要な縦方向の表示領域を確保します。sRGB 比 100%に対応し、プレゼン資料や製品画像などの確認にも活用できます。180 度開閉できるヒンジにより、対面での商談や会議で画面を共有しやすい設計です。





※1 AMD Ryzen™ AI 7 350 プロセッサ モデルの重量

【2】天板・底面 200kgf の耐加圧性能。軽量ボディに高い堅牢性を実現


日々の持ち運びに伴う衝撃や振動、環境の変化に配慮し、米国国防総省制定の MIL-STD-810H に準拠した品質試験を第三者機関で実施。さらに、天板と底面は 200kgf の荷重に耐える設計とし、ハードなビジネス環境にも耐えうる堅牢性を追求しています。※1

セキュリティ面では、ハードウェア、ファームウェア、OS を連携させた保護機能を備える Secured-core PC に対応。Microsoft Pluton のセキュリティプロセッサに加え、Windows Hello の顔認証に対応したプライバシーシャッター付き Web カメラを搭載します。また、BTO カスタマイズで OPAL 2.0 準拠の自己暗号化ドライブ（SED）対応ストレージを選択でき、ストレージ側でデータを暗号化する運用に対応します。※2

※１　試験は破損・故障しないことを保証するものではありません。

※２　SED の利用には対応ストレージの選択と、お客様による別途データ暗号化ソリューションの用意が必要です。データ漏えいを完全に防ぐことを保証するものではありません。




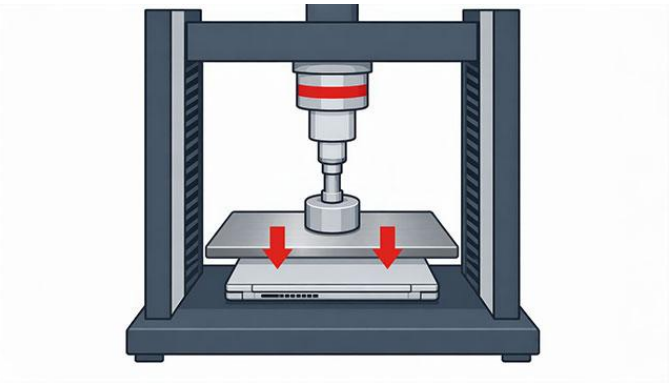

【3】一般業務から AI 活用まで、用途に合わせて選べる 3 種類の CPU

AMD Ryzen™ 5 216 プロセッサ搭載モデルは 6 コア 12 スレッド構成で、メール、Office ソフト、Web 会議、社内システムの利用など、一般的なビジネス業務に対応します。日常業務に必要な性能と導入コストのバランスを重視する企業におすすめの構成です。

AMD Ryzen™ AI 5 340 プロセッサ搭載モデルは 6 コア 12 スレッド、AMD Ryzen™ AI 7 350 プロセッサ搭載モデルは 8 コア 16 スレッド構成で、いずれも AI 処理専用の NPU を搭載し、Copilot+ PC に対応します。AI による会議支援や文章要約などの活用から、複数アプリケーションの同時使用まで、必要な処理性能に合わせて選択できます。

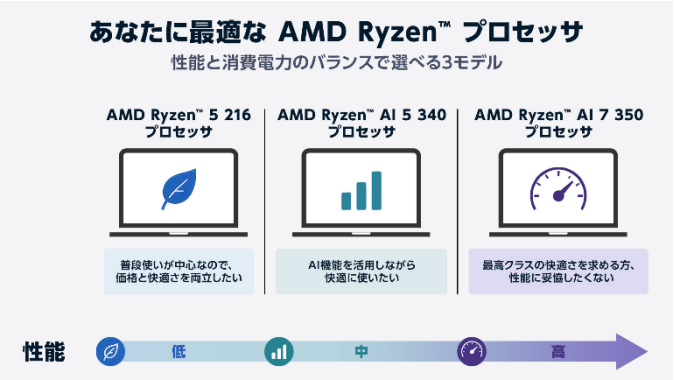



【4】USB4 を 2 基、有線 LAN や HDMI も搭載し、変換アダプターへの依存を軽減

USB4 対応 Type-C 端子 2 基、USB Type-A 端子 2 基、HDMI、有線 LAN、microSD カードリーダーを搭載。会議室のディスプレイや既存の USB 周辺機器、社内の有線ネットワークなどに直接接続でき、変換アダプターやドッキングステーションへの依存を減らします。有線 LAN には、可動式ではなく LAN ケーブルをそのまま挿し込める埋め込み式端子を採用し、頻繁な抜き差しを想定した耐久性にも配慮しています。

無線通信は Wi-Fi 7 に対応。後日、eSIM と nanoSIM に対応する LTE モジュールの BTO カスタマイズを追加予定で、Wi-Fi 環境のない訪問先や移動先でも、利用場所に応じた通信手段をご選択いただくことができます。

※ LTE モジュールは標準搭載ではありません。対応開始時期は追って製品ページにてお知らせいたします。

※ Wi-Fi 7 の利用には対応する通信環境が必要です。実際の通信速度は接続する機器・環境によって変動します。






【5】60Wh バッテリーと USB PD 充電で、外出先での業務をサポート

本体の携帯性と駆動時間の両立を目指し、60Wh バッテリーを搭載することで、動画再生時約 12.5 時間、アイドル時約 25 時間のバッテリー駆動※1 を実現しています。省電力に配慮した液晶パネルや部品の選定、エコモードなどにより、外出先での利用を支えます。65W USB PD 充電器が標準で付属し、対応するスマートフォンやタブレットと充電器を共用することもできます。BTO オプションの 100W USB PD 充電器を利用することで、より短時間での充電が可能です。

※ 100W USB PD 充電器は標準付属ではなく、別途購入が必要です。

※1 エコモード時、AMD Ryzen™ AI 7 350 プロセッサ モデルのバッテリー駆動時間



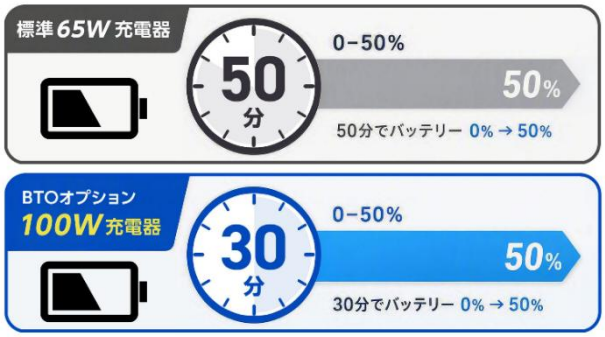

【6】入力のしやすさと静音性にも配慮した、日常業務のための設計

コンパクトな筐体ながら、キーボードを本体幅に合わせて配置することでキーピッチを確保し、十字キーも操作しやすいレイアウトとしました。また、ホワイトバックライト付きキーボード、大型タッチパッド、液晶を開くとキーボード面が傾くリフトアップヒンジを採用。CPU 温度の一時的な変化によるファンの過剰な反応を抑え、急な動作音の変化を軽減する静音設計も取り入れています。エボニーブラックとブラストシルバーの両カラーとも、キートップや底面のラバー、ヒンジなど細部の色にも統一感をもたせています。



■マウスコンピューターの取り組みについて



https://www.mouse-jp.co.jp/store/e/ea5280000/

■製品仕様書

モデル名		MousePro G2-A5A01BK-A
型番		G2A5A01BKAKCW101DEC
OS ※1		Windows 11 Pro 64 ビット (PKID ラベル貼付対応) ※2 ※3 ※4
オフィスソフトウェア		–
CPU ※5	プロセッサー	AMD Ryzen™ 5 216 プロセッサ
	コア数	6
	スレッド数	12
	標準動作周波数	2.90GHz
	最大動作周波数	4.70GHz
	キャッシュメモリ	16MB L3 キャッシュ
NPU		–
グラフィックス ※5	グラフィック・アクセラレーター	AMD Radeon™ 740M

	GPU 切替え機能	–
	ビデオメモリ	メインメモリからシェア ※6
メモリ	標準容量	8GB (8GB×1 / シングルチャネル)
	スロット数/最大容量/メモリ形状	1 (空き×0) / 最大 32GB (32GB×1) / SO-DIMM
	メモリ動作	DDR5-5600
ストレージ ※7 ※8	eMMC	–
	M.2 SSD	256GB (NVMe)
	SSD	–
	HDD	–
光学ドライブ ※9	ドライブ仕様	–
	書き込み対応	–
チップセット		–
カードリーダー ※10 ※11 ※12		右側面：microSD メモリーカードリーダー ※UHS-I 対応
サウンド		ハイデフィニション・オーディオ
表示パネル	パネル ※13	12.2 型 広視野角液晶パネル (ノングレア / 60Hz 対応 / アスペクト比 16:10)
	解像度	1,920×1,200 (WUXGA)
	機能	sRGB 比 100%
インターフェース・端子 ※14	映像出力 ※15	左側面：HDMI×1 / USB4 Gen 3×2 Type-C×2 ※16
		(HDMI)最大 3,840×2,160(60Hz) / (USB4 Gen 3×2 Type-C) 最大 3,840×2,160(120Hz) / 1,677 万色
	USB Type-C ※17	左側面： USB4 Gen 3×2 (40Gbps)×2 ※各端子は USB PD 入力に対応 ※各端子は画面出力に対応 ※17 ※18
	USB Type-A	右側面： USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 左側面： USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 ※常時給電に対応 ※19
	ネットワーク(LAN) ※20	1 (左側面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応(RJ-45)×1 ※WOL 対応)
	無線 ※20 ※21 ※22	Wi-Fi 7 (最大 2.8Gbps) 対応 IEEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n 準拠 + Bluetooth 5 内蔵 ※23
	LTE	–
	サウンド	右側面：ヘッドホン出力・ヘッドセット/4 極(CTIA 準拠)×1
拡張ストレージ・ベイ	M.2	Key M(Type2280)×1 (空き 0)
	2.5 インチ	–
	スリム光学ドライブ	–

WEB カメラ		前面:200 万画素(Windows Hello 顔認証対応 / プライバシーシャッター付き)
スピーカー		ステレオ スピーカー(内蔵)
マイク		デュアルアレイマイク(内蔵)
センサー		–
入力デバイス	ポインティングデバイス	高精度タッチパッド
	キーボード	日本語キーボード (85 キー / キーピッチ約 18mm / キーストローク約 1.3mm / ホワイト LED / 点字用 6 点入力対応(パーキンス式) / JIS 配列)
電源		バッテリーまたは 65W USB PD 充電器 ※24
バッテリー	種類	リチウムイオン(バッテリー内蔵式、着脱不可)バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(容量:100% / 80% / カスタム:充電開始と充電停止の値を設定可能)
	容量	60Wh
	動作時間 (JEITA 測定法 Ver.3.0) ※25	動画再生: 約 11.5 時間 アイドル状態: 約 26 時間 ※26
	充電時間	約 2.5 時間
消費電力 標準時 / 最大時 / スリープ時 ※27		約 2.65W / 約 65W / 約 1.26W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022 年度基準) 区分 / 年間消費電力量(kWh/年) / 省エネ基準達成率 ※28		12 区分 / 16.1 / (AAA)
盗難防止用ロック ※29		1 (右側面 セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1)
本体カラー/仕様		エボニーブラック
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		[本体]277.3×210.5×20.2 ※30
梱包寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		365×79×264 (プラスチックレス梱包)
本体重量(g)(標準バッテリー使用時) ※31		約 979g
システム・セキュリティー機能	Windows Hello	顔認証(WEB カメラ)に対応
	セキュリティチップ	Microsoft® Pluton (CPU に統合/ TPM2.0 準拠)
	BIOS パスワード ※32	対応
	HDD パスワード	対応
標準付属ソフトウェア	光学ドライブ用	–
	セキュリティ	–
	その他	Control Center (バッテリーマネージャープラス内蔵) / Sound Blaster Studio+
付属品	ディスプレイ	–

	拡張ハードウェア	ー
	その他	マニュアル類、保証書、Type-C ケーブル、USB PD 充電器
防塵防滴性能		ー
耐落下性能		ー
適合規格		J-Moss グリーンマーク、グリーン購入法 (令和 8 年度)、PSE、MIL-STD-810H(衝撃(梱包時)/低圧(高度)/高温/低温/温度変化/湿度/振動/船舶振動)
使用環境		温度 10～35℃、湿度 8～80%
保証期間		3 年間センドバック修理保証・24 時間×365 日電話サポート
販売価格		208,780 円（税込）

※1 本製品のシステムストレージには、Windows を再インストールするために必要なリカバリーデータが保存されています。詳細は付属のマニュアルや弊社アフターサポートページをご覧ください。
※2 セットアップ時にインターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。
※3 OS 再インストール用のメディアは付属しておりません。
※4 製品梱包箱に PKID バーコード情報ラベルを貼付して出荷します。PKID リスト提供サービスではありません。
※5 出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。
※6 搭載するメインメモリ容量によって利用可能なビデオメモリ容量の最大値は異なります。
※7 標準装備のストレージ容量は 1GB=1000Byte の 3 乗換算であり、1GB=1024Byte の 3 乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。
※8 OS データは 256GB (NVMe)にインストールされます。
※9 光学ドライブは内蔵できません。別途外付け光学ドライブをお求め下さい。
※10 全てのメディア・データの読み書きを保証するものではありません。
※11 SDIO カードには対応しておりません。
※12 著作権保護機能（マジックゲート機能・ID 機能など）には対応しておりません。
※13 液晶パネルは、特性として液晶パネル内に黒点（点灯しない点)や輝点（点灯したままの点)がある場合がありますが、製品の欠陥や故障ではありませんので、予めご了承ください。
※14 ケーブル等は別途お求め下さい。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。
※15 接続するディスプレイの適正解像度にてご使用ください。
※16 最大 4 画面を同時出力可能です。
※17 本モデルは 65W の USB Power Delivery に対応しています。お手持ちの USB PD 充電器を使用する場合は電力が対応していることを確認してご使用ください。また、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
※18 各 Type-C 端子は DisplayPort Alt mode に対応しています。
※19 一部常時給電に対応します。パソコン本体の電源と連動するバスパワー連動機能を持つ周辺機器は、機器によっては常に動作状態になる場合があります。
※20 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。
※21 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは 22cm 以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。
※22 本製品内蔵の無線 LAN が IEEE 802. 11 ax/ac/a/n 規格の場合、5GHz 帯（W52/W53/W56）に対応しています。
※23 Wi-Fi 7 を使用するには、Wi-Fi 7 対応機器が必要です。
※24 Type-C 形状のポートへの接続が必要になります。
※25 バッテリーの目安動作時間として、JEITA 測定法 3.0 での測定結果を記載しております。実使用時の動作時間につきましては、ご利用時のシステム動作状況、購入いただいた構成により変動します。
※26 動作時間は、16GB メモリ/256GB M.2 SSD(NVMe)/標準バッテリー 搭載時の計測値です。
※27 標準時の数値は、周辺機器を接続しないで OS を起動させた際のアイドル状態の測定値となります。
※28 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014 に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語（アルファベット) A は達成率 100%以上 110%未満、AA は達成率 110%以上 140%未満、AAA は達成率 140%以上、100%未満の場合は、達成率（例 97%）を示します。
※29 記載のサイズにおける全てのセキュリティワイヤーの適合を保証するものではありません。
※30 [本体]は突起物(取っ手/突起/ゴム足)を含まない寸法です。
※31 標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含みません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。
※32 PC 起動時や、BIOS 設定画面を開く動作を行うのに、パスワード入力が必要となるよう設定できます。
※ 仕様は予告なく変更となることがあります。

※ 使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一般に市販されているパッケージ品とは仕様が異なる場合があります。
※ 動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様のご利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。
※ ドライバのトラブルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていただき、お客様専用ページからディスクイメージや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。

モデル名		MousePro G2-A5A01BK-A
型番		G2A5A01BKAGEW101DEC
OS ※1		Windows 11 Pro 64 ビット (PKID ラベル貼付対応) ※2 ※3 ※4
オフィスソフトウェア		–
CPU ※5	プロセッサー	AMD Ryzen™ AI 5 340 プロセッサ
	コア数	6
	スレッド数	12
	標準動作周波数	2.00GHz
	最大動作周波数	4.22GHz
	キャッシュメモリ	16MB L3 キャッシュ
NPU		AMD Ryzen™ AI
グラフィックス ※5	グラフィック・アクセラレーター	AMD Radeon™ 840M
	GPU 切替え機能	–
	ビデオメモリ	メインメモリからシェア ※6
メモリ	標準容量	16GB (16GB×1 / シングルチャネル)
	スロット数/最大容量/メモリ形状	1 (空き×0) / 最大 32GB (32GB×1) / SO-DIMM
	メモリ動作	DDR5-5600
ストレージ ※7 ※8	eMMC	–
	M.2 SSD	256GB (NVMe)
	SSD	–
	HDD	–
光学ドライブ ※9	ドライブ仕様	–
	書き込み対応	–
チップセット		–
カードリーダー ※10 ※11 ※12		右側面：microSD メモリーカードリーダー ※UHS-I 対応
サウンド		ハイデフィニション・オーディオ
表示パネル	パネル ※13	12.2 型 広視野角液晶パネル (ノングレア / 60Hz 対応 / アスペクト比 16:10)
	解像度	1,920×1,200 (WUXGA)
	機能	sRGB 比 100%
インターフェース・端子 ※14	映像出力 ※15	左側面：HDMI×1 / USB4 Gen 3×2 Type-C×2 ※16

		(HDMI)最大 3,840×2,160(60Hz) / (USB4 Gen 3×2 Type-C) 最大 3,840×2,160(120Hz) / 1,677 万色
	USB Type-C ※17	左側面： USB4 Gen 3×2 (40Gbps)×2 ※各端子は USB PD 入力に対応 ※各端子は画面出力に対応 ※17 ※18
	USB Type-A	右側面： USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 左側面： USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 ※常時給電に対応 ※19
	ネットワーク(LAN) ※20	1 (左側面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応(RJ-45)×1 ※WOL 対応)
	無線 ※20 ※21 ※22	Wi-Fi 7 (最大 2.8Gbps) 対応 IEEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n 準拠 + Bluetooth 5 内蔵 ※23
	LTE	–
	サウンド	右側面：ヘッドホン出力・ヘッドセット/4 極(CTIA 準拠)×1
拡張ストレージ・ベイ	M.2	Key M(Type2280)×1 (空き 0)
	2.5 インチ	–
	スリム光学ドライブ	–
WEB カメラ		前面:200 万画素(Windows Hello 顔認証対応 / プライバシーシャッター付き)
スピーカー		ステレオ スピーカー(内蔵)
マイク		デュアルアレイマイク(内蔵)
センサー		–
入力デバイス	ポインティングデバイス	高精度タッチパッド
	キーボード	日本語キーボード (85 キー / キーピッチ約 18mm / キーストローク約 1.3mm / ホワイト LED / 点字用 6 点入力対応(パーキンス式) / JIS 配列)
電源		バッテリーまたは 65W USB PD 充電器 ※24
バッテリー	種類	リチウムイオン(バッテリー内蔵式、着脱不可)バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(容量：100% / 80% / カスタム：充電開始と充電停止の値を設定可能)
	容量	60Wh
	動作時間 (JEITA 測定法 Ver.3.0) ※25	動画再生: 約 12.5 時間 アイドル状態: 約 25 時間 ※26
	充電時間	約 2.5 時間
消費電力 標準時 / 最大時 / スリープ時 ※27		約 2.08W / 約 65W / 約 1.33W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022 年度基準)		12 区分 / 15.1 / (AAA)

区分 / 年間消費電力量(kWh/年) / 省エネ基準達成率 ※28		
盗難防止用ロック ※29		1 (右側面 セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1)
本体カラー/仕様		エボニーブラック
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		[本体]277.3×210.5×20.2 ※30
梱包寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		365×79×264 (プラスチックレス梱包)
本体重量(g)(標準バッテリー使用時) ※31		約 979 g
システム・セキュリティー機能	Windows Hello	顔認証(WEB カメラ)に対応
	セキュリティチップ	Microsoft® Pluton (CPU に統合/ TPM2.0 準拠)
	BIOS パスワード ※32	対応
	HDD パスワード	対応
標準付属ソフトウェア	光学ドライブ用	−
	セキュリティ	−
	その他	Control Center（バッテリーマネージャープラス内蔵）/ Sound Blaster Studio+
付属品	ディスプレイ	−
	拡張ハードウェア	−
	その他	マニュアル類、保証書、Type-C ケーブル、USB PD 充電器
防塵防滴性能		−
耐落下性能		−
適合規格		J-Moss グリーンマーク、グリーン購入法 (令和 8 年度)、PSE、MIL-STD-810H(衝撃(梱包時)/低圧(高度)/高温/低温/温度変化/湿度/振動/船舶振動)
使用環境		温度 10～35℃、湿度 8～80%
保証期間		3 年間センドバック修理保証・24 時間×365 日電話サポート
販売価格（税込）		252,780 円

※1 本製品のシステムストレージには、Windows を再インストールするために必要なリカバリーデータが保存されています。詳細は付属のマニュアルや弊社アフターサポートページをご覧ください。

※2 セットアップ時にインターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。

※3 OS 再インストール用のメディアは付属しておりません。

※4 製品梱包箱に PKID バーコード情報ラベルを貼付して出荷します。PKID リスト提供サービスではありません。

※5 出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。

※6 搭載するメインメモリ容量によって利用可能なビデオメモリ容量の最大値は異なります。

※7 標準装備のストレージ容量は 1GB=1000Byte の 3 乗換算であり、1GB=1024Byte の 3 乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。

※8 OS データは 256GB (NVMe)にインストールされます。

※9 光学ドライブは内蔵できません。別途外付け光学ドライブをお求め下さい。

※10 全てのメディア・データの読み書きを保証するものではありません。

※11 SDIO カードには対応しておりません。

※12 著作権保護機能（マジックゲート機能・ID 機能など）には対応しておりません。

※13 液晶パネルは、特性として液晶パネル内に黒点（点灯しない点)や輝点（点灯したままの点)がある場合がありますが、製品の欠陥や故障ではありませんので、予めご了承ください。

※14 ケーブル等は別途お求め下さい。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。
※15 接続するディスプレイの適正解像度にてご使用ください。
※16 最大 4 画面を同時出力可能です。
※17 本モデルは 65W の USB Power Delivery に対応しています。お手持ちの USB PD 充電器を使用する場合は電力が対応していることを確認してご使用ください。また、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
※18 各 Type-C 端子は DisplayPort Alt mode に対応しています。
※19 一部常時給電に対応します。パソコン本体の電源と連動するバスパワー連動機能を持つ周辺機器は、機器によっては常に動作状態になる場合があります。
※20 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。
※21 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは 22cm 以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。
※22 本製品内蔵の無線 LAN が IEEE 802. 11 ax/ac/a/n 規格の場合、5GHz 帯（W52/W53/W56）に対応しています。
※23 Wi-Fi 7 を使用するには、Wi-Fi 7 対応機器が必要です。
※24 Type-C 形状のポートへの接続が必要になります。
※25 バッテリーの目安動作時間として、JEITA 測定法 3.0 での測定結果を記載しております。実使用時の動作時間につきましては、ご利用時のシステム動作状況、購入いただいた構成により変動します。
※26 動作時間は、16GB メモリ/256GB M.2 SSD(NVMe)/標準バッテリー 搭載時の計測値です。
※27 標準時の数値は、周辺機器を接続しないで OS を起動させた際のアイドル状態の測定値となります。
※28 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014 に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語（アルファベット) A は達成率 100%以上 110%未満、AA は達成率 110%以上 140%未満、AAA は達成率 140%以上、100%未満の場合は、達成率（例 97%）を示します。
※29 記載のサイズにおける全てのセキュリティワイヤーの適合を保証するものではありません。
※30 [本体]は突起物(取っ手/突起/ゴム足)を含まない寸法です。
※31 標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含みません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。
※32 PC 起動時や、BIOS 設定画面を開く動作を行うのに、パスワード入力が必要となるよう設定できます。
※ 仕様は予告なく変更となることがあります。
※ 使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一般に市販されているパッケージ品とは仕様が異なる場合があります。
※ 動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様のご利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。
※ ドライバのトラブルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていただき、お客様専用ページからディスクイメージや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。

モデル名		MousePro G2-A7A01BK-A
型番		G2A7A01BKAGEW101DEC
OS ※1		Windows 11 Pro 64 ビット (PKID ラベル貼付対応) ※2 ※3 ※4
オフィスソフトウェア		–
CPU ※5	プロセッサー	AMD Ryzen™ AI 7 350 プロセッサ
	コア数	8
	スレッド数	16
	標準動作周波数	2.00GHz
	最大動作周波数	4.37GHz
	キャッシュメモリ	16MB L3 キャッシュ
NPU		AMD Ryzen™ AI
グラフィックス ※5	グラフィック・アクセラレーター	AMD Radeon™ 860M
	GPU 切替え機能	–
	ビデオメモリ	メインメモリからシェア ※6

メモリ	標準容量	16GB (16GB×1 / シングルチャネル)
	スロット数/最大容量/メモリ形状	1 (空き×0) / 最大 32GB (32GB×1) / SO-DIMM
	メモリ動作	DDR5-5600
ストレージ ※7 ※8	eMMC	–
	M.2 SSD	256GB (NVMe)
	SSD	–
	HDD	–
光学ドライブ ※9	ドライブ仕様	–
	書き込み対応	–
チップセット		–
カードリーダー ※10 ※11 ※12		右側面：microSD メモリーカードリーダー ※UHS-I 対応
サウンド		ハイデフィニション・オーディオ
表示パネル	パネル ※13	12.2 型 広視野角液晶パネル (ノングレア / 60Hz 対応 / アスペクト比 16:10)
	解像度	1,920×1,200 (WUXGA)
	機能	sRGB 比 100%
インターフェース・端子 ※14	映像出力 ※15	左側面：HDMI×1 / USB4 Gen 3×2 Type-C×2 ※16
		(HDMI)最大 3,840×2,160(60Hz) / (USB4 Gen 3×2 Type-C)最大 3,840×2,160(120Hz) / 1,677 万色
	USB Type-C ※17	左側面： USB4 Gen 3×2 (40Gbps)×2 ※各端子は USB PD 入力に対応 ※各端子は画面出力に対応 ※17 ※18
	USB Type-A	右側面： USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 左側面： USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 ※常時給電に対応 ※19
	ネットワーク(LAN) ※20	1 (左側面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応(RJ-45)×1 ※WOL 対応)
	無線 ※20 ※21 ※22	Wi-Fi 7 (最大 2.8Gbps) 対応 IEEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n 準拠 + Bluetooth 5 内蔵 ※23
	LTE	–
	サウンド	右側面：ヘッドホン出力・ヘッドセット/4 極(CTIA 準拠)×1
拡張ストレージ・ベイ	M.2	Key M(Type2280)×1 (空き 0)
	2.5 インチ	–
	スリム光学ドライブ	–

WEB カメラ		前面:200 万画素(Windows Hello 顔認証対応 / プライバシーシャッター付き)
スピーカー		ステレオ スピーカー(内蔵)
マイク		デュアルアレイマイク(内蔵)
センサー		–
入力デバイス	ポインティングデバイス	高精度タッチパッド
	キーボード	日本語キーボード (85 キー / キーピッチ約 18mm / キーストローク約 1.3mm / ホワイト LED / 点字用 6 点入力対応 (パーキンス式) / JIS 配列)
電源		バッテリーまたは 65W USB PD 充電器 ※24
バッテリー	種類	リチウムイオン(バッテリー内蔵式、着脱不可)バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(容量：100% / 80% / カスタム：充電開始と充電停止の値を設定可能)
	容量	60Wh
	動作時間 (JEITA 測定法 Ver.3.0) ※25	動画再生: 約 12.5 時間 アイドル状態: 約 25 時間 ※26
	充電時間	約 2.5 時間
消費電力 標準時 / 最大時 / スリープ時 ※27		約 2.65W / 約 65W / 約 1.24W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022 年度基準) 区分 / 年間消費電力量(kWh/年) / 省エネ基準達成率 ※28		12 区分 / 15.4 / (AAA)
盗難防止用ロック ※29		1 (右側面 セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1)
本体カラー/仕様		エボニーブラック
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		[本体]277.3×210.5×20.2 ※30
梱包寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		365×79×264 (プラスチックレス梱包)
本体重量(g)(標準バッテリー使用時) ※31		約 979 g
システム・セキュリティー機能	Windows Hello	顔認証(WEB カメラ)に対応
	セキュリティチップ	Microsoft® Pluton (CPU に統合/ TPM2.0 準拠)
	BIOS パスワード ※32	対応
	HDD パスワード	対応
標準付属ソフトウェア	光学ドライブ用	–
	セキュリティ	–
	その他	Control Center（バッテリーマネージャープラス内蔵）/ Sound Blaster Studio+
付属品	ディスプレイ	–

	拡張ハードウェア	−
	その他	マニュアル類、保証書、Type-C ケーブル、USB PD 充電器
防塵防滴性能		−
耐落下性能		−
適合規格		J-Moss グリーンマーク、グリーン購入法 (令和 8 年度)、PSE、MIL-STD-810H(衝撃(梱包時)/低圧(高度)/高温/低温/温度変化/湿度/振動/船舶振動)
使用環境		温度 10～35℃、湿度 8～80%
保証期間		3 年間センドバック修理保証・24 時間×365 日電話サポート
製品価格（税込）		274,780 円

※1 本製品のシステムストレージには、Windows を再インストールするために必要なリカバリーデータが保存されています。詳細は付属のマニュアルや弊社アフターサポートページをご覧ください。

※2 セットアップ時にインターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。

※3 OS 再インストール用のメディアは付属しておりません。

※4 製品梱包箱に PKID バーコード情報ラベルを貼付して出荷します。PKID リスト提供サービスではありません。

※5 出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。

※6 搭載するメインメモリ容量によって利用可能なビデオメモリ容量の最大値は異なります。

※7 標準装備のストレージ容量は 1GB=1000Byte の 3 乗換算であり、1GB=1024Byte の 3 乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。

※8 OS データは 256GB (NVMe)にインストールされます。

※9 光学ドライブは内蔵できません。別途外付け光学ドライブをお求め下さい。

※10 全てのメディア・データの読み書きを保証するものではありません。

※11 SDIO カードには対応しておりません。

※12 著作権保護機能（マジックゲート機能・ID 機能など）には対応しておりません。

※13 液晶パネルは、特性として液晶パネル内に黒点（点灯しない点)や輝点（点灯したままの点)がある場合がありますが、製品の欠陥や故障ではありませんので、予めご了承ください。

※14 ケーブル等は別途お求め下さい。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。

※15 接続するディスプレイの適正解像度にてご使用ください。

※16 最大 4 画面を同時出力可能です。

※17 本モデルは 65W の USB Power Delivery に対応しています。お手持ちの USB PD 充電器を使用する場合は電力が対応していることを確認してご使用ください。また、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。

※18 各 Type-C 端子は DisplayPort Alt mode に対応しています。

※19 一部常時給電に対応します。パソコン本体の電源と連動するバスパワー連動機能を持つ周辺機器は、機器によっては常に動作状態になる場合があります。

※20 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。

※21 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは 22cm 以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。

※22 本製品内蔵の無線 LAN が IEEE 802. 11 ax/ac/a/n 規格の場合、5GHz 帯（W52/W53/W56）に対応しています。

※23 Wi-Fi 7 を使用するには、Wi-Fi 7 対応機器が必要です。

※24 Type-C 形状のポートへの接続が必要になります。

※25 バッテリーの目安動作時間として、JEITA 測定法 3.0 での測定結果を記載しております。実使用時の動作時間につきましては、ご利用時のシステム動作状況、購入いただいた構成により変動します。

※26 動作時間は、16GB メモリ/256GB M.2 SSD(NVMe)/標準バッテリー 搭載時の計測値です。

※27 標準時の数値は、周辺機器を接続しないで OS を起動させた際のアイドル状態の測定値となります。

※28 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014 に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語（アルファベット) A は達成率 100%以上 110%未満、AA は達成率 110%以上 140%未満、AAA は達成率 140%以上、100%未満の場合は、達成率（例 97%）を示します。

※29 記載のサイズにおける全てのセキュリティワイヤーの適合を保証するものではありません。

※30 [本体]は突起物(取っ手/突起/ゴム足)を含まない寸法です。

※31 標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含みません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。

※32 PC 起動時や、BIOS 設定画面を開く動作を行うのに、パスワード入力が必要となるよう設定できます。

※ 仕様は予告なく変更となることがあります。

※ 使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一般に市販されているパッケージ品とは仕様が異なる場合があります。
※ 動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様のご利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。
※ ドライバのトラブルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていただき、お客様専用ページからディスクイメージや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。