



ProLite

ずっと使い続けて欲しいiiyamaディスプレイ サービス&サポート体制の充実、環境活動にも配慮しております。



一人ひとりのお客様にご満足いただける製品を目指し
充実したサービスとサポートを

ご購入のご相談から設定・設置などの技術的な質問、故障や修理のお問合せ、廃棄時の回収・リサイクルの受付まで専用の窓口をご用意し、一人ひとりのお客様へ1台1台に行き渡るサービスとサポートを行っております。お気軽に右記窓口までご連絡ください。



iiyama Eco Conscious
iiyama は常に環境パフォーマンスを向上させるべく日々製品開発を行っております。



VCCI



J-MOSS



グリーン購入法



PCRリサイクル



TÜV-Bauart



iiyama PSE



CE



TÜV-GS



TCO Certified

安心と信頼の3年保証

3 年保証

iiyama 製品を安心してご利用いただくために、お客様が製品をご購入された時点から3年保証いたします。
※LCDパネル・バックライト及びタッチパネル・ACアダプタは「1年間保証」となります。

法人ユーザー様向け ご購入ご相談

法人様向けのご購入や保守サービス等のご相談やお問合せ。

TEL:03-6739-3808

e-mail:web-info@iiyama.jp

受付時間
月～金9:00～18:00
土日祝10:00～20:00
※弊社指定休日は除く

iiyamaサポートセンター

iiyama 製品を末長く安心して使っていただくために、充実したサービス&サポートを提供しております。

TEL:03-3570-6374

e-mail:support@iiyama.jp

受付時間:月～金曜日
9:00～18:00
※土、日、祝祭日及び
弊社指定休日は除く

iiyamaリサイクル

家庭系(個人ユーザー)窓口

TEL:03-3570-6374

e-mail:support@mouse-jp.co.jp

法人系(法人ユーザー)窓口

<http://www.iiyama.co.jp/support/recycle/guidance/company.html>

受付時間:月～金曜日
9:00～18:00
※土、日、祝祭日及び
弊社指定休日は除く

お取り扱い販売店:

製造元: **iiyama**
Vision & Technology

株式会社マウスコンピューター
東京本社:〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-20-8 CSタワー9F
TEL:03-6833-1010
カタログ記載内容:2013年10月現在

正しく安全にお使いいただくために
ご使用前の必ず「クイックスタートガイドと取扱説明書」をよくお読みください。間違ったお取り扱いをすると、火災・感電・故障の原因となる場合があります。

ご使用の際、このようなことはありませんか?
●コードを動かすと、電気が入ったり切れたりする。●本体やケースが異常に熱い。●振動が大きい。●使用中に異常な音や振動等がある。●その他の異常がある。
故障や事故防止のため、コンセントからプラグを外し、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にて相談ください。

商品についての詳細は、弊社または販売店にお尋ねください。●商品の定価、使用は改良などのため一部変更することがございますのでご了承ください。●印刷の色は実際の色と多少異なることがありますのでご了承ください。●商品の購入の際は必要事項の記載の有無をご確認の上、必ず保証書をお受け取りになり大切に保管してください。●各製品名は各社の商標、または登録商標です。●このカタログに記載の価格および仕様は2013年10月現在のものです。予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。



144Hzでライバルに差を付けろ！
残像感の低減、突き抜ける快感と感動を。

144Hz駆動パネル採用

144Hzのリフレッシュレートで映像を表示することにより、残像感が大幅に削減され、動きの速い映像をなめらかに鮮明に表示できます。

※同梱のDVI デュアルリンクケーブルにて接続時



144Hz



60Hz

高速応答速度1ms

応答速度を改善する5段階のオーバードライブ回路を搭載し、最大1msまで応答速度を改善することが可能です。動画表示時に残像感を大幅に低減させるとともに、鮮やかでクオリティの高い映像を再現します。

フルHD 最大1920×1080対応

最大画面解像度は1920×1080（フルHD1080P）に対応しており、16:9のBD-Video再生や高画質画像などワイド画像を最適に表示できます。

ツインスピーカー搭載

スリムデザインでありながら2.5W×2のスピーカーを搭載。別途スピーカーを購入する必要はなく、買っただけでゲームや映画・音楽などのサウンドが楽しめます。

その他の特長

- タッチセンサーボタンを採用。凹凸のないシンプルなフロントデザイン。
- ホワイトLEDバックライトを搭載し環境にやさしい仕様。
- i-StyleColor機能搭載で、動画やゲームなど、表示するモードによって最適な画質を選べます。



PLG2773HS-GB2

27型 ProLite G2773HS-2

ブラック	PLG2773HS-GB2								
最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR80)	輝度 300cd/m ²	応答速度 1ms (GtoG)	HDMI、DVI-D D-SUB 3系輸入力	HDCP 機能対応	デュアルリンクDVI HDMIケーブル 標準添付			

オープン価格

※画像はイメージです。



より広く、よりスマートに。

27型WQHD(2560×1440) AH-IPSパネル液晶



XB2779QS-S1

27型 ProLite XB2779QS

シルバーブラック	XB2779QS-S1								
最大表示画素 2560×1440	高コントラスト 5000000:1 (ACR80)	輝度 440cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)	DisplayPort HDMI、DVI-D D-SUB 4系輸入力					
HDCP 機能対応	DisplayPort ケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各45° スワイベール 機能						

オープン価格

ベゼルとパネルとの段差のないベゼルフリーの光沢パネルモデルです。アルミ調のシルバーデザインをベゼル下部とスタンド部分にポイントデザインしていることにより、インテリア的にも部屋の全体バランスを崩すことなくスタイリッシュな空間の一つとしてご使用することが可能です。

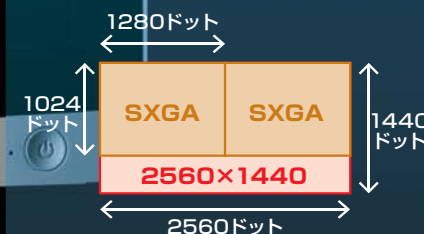


高精細グレアAH-IPS液晶パネルを採用

色再現性の精度および安定性が向上したAH-IPSパネルを採用しています。
【sRGB116%をカバー】



解像度比較



サイズ比較



その他の特長

- 便利な3パターンのEcoモードボタン搭載。
- オーバードライブ回路機能搭載。
- ACR機能で、5,000,000:1のハイコントラストを実現。
- 見やすい位置に楽に設定できるスタイリッシュスタンド

クリエイティブ・デザインワークの効率を上げる
A3 サイズも余裕で表示の「16:10 (1920 × 1200) 比率」
24 型AH-IPS 液晶ディスプレイ



24型 ProLite XB2485WSU-2

ブラック XB2485WSU-B2	最大表示画素 1920×1200	高コントラスト 5000000:1 (ACR時)	輝度 300cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)	DisplayPort DVI-D、D-SUB 3系統入力
HDCP 機能対応	DisplayPort ケーブル 標準添付	110mm 昇降スタンド	左右約160° スワイヤブル 機能	90°回転 機能付	In Plane Switching

オープン価格

従来のIPS パネルよりも透過率が向上したことにより、色再現性の精度や安定性の向上と低消費電力を実現した AH-IPS パネルを採用しております。



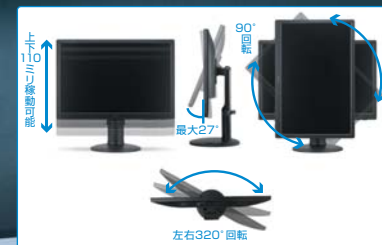
多彩な画質調整機能 カラーマトリックス

液晶パネルの表示性能に加え、iiyama 独自の多彩な画質調整機能を装備しました。3色のユーザー設定に加え、6色カラーマトリックス（赤、緑、青、シアン、マゼンタ、イエロー）をそれぞれ個々に調整可能。画像全体の色調に影響を与えず、調節したい色のみを制御できます。また、色再現性を統一する国際規格 sRGB に対応していますので、プリンタ・スキャナなどの入力機器との色マッチングが可能になります。



M(マゼンタ)のみをマイナス調整した場合

パーフェクトスタンド



4ポートのUSBハブ搭載

左サイドに2つ、背面端子部分に2つのUSBハブ搭載。USBメモリなどの接続や携帯・音楽プレーヤーの充電、マウスやキーボードなどの接続用途などで簡単＆手軽にUSBハブが使えます。

※あらかじめPC本体とモニタのUSBケーブル接続が必要です。



もっと身近に、よりやさしく、
ワイドに広がる感動画質。



XB2380HS-B2



X2382HS-GB1

23型 ProLite XB2380HS-2

ブラック XB2380HS-B2	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR時)	輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)	HDMI、DVI-D D-SUB 3系統入力
HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右約160° スワイヤブル 機能	90°回転 機能付	In Plane Switching

オープン価格

23型 ProLite X2382HS

ブラック X2382HS-GB1	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR時)	輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)	HDMI、DVI-D D-SUB 3系統入力
HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付				In Plane Switching

オープン価格

IPS (In-Plane-Switching)方式パネル採用により、色と明るさの変化やにじみが少ないほかに、ギラギラした目に刺さるようなまぶしさが抑えられ、目が疲れにくい安定した表示が可能となります。また、広視野角左右上下178°、応答速度5ms (GtoG)、高コントラスト5,000,000:1を実現。色ムラの少ない鮮明で締まった画像表現が可能です。



どの角度からみても安定した色表示が可能

視野角が広く、安定した色表示が可能だから、複数での囲み説明や、会議でのプレゼンテーションでも白浮きが少なく、より特長が発揮されます。



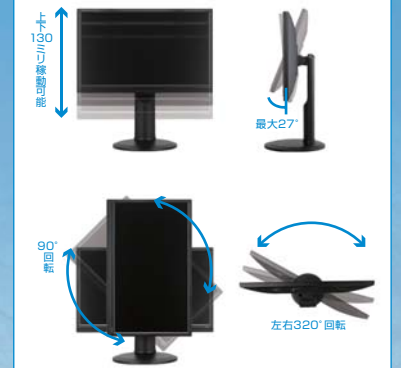
ギラギラしたまぶしさがなく 疲れにくい

パソコン用ディスプレイはテレビとは違い近距離で長時間見続けるものなので、とても重要です。IPS パネルは目に刺さるようなギラギラ感のまぶしさがなく、目の疲れを軽減します。



パーフェクトスタンド (XB2380HS-B2のみ)

「最大130mmの高さ調節」と「最大27°のチルト調節」「縦横90°回転」「320°稼動可能なスワイヤブル」の4つの機能で、見やすい位置に楽に設定でき、さまざまな場所や用途に使えます。



その他の特長

- 便利な3パターンのEcoモードボタン搭載。
- i-StyleColor機能搭載で映像に最適なカラーモードを提供。
- アスペクト比固定拡大モード。
- オーバードライブ回路機能搭載。
- ACR機能で、5,000,000:1のハイコントラストを実現。

VA-LED シリーズ



黒が違う。美しさ際立つ。
AMVA+パネル液晶。



27型 ProLite XB2783HSU

ブラックXB2783HSU-B1

最大表示画面
1920×1080

高コントラスト
5000000:1
(ACR98)

輝度
300cd/m²

応答速度
4ms
(GtoG)

HDMI,DVI-D
D-SUB
3系入力

HDCP
機能対応

HDMI
ケーブル
標準添付

130mm
昇降スタンド

左右各45°
スウィーベル
機能

90°回転
機能付

AMVA+

オープン価格

24型 ProLite XB2483HSU

ブラックXB2483HSU-B1

最大表示画面
1920×1080

高コントラスト
5000000:1
(ACR98)

輝度
250cd/m²

応答速度
4ms
(GtoG)

HDMI,DVI-D
D-SUB
3系統入力

HDCP
機能対応

HDMI
ケーブル
標準添付

130mm
昇降スタンド

左右各45°
スウィーベル
機能

90° 回転
機能付

AMVA+

オープン価格

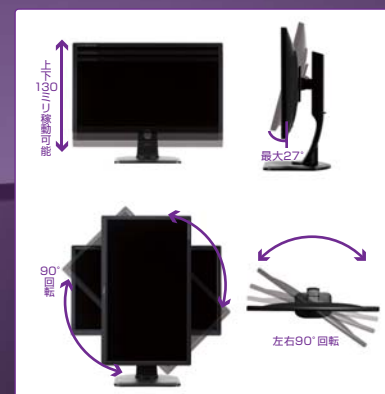
AMVA+ パネルによる 美しい黒と高い色再現性

AMVA+ 方式 パネル 採用 により、表示 色 16,777,216 色 24bit True カラー、広視野角 左右上下178°、高コントラスト5000000 :1 を実現。より引き締まった純粋な黒を映し出し、色再現性が高く、色ムラのない緻密な締まった画像表現が可能です。



高さや角度が自由自在

「高さ調節」「チルト調節」「縦横90°回転」「画面の向きを動かせるスウィーベル」の4つの特長で、見やすい位置に楽に設定でき、さまざまな場所や用途に使えます。



2ポートのUSBハブ搭載

左サイドに2つ、USB ハブを搭載。



便利なEcoワンタッチボタン搭載

LED シリーズ



LED液晶を、さらに身近に、もっと使いやすく。



27型 ProLite E2773HS-2 23.6型 ProLite E2473HS-2 21.5型 ProLite E2282HS

ブラック

E2773HS-GB2

ブラック

E2473HS-GB2

ブラック

E2282HS-GB1

最大表示画面

1920×1080

高コントラスト

5000000:1

(ACR98)

輝度

300cd/m²

(E2773HS-GB2/
E2473HS-GB2)

輝度

250cd/m²

(E2282HS-GB1)

応答速度

2ms

(GtoG)

(E2473HS-GB2/
E2282HS-GB1)

応答速度

1ms

(GtoG)

(E2773HS-GB2)

HDMI×2

DVI-D, D-SUB

3系統入力

(E2473HS-GB2/
E2282HS-GB2)

HDMI, DVI-D

D-SUB 3系統入力

(E2773HS-GB2/
E2282HS-GB1)

HDCP

機能対応

HDMI

ケーブル

標準添付

X-Res Tech.

(E2773HS-GB2/
E2473HS-GB2)



X-Res Tech.
(E2773HS-GB2/
E2473HS-GB2)

オープン価格

プレミアムLED シリーズ



使いやすい昇降スタンド機能付



23.6型 ProLite B2480HS-2 21.5型 ProLite B2280HS

ブラック	B2480HS-B2	ホワイト	B2480HS-W2	ブラック	B2280HS-B1	ホワイト	B2280HS-W1
最大表示画面 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR98)	輝度 300cd/m ² (B2480HS)	輝度 250cd/m ² (B2280HS)	応答速度 2ms (GtoG) (B2480HS)	応答速度 5ms (B2280HS)	HDMI, DVI-D D-SUB 3系統入力	
HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各180° スウィーベル機能	90° 回転 機能付	学校環境教育の 基準に配慮		

オープン価格

「X-Res Tech.」搭載で、輪郭を 強調しきれいな映像表現が可能

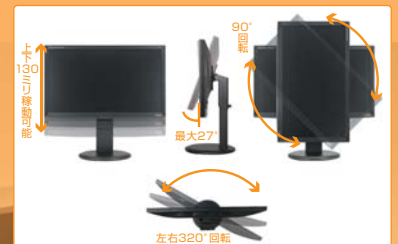
iiyama 独自の機能であるX-Res Tech. (超解像度技術) 機能により、入力される画像データを解析し、ぼやけている部分にエンハンス効果を持たせることでテキストは、よりくっきりとした文字に、映像は特に輪郭部分を強調し、それ以外の部分をソフトになるようにエンハンス効果を加えます。少しぼやけた画像や低画質の場合に、大幅に解像感をアップさせ、より鮮明できれいな画像表現が可能になります。



i-Style Color

iiyama オリジナルの「i-Style Color」機能で、動画やゲームなど、表示するモードによって最適な画質を簡単に選択できます。

パーフェクトスタンド



「昇降機能」と 「チルト調節」

適度に調節することで、疲労の度合いや作業効率が大きく変わってきます。

「90° 回転機能」

長い文章や媒体チェック業務、プチサイネージ系として広く活用が可能です。



「スウィーベル機能」

会議室のプレゼンテーションやミーティング、受付端末機として最適です。



スタンダード シリーズ



E2083HSD-B1



E2278HD-GB2

21.5型 ProLite E2278HD-2

ブラック E2278HD-GB2		
最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR98)	輝度 250cd/m ²
応答速度 5ms	DVI-D D-SUB 2系統入力	HDCP 機能対応
LED		

オープン価格

19.5型 ProLite E2083HSD

ブラック E2083HSD-B1		
最大表示画素 1600×900	高コントラスト 5000000:1 (ACR98)	輝度 250cd/m ²
応答速度 5ms	DVI-D D-SUB 2系統入力	HDCP 機能対応
LED		

オープン価格

スマートなハイコストパフォーマンスモデル

ノングレアパネル液晶を搭載した、ビジネスシーンでもパーソナルユースでも活躍する、コストパフォーマンスに優れたシリーズです。

マルチタッチパネル シリーズ

投影型静電容量 シリーズ



T2336MSC-B1



T2735MSC-B1

27型 ProLite T2735MSC

ブラック T2735MSC-B1									
タッチ方式 投影型 静電容量方式	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR98)	輝度 260cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)	HDMI (MHL対応) DVI-D、D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応	70° チルト角度調節 機能	AMVA	強化ガラス 保護パネル 搭載

オープン価格

23型 ProLite T2336MSC

ブラック T2452MTS-B1									
タッチ方式 投影型 静電容量方式	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR98)	輝度 225cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)	HDMI DVI-D、D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応	ダブルヒンジ スタンド	Plane Switching	強化ガラス 保護パネル 搭載

オープン価格



Windows8 対応
10 ポイントマルチタッチ

全面フラットで使いやすく、画面のタップやスワイプなどの最大10点までのタッチ操作が可能です。表面硬度7Hの高硬度ガラス保護パネルを採用しました。

27型AMVA+パネルの圧倒的な大画面 (T2735MSC-B1のみ)

27型の大画面55°のチルト角度調節や平置き使用も可能なブックスタンド搭載。



23型AH-IPSパネルで美しい色再現性と自由な操作性 (T2336MSC-B1のみ)

視野角が広く、白浮きが少ない安定した色表示が可能となうえ、使い方が自由自在。なダブルヒンジスタンドを搭載。



スクエア シリーズ

学校ICT環境設備事業 対応モデル

学校環境衛生の 基準に配慮



PLE1706S-B3



PLE1706S-W3



PLPB1705S-B1



E1980SD-B2



E1980SD-W2



PLPB1705S-W1

17型 ProLite PB1705S

19型 ProLite E1980SD-2

17型 ProLite E1706S-3

ブラック PLPB1705S-B1	ホワイト PLPB1705S-W1	ブラック E1980SD-B2	ホワイト E1980SD-W2	ブラック PLE1706S-B3	ホワイト PLE1706S-W3
最大表示画素 1280×1024	高コントラスト 5000000:1 (ACR98)	高コントラスト 10000:1 (ACR98)	高コントラスト 1000:1 (ACR98)	高コントラスト 1000:1 (ACR98)	高コントラスト 1000:1 (ACR98)
応答速度 5ms	DVI-D D-SUB 2系統入力	HDCP 機能対応	昇降スタンド (PB1705S)	LED	eco PANEL
強化ガラス 保護パネル 搭載					

オープン価格

学校や法人ユースに最適

学校健康法 (文部科学省) で基準としている「学校環境衛生の基準」に定められるシックハウス原因物質のホルムアルデヒドや揮発性有機化合物が厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリアしていますので、安心して教室やオフィスへ導入していただける製品です。

硬化ガラス保護パネルでしっかりガード (PLPB1705Sのみ)

画面の破損や汚れを防ぐ表面硬度8H、厚さ2mmの硬化ガラス保護パネル搭載! 指でつついたり、叩いたり、鉛筆やペンなどによる引っかかり傷から液晶画面をしっかりガード。



80mm稼動可能な昇降スタンド搭載 (PB1705Sのみ)

がっしりとしたスタンドは安定感に優れていて倒れにくく、自分の使いやすい高さに自由に調整 (高さ上下80mm & チルト21°) できます。モニタ台などを使わずに、あらゆる世代、体格の方々に対応可能です。

光学カメラ方式 シリーズ



T2452MTS-B2

23.6型 ProLite T2452MTS-2

ブラック T2452MTS-B2									
タッチ方式 光学カメラ方式	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR98)	輝度 260cd/m ²	応答速度 2ms (GtoG)	HDMI×2 DVI-D、D-SUB 4系統入力	HDCP 機能対応	32° チルト角度調節 機能	X-Res Tech.	強化ガラス 保護パネル 搭載

オープン価格



Windows® 7対応
2 ポイントマルチタッチ

モニタ信号ケーブルとタッチ通信USBケーブルを接続するだけで簡単にマルチタッチ機能が使えます。また、23.6型という大画面だから、フルHDの高解像度表示でもメニューやアイコンがより大きく表示され、タッチ操作が簡単になります。光学式タッチセンサーの採用により、傷による座標ずれや抵抗膜方式などの打点寿命がなく、消耗しにくいのが特長です。



業務用タッチパネル シリーズ

抵抗膜 シリーズ

PLT1931SR-B1

PLT1931SR-W1

PLT1731SR-B1

PLT1731SR-W1

PLT1531SR-B1

PLT1531SR-W1

19型

ProLite

T1931SR

17型

ProLite

T1731SR

15型

ProLite

T1531SR

ブラック

PLT1931SR-B1

ホワイト

PLT1931SR-W1

最大表示画面

1280×1024

(PLT1931SR/PLT1731SR)

最大表示画面

1024×768

(PLT1531SR)

高コントラスト

900:1(標準)

(PLT1931SR/PLT1731SR)

高コントラスト

500:1(標準)

(PLT1531SR)

輝度

200cd/m²

応答速度

8ms

(PLT1531SR)

応答速度

5ms

(PLT1931SR/PLT1731SR)

DVI-D

D-SUB

2系統入力

通信方式

RS-232C/USB

95°

ワイドレンジ

スタンド

IP54防塵・防滴規格対応

※フロントベゼル正面のみ

オープン価格

超音波 シリーズ

PLT1731SAW-B1

PLT1531SAW-B1

17型

ProLite

T1731SAW

15型

ProLite

T1531SAW

ブラック

PLT1731SAW-B1

最大表示画面

1280×1024

(PLT1731SAW-B1)

最大表示画面

1024×768

(PLT1531SAW-B1)

高コントラスト

1000:1(標準)

(PLT1731SAW-B1)

高コントラスト

500:1(標準)

(PLT1531SAW-B1)

輝度

230cd/m²

応答速度

8ms

(PLT1531SAW-B1)

IP54防塵・防滴規格対応

※フロントベゼル正面のみ

オープン価格

静電容量 シリーズ

PLT2234MC-B1

T1732MSC-B1

T1532MSC-B1

21.5型

ProLite

T2234MC

17型

ProLite

T1732MSC

15型

ProLite

T1532MSC

ブラック

T1532MSC-B1

最大表示画面

1920×1080

(PLT2234MC-B1)

最大表示画面

1280×1024

(T1732MSC-B1)

最大表示画面

1024×768

(T1532MSC-B1)

高コントラスト

1000:1(標準)

(PLT2234MC-B1)

高コントラスト

500:1(標準)

(T1732MSC-B1)

輝度

225cd/m²

応答速度

8ms

(PLT2234MC-B1)

応答速度

8ms

(T1532MSC-B1)

応答速度

5ms

(T1732MSC-B1)

DVI-D

D-SUB

2系統入力

通信方式

USB

95°

ワイドレンジ

スタンド

マルチタッチ

機能対応

Plane Switching

(PLT2234MC-B1)

IP54防塵・防滴規格対応

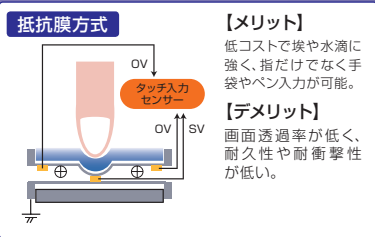
※フロントベゼル正面のみ

3

年保証

オープン価格


抵抗膜方式タッチパネルを採用
タッチすることによる電位の変動を検出する5線式抵抗膜方式タッチパネルを採用しております。高いコストパフォーマンスや低消費電力、連続的検知が可能など信頼性に優れております。また、指だけでなく手袋やタッチペン等でも操作することができる汎用性の高い方式となります。



ワイドレンジチルトスタンド搭載

超音波表面弾性波方式タッチパネルを採用

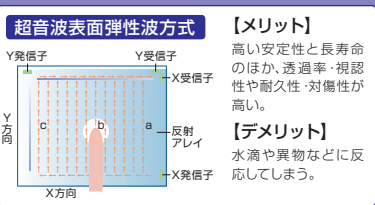
SAW (Surface Acoustic Wave) 方式とも呼ばれており、光透過率、耐久性に優れていることから主に公共用などに使われています。超音波表面弾性波方式はガラス表面にある発信子から超音波を伝播させ、タッチしたことによる超音波信号の減衰を受信子で検知することにより、タッチポイントを検出します。



ワイドレンジチルトスタンド搭載

投影型静電容量方式タッチパネルを採用


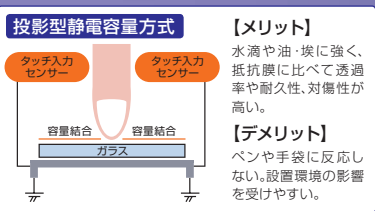
軽く触れるだけで直観的な操作ができる使いやすいさや、複数の指で画像の拡大や移動などの操作ができることが投影型静電容量方式(Projected Capacitive)の特徴です。透明電極のパターン層の上にガラスカバーを配置し、指が触れることによる静電容量の変化を検出し、位置を特定しております。



全面フラットのベゼルフリー画面
マルチタッチ機能対応
ワイドレンジチルトスタンド搭載

	WQHD2560×1440 27型	フルHD 1920×1080 27型	WUXGA 1920×1200 24型	フルHD 1920×1080 24~23.6型	フルHD 1920×1080 23型	フルHD 1920×1080 21.5型
ゲーミングシリーズ		ProLite G2773HDS-2 マーベルブラック				
IPS LED / VA LED シリーズ	ProLite XB2779QS 昇降スタンド スウィーベル シルバーブラック	ProLite XB2783HSU 90°回転 / 昇降スタンド スウィーベル マーベルブラック	ProLite XB2485WSU-2 90°回転 / 昇降スタンド スウィーベル マーベルブラック	ProLite XB2483HSU 90°回転 / 昇降スタンド スウィーベル マーベルブラック	ProLite XB2380HS-2 90°回転 / 昇降スタンド スウィーベル マーベルブラック	ProLite X2382HS マーベルブラック
LED シリーズ		ProLite E2773HS-2 マーベルブラック		ProLite E2473HS-2 マーベルブラック		ProLite E2282HS 学校環境 衛生の 基準に配慮 ビュアホワイト / マーベルブラック
プレミアムLED シリーズ				ProLite B2480HS-2 90°回転 / 昇降スタンド スウィーベル 学校環境 衛生の 基準に配慮 ビュアホワイト / マーベルブラック		ProLite B2280HS 90°回転 / 昇降スタンド スウィーベル 学校環境 衛生の 基準に配慮 ビュアホワイト / マーベルブラック

	フルHD 1920×1080 21.5型	HD+ 1600×900 19.5型	SXGA 1280×1024 19型	SXGA 1280×1024 17型	
スタンダード・スクエアシリーズ	ProLite E2278HD-2 マーベルブラック	ProLite E2083HSD マーベルブラック	ProLite E1980SD-2 学校環境 衛生の 基準に配慮 ビュアホワイト / マーベルブラック	ProLite E1706S-3 学校環境 衛生の 基準に配慮 ビュアホワイト / マーベルブラック	ProLite PB1705S 昇降スタンド スウィーベル 硬化ガラス 保護パネル 搭載 学校環境 衛生の 基準に配慮 インテリジェントホワイト / インテリジェントブラック









	フルHD 1920×1080 27型	フルHD 1920×1080 23.6型		フルHD 1920×1080 21.5型	SXGA 1280×1024 19型	SXGA 1280×1024 17型			XGA 1024×768 15型			
タッチパネルシリーズ	ProLite T2735MSC	ProLite T2452MTS-2	ProLite T2336MSC	ProLite T2234MC	ProLite T1931SR	ProLite T1731SR	ProLite T1731SAW	ProLite T1732MSC	ProLite T1531SR	ProLite T1531SAW	ProLite T1532MSC	
												
	 	 	 	 	 	 	 	 	 			
	投影型 静電容量方式 タッチパネル	強化ガラス 保護パネル 搭載	投影型 静電容量方式 タッチパネル	強化ガラス 保護パネル 搭載	投影型 静電容量方式 タッチパネル	強化ガラス 保護パネル 搭載	投影型 静電容量方式 タッチパネル	超音波方式 タッチパネル	投影型 静電容量方式 タッチパネル	抵抗膜方式 タッチパネル	超音波方式 タッチパネル	投影型 静電容量方式 タッチパネル
	Win8 タッチ10 ポイント	光学式 マルチタッチ パネル	Win8 タッチ10 ポイント	光学式 マルチタッチ パネル	Win8 タッチ10 ポイント	光学式 マルチタッチ パネル	Win8 タッチ10 ポイント	光学式 マルチタッチ パネル	Win8 タッチ10 ポイント	Win8 タッチ10 ポイント	光学式 マルチタッチ パネル	Win8 タッチ10 ポイント
	マーベルブラック	マーベルブラック	マーベルブラック	マーベルブラック	マーベルブラック	マーベルブラック	マーベルブラック	マーベルブラック	マーベルブラック	マーベルブラック	マーベルブラック	

	ゲーミング		IPS-LED シリーズ				VALED シリーズ	
イメージ写真								
外形寸法図								
モデル名 型番	ProLite G2773HS-2 PLG2773HS-GB2		ProLite XB2779QS XB2779QS-S1		ProLite XB2485WSU-2 XB2485WSU-B2		ProLite X2382HS X2382HS-GB1	
液晶パネル ※1	TN 駆動方式 a-Si TFT アクティブマトリックス		AH-IPS a-Si TFT アクティブマトリックス		AH-IPS a-Si TFT アクティブマトリックス		IPS a-Si TFT アクティブマトリックス	
	サイズ 対角: 69cm (27型) 16 : 9		サイズ 対角: 68.5cm (27型) 16 : 9		サイズ 対角: 61.3cm (24.1型) 16:10		サイズ 対角: 58.4cm (23型) 16:9	
	最大表示範囲 水平: 597.9mm×垂直: 336.3mm		最大表示範囲 水平: 596.7mm×垂直: 335.7mm		最大表示範囲 水平: 518.4×垂直: 324mm		最大表示範囲 水平: 509.2×垂直: 286.4mm	
	画素ピッチ 0.311mm		画素ピッチ 0.233mm		画素ピッチ 0.27mm		画素ピッチ 0.265mm	
	視野角 (標準) 応答速度 (標準) 遅延 (標準) コントラスト比 表示色		視野角 (標準) 応答速度 (標準) 遅延 (標準) コントラスト比 表示色		視野角 (標準) 応答速度 (標準) 遅延 (標準) コントラスト比 表示色		視野角 (標準) 応答速度 (標準) 遅延 (標準) コントラスト比 表示色	
アナログ走査周波数 デジタル走査周波数	水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz DVI: 水平: 30~159kHz 垂直: 55~144Hz HDMI: 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz		水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz DVI: 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz HDMI: 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz		水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz DVI: 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz HDMI: 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz		水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz DVI: 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz HDMI: 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz	
表示可能解像度 ※2 信号入力コネクタ (アナログ) 信号入力コネクタ (デジタル)	1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1		1920×1200 (最大) 2.3MegaPixels D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1 / DisplayPort×1		1920×1200 (最大) 2.3MegaPixels D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / DisplayPort×1 (Ver1.2)		1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1	
プラグ&プレイ機能 入力信号	VESA DDC2B™対応 セ/レ/ト同期: TTL, 正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性 DVI (Rev.1.0) 準拠 / HDMI 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック		VESA DDC2B™対応 セ/レ/ト同期: TTL, 正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性 DVI (Rev.1.0) 準拠 / HDMI / DisplayPort 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック		VESA DDC2B™対応 セ/レ/ト同期: TTL, 正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性 DVI (Rev.1.0) 準拠 / HDMI / DisplayPort 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック		VESA DDC2B™対応 セ/レ/ト同期: TTL, 正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性 DVI (Rev.1.0) 準拠 / HDMI 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック	
ヘッドホン端子 (Line out) USBハブ 縦向きスタンド 入力電源 消費電力 スピーカー (アンプ付きステレオスピーカー) 外形寸法 (幅×高さ×奥行mm) 製品重量 梱包箱サイズ (幅×高さ×奥行mm) 総重量 角度調節範囲 セキコリタイプ クリーマウント (VESA規格)	— AC100~240V 50/ 60Hz 35W (最大49W) 0.5W (最大) 2W×2 647×454.5×239 mm 5.6kg 5.1kg 706×515×135 mm 7.5kg 上方向20° 100mm×100mm		— AC100~240V 50/ 60Hz 36W (最大49W) 0.5W (最大) 2W×2 650.0×434.5×230.0 mm 8.2kg 6.0kg 730×530×205 mm 10.5kg 上方向17° 左右方向90° 100mm×100mm (VESA規格対応)		— AC100~240V 50/ 60Hz 26W (最大45W) 0.5W (最大) 2W×2 561×416~826×244.5 mm 6.4kg 4.1kg 684×465×182 mm 8.3kg 上方向17° 左右方向90° 100mm×100mm		— AC100~240V 50/ 60Hz 26W (最大45W) 0.5W (最大) 2W×2 548.5×415.5~545.5×244.5 mm 6.8kg 3.6kg 682×420×178 mm 7.7kg 上方向22° 下方向5° 左右方向320° 100mm×100mm	
環境条件	動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)		動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)		動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)		動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	
リサイクル RoHS 5物質 E-Moss対応 保証期間 適合規格 付属品 JANコード	対応 — — 3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。 CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE, グリーン購入法 国際エネルギースタープログラム DVIケーブル / オーディオケーブル / ケーブルホルダー 電源コード / セーフティ&クイックスタートガイド 保証書 (クイックスタートガイド内)		対応 — — 3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。 CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE, グリーン購入法 国際エネルギースタープログラム DVIケーブル / オーディオケーブル / ケーブルホルダー / スタンダーベース / 固定ネジ (3ヶ) セーフティ&クイックスタートガイド 保証書 (クイックスタートガイド内)		対応 — — 3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。 TCO Certified, CE, TUV-GS, VCCI-B, PSE, グリーン購入法 国際エネルギースタープログラム D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル / DisplayPortケーブル USBケーブル / 電源コード / オーディオケーブル / スタンダーベース / 固定ネジ セーフティ&クイックスタートガイド 保証書 (クイックスタートガイド内)		対応 — — 3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。 TCO Certified, CE, TUV-GS, VCCI-B, PSE, グリーン購入法 国際エネルギースタープログラム D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル / HDMIケーブル 電源コード / オーディオケーブル / スタンダーベース / 固定ネジ セーフティ&クイックスタートガイド / 保証書 (クイックスタートガイド内)	
	PLG2773HS-GB2 : 4948570112579		XB2779QS-S1 : 4948570112845		XB2485WSU-B1 : 4948570111992		X2382HS-GB1 : 4948570112820	

	LEDシリーズ		プレミアム LEDシリーズ				スタンダードシリーズ	
イメージ写真								
外形寸法図								
モデル名 型番	ProLite E2773HS-2 E2773HS-GB2		ProLite E2473HS-2 E2473HS-GB2		ProLite E2282HS E2282HS-GB1		ProLite E2278HD-2 E2278HD-GB2	
液晶パネル ※1	TN 駆動方式 a-Si TFT アクティブマトリックス		TN a-Si TFT アクティブマトリックス		TN a-Si TFT アクティブマトリックス		TN a-Si TFT アクティブマトリックス	
	サイズ 対角: 69cm (27型) 16 : 9		サイズ 対角: 60cm (23.6型) 16 : 9		サイズ 対角: 60cm (23.6型) 16 : 9		サイズ 対角: 60cm (23.6型) 16 : 9	
	最大表示範囲 水平: 597.9mm×垂直: 336.3mm		最大表示範囲 水平: 521.3×垂直: 293.2mm		最大表示範囲 水平: 476.64×垂直: 268.11mm		最大表示範囲 水平: 476.64×垂直: 268.11mm	
	画素ピッチ 0.311mm		画素ピッチ 0.272mm		画素ピッチ 0.248mm		画素ピッチ 0.248mm	
	視野角 (標準) 応答速度 (標準) 遅延 (標準) コントラスト比 表示色		視野角 (標準) 応答速度 (標準) 遅延 (標準) コントラスト比 表示色		視野角 (標準) 応答速度 (標準) 遅延 (標準) コントラスト比 表示色		視野角 (標準) 応答速度 (標準) 遅延 (標準) コントラスト比 表示色	
アナログ走査周波数 デジタル走査周波数	水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz		水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz		水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz		水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz	
表示可能解像度 ※2 信号入力コネクタ (アナログ) 信号入力コネクタ (デジタル)	1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1		1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×2		1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1		1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1	
プラグ&プレイ機能 入力信号	VESA DDC2B™対応 セ/レ/ト同期: TTL, 正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性 DVI (Rev.1.0) 準拠 / HDMI 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック		VESA DDC2B™対応 セ/レ/ト同期: TTL, 正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性 DVI (Rev.1.0) 準拠 / HDMI 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック		VESA DDC2B™対応 セ/レ/ト同期: TTL, 正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性 DVI (Rev.1.0) 準拠 / HDMI 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック		VESA DDC2B™対応 セ/レ/ト同期: TTL, 正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性 DVI (Rev.1.0) 準拠 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック	
ヘッドホン端子 (Line out) USBハブ 縦向きスタンド 入力電源 消費電力 スピーカー (アンプ付きステレオスピーカー) 外形寸法 (幅×高さ×奥行mm) 製品重量 梱包箱サイズ (幅×高さ×奥行mm) 総重量 角度調節範囲 セキコリタイプ クリーマウント (VESA規格)	対応 — — 29W (最大49W) 0.5W (最大) 2W×2 647×454.5×239 mm 5.6kg 5.1kg 706×515×135 mm 7.0kg 上方向20° 100mm×100mm		対応 — — 22W (最大40W) 0.5W (最大) 1W×2 556.0×418.0×218.5 mm 5.3kg 3.9kg 608×480×113 mm 6.0kg 上方向20° 100mm×100mm		対応 — — 21W (最大36W) 0.5W (最大) 1W×2 509.5×365.5×189.5 mm 5.1kg 3.1kg 565×389×114 mm 4.9kg 上方向21° 下方向4° 100mm×100mm		対応 — — 21W (最大36 W) 0.5W (最大) 1W×2 509.5×393.0~523.0×244.5 mm 5.1kg 2.5 kg 514.5×369.5×177.5 mm 5.7kg 2.5 kg 575×426×125 mm 4 kg 上方向22° 下方向5° 100mm×100mm	
環境条件	動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)		動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)		動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)		動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	
リサイクル RoHS 5物質 E-Moss対応 保証期間 適合規格 付属品 JANコード	対応 — — 3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。 CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE, グリーン購入法 国際エネルギースタープログラム D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル / HDMIケーブル 電源コード / オーディオケーブル / ケーブルホルダー / スタンダーベース / セーフティ&クイックスタートガイド / 保証書 (クイックスタートガイド内)		対応 — — 3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。 CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE, グリーン購入法 国際エネルギースタープログラム D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル / HDMIケーブル 電源コード / オーディオケーブル / ケーブルホルダー / スタンダーベース / セーフティ&クイックスタートガイド / 保証書 (クイックスタートガイド内)		対応 — — 3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。 TCO Certified, CE, TUV-GS, VCCI-B, PSE, グリーン購入法 国際エネルギースタープログラム D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル / HDMIケーブル 電源コード / オーディオケーブル / スタンダーベース / 固定ネジ セーフティ&クイックスタートガイド / 保証書 (クイックスタートガイド内)		対応 — — 3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。 TCO Certified, CE, TUV-GS, VCCI-B, PSE, グリーン購入法 国際エネルギースタープログラム D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル / HDMIケーブル 電源コード / オーディオケーブル / スタンダーベース / 固定ネジ セーフティ&クイックスタートガイド / 保証書 (クイックスタートガイド内)	
	E2773HS-GB2 : 4948570112562		E2473HS-GB2 : 4948570112456		E2282HS-GB1 : 4948570112203		E2278HD-GB2 : 4948570112432	

※1 TFT液晶画面は非表示・黒画面の両方、両方で作られています。ごくわずかの画素欠けや暗部に入る画素がある場合があります。また、見る角度によって見られる色や明るさのちがひが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 ※2 表示可能な最大解像度以外の解像度では、画素間拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼけたり画が部分的に欠けます。 ※3 オーディオ標準接続時。 ※4 ACR機能 (Advanced Contrast Ratio)。 ※5 クラッチパネル接続時。 ※6 オーバートラップ設定時。 ※7 2013年6月1日現在の国際エネルギースタープログラム適合率には適合していません。

イメージ写真	スクエアシリーズ		イメージ写真	スクエアシリーズ		イメージ写真	タッチパネルシリーズ	
外形寸法図								
モデル名 型番	ProLite E1980SD-2 E1980SD-W2/ E1980SD-B2	ProLite E1706S-3/ E1706S-B3 PLE1706S-W3/ PLE1706S-B3	モデル名 型番 					

イメージ写真																		
外形寸法図																		
タイプ	ProLite T1531SR		ProLite T1731SR		ProLite T1931SR		ProLite T1 531SAW-B		ProLite T1 731SAW-B		ProLite T1532MSC		ProLite T1732MSC		ProLite T2234MC			
型番	PLT1531SR-W1/ PLT1531SR-B1		PLT1731SR-W1/ PLT1731SR-B1		PLT1931SR-W1/ PLT1931SR-B1		PLT1531 SAW-B1		PLT1731SAW-B1		T1532MSC-B1		T1732MSC-B1		PLT2234MC-B1			
タッチパネル	方式 表面処理 通信方式	アンチグレア (透過率80%) 反射減方式 USB/ RS-232C (Combo)	アンチグレア (透過率80%) 反射減方式 USB/ RS-232C (Combo)	アンチグレア (透過率80%) 反射減方式 USB/ RS-232C (Combo)	アンチグレア (透過率80%) 反射減方式 USB/ RS-23 2C (Combo)	アンチグレア (透過率80%) 反射減方式 USB/ RS-23 2C (Combo)	アンチグレア (透過率92%) 反射減方式 USB/ RS-232C (Combo)	アンチグレア (透過率92%) 反射減方式 USB/ RS-232C (Combo)	アンチグレア (透過率92%) 反射減方式 USB/ RS-232C (Combo)	アンチグレア (透過率92%) 反射減方式 USB	アンチグレア (透過率90%) 反射減方式 USB	アンチグレア (透過率90%) 反射減方式 USB	アンチグレア (透過率90%) 反射減方式 USB	アンチグレア (透過率90%) 反射減方式 なし (透過率90%)	なし (透過率90%) なし (透過率90%) USB			
液晶パネル	LCDパネル種類 TN a-Si TFT アクティブマトリックス サイズ 最大表示範囲 画素ピッチ 視野角 応答速度 輝度 (標準) ※5 コントラスト比 ※5 表示色	38cm (15型) 水平:304.0×垂直:228.0mm 0.297mm 左右各70°, 上下65° 8ms (黒→白→黒) 200cd/㎡ 500:1 (標準) 約1670万	43cm (17型) 水平:338.0×垂直:270.0mm 0.264mm 左右各85°, 上下各80° 5ms (黒→白→黒) 200cd/㎡ 900:1 (標準) 約1670万	48cm (19型) 水平:376.0×垂直:301.0mm 0.297mm 左右各85°, 上下各80° 5ms (黒→白→黒) 230cd/㎡ 900:1 (標準) 約1670万	T N a-Si TFT アクティ マトリックス 43cm (17型) 水平:304.0×垂 直:228.0mm 0.297 mm 左右各70°, 上下各62.5° 8ms (黒 →白→黒) 230cd/㎡ 500:1 (標準) 約1677万	T N a-Si TFT アクティ マトリックス 43cm (17型) 水平:338.0×垂直:270.0mm 0.264mm 左右各70°, 上下各62.5° 8ms (黒→白→黒) 225cd/㎡ 1000:1 (標準) 約1677万	TN a-Si TFT アクティブマトリックス 38cm (15型) 水平:304×垂直:228mm 0.297mm 左右各70°, 上下各62.5° 8ms (黒→白→黒) 225cd/㎡ 1000:1 (標準) 約1677万	TN a-Si TFT アクティブマトリックス 43cm (17型) 水平:338×垂直:270.5mm 0.264mm 左右各80°, 上下各80° 8ms (黒→白→黒) 225cd/㎡ 1000:1 (標準) 約1677万	IPS a-Si TFT アクティブマトリックス 43cm (17型) 水平:476.6×垂直:268.1mm 0.247mm 左右各89°, 上下各89° 8ms (黒→白→黒) 225cd/㎡ 1000:1 (標準) 約1677万									
アナログ走査周波数	水平:31.5~60.2kHz 垂直:56~75Hz		水平:31.5~60.2kHz 垂直:56~75Hz		水平:31.5~60.2kHz 垂直:56~75Hz		水平:31~80kHz 垂直:56~75Hz		水平:31~80kHz 垂直:56~75Hz		水平:31.4~60.0kHz 垂直:56~75Hz		水平:31.4~60.0kHz 垂直:56~75Hz		水平:31.5~82.3kHz 垂直:56~75Hz			
デジタル走査周波数	水平:31.5~60.2kHz 垂直:56~75Hz		水平:31.5~60.2kHz 垂直:56~75Hz		水平:31.5~60.2kHz 垂直:56~75Hz		水平:31~80kHz 垂直:56~75Hz		水平:31~80kHz 垂直:56~75Hz		水平:31.4~60.2kHz 垂直:56~75Hz		水平:31.4~60.2kHz 垂直:56~75Hz		水平:31.5~82.3kHz 垂直:56~75Hz			
表示可能解像度	1024x768 (最大) 0.8MegaPixels		1280x1024 (最大) 1.3MegaPxels		1280x1024 (最大) 1.3MegaPxels		1024x768 (最大) 0.8MegaPixels		1280x1024 (最大) 1.3MegaPixels		1024x768 (最大) 0.8MegaPxels		1280x1024 (最大) 1.3MegaPixels		1920x1080 (最大) 2.1MegaPixels			
信号入力コネクタ (アナログ) (デジタル)	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ VESA DDC2BT対応		D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ VESA DDC2BT対応		D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ VESA DDC2BT対応		D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ VESA DDC2BT対応		D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ VESA DDC2BT対応		D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ VESA DDC2BT対応		D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ VESA DDC2BT対応		D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ VESA DDC2BT対応			
プラグ&プレイ	同期 (アナログ) 縦断 (デジタル) 入力音声信号 音声入力コネクタ		セ/レート同期: TTL, 正極性/ 負極性 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性 DVI (Rev.1.0) 準拠 0.5Vrms (最大) Φ3.5mmステレオミニジャック		セ/レート同期: TTL, 正極性/ 負極性 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性 DVI (Rev.1.0) 準拠 0.5Vrms (最大) Φ3.5mmステレオミニジャック		セ/レート同期: TTL, 正極性/ 負極性 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性 DVI (Rev.1.0) 準拠 1.0Vrms (最大) Φ3.5mmステレオミニジャック		セ/レート同期: TTL, 正極性/ 負極性 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性 DVI (Rev.1.0) 準拠 1.0Vrms (最大) Φ3.5mmステレオミニジャック		セ/レート同期: TTL, 正極性/ 負極性 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性 DVI (Rev.1.0) 準拠 1.0Vrms (最大) Φ3.5mmステレオミニジャック		セ/レート同期: TTL, 正極性/ 負極性 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性 DVI (Rev.1.0) 準拠 1.0Vrms (最大) Φ3.5mmステレオミニジャック		セ/レート同期: TTL, 正極性/ 負極性 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性 DVI (Rev.1.0) 準拠 1.0Vrms (最大) Φ3.5mmステレオミニジャック			
ヘッドホン端子	-		-		-		-		-		-		-		-			
USBハブ	-		-		-		-		-		-		-		-			
スピーカー	-		-		-		-		-		-		-		-			
入力電源	-		-		-		-		-		-		-		-			
消費電力	標準 パワーマネジメントモード時 (※3)	20W (最大25W) 2W (最大) 1W×2	20W (最大25W) 2W (最大) 1W×2	25W (最大30W) 2W (最大) 1W×2	20W (最 大25W) 3W (最大) 1W ×2	20W (最 大25W) 3W (最大) 1W×2	20W (最大25W) 2W (最大) 1W×2	20W (最大25W) 2W (最大) 1W×2	20W (最大25W) 2W (最大) 1W×2	20W (最大25W) 2W (最大) 1W×2	20W (最大25W) 2W (最大) 1W×2	20W (最大25W) 2W (最大) 1W×2	20W (最大25W) 2W (最大) 1W×2	20W (最大25W) 2W (最大) 1W×2	20W (最大25W) 2W (最大) 1W×2	DC12V 4A AC100~240V 50/ 60Hz 36W (最大45W) 3W (最大)		
スピーカー (アンプ付きステレオスピーカー)	-		-		-		-		-		-		-		-			
外形寸法 (幅×高さ×奥行mm)	351×306×201 mm		387×342×201 mm		432×390×218 mm		351×306 ×201 mm		387×342×201 mm		351×306.5×202mm		387×342×202mm		517.5×345.15×219.0 mm			
製品重量	4.8kg 3.1kg		5.8kg 4.1kg		6.8kg 4.4kg		4.8 kg 3.1 kg		5.8kg 4.1kg		4.8kg 2.9kg		5.6kg 4.0kg		7.2kg 5.0kg			
梱包箱サイズ (幅×高さ×奥行mm) 総重量	415×290×370 mm 7.2kg		460×420×285 mm 8.1kg		520×290×480 mm 9.8kg		415×290× 370 mm 7.2kg		460×420×285 mm 8.1kg		415×290×370 mm 6.3kg		460×420×283 mm 7.3kg		615×330×450 mm 9.9kg			
角度調節範囲	上下 -5~90°		上下 -5~90°		上下 -5~90°		上下 -5~90°		上下 -5~90°		上下 -5~90°		上下 -5~90°		上下 -5~90°			
セキュリティー	-		-		-		-		-		-		-		-			
フリーマウント (VESA規格)	-		-		-		-		-		-		-		-			
取換条件	動作時: 温度0~40℃ 湿度20~80% (結露なきこと) 保管時: 温度-20~60℃ 湿度10~90% (結露なきこと)		動作時: 温度0~40℃ 湿度20~80% (結露なきこと) 保管時: 温度-20~60℃ 湿度10~90% (結露なきこと)		動作時: 温度0~40℃ 湿度20~80% (結露なきこと) 保管時: 温度-20~60℃ 湿度10~90% (結露なきこと)		動作時: 温度5~35℃ 湿度20~80% (結露なきこと) 保管時: 温度-20~60℃ 湿度10~90% (結露なきこと)		動作時: 温度5~35℃ 湿度20~80% (結露なきこと) 保管時: 温度-20~60℃ 湿度10~90% (結露なきこと)		動作時: 温度5~35℃ 湿度20~80% (結露なきこと) 保管時: 温度-20~60℃ 湿度10~90% (結露なきこと)		動作時: 温度5~35℃ 湿度20~80% (結露なきこと) 保管時: 温度-20~60℃ 湿度10~90% (結露なきこと)		動作時: 温度5~35℃ 湿度20~80% (結露なきこと) 保管時: 温度-20~60℃ 湿度10~90% (結露なきこと)		動作時: 温度5~35℃ 湿度20~80% (結露なきこと) 保管時: 温度-20~60℃ 湿度10~90% (結露なきこと)	
PCリサイクル	非対応		非対応		非対応		非対 応		非対応		非対応		非対応		非対応			
RoHS指令	関連以下 (除外項目を除く)		関連以下 (除外項目を除く)		関連以下 (除外項目を除く)		関連以下 (除 外項目を除く)		関連以下 (除外項目を除く)		関連以下 (除外項目を除く)		関連以下 (除外項目を除く)		関連以下 (除外項目を除く)			
J-Moss対応	グリーンマーク		グリーンマーク		グリーンマーク		グリーン マーク		グリーンマーク		グリーンマーク		グリーンマーク		グリーンマーク			
保証期間	1年間保証		1年間保証		1年間保証		1年間保証		1年間保証		3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。		3年間保証 ※LCDパネル、バックライト及びバックライトは「1年間保証」となります。		3年間保証 ※LCDパネル、バックライト及びバックライトは「1年間保証」となります。			
適合規格	CE, TUV-Bauart, VCCI		CE, TUV-Bauart, VCCI		CE, TUV-Bauart, VCCI-B		CE, TUV-Bauart, VCCI-B		CE, TUV-Bauart, VCCI		CE, TUV-Bauart, VCCI		CE, TUV-Bauart, VCCI		CE, TUV-Bauart, VCCI-B			
付属品	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ RS232Cケーブル USBケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル/ ケーブルカー-固定ネジ タッチスクリーンドライバ-ディスク/ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ RS232Cケーブル USBケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル/ ケーブルカー-固定ネジ タッチスクリーンドライバ-ディスク/ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ RS232Cケーブル USBケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル/ ケーブルカー-固定ネジ タッチスクリーンドライバ-ディスク/ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ RS232Cケーブル USBケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル/ ケーブルカー-固定ネジ タッチスクリーンドライバ-ディスク/ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ RS232Cケーブル 電源コード/ オ-ディオケーブル(T1532/ 1731MSCのみ) / ケーブルカー-固定ネジ タッチスクリーンドライバ-ディスク/ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ RS232Cケーブル 電源コード/ ACアダプタ/ ケーブルカー-固定ネジ タッチスクリーンドライバ-ディスク/ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ RS232Cケーブル 電源コード/ ACアダプタ/ ケーブルカー-固定ネジ タッチスクリーンドライバ-ディスク/ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ RS232Cケーブル 電源コード/ ACアダプタ/ ケーブルカー-固定ネジ タッチスクリーンドライバ-ディスク/ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ RS232Cケーブル 電源コード/ ACアダプタ/ ケーブルカー-固定ネジ タッチスクリーンドライバ-ディスク/ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)	
JANコード	ピュアホワイト マーブルブラック	PLT1531SR-W1 : 4948570110704 PLT1531SR-B1 : 4948570110711	PLT1731SR-W1 : 4948570110728 PLT1731SR-B1 : 4948570110735	PLT1931SR-W1 : 4948570110742 PLT1931SR-B1 : 4948570110759	PLT1531SAW-B1 : 4948570111138	PLT1731SAW-B1 : 4948570111145	T1532MSC-B1 : 4948570111961	T1732MSC-B1 : 4948570111978	PLT2234MC-B1 : 4948570111541									

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています。ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によっては状況の色がやや明るく見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 ※2 表示可能な最大画像サイズは、画素拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり縦が傾いたりすることがあります。 ※3 オーディオ機能未接続時。 ※4 ACR機能(Advanced Contrast Ratio)。 ※5 タッチパネル装着時。 ※6 オーバードライブ設定時。 ※7 2013年6月1日以後の国際エネルギー効率ラベル適合基準には適合しておりません。