



ずっと使い続けて欲しいiiyamaディスプレイ サービス&サポート体制の充実、環境活動にも配慮しております。



一人ひとりのお客様にご満足いただける製品を目指し  
充実したサービスとサポートを

ご購入のご相談から設定・設置などの技術的な質問、故障や修理のお問合せ、廃棄時の回収・リサイクルの受付まで専用の窓口をご用意し、一人ひとりのお客様へ1台1台に行き渡るサービスとサポートを行っております。お気軽に右記窓口までご連絡ください。



**iiyama Eco Conscious**

iiyama は常に環境パフォーマンスを向上させるべく日々製品開発を行っております。



VCCI



J-MOSS



グリーン購入法



PCリサイクル



TÜV-Bauart



iiyama PSE



CE



TÜV-GS



TCO Certified

安心と信頼の3年保証

**3** 年保証

iiyama 製品を安心してご利用いただくために、お客様が製品をご購入された時点から3年保証いたします。  
※LCDパネル・バックライト及びタッチパネル・ACアダプタは「1年間保証」となります。

法人ユーザー様向け ご購入・ご相談

法人様向けのご購入や保守サービス等のご相談やお問合せ。  
**TEL:03-6739-3808** 受付時間 月～金9:00～18:00  
**e-mail:web-info@iiyama.jp** 土日祝10:00～20:00  
※弊社指定休日を除く

iiyamaサポートセンター

iiyama 製品を末永く安心して使っていただくために、充実したサービス&サポートを提供しております。  
**TEL:03-3570-6374** 受付時間:月～金曜日 9:00～18:00  
**e-mail:support@iiyama.jp** ※土・日・祭日及び弊社指定休日は除く

iiyamaリサイクル

家庭系(個人ユーザー)窓口 受付時間:月～金曜日 9:00～18:00  
**TEL:03-3570-6374** ※土・日・祭日及び弊社指定休日は除く  
**e-mail:support@mouse-jp.co.jp**  
法人系(法人ユーザー)窓口  
<http://www.iiyama.co.jp/support/recycle/guidance/company.html>

お取り扱い販売店:

株式会社マウスコンピューター  
製造元: **iiyama** Vision&Technology  
東京本社:〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町15 神田TKMビル2F  
**TEL:03-6833-1010**  
カタログ記載内容: 2015年8月1日現在

正しく安全にお使いいただくために  
ご使用前に必ず「クイックスタートガイドと取扱説明書」をよくお読みください。間違ったお取り扱いをすると、火災・感電・故障の原因となる場合があります。

ご使用の際、このようなことはありませんか?  
●コードを動かすと、電気が入ったり切れたりする。●本体やケースが異常に熱い。●振動が大きい。●使用中に異常な音や振動等がある。●その他の異常がある。故障や事故防止のため、コンセントからプラグを抜き、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にて相談ください。



## ゲーミング シリーズ

144Hzでライバルに差を付けろ！

残像感の低減、突き抜ける**快感と感動**を。



### 27型 ProLite GB2773HS-GB2

|                   |                                       |                               |                            |                        |                                    |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| ブラック GB2773HS-GB2 | 最大表示画面<br>1920×1080                   | 高コントラスト<br>5000000:1<br>(ACR) | 輝度<br>300cd/m <sup>2</sup> | 応答速度<br>1ms<br>(GTG)   | DisplayPort<br>HDMI、DVI-D<br>3系統入力 |
| HDCP<br>機能対応      | DisplayPortデュアル<br>リンクDVIケーブル<br>標準添付 | 130mm<br>昇降スタンド               | 左右各45°<br>スワイヤベル<br>機能     | FLICKER<br>FREE<br>LED | Blue<br>Light<br>Cut               |

オープン価格

### 24型 ProLite GB2488HSU

|                   |                                       |                               |                            |                      |                                         |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| ブラック GB2488HSU-B1 | 最大表示画面<br>1920×1080                   | 高コントラスト<br>5000000:1<br>(ACR) | 輝度<br>350cd/m <sup>2</sup> | 応答速度<br>1ms<br>(GTG) | DisplayPort<br>HDMI×2<br>DVI-D<br>3系統入力 |
| HDCP<br>機能対応      | DisplayPortデュアル<br>リンクDVIケーブル<br>標準添付 | 130mm<br>昇降スタンド               | 左右各45°<br>スワイヤベル<br>機能     | 90° 回転<br>機能付        | FLICKER<br>FREE<br>LED                  |

オープン価格

#### 144Hz駆動パネル採用

#### 残像を大幅に削減することで滑らかなスムーズ描写を実現

144Hzのリフレッシュレート入力が可能になることで、さらに残像感が低減され、動きの速い映像をなめらかに表現できます。※同梱のDVIデュアルリンクケーブルにて接続時



144Hz



60Hz

#### 入力から表示のタイムラグを削減するダイレクトドライブモード機能

入力信号に対する表示遅延を最小限に抑えます。

#### 黒レベル調整

10段階でBlackTuner調整することが可能です。

#### 高速応答速度1ms


5段階のオーバードライブ回路を搭載し、最大1msまで応答速度を改善することが可能です。動画表示時に残像感を大幅に低減させるとともに、鮮やかでクオリティの高い映像を再現します。

#### ちらつきを低減させるフリッカーフリーLEDバックライト技術を搭載

LEDの明滅を高速に繰り返すPWM調光方式が一般的で、この明滅が画面のちらつきとなって目が疲れやすくなります。これに対してフリッカーフリーLEDバックライト技術を搭載することにより、LEDの光量を調整することで画面のちらつきを抑え、目の負担を軽減させています。



フリッカーフリーLED  
バックライト (イメージ)



従来のパネル (イメージ)

#### その他の特長

- i-StyleColor 機能搭載で、新たに「シミュレーション」「シューティング」「ユーザーモード 1/2/3」が選択可能。
- 昇降スタンド搭載で130mm高さ調整やチルト&スワイヤベル角度調整が可能。
- タッチセンサーボタンを採用。凹凸のないシンプルなフロントデザイン。

※画像はイメージです。

## 4K UltraHD シリーズ

美しさ余すことなく広がる**4K**ディスプレイ



### 40型 ProLite X4070UHS

|                      |                     |                                       |                            |                      |                                               |                     |                |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|
| マーベルブラック X4070UHS-B1 | 最大表示画面<br>3840×2160 | 高コントラスト<br>5000000:1<br>(ACR)         | 輝度<br>350cd/m <sup>2</sup> | 応答速度<br>4ms<br>(GTG) | DisplayPort<br>HDMI×2、DVI-D<br>D-SUB<br>4系統入力 | DisplayPort<br>出力端子 | RS232C<br>入力端子 |
| HDCP<br>機能対応         | PIP/PBP<br>機能対応     | DisplayPortデュアル<br>リンクDVIケーブル<br>標準添付 | リモコン付き                     | MVA                  | Blue<br>Light<br>Cut                          |                     |                |

オープン価格

### 28型 ProLite B2888UHSU

|                       |                                       |                               |                            |                        |                                                 |              |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| マーベルブラック B2888UHSU-B1 | 最大表示画面<br>3840×2160                   | 高コントラスト<br>5000000:1<br>(ACR) | 輝度<br>300cd/m <sup>2</sup> | 応答速度<br>1ms<br>(GTG)   | DisplayPort×2<br>HDMI×2、DVI-D<br>D-SUB<br>4系統入力 | HDCP<br>機能対応 |
| PIP/PBP<br>機能対応       | DisplayPortデュアル<br>リンクDVIケーブル<br>標準添付 | 130mm<br>昇降スタンド               | 左右各45°<br>スワイヤベル<br>機能     | FLICKER<br>FREE<br>LED | Blue<br>Light<br>Cut                            |              |

オープン価格

#### 8.3MegaPixelsと約10.7億色の表現力で かつてない圧倒的な美しさを体験

10bit カラー (10.7 億色) に対応しているので、なめらかな諧調表現やグラデーションを実現。  
※10bit カラーはDisplayPort/HDMI接続で対応。PCからの信号が10bit カラー信号に対応している場合のみ。



4K 8.3MegaPixels



フルHD 2.1MegaPixels

#### 60Hz、高速応答速度で動画やゲームにも最適

高速応答速度と4K リフレッシュレート60Hz 対応により、残像感や画像ブレを大幅に削減されたシャープな映像表現が可能です。ゲームや動画再生に最適です。

#### ProLite X4070UHS その他の特長

- DisplayPort-out 端子搭載。画面複製や拡張が可能 (解像度条件あり)。
- RS232C in/out 搭載で制御コントロール可能。
- リモコン標準同梱。離れたところからでもメニュー操作が可能。
- モニタ電源のオンオフ スケジュールを3パターン設定可能。

#### 4K解像度で高精細・高領域を再現

Ultra HD (3840×2160) だから、フルHD の4倍の領域表示が可能。  
※3840×2160 @60Hz 接続は、DisplayPort 接続時のみであり、モニタ本体側の「メニュー」設定メニュー→DisplayPort →1.2]を選択する必要があります。※HDMI/DVI 接続時は3840×2160 @30Hzまで。※4K表示に関しては、PCグラフィックカードのドライバ情報を必ずご確認ください。



#### Picture In Picture、 Picture By Picture機能対応、最大4画面分割表示が可能

ひとつの画面に並べて分割表示できる機能です。別々の入力信号を2画面/3画面/4画面まで設定が可能です。



Picture By Picture 機能

#### ProLite B2888UHSU その他の特長

- 昇降スタンド搭載で130mm高さ調整やチルト&スワイヤベル角度調整が可能。
- 2ポートのUSBハブ搭載。
- 便利な3パターンのEcoモードボタン搭載。



# IPS 16:10 高解像度 シリーズ

目の前に迫る美しさ、  
高画質が実現する広大な領域。



## 30型 ProLite XB3070WQS

|      |              |                     |                                |                            |                       |                                             |              |                                        |                 |                        |                    |                        |                      |
|------|--------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| ブラック | XB3070WQS-B1 | 最大表示画素<br>2560×1600 | 高コントラスト<br>5000000:1<br>(ACR時) | 輝度<br>350cd/m <sup>2</sup> | 応答速度<br>5ms<br>(GtoG) | DisplayPort<br>HDMI、DVI-D<br>D-SUB<br>4系輸入力 | HDCP<br>機能対応 | DisplayPort、デュアル<br>リンクDVIケーブル<br>標準添付 | 107mm<br>昇降スタンド | 左右各45°<br>スワイヤブル<br>機能 | Plane<br>Switching | FLICKER<br>FREE<br>LED | Blue<br>Light<br>Cut |
|------|--------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|

オープン価格

### Adobe RGB 比109% 対応した高い鮮明度と色彩のAH-IPS パネル液晶採用

(XB3070WQS-B1のみ)

Adobe RGB 比109% (カバー率99%)、sRGB 比146% (カバー率100%) 対応のAH-IPS パネルで高視野角と高い色再現性を実現。



### 「sRGB」、「Adobe RGB Color」設定機能搭載

(XB3070WQS-B1のみ)

印刷デザインや高性能デジタルカメラに適した広色域画質の「Adobe RGB Color」設定やインターネットやWindows で使われている標準色の「sRGB」設定機能を搭載。使用環境に合わせて簡単に設定を切り替えることが可能です。



Adobe RGB



sRGB

## 24型 ProLite XB2485WSU-2

|      |              |                     |                                |                            |                       |                                     |              |                             |                 |                         |               |                    |                        |
|------|--------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------------------|
| ブラック | XB2485WSU-B2 | 最大表示画素<br>1920×1200 | 高コントラスト<br>5000000:1<br>(ACR時) | 輝度<br>300cd/m <sup>2</sup> | 応答速度<br>5ms<br>(GtoG) | DisplayPort<br>DVI-D、D-SUB<br>3系輸入力 | HDCP<br>機能対応 | DisplayPort<br>ケーブル<br>標準添付 | 110mm<br>昇降スタンド | 左右各160°<br>スワイヤブル<br>機能 | 90° 回転<br>機能付 | Plane<br>Switching | FLICKER<br>FREE<br>LED |
|------|--------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------------------|

オープン価格

### 16:10の高解像度で十分な垂直領域で高い作業効率

A3 原寸サイズが余裕な圧倒的な大画面作業領域を確保することが可能です。



### その他の特長

- 昇降スタンド搭載やチルト&スワイヤブル角度調整が可能。
- 便利な3パターンのEcoモードボタン搭載。
- DotByDotの等倍表示が可能。

# IPS 高解像度 シリーズ

より広く、よりスマートに。

27型WQHD (2560×1440) AH-IPSパネル液晶



## 27型 ProLite XB2776QS-2

|      |             |                     |                                |                            |                       |                                             |              |                                        |                 |                        |               |                    |                        |
|------|-------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|--------------------|------------------------|
| ブラック | XB2776QS-B2 | 最大表示画素<br>2560×1440 | 高コントラスト<br>5000000:1<br>(ACR時) | 輝度<br>350cd/m <sup>2</sup> | 応答速度<br>5ms<br>(GtoG) | DisplayPort<br>HDMI、DVI-D<br>D-SUB<br>4系輸入力 | HDCP<br>機能対応 | DisplayPort、デュアル<br>リンクDVIケーブル<br>標準添付 | 130mm<br>昇降スタンド | 左右各45°<br>スワイヤブル<br>機能 | 90° 回転<br>機能付 | Plane<br>Switching | FLICKER<br>FREE<br>LED |
|------|-------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|--------------------|------------------------|

オープン価格

### 高精細 AH-IPS 液晶パネルを採用

色再現性の精度や安定性の高いAH-IPS パネルを採用。

[NTSC 比 82%、sRGB116%をカバー]




### ちらつきを低減させるフリッカーフリーLEDバックライト技術を搭載

LEDの明滅を高速に繰り返すPWM調光方式が一般的で、この高速に繰り返す明滅が画面のちらつきとなって目が疲れやすくなります。これに対してフリッカーフリーLEDバックライト技術を搭載することにより、LEDの光量を調整することで画面のちらつきを抑え、目の負担を軽減させています。



フリッカーフリーLEDバックライト (イメージ)



従来のパネル (イメージ)

### 6色カラーマトリックスで多彩な画質調整可能なノングレアモデル

液晶パネルの表示性能に加え、iiyama独自の多彩な画質調整機能を装備。RGBに加え、イエロー、マゼンダ、シアンをそれぞれ個々に調整可能。画像全体の色調に影響を与えず、調節したい色のみを制御できます。



M(マゼンタ)のみをマイナス調整した場合

### その他の特長

- 便利な3パターンのEcoモードボタン搭載。
- 昇降スタンド搭載で130mm高さ調整やチルト&スワイヤブル角度調整が可能。
- ACR機能で、5,000,000:1のハイコントラストを実現。



# IPS ウルトラスリム シリーズ

さらに美しくスマートに、  
フラットスタイルで  
魅せる液晶へ。



## 27型 ProLite XU2790HS 23型 ProLite XU2390HS-2

| ブラック                 | XU2790HS-B1                   | ブラック                       | XU2390HS-B2                          |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 最大表示画素<br>1920×1080  | 高コントラスト<br>5000000:1<br>(ACR) | 輝度<br>250cd/m <sup>2</sup> | 応答速度<br>5ms<br>(GtoG)                |
| HDMI<br>ケーブル<br>標準添付 | 130mm<br>昇降スタンド               | 左右各45°<br>スワイベル<br>機能      | 90° 回転<br>機能付                        |
|                      |                               | In-Plane<br>Switching      | Blue<br>Light<br>Cut<br>(XU2390HS-2) |

オープン価格

## 25型 ProLite XU2590HS

| ブラック                 | XU2590HS-B1                   |
|----------------------|-------------------------------|
| 最大表示画素<br>1920×1080  | 高コントラスト<br>5000000:1<br>(ACR) |
| HDMI<br>ケーブル<br>標準添付 | 輝度<br>250cd/m <sup>2</sup>    |
|                      | 応答速度<br>5ms<br>(GtoG)         |
|                      | HDMI,DVI-D<br>D-SUB<br>3系統入力  |
|                      | HDCP<br>機能対応                  |
|                      | In-Plane<br>Switching         |

オープン価格

### 段差のないフラットなウルトラスリムデザイン

上左右に段差のないフラットなウルトラスリムライン画面を採用しています。また、ベゼルと非表示部分がわずか12mmのウルトラスリムラインを採用しています。



### パーフェクトなスタイリッシュスタンド (XU2790HS-B1/XU2390HS-B2のみ)



### 色鮮やかで低消費電力のAH-IPS方式パネル採用

色鮮やかな色表現が可能となえ、TN モデルと比べても引けを取らない低消費電力を実現しました。



### その他の特長

- 便利な3 パターンのEco モードボタン搭載。
- アスペクト比固定拡大モード。
- オーバードライブ回路機能搭載。
- ACR 機能で、5,000,000 :1 のハイコントラストを実現。

# IPS スタンダード シリーズ

もっと身近に、よりやさしく、  
ワイドに広がる感動画質。



## 23型 ProLite XB2380HS-2

| ブラック                 | XB2380HS-B2                   |
|----------------------|-------------------------------|
| 最大表示画素<br>1920×1080  | 高コントラスト<br>5000000:1<br>(ACR) |
| HDCP<br>機能対応         | 輝度<br>250cd/m <sup>2</sup>    |
| HDMI<br>ケーブル<br>標準添付 | 応答速度<br>5ms<br>(GtoG)         |
|                      | 130mm<br>昇降スタンド               |
|                      | 左右各160°<br>スワイベル<br>機能        |
|                      | 90° 回転<br>機能付                 |
|                      | In-Plane<br>Switching         |

オープン価格

## 23型 ProLite X2382HS X2380HS-W3

| ブラック                | X2382HS-B1                    | ホワイト                       | X2380HS-W3            |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 最大表示画素<br>1920×1080 | 高コントラスト<br>5000000:1<br>(ACR) | 輝度<br>250cd/m <sup>2</sup> | 応答速度<br>5ms<br>(GtoG) |
|                     | HDMI,DVI-D<br>D-SUB<br>3系統入力  | HDCP<br>機能対応               | HDMI<br>ケーブル<br>標準添付  |
|                     | In-Plane<br>Switching         |                            |                       |

オープン価格

### 鮮明な色合いで広視野角なIPS方式パネル採用

IPS (In-Plane-Switching) 方式 パネル採用により、色と明るさの変化やにじみが少ないほかに、ギラギラした目に刺さるようなまぶしさが抑えられ、目が疲れにくい安定した表示が可能となります。また、広視野角左右上下178°、応答速度5ms (GtoG)、高コントラスト5,000,000 :1 を実現。色ムラの少ない鮮明で締まった画像表現が可能です。




### どの角度から見ても安定した色表示が可能

視野角が広く、安定した色表示が可能だから、複数での囲み説明や、会議でのプレゼンテーションでも白浮きが少なく、より特長が発揮されます。



### ギラギラしたまぶしさがなく疲れにくい

パソコン用ディスプレイはテレビとは違い近距離で長時間見続けるものなので、とても重要です。IPS パネルは目に刺さるようなギラギラ感のまぶしさがなく、目の疲れを軽減します。

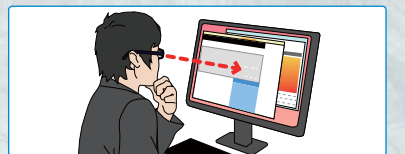

### その他の特長

- 便利な3 パターンのEco モードボタン搭載。
- i-StyleColor 機能搭載で映像に最適なカラーモードを提供。
- アスペクト比固定拡大モード。
- オーバードライブ回路機能搭載。
- ACR 機能で、5,000,000 :1 のハイコントラストを実現。



# VA シリーズ

黒が違う。美しさ際立つ。VAパネル液晶。



## 28型 ProLite X2888HS

| ブラック   X2888HS-B1   |                                 |                                     |                       |                                             |                                                |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 最大表示画面<br>1920×1080 | 高コントラスト<br>5000000:1<br>(ACR規格) | 輝度<br>300cd/m <sup>2</sup>          | 応答速度<br>5ms<br>(GtoG) | DisplayPort<br>HDMI,DVI-D<br>D-SUB<br>4系統入力 |                                                |
| HDCP<br>機能対応        | MHL<br>対応                       | DisplayPort<br>HDMI<br>ケーブル<br>標準添付 | X-Res Tech.           | MVA                                         | FLICKER<br>FREE<br>LED<br>Blue<br>Light<br>Cut |

オープン価格

## 27型 ProLite XB2783HSU

| ブラック   XB2783HSU-B1 |                                 |                            |                        |                              |                        |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| 最大表示画面<br>1920×1080 | 高コントラスト<br>5000000:1<br>(ACR規格) | 輝度<br>300cd/m <sup>2</sup> | 応答速度<br>4ms<br>(GtoG)  | HDMI,DVI-D<br>D-SUB<br>3系統入力 | FLICKER<br>FREE<br>LED |
| HDCP<br>機能対応        | HDMI<br>ケーブル<br>標準添付            | 130mm<br>昇降スタンド            | 左右各45°<br>スワイヤベル<br>機能 | 90° 回転<br>機能付                | AMVA+                  |

オープン価格

## 24型 ProLite XB2483HSU

| ブラック   XB2483HSU-B1 |                                 |                            |                        |                              |                        |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| 最大表示画面<br>1920×1080 | 高コントラスト<br>5000000:1<br>(ACR規格) | 輝度<br>250cd/m <sup>2</sup> | 応答速度<br>4ms<br>(GtoG)  | HDMI,DVI-D<br>D-SUB<br>3系統入力 | FLICKER<br>FREE<br>LED |
| HDCP<br>機能対応        | HDMI<br>ケーブル<br>標準添付            | 130mm<br>昇降スタンド            | 左右各45°<br>スワイヤベル<br>機能 | 90° 回転<br>機能付                | AMVA+                  |

オープン価格

### VA パネルによる美しい黒と高い色再現性

VA 方式パネル採用により、表示色16,777,216 色24bit True カラー、広視野角左右上下178°、高コントラスト5,000,000 :1 を実現。より引き締まった純粋な黒を映し出し、色再現性が高く、色ムラのない緻密な締まった画像表現が可能です。




### 便利なEcoワンタッチボタン搭載

消費電力を最大約54%削減可能なEcoモードボタン搭載。

### 高さや角度が自由自在

「高さ調節」「チルト調節」「縦横90°回転」「画面の向きを動かせるスワイヤベル」の4つの特長で、見やすい位置に楽に設定でき、さまざまな場所や用途に使えます。(XB2483HSU-B1/XB2783HSU-B1のみ)

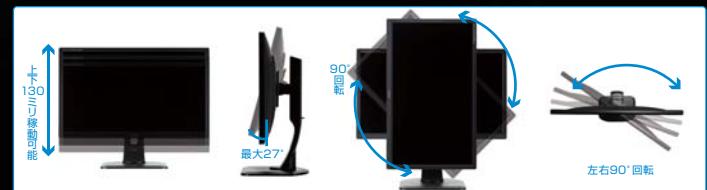

### 2ポートのUSBハブ搭載

左サイドに2つ、USB ハブを搭載。(XB2783HSU-B1/XB2483HSU-B1のみ)



# スタンダード シリーズ

LED液晶を、さらに身近に、もっと使いやすく。



## 24型 ProLite E2483HS

| ブラック   E2483HS-B1   |                                 |                            |                        |                              |              |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| 最大表示画面<br>1920×1080 | 高コントラスト<br>5000000:1<br>(ACR規格) | 輝度<br>250cd/m <sup>2</sup> | 応答速度<br>2ms<br>(GtoG)  | HDMI,DVI-D<br>D-SUB<br>3系統入力 | HDCP<br>機能対応 |
|                     |                                 | HDMI<br>ケーブル<br>標準添付       | FLICKER<br>FREE<br>LED | Blue<br>Light<br>Cut         |              |

オープン価格


## 21.5型 ProLite E2282HS

| ブラック   E2282HS-GB1  |                                 |                            |                        |                              |              |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| 最大表示画面<br>1920×1080 | 高コントラスト<br>5000000:1<br>(ACR規格) | 輝度<br>250cd/m <sup>2</sup> | 応答速度<br>2ms<br>(GtoG)  | HDMI,DVI-D<br>D-SUB<br>3系統入力 | HDCP<br>機能対応 |
|                     |                                 | HDMI<br>ケーブル<br>標準添付       | FLICKER<br>FREE<br>LED | Blue<br>Light<br>Cut         |              |

オープン価格

### 省エネ Eco モードワンタッチボタン搭載

バックライトの明るさを自動で弱め、消費電力を低減します。省エネなうえ地球環境にやさしいモデルとなっております。

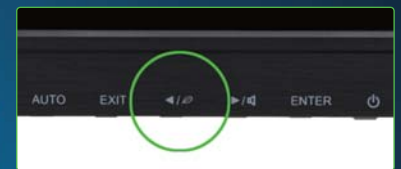

便利なEco ワンタッチボタンを搭載

### i-Style Color機能搭載で映像に最適なカラーモードを提供

iiyama オリジナルのi-Style Color 機能で、動画やゲームなど、表示するモードによって最適な画質を簡単にお選びできます。

## 使いやすい昇降スタンド機能付



## 24型 ProLite B2483HSU

| ブラック   B2483HSU-B1DP |                                 |                            |                        |                                     |              |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 最大表示画面<br>1920×1080  | 高コントラスト<br>5000000:1<br>(ACR規格) | 輝度<br>250cd/m <sup>2</sup> | 応答速度<br>2ms<br>(GtoG)  | DisplayPort<br>DVI-D,D-SUB<br>3系統入力 | HDCP<br>機能対応 |
| 130mm<br>昇降スタンド      | 左右各40°<br>スワイヤベル機能              | 90° 回転<br>機能付              | FLICKER<br>FREE<br>LED | Blue<br>Light<br>Cut                |              |

オープン価格

## 21.5型 ProLite B2280HS

| ブラック   B2280HS-B1    |                                 |                            |               |                              |              |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|--------------|
| 最大表示画面<br>1920×1080  | 高コントラスト<br>5000000:1<br>(ACR規格) | 輝度<br>250cd/m <sup>2</sup> | 応答速度<br>5ms   | HDMI,DVI-D<br>D-SUB<br>3系統入力 | HDCP<br>機能対応 |
| HDMI<br>ケーブル<br>標準添付 | 130mm<br>昇降スタンド                 | 左右各160°<br>スワイヤベル機能        | 90° 回転<br>機能付 | 学校選考<br>衛生の<br>基準に配慮         |              |


オープン価格

### パーフェクトスタンド



### 「昇降機能」と「チルト調節」

適度に調節することで、疲労の度合いや作業効率が大きく変わってきます。



### 「90° 回転機能」

長い文章や媒体チェック業務、ブチサイネージ系として広く活用が可能です。



### 「スワイヤベル機能」

会議室のプレゼンテーションやミーティング、受付端末機として最適です。





## スタンダード シリーズ

### スマートなハイコストパフォーマンスモデル

ノンフレアパネル液晶を搭載した、ビジネスシーンでもパーソナルユースでも活躍する、コストパフォーマンスに優れたシリーズです。



#### 21.5型 ProLite E2278HD-2

|      |             |                     |                                 |                            |             |                         |              |
|------|-------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|--------------|
| ブラック | E2278HD-GB2 | 最大表示画面<br>1920×1080 | 高コントラスト<br>5000000:1<br>(ACR88) | 輝度<br>250cd/m <sup>2</sup> | 応答速度<br>5ms | DVI-D<br>D-SUB<br>2系統入力 | HDCP<br>機能対応 |
|------|-------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|--------------|

オープン価格

#### 19.5型 ProLite E2083HSD-2

|      |             |                    |                                 |                            |             |                         |              |                        |                      |
|------|-------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------------------|----------------------|
| ブラック | E2083HSD-B2 | 最大表示画面<br>1600×900 | 高コントラスト<br>5000000:1<br>(ACR88) | 輝度<br>250cd/m <sup>2</sup> | 応答速度<br>5ms | DVI-D<br>D-SUB<br>2系統入力 | HDCP<br>機能対応 | FLICKER<br>FREE<br>LED | Blue<br>Light<br>Cut |
|------|-------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------------------|----------------------|


オープン価格

## 法人・文教 シリーズ

### 学校や法人ユースに最適

学校健康法（文部科学省）で基準としている「学校環境衛生の基準」に定められるシックハウス原因物質のホルムアルデヒドや揮発性有機化合物が厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリアしていますので、安心して教室やオフィスへ導入していただける製品です。

### 学校環境衛生の基準に適合 シックハウス原因物質測定実施製品

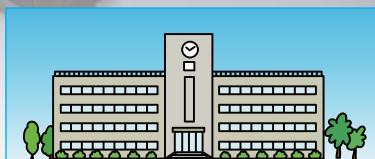

#### 19型 ProLite E1980SD-2

|      |            |      |            |                     |                                 |                            |             |                         |              |
|------|------------|------|------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|--------------|
| ブラック | E1980SD-B2 | ホワイト | E1980SD-W2 | 最大表示画面<br>1280×1024 | 高コントラスト<br>5000000:1<br>(ACR88) | 輝度<br>250cd/m <sup>2</sup> | 応答速度<br>5ms | DVI-D<br>D-SUB<br>2系統入力 | HDCP<br>機能対応 |
|------|------------|------|------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|--------------|

オープン価格

#### 17型 ProLite E1780SD

|      |            |      |            |                     |                                 |                            |             |                         |              |
|------|------------|------|------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|--------------|
| ブラック | E1780SD-B1 | ホワイト | E1780SD-W1 | 最大表示画面<br>1280×1024 | 高コントラスト<br>5000000:1<br>(ACR88) | 輝度<br>250cd/m <sup>2</sup> | 応答速度<br>5ms | DVI-D<br>D-SUB<br>2系統入力 | HDCP<br>機能対応 |
|------|------------|------|------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|--------------|

オープン価格

## マルチタッチパネル シリーズ

### 投影型静電容量 シリーズ



#### 27型 ProLite T2735MSC

|      |             |                        |                     |                                 |                            |                       |                                       |              |                      |       |                      |
|------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|-------|----------------------|
| ブラック | T2735MSC-B1 | タッチ方式<br>投影型<br>静電容量方式 | 最大表示画面<br>1920×1080 | 高コントラスト<br>5000000:1<br>(ACR88) | 輝度<br>260cd/m <sup>2</sup> | 応答速度<br>5ms<br>(GtoG) | HDMI (MHL対応)<br>DVI-D, D-SUB<br>3系統入力 | HDCP<br>機能対応 | 70°<br>チルト角度調節<br>機能 | AMVA+ | 強化ガラス<br>保護パネル<br>搭載 |
|------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|-------|----------------------|

オープン価格

#### 23型 ProLite T2336MSC-2

|      |             |                        |                     |                                 |                            |                       |                               |              |                       |                 |                      |
|------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| ブラック | T2336MSC-B2 | タッチ方式<br>投影型<br>静電容量方式 | 最大表示画面<br>1920×1080 | 高コントラスト<br>5000000:1<br>(ACR88) | 輝度<br>213cd/m <sup>2</sup> | 応答速度<br>5ms<br>(GtoG) | HDMI<br>DVI-D, D-SUB<br>3系統入力 | HDCP<br>機能対応 | 95°<br>ワイドレンジ<br>スタンド | Plane Switching | 強化ガラス<br>保護パネル<br>搭載 |
|------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|

オープン価格

### 光学カメラ方式 シリーズ



#### 23.6型 ProLite T2452MTS-4

|      |             |                            |                     |                                 |                            |                       |                               |              |                      |                      |           |
|------|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------|
| ブラック | T2452MTS-B4 | タッチ方式<br>光学カメラ方式<br>2point | 最大表示画面<br>1920×1080 | 高コントラスト<br>5000000:1<br>(ACR88) | 輝度<br>260cd/m <sup>2</sup> | 応答速度<br>2ms<br>(GtoG) | HDMI<br>DVI-D, D-SUB<br>3系統入力 | HDCP<br>機能対応 | 31°<br>チルト角度調節<br>機能 | 強化ガラス<br>保護パネル<br>搭載 | Windows 7 |
|------|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------|

オープン価格

#### 21.5型 ProLite T2253MTS

|      |              |                            |                     |                                 |                            |                       |                               |              |                      |                      |           |
|------|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------|
| ブラック | T2253MTS-GB1 | タッチ方式<br>光学カメラ方式<br>5point | 最大表示画面<br>1920×1080 | 高コントラスト<br>5000000:1<br>(ACR88) | 輝度<br>220cd/m <sup>2</sup> | 応答速度<br>2ms<br>(GtoG) | HDMI<br>DVI-D, D-SUB<br>3系統入力 | HDCP<br>機能対応 | 31°<br>チルト角度調節<br>機能 | 強化ガラス<br>保護パネル<br>搭載 | Windows 7 |
|------|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------|

オープン価格

### Windows 8/8.1 対応 10ポイントマルチタッチ

全面フラットで使いやすく、画面のタップやスワイプなどの最大10点までのタッチ操作が可能です。表面硬度7Hの高硬度ガラス保護パネルを採用しました。

### 27型AMVA+パネルの圧倒的な大画面

(T2735MSC-B1のみ)

27型の大画面55°のチルト角度調節や平置き使用も可能なブックスタンド搭載。



### 23型AH-IPSパネルで美しい色再現性と自由な操作性

(T2336MSC-B2のみ)

視野角が広く、白浮きが少ない安定した色表示が可能。使い方が自由自在なワイドレンジスタンドを搭載。



### 光学式タッチパネルを採用

コストパフォーマンスに優れてるほか、傷による座標ずれや抵抗膜方式などによる打点寿命がなく、シンプルな機構なので故障しにくいのが特徴です。

### 21.5型 Windows 8/8.1 対応 5ポイントタッチ

(T2253MTS-GB1のみ)

耐久性にすぐれたガラス保護パネルで表面に傷がつきにくく、透過率に優れ鮮やかな色表現が可能です。パネル表面は表面硬度8H、厚さ3mmの高硬度のガラス保護パネルを採用。また、表示領域に余裕をもたせているので、画面の右端から左に軽くはらうように指を動かしてチャームバーを呼び出す「スワイプ操作」が簡単にできます。



### 23.6型 Windows 7 対応 2ポイントタッチ

(T2452MTS-B4のみ)

大画面だから、フルHDの高解像度表示でもメニューやアイコンがより大きく表示され、タッチ操作が簡単です。





# 業務用タッチパネル シリーズ

## 抵抗膜 シリーズ



| 19型                                          | ProLite<br>T1931SR-2              | 17型                                 | ProLite<br>T1731SR-2               | 15型                                 | ProLite<br>T1531SR                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ブラック                                         | PLT1931SR-B2                      | ホワイト                                | PLT1931SR-W2                       | ブラック                                | PLT1531SR-B1                          |
| 最大表示画面<br>1280×1024<br>(PLT1931SR)<br>1731SR | 最大表示画面<br>1024×768<br>(PLT1931SR) | 高コントラスト<br>900:1(標準)<br>(PLT1931SR) | 高コントラスト<br>1000:1(標準)<br>(T1731SR) | 高コントラスト<br>500:1(標準)<br>(PLT1531SR) | 対応速度<br>5ms<br>(PLT1931SR)<br>T1731SR |
| DVI-D<br>D-SUB<br>2系統入力                      | 通信方式<br>RS-232C/<br>USB           | 95°<br>ワイドレンジ<br>スタンド               |                                    |                                     |                                       |

オープン価格

## 超音波 シリーズ



| 17型                                  | ProLite<br>T1731SAW-2                 | 15型                                    | ProLite<br>T1531SAW                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ブラック                                 | T1731SAW-B2                           | ブラック                                   | PLT1531SAW-B1                           |
| 最大表示画面<br>1920×1080<br>(T1731SAW-B2) | 最大表示画面<br>1024×768<br>(PLT1531SAW-B1) | 高コントラスト<br>1000:1(標準)<br>(T1731SAW-B2) | 高コントラスト<br>500:1(標準)<br>(PLT1531SAW-B1) |
| 対応速度<br>8ms<br>(PLT1531SAW-B1)       | 対応速度<br>5ms<br>(T1731SAW-B2)          | DVI-D<br>D-SUB<br>2系統入力                | 通信方式<br>RS-232C/<br>USB                 |
|                                      |                                       | 95°<br>ワイドレンジ<br>スタンド                  |                                         |

オープン価格

## 静電容量 シリーズ




| 21.5型                                 | ProLite<br>T2234MC                    | 17型                                     | ProLite<br>T1732MSC-B1X                | 15型                                   | ProLite<br>T1532MSC                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| ブラック                                  | PLT2234MC-B1                          | ブラック                                    | T1732MSC-B1X                           | ブラック                                  | T1532MSC-B1                          |
| 最大表示画面<br>1920×1080<br>(PLT2234MC-B1) | 最大表示画面<br>1280×1024<br>(T1732MSC-B1X) | 高コントラスト<br>1000:1(標準)<br>(T1732MSC-B1X) | 高コントラスト<br>500:1(標準)<br>(T1732MSC-B1X) | 高コントラスト<br>500:1(標準)<br>(T1532MSC-B1) | 対応速度<br>8ms (GtoG)<br>(PLT2234MC-B1) |
| 対応速度<br>8ms<br>(T1532MSC-B1)          | 対応速度<br>5ms<br>(T1732MSC-B1X)         | DVI-D<br>D-SUB<br>2系統入力                 | 通信方式<br>USB                            | 95°<br>ワイドレンジ<br>スタンド                 | マルチタッチ<br>機能対応<br>(PLT2234MC-B1)     |

オープン価格

### 抵抗膜方式タッチパネルを採用

タッチすることによる電位の変動を検出する5線式抵抗膜方式タッチパネルを採用しています。高いコストパフォーマンスや低消費電力、連続的検知が可能など信頼性に優れています。また、指だけでなく手袋やタッチペン等でも操作することができる汎用性の高い方式です。

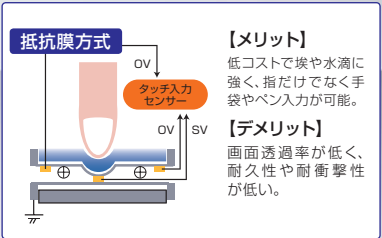


### ワイドレンジチルトスタンド搭載

強度と安定性が高く、-5～90°の角度調整が可能なチルトスタンドを採用。

### 超音波表面弾性波方式タッチパネルを採用

SAW (Surface Acoustic Wave) 方式とも呼ばれており、光透過率、耐久性に優れていることから主に公共用などに使われています。超音波表面弾性波方式はガラス表面にある発信子から超音波を伝播させ、タッチしたことによる超音波信号の減衰を受信子で検知することにより、タッチポイントを検出します。

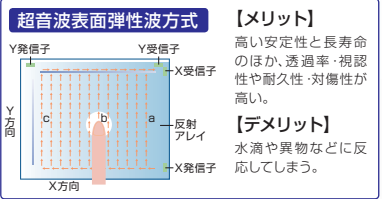


### ワイドレンジチルトスタンド搭載

強度と安定性が高く、-5～90°の角度調整が可能なチルトスタンドを採用。



### 投影型静電容量方式タッチパネルを採用

軽く触れるだけで直観的な操作ができる使いやすさや、複数の指で画像の拡大や移動などの操作ができることが投影型静電容量方式 (Projected Capacitive) の特徴です。透明電極のパターン層の上にガラスカバーを配置し、指が触れることによる静電容量の変化を検出し、位置を特定しています。

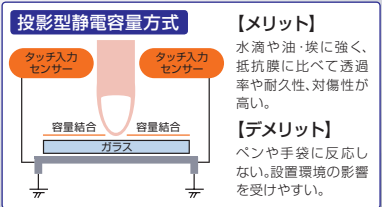

### 全面フラットのベゼルフリー画面 マルチタッチ機能対応 ワイドレンジチルトスタンド搭載

|                                                                                                                                                                                               | ゲーミング シリーズ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4K UltraHD シリーズ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| イメージ写真                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 外形寸法図                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| モデル名<br>型番                                                                                                                                                                                    | ProLite GB2773HS-B2<br><br>GB2773HS-GB2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ProLite X4070UHS-B1<br><br>X4070UHS-B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 液晶(パネル) ※1                                                                                                                                                                                    | LCD(パネル種類)<br>駆動方式<br>サイズ<br>最大表示範囲<br>画面ピッチ<br>視野角(標準)<br>応答速度(標準)<br>輝度(標準)<br>コントラスト比<br>表示色                                                                                                                                                                                                                          | TN ノンフレア液晶<br>a-Si TFT アクティブマトリックス<br>対角: 61cm (24型) 16:9<br>水平: 531.4×垂直: 298.5mm<br>0.277mm<br>左右各85°、上下各80°<br>1ms (GtoG+2 ※e) 5ms<br>350cd/m <sup>2</sup><br>1000:1 (標準) 5000000:1 (Adv. Contrast機能時 ※4)<br>約1677万色                                                                                                                                                  | MVA パーフレア液晶<br>a-Si TFT アクティブマトリックス<br>対角: 100.3cm (39.5型) 16:9<br>水平: 878.1×垂直: 485.35mm<br>0.229mm<br>左右各89°、上下各89°<br>4ms (GtoG ※e)<br>350cd/m <sup>2</sup><br>5000:1 (標準) 5000000:1 (ACR機能時 ※4)<br>約10.7階色                                                       |
| アナログ走査周波数<br>デジタル走査周波数                                                                                                                                                                        | DVI/ DP: 水平: 30～160kHz 垂直: 55～145Hz<br>HDMI: 水平: 30～80kHz 垂直: 55～75Hz<br>1920×1080 (最大) 2.1 MegaPixels                                                                                                                                                                                                                   | DVI/ DP: 水平: 30～160kHz 垂直: 55～145Hz<br>HDMI: 水平: 30～80kHz 垂直: 55～75Hz<br>1920×1080 (最大) 2.1 MegaPixels                                                                                                                                                                                                                                                                   | DVI: 水平: 30～100kHz 垂直: 55～75Hz<br>HDMI: 水平: 30～80kHz 垂直: 24～30 / 55～75Hz<br>DP: 水平: 30～135kHz 垂直: 24～30 / 55～75Hz<br>3840×2160 (最大) 8.3 MegaPixels                                                                                                                   |
| 表示可能解像度 ※2<br>信号入力コネクタ (アナログ)<br>信号入力コネクタ (デジタル)                                                                                                                                              | —<br>—<br>DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ x1 / DisplayPortコネクタ x1                                                                                                                                                                                                                                                     | —<br>—<br>DVI-D24ピンコネクタ / DisplayPort x1 / HDMIコネクタ x2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D-VSB 15ピンコネクタ<br>DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ x2 / DisplayPort x1                                                                                                                                                                                             |
| プラグ&プレイ機能<br>入力信号                                                                                                                                                                             | VESA DDC2B**対応<br>—<br>—<br>DVI (Rev. 1.0) 準拠 / HDMI / DisplayPort<br>1.0Vrms (最大)<br>φ3.5ステレオミニジャック                                                                                                                                                                                                                     | VESA DDC2B**対応<br>—<br>—<br>DVI (Rev. 1.0) 準拠 / HDMI / DisplayPort<br>1.0Vrms (最大)<br>φ3.5ステレオミニジャック                                                                                                                                                                                                                                                                     | VESA DDC2B**対応<br>セ/レイト同期 / TTL、正確性 / 負荷性<br>0.7Vp-p (標準) / HDMI、正確性<br>DVI (Rev. 1.0) 準拠 / HDMI / DisplayPort<br>1.0Vrms (最大)<br>φ3.5ステレオミニジャック                                                                                                                     |
| 出力信号<br>ヘッドホン端子 (Line out)<br>USB/HDMI<br>昇降スタンド<br>入力電源<br>消費電力<br>スピーカー (アンプ付きステレオスピーカー)<br>外形寸法 (幅×高×奥行mm)<br>製品重量<br>梱包箱サイズ (幅×高×奥行mm)総重量<br>角度調節範囲<br>セキスリディ<br>フリーマウント (VESA規格)<br>環境条件 | —<br>対応<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>対応 (130mm & 左右各45°)<br>AC100～240V 50/ 60Hz<br>38W (最大49W)<br>0.5W (最大) ※s<br>2.5W×2<br>647×415.5～522.5×230 mm<br>7.3kg<br>5.0kg<br>707×472×204 mm 9.4kg<br>上方向17° 左右方向90°<br>盗難防止用金具取り付け孔<br>100mm×100mm<br>動作時: 温度: 5～35℃ 湿度: 10～80% (結露なきこと)<br>保管時: 温度: 20～60℃ 湿度: 5～85% (結露なきこと) | —<br>対応<br>USB2.0 1Up stream: シリーズB / 2Down stream: シリーズA<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>対応 (130mm & 左右各45°)<br>AC100～240V 50/ 60Hz<br>38W (最大59W)<br>0.5W (最大)<br>3W×2<br>568×388～518×230 mm<br>5.5kg<br>3.4kg<br>621×443×187 mm 7.4kg<br>上方向22° 下方向90° 左右方向90°<br>盗難防止用金具取り付け孔<br>100mm×100mm<br>動作時: 温度: 5～35℃ 湿度: 10～80% (結露なきこと)<br>保管時: 温度: 20～60℃ 湿度: 5～85% (結露なきこと) | —<br>対応<br>—<br>AC100～240V 50/ 60Hz (AC-OUT端子あり)<br>61W (最大95W)<br>—<br>921.5×593.5×270.0 mm<br>17.3kg<br>15.6kg<br>1097(幅)×690(高)×220(奥行) mm 22.5kg<br>—<br>—<br>400mm×200mm (VESA規格対応)<br>動作時: 温度: 5～35℃ 湿度: 10～80% (結露なきこと)<br>保管時: 温度: 20～60℃ 湿度: 5～85% (結露なきこと) |
| リサイクル<br>RoHS 6物質<br>J-Moss対応<br>保証期間<br>適合規格<br>付属品<br>JANコード                                                                                                                                | —<br>—<br>—<br>3年間保証<br>※LCD(パネル、バックライト)は「1年間保証」となります。<br>CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE, グリーン購入法<br>国際エネルギー之星プログラム<br>DisplayPortケーブル / DVIケーブル(デュアルリンク) / HDMIケーブル<br>電源コード / オーディオケーブル / スタンドベース<br>スタンド固定用ネジ3ヶ / セーフティ&クイックスタートガイド<br>保証書 (クイックスタートガイド内)                                                                | —<br>—<br>—<br>3年間保証<br>※LCD(パネル、バックライト)は「1年間保証」となります。<br>CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE<br>DisplayPortケーブル / DVIケーブル (デュアルリンク) / Mini DisplayPort / HDMIケーブル<br>電源コード / オーディオケーブル / VGAケーブル / HDMIケーブル<br>スタンド固定用ネジ3ヶ / セーフティ&クイックスタートガイド<br>保証書 (クイックスタートガイド内)                                                                                                            | —<br>—<br>—<br>3年間保証<br>※LCD(パネル、バックライト)は「1年間保証」となります。<br>CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE<br>DisplayPortケーブル / Mini DisplayPort / DisplayPort / DVIケーブル(デュアルリンク) / VGAケーブル / HDMIケーブル<br>オーディオケーブル / RS232Cケーブル / 電源コード / リモコン<br>セーフティ&クイックスタートガイド (保証書 (クイックスタートガイド内)) |

|                           | 4K UltraHD シリーズ                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 | IPS 16:10 高解像度 シリーズ                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| イメージ写真                    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 | <br>                     |
| 外形寸法図                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |
| モデル名<br>型番                | ProLite B2888UHSU<br><br>B2888UHSU-B1                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 | ProLite XB3070WQS<br><br>XB3070WQS-B1<br><br>XB2485WSU-B2                                                                                                                                          |
| 液晶(パネル) ※1                | LCD(パネル種類)<br>駆動方式<br>サイズ<br>最大表示範囲<br>画面ピッチ<br>視野角(標準)<br>応答速度(標準)<br>輝度(標準)<br>コントラスト比<br>表示色                                                                                           | TN ノンフレア液晶<br>a-Si TFT アクティブマトリックス<br>対角: 711mm (28型) 16:9<br>水平: 620.9×垂直: 341.3mm<br>0.16mm<br>左右各85°、上下各80°<br>1ms (GtoG+2 ※s) 5ms<br>300cd/㎡<br>1000:1 (標準) 5000000:1 (ACR機能時※4)<br>約10.7億色 | AH-IPS ノンフレア液晶<br>a-Si TFT アクティブマトリックス<br>対角: 715.6mm (30型) 16:10<br>水平: 641.3×垂直: 400.8mm<br>0.251mm<br>左右各89°、上下各89°<br>5ms (GtoG ※e)<br>350cd/㎡<br>1000:1 (標準) 5000000:1 (ACR機能時※4)<br>約16.77万色 |
| アナログ走査周波数<br>デジタル走査周波数    | 水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz<br>DVI/HDMI: 水平: 24~30/ 55~75Hz<br>DP: 水平: 30~135kHz 垂直: 24~30/ 55~75Hz                                                                                          | 水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz<br>DVI: 水平: 30~100kHz 垂直: 55~75Hz<br>DP: 水平: 30~115kHz 垂直: 55~75Hz                                                                                                     | 水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz<br>DVI: 水平: 30~100kHz 垂直: 55~75Hz<br>DP: 水平: 30~115kHz 垂直: 55~75Hz                                                                                                        |
| 表示可能解像度 ※2                | 3840×2160 (最大) 8.3 MegaPixels                                                                                                                                                             | 2560×1600 (最大) 4.1 MegaPixels                                                                                                                                                                   | 1920×1200 (最大) 2.3 MegaPixels                                                                                                                                                                      |
| 信号入力コネクタ (アナログ)<br>(デジタル) | D-SUBミニ15ピンコネクタ<br>DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付) / HDMI32ピン(MHL x1 / DisplayPort x2)                                                                                                             | D-SUBミニ15ピンコネクタ<br>DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付) / HDMIコネクタ x1 / DisplayPort x1                                                                                                                        | D-SUBミニ15ピンコネクタ<br>DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付) / DisplayPort x1                                                                                                                                         |
| プラグ&プレイ機能                 | VESA DDC2B**対応                                                                                                                                                                            | VESA DDC2B**対応                                                                                                                                                                                  | VESA DDC2B**対応                                                                                                                                                                                     |
| 入力信号                      | セ/レ/ト同期: TTL 正極性 / 負極性<br>0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性<br>DVI (Rev. 1.0) 準拠 / HDMI / MHL / DisplayPort<br>1.0Vrms (最大)<br>φ3.5ステレオミニジャック                                                        | セ/レ/ト同期: TTL 正極性 / 負極性<br>0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性<br>DVI (Rev. 1.0) 準拠 / HDMI / DisplayPort<br>1.0Vrms (最大)<br>φ3.5ステレオミニジャック                                                                    | セ/レ/ト同期: TTL 正極性 / 負極性<br>0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性<br>DVI (Rev. 1.0) 準拠 / HDMI / DisplayPort<br>1.0Vrms (最大)<br>φ3.5ステレオミニジャック                                                                       |
| ヘッドホン端子 (Line out)        | 対応                                                                                                                                                                                        | 対応                                                                                                                                                                                              | 対応 (4ポート) Ver 2.0                                                                                                                                                                                  |
| USB/HDMI                  | USB3.0 1Up stream: シリーズB / 2Down stream: シリーズA                                                                                                                                            | —                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                  |
| 昇降スタンド<br>傾倒スタンド          | 対応 (130mm & 左右各45°)<br>AC100~240V 50/ 60Hz                                                                                                                                                | 対応 (107mm & 左右各45°)<br>AC100~240V 50/ 60Hz                                                                                                                                                      | 対応 (110mm & 左右各160°)<br>AC100~240V 50/ 60Hz                                                                                                                                                        |
| 消費電力                      | 45W (最大85W)<br>0.5W (最大) ※s<br>3.0W×2                                                                                                                                                     | 73W (最大100W)<br>0.5W (最大) ※s<br>3.0W×2                                                                                                                                                          | 36W (最大60W)<br>0.5W (最大)<br>1.5W×2                                                                                                                                                                 |
| スピーカー (アンプ付きステレオスピーカー) ※3 | —                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                  |
| 外形寸法 (幅×高×奥行mm)           | 663×412~542×230 mm                                                                                                                                                                        | 692.5×474~584×230 mm                                                                                                                                                                            | 561.0×416~526×244.5 mm                                                                                                                                                                             |
| 製品重量                      | 7.7kg<br>5.5kg                                                                                                                                                                            | 7.4kg<br>5.2kg                                                                                                                                                                                  | 6.4kg<br>4.1kg                                                                                                                                                                                     |
| 梱包箱サイズ (幅×高×奥行mm)総重量      | 730×495×220 mm 10kg                                                                                                                                                                       | 762.5×70×193 mm 12.2kg                                                                                                                                                                          | 684×465×182 mm 8.3kg                                                                                                                                                                               |
| 角度調節範囲                    | 上方向17° 下方向90° 左右方向90°                                                                                                                                                                     | 上方向17° 下方向90° 左右方向90°                                                                                                                                                                           | 上方向22° 下方向90° 左右方向320°                                                                                                                                                                             |
| セキスリディ                    | 高剛性止用金具取り付け孔                                                                                                                                                                              | 高剛性止用金具取り付け孔                                                                                                                                                                                    | 高剛性止用金具取り付け孔                                                                                                                                                                                       |
| フリーマウント (VESA規格)          | 100mm×100mm                                                                                                                                                                               | 100mm×100mm                                                                                                                                                                                     | 100mm×100mm                                                                                                                                                                                        |
| 環境条件                      | 動作時: 温度: 5~35℃ 湿度: 10~80% (結露なきこと)<br>保管時: 温度: 20~60℃ 湿度: 5~85% (結露なきこと)                                                                                                                  | 動作時: 温度: 5~35℃ 湿度: 10~80% (結露なきこと)<br>保管時: 温度: 20~60℃ 湿度: 5~85% (結露なきこと)                                                                                                                        | 動作時: 温度: 5~35℃ 湿度: 10~80% (結露なきこと)<br>保管時: 温度: 20~60℃ 湿度: 5~85% (結露なきこと)                                                                                                                           |
| リサイクル                     | 対応                                                                                                                                                                                        | 対応                                                                                                                                                                                              | 対応                                                                                                                                                                                                 |
| RoHS 6物質                  | 確認以下 (除外項目を除く)                                                                                                                                                                            | 確認以下 (除外項目を除く)                                                                                                                                                                                  | 確認以下 (除外項目を除く)                                                                                                                                                                                     |
| J-Moss対応                  | グリーンマーク                                                                                                                                                                                   | グリーンマーク                                                                                                                                                                                         | グリーンマーク                                                                                                                                                                                            |
| 保証期間                      | 3年間保証<br>※LCD(パネル、バックライト)は1年間保証となります。<br>CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE, グリーン購入法<br>国際エネルギースタープログラム                                                                                          | 3年間保証<br>※LCD(パネル、バックライト)は1年間保証となります。<br>CE, TUV-GS, VCCI-B, PSE, グリーン購入法<br>国際エネルギースタープログラム                                                                                                    | 3年間保証<br>※LCD(パネル、バックライト)は1年間保証となります。<br>TCO Certified, CE, TUV-GS, VCCI-B, グリーン購入法<br>国際エネルギースタープログラム                                                                                             |
| 適合規格                      | DisplayPortケーブル / Mini DisplayPort / DisplayPort / DVIケーブル<br>(デュアルリンク) / VGAケーブル / HDMIケーブル / USBケーブル<br>オーディオケーブル / 電源コード / スタンドベース (固定ネジ付き3ヶ)<br>セーフティ&クイックスタートガイド内 保証書 (クイックスタートガイド内) | DisplayPortケーブル / DVIケーブル (デュアルリンク)<br>Mini DisplayPort / DisplayPort / オーディオケーブル / 電源コード<br>スタンドベース (固定ネジ付き) / セーフティ&クイックスタートガイド内<br>保証書 (クイックスタートガイド内)                                        | DisplayPortケーブル / DVIケーブル<br>D-SUBミニ15ピンケーブル / USBケーブル / 電源コード<br>オーディオケーブル / スタンドベース (固定ネジ付き3ヶ)<br>セーフティ&クイックスタートガイド内 保証書 (クイックスタートガイド内)                                                          |
| 付属品                       | —                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                  |
| JANコード                    | ピュアホワイト<br>マーベルブラック<br><br>B2888UHSU-B1 : 4948570113392                                                                                                                                   | —<br><br>XB3070WQS-B1 : 4948570113286                                                                                                                                                           | —<br><br>XB2485WSU-B2 : 4948570112210                                                                                                                                                              |










オプション有

- ・iYAMA 昇降スタンドモデル専用 miniPC 取付 VESA 穴プラケット
- ・PC を背中へ背負わせることで、スペースの有効活用が可能
- ・一般事務やサインage用途など多様なシーンで活用可能

このマークの付いている製品は、下記のオプションを付けることができます。

下の「取り付け対応モデルとオプション製品名」をご参照の上、お買い求めください。

BRPCV01


BRPCV02


**■取り付けイメージ**



**■取り付け対応モデルとオプション製品名**

| 対応モデル | ブラケットBRPCV01        | ブラケットBRPCV02                                                 |
|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| 21.5型 | ProLiTe B2280HS     | —                                                            |
| 23型   | ProLiTe XB2380HS-2  | ProLiTe XB2483HSU<br>ProLiTe GB2488HSU<br>ProLiTe XB2783HS-2 |
| 24型   | ProLiTe XB2485WSU-2 | ProLiTe XB2779HSU<br>ProLiTe XB2776GS-2<br>ProLiTe B2488HSU  |
| 27型   | —                   | ProLiTe XB3070WSG                                            |
| 28型   | —                   | —                                                            |
| 30型   | —                   | —                                                            |

| タッチパネルシリーズ | 27型 フルHD 1920×1080                                                                                                                                                                             | 23.6型 フルHD 1920×1080                                                                                    | 23型 フルHD 1920×1080                                                                                                                                                                             | 21.5型 フルHD 1920×1080                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19型 SXGA 1280×1024                                                                                                                                                                             | 17型 SXGA 1280×1024                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                | 15型 XGA 1024×768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ProLite T2735MSC                                                                                                                                                                               | ProLite T2452MTS-4                                                                                      | ProLite T2336MSC-2                                                                                                                                                                             | ProLite T2253MTS                                                                                          | ProLite T2234MC                                                                                                                                                                                                                                                                          | ProLite T1931SR-2                                                                                                                                                                              | ProLite T1731SR-2                                                                                                                                                                              | ProLite T1731SAW-2/ T1732MSC-B1X                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ProLite T1531SR                                                                                                                                                                                    | ProLite T1531SAW/ T1532MSC                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                                                                             |                      |                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |
|            |  <br>投影型静電容量方式<br>タッチパネル | <br>光学式マルチタッチ<br>パネル |  <br>投影型静電容量方式<br>タッチパネル | <br>光学式マルチタッチ<br>パネル |   <br>投影型静電容量方式<br>タッチパネル |  <br>抵抗膜方式<br>タッチパネル |  <br>抵抗膜方式<br>タッチパネル |  <br>抵抗膜方式<br>タッチパネル |    <br>超音波方式<br>タッチパネル |  <br>投影型静電容量方式<br>タッチパネル |  <br>抵抗膜方式<br>タッチパネル |  <br>超音波方式<br>タッチパネル |  <br>投影型静電容量方式<br>タッチパネル |
|            | Win8/8.1 タッチ10 ポイント                                                                                                                                                                            | Win7 タッチ2 ポイント                                                                                          | Win8/8.1 タッチ10 ポイント                                                                                                                                                                            | Win8/8.1 タッチ5 ポイント                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                | Win8/8.1 タッチ10 ポイント                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |
|            | マーベルブラック                                                                                                                                                                                       | マーベルブラック                                                                                                | マーベルブラック                                                                                                                                                                                       | マーベルブラック                                                                                                  | マーベルブラック                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ピュアホワイト/ マーベルブラック                                                                                                                                                                              | ピュアホワイト/ マーベルブラック                                                                                                                                                                              | マーベルブラック                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ピュアホワイト/ マーベルブラック                                                                                                                                                                                  | マーベルブラック                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |