

ずっと使い続けて欲しいiiyamaディスプレイ サービス&サポート体制の充実、環境活動にも配慮しております。



一人ひとりのお客様にご満足いただける製品を目指し
充実したサービスとサポートを

ご購入のご相談から設定・設置などの技術的な質問、故障や修理のお問合せ、廃棄時の回収・リサイクルの受付まで専用の窓口をご用意し、一人ひとりのお客様・1台1台に行き渡るサービスとサポートを行っております。お気軽に右記窓口までご連絡ください。

安心と信頼の3年保証
iiyama 製品を安心してご利用いただくために、お客様が製品をご購入された時点から3年保証いたします。
※LCDパネル・バックライト及びタッチパネル・ACアダプタは「1年間保証」となります。

法人ユーザー様向け ご購入ご相談
法人様向けのご購入や保守サービス等のご相談やお問合せ。
TEL:03-6739-3808 受付時間 月～金9:00～18:00
e-mail:web-info@iiyama.jp 土日祝10:00～20:00
※弊社指定休日を除く

iiyamaサポートセンター
iiyama 製品を末永く安心して使っていただくために、充実したサービスとサポートを提供しております。
TEL:03-3570-6374 受付時間:月～金曜日 9:00～18:00
e-mail:support@iiyama.jp ※土日、祝祭日及び弊社指定休日は除く

iiyamaリサイクル
家庭系(個人ユーザー)窓口
TEL:03-3570-6374 受付時間:月～金曜日 9:00～18:00
e-mail:support@mouse-jp.co.jp ※土日、祝祭日及び弊社指定休日は除く
法人系(法人ユーザー)窓口
<http://www.iiyama.co.jp/support/recycle/guidance/company.html>

お取り扱い販売店:

株式会社マウスコンピューター
製造元: **iiyama** Vision & Technology
東京本社:〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町15 神田TKMビル2F
TEL:03-6833-1010
カタログ記載内容: 2015年11月6日現在

iiyama Eco Conscious
iiyama は常に環境パフォーマンスを向上させるべく日々製品開発を行っています。

VCCI

J-MOSS

グリーン購入法

PCRリサイクル

TÜV Rheinland

iiyama PSE

CE

TÜV-GS

TCO Certified

正しく安全にお使いいただくために
ご使用前に必ず「クイックスタートガイド」を取説「取説」をよくお読みください。間違った取り扱いをすると、火災・感電・故障の原因となる場合があります。

ご使用の際、このようなことはありませんか?
●コードを踏まず、電気が入ったり切れたりする。●本体やケースが異常に熱い。●黒くくさい臭いがする。●使用中に異常な音や振動等がある。●その他の異常がある。故障や事故防止のため、コンセントからプラグを抜き、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

商品についての詳細は、弊社または販売店にお尋ねください。●商品の定格、使用は改良などのため一部変更することがございますのでご了承ください。●印刷の色は実際の色と多少異なることがありますがご了承ください。●商品の購入の際は必要事項の記載の有無をご確認の上、必ず保証書をお受け取りになり大切に保管してください。●各製品名は各社の商標、または登録商標です。●このカタログに記載の価格および仕様は2015年11月現在のものです。予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。

Pro Lite

4K UltraHD シリーズ

美しさ余すことなく広がる**4K**ディスプレイ



◀リモコン標準付属
(X4070UHS-B1 専用)

40型 ProLite X4070UHS

マーベルブラック X4070UHS-B1					
最大表示画素 3840×2160	高コントラスト 5000000:1 (ACR時)	輝度 350cd/m ²	応答速度 4ms (GtoG)	DisplayPort HDMI+2, DVI-D D-SUB 4系統入力	DisplayPort 出力端子
HDCP 機能対応	PIP/PBP 機能対応	DisplayPortデュアル リンクDVIケーブル 標準添付	リモコン付き	MVA	Blue Light Cut
RS232C 入出力端子					

オープン価格


28型 ProLite B2888UHSU

マーベルブラック B2888UHSU-B1					
最大表示画素 3840×2160	高コントラスト 5000000:1 (ACR時)	輝度 300cd/m ²	応答速度 1ms (GtoG)	DisplayPort+2 HDMI+2, DVI-D D-SUB 4系統入力	HDCP 機能対応
PIP/PBP 機能対応	DisplayPortデュアル リンクDVIケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各45° スワイヤブル 機能	FLICKER FREE LED	Blue Light Cut

オープン価格

8.3MegaPixelsと約10.7億色の表現力で かつてない圧倒的な美しさを体感

10bit カラー (10.7 億色)に対応しているので、なめらかな諧調表現やグラデーションを実現。
※10bit カラーはDisplayPort/HDMI 接続で対応。PC からの信号が10bit カラー信号に対応している場合のみ。

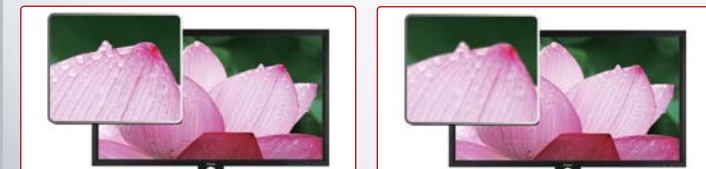

4K 8.3MegaPixels

フルHD 2.1MegaPixels

60Hz、高速応答速度で動画やゲームにも最適


高速応答速度と4K リフレッシュレート60Hz 対応により、残像感や画像ブレを大幅に削減されたシャープな映像表現が可能です。ゲームや動画再生に最適です。

ProLite X4070UHS その他の特長

- DisplayPort-out 端子搭載。画面複製や拡張が可能 (解像度条件あり)。
- RS232C in/out 搭載で制御コントロール可能。
- リモコン標準同梱。離れたところからでもメニュー操作が可能。
- モニタ電源のオンオフ スケジュールを3 パターン設定可能。

4K解像度で高精細・高領域を再現

Ultra HD (3840×2160) だから、フルHD の4 倍の領域表示が可能。
※3840×2160 @60Hz 接続は、DisplayPort 接続時のみであり、モニタ本体側の「メニュー」設定メニュー→「DisplayPort」→「1.2」を選択する必要があります。※HDMI/DVI 接続時は3840×2160 @30Hzまで。※4K 表示に関しては、PC グラフィックスカードのドライバ情報必ずご確認ください。



Picture By Picture 機能

Picture In Picture、 Picture By Picture機能対応、最大4画面分割表示が可能

ひとつの画面に並べて分割表示できる機能です。別々の入力信号を2 画面/3 画面/4 画面まで設定が可能です。

ProLite B2888UHSU その他の特長

- 昇降スタンド搭載で130mm 高さ調整やチルト&スワイヤブル角度調整が可能。
- 2 ポートのUSB ハブ搭載。
- 便利な3 パターンのEco モードボタン搭載。

IPS 16:10 高解像度 シリーズ

目の前に迫る美しさ、
高画質が実現する広大な領域。



30型 ProLite XB3070WQS

ブラック XB3070WQS-B1					
最大表示画素 2560×1600	高コントラスト 5000000:1 (ACR時)	輝度 350cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)	DisplayPort HDMI, DVI-D D-SUB 4系統入力	HDCP 機能対応
HDCP 機能対応	DisplayPortデュアル リンクDVIケーブル 標準添付	107mm 昇降スタンド	左右各45° スワイヤブル 機能	Plane Switching	FLICKER FREE LED
Blue Light Cut					

オープン価格

24型 ProLite XB2485WSU-2

ブラック XB2485WSU-B2					
最大表示画素 1920×1200	高コントラスト 5000000:1 (ACR時)	輝度 300cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)	DisplayPort DVI-D, D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応
HDCP 機能対応	DisplayPort ケーブル 標準添付	110mm 昇降スタンド	左右各160° スワイヤブル 機能	90° 回転 機能付	Plane Switching

オープン価格

Adobe RGB 比109% 対応した高い鮮 明度と色彩のAH-IPS パネル液晶採用

(XB3070WQS-B1のみ)

Adobe RGB 比109% (カバー率99%)、sRGB 比146% (カバー率100%) 対応のAH-IPS パネルで高視野角と高い色再現性を実現。

「sRGB」、「Adobe RGB Color」設定機能搭載

(XB3070WQS-B1のみ)
印刷デザインや高性能デジタルカメラに適した広色域画質の「Adobe RGB Color」設定やインターネットやWindows で使われている標準色の「sRGB」設定機能を搭載。使用環境に合わせて簡単に設定を切り替えることが可能です。




Adobe RGB

sRGB

16:10の高解像度で十分な垂直領域で高い作業効率

A3 原寸サイズが余裕な圧倒的な大画面作業領域を確保することが可能です。

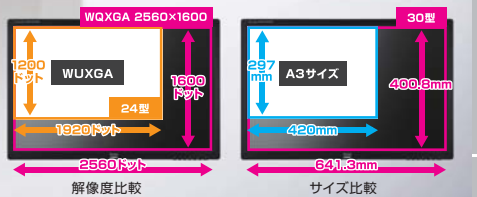

その他の特長

- 昇降スタンド搭載やチルト&スワイヤブル角度調整が可能。
- 便利な3パターンのEcoモードボタン搭載。
- DotByDotの等倍表示が可能。

高解像度 シリーズ

完璧な同期、より滑らかで高精細な動画表現を！

WQHD (2560×1440) 対応ワイドディスプレイ



27型 ProLite B2783QSU					
ブラック B2783QSU-B1	最大表示画素 2560×1440	高コントラスト 12000000:1 (ACR8)	輝度 350cd/m ²	応答速度 1ms (GtoG)	DisplayPort HDMI, DVI-D 3系統入力
DisplayPortデュアルリンクケーブル標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各45° スウィーベル機能	90° 回転機能付	FLICKER FREE LED	Blue Light Cut

オープン価格

AMD FreeSync™テクノロジー搭載

AMD FreeSync™ テクノロジーは安定しないゲームプレイやフレームの低下を解消し、どんなフレームレートでも、なめらかでアーチファクトフリーの性能を実現します。また、プロセッサとモニター間の通信障害を解決し、画像のティアリングのない、安定した滑らかなゲームプレイを簡単に楽しむことができます。



AMD FreeSync ON (イメージ)



AMD FreeSync OFF (イメージ)

高解像度で高精細・広領域 ノングレア液晶パネル

大画面27型、高解像度2560×1440ドット(WQHD)に対応しているので、同時に多くのブラウザや画像、ファイルを参照可能。ウィンドウの切替えやスクロールの手間が省け、作業効率が大きく向上します。



高速応答速度1ms (GtoG)で、残像感の少ない動画を表示

段階のオーバードライブ回路を搭載し、最大1msまで応答速度を改善することが可能。動画表示時に残像感が少なく、鮮やかな映像表示でクオリティの高い動画表現が可能です。



オーバードライブ機能 ON (イメージ)



オーバードライブ機能 OFF (イメージ)

USB3.0 ハブ搭載

左サイドに2つのUSB3.0ハブ搭載で簡単＆手軽に使えます。



その他の特長

- 昇降スタンド搭載で90°回転や130mm高さ調整チルト&スウィーベル角度調整が可能。
- 便利なエコモードボタン搭載。

ゲーミング シリーズ

144Hzでライバルに差を付けろ！

残像感の低減、突き抜ける快感と感動を。



27型 ProLite GB2773HS-2

ブラック GB2773HS-GB2	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR8)	輝度 300cd/m ²	応答速度 1ms (GtoG)	DisplayPort HDMI, DVI-D 3系統入力
HDCP 機能対応	DisplayPortデュアルリンクケーブル標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各45° スウィーベル機能	FLICKER FREE LED	Blue Light Cut

オープン価格

144Hz駆動パネル採用

残像を大幅に削減することで滑らかなスムーズ描写を実現

144Hzのリフレッシュレート入力が可能になることで、さらに残像感が低減され、動きの速い映像をなめらかに表現できます。※同梱のDVIデュアルリンクケーブルにて接続時



144Hz



60Hz

入力から表示のタイムラグを削減するダイレクトドライブモード機能

入力信号に対する表示遅延を最小限に抑えます。

黒レベル調整

10段階でBlackTuner 調整することが可能です。

※画像はイメージです。

24型 ProLite GB2488HSU

ブラック GB2488HSU-B1	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR8)	輝度 350cd/m ²	応答速度 1ms (GtoG)	DisplayPort HDMI×2 DVI-D 3系統入力
HDCP 機能対応	DisplayPortデュアルリンクケーブル標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各45° スウィーベル機能	90° 回転機能付	FLICKER FREE LED

オープン価格

高速応答速度1ms


5段階のオーバードライブ回路を搭載し、最大1msまで応答速度を改善することが可能です。動画表示時に残像感を大幅に低減させるとともに、鮮やかでクオリティの高い映像を再現します。

ちらつきを低減させるフリッカーフリーLEDバックライト技術を搭載

LEDの明滅を高速に繰り返すPWM調光方式が一般的で、この明滅が画面のちらつきとなって目が疲れやすくなります。これに対してフリッカーフリーLEDバックライト技術を搭載することにより、LEDの光量を調整することで画面のちらつきを抑え、目の負担を軽減させています。



フリッカーフリーLEDバックライト (イメージ)



従来のパネル (イメージ)

その他の特長

- i-StyleColor 機能搭載で、新たに「シミュレーション」「シューティング」「ユーザーモード1/2/3」が選択可能。
- 昇降スタンド搭載で130mm高さ調整やチルト&スウィーベル角度調整が可能。
- タッチセンサーボタンを採用。凹凸のないシンプルなフロントデザイン。

IPS ウルトラスリム シリーズ

さらに美しくスマートに、
フラットスタイルで
魅せる液晶へ。



27型 ProLite XU2790HS
23型 ProLite XU2390HS-2

ブラック XU2790HS-B1	ブラック XU2390HS-B2
最大表示画面 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR)
輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)
HDMI, DVI-D, D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応
HDMI ケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド
	左右各45° スワイヤール 機能
	90° 回転 機能付
	In-Plane Switching (XU2390HS-2)
	Blue Light Cut (XU2390HS-2)

オープン価格

25型 ProLite XU2590HS

ブラック XU2590HS-B1
最大表示画面 1920×1080
高コントラスト 5000000:1 (ACR)
輝度 250cd/m ²
応答速度 5ms (GtoG)
HDMI, DVI-D, D-SUB 3系統入力
HDCP 機能対応
HDMI ケーブル 標準添付
In-Plane Switching
Blue Light Cut

オープン価格

23型 ProLite XU2390HS-2 **21.5型 ProLite XU2290HS-2**

ブラック XU2390HS-B2	ブラック XU2290HS-B2
最大表示画面 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR)
輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)
HDMI, DVI-D, D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応
HDMI ケーブル 標準添付	In-Plane Switching
	Blue Light Cut

オープン価格

段差のないフラットなウルトラスリムデザイン

上左右に段差のないフラットなウルトラスリムライン画面を採用しています。また、ベゼルと非表示部分がわずか12mmのウルトラスリムラインを採用しています。



パーフェクトなスタイリッシュスタンド (XU2790HS-B1/XU2390HS-B2のみ)



色鮮やかで低消費電力のAH-IPS方式パネル採用

色鮮やかな色表現が可能となえ、TN モデルと比べても引けを取らない低消費電力を実現しました。



その他の特長

- 便利な3 パターンのEco モードボタン搭載。
- アスペクト比固定拡大モード。
- オーバードライブ回路機能搭載。
- ACR 機能で、5,000,000 :1 のハイコントラストを実現。

IPS スタンダード シリーズ

もっと身近に、よりやさしく、
ワイドに広がる感動画質。



23型 ProLite XB2380HS-2

ブラック XB2380HS-B2
最大表示画面 1920×1080
高コントラスト 5000000:1 (ACR)
輝度 250cd/m ²
応答速度 5ms (GtoG)
HDMI, DVI-D, D-SUB 3系統入力
HDCP 機能対応
HDMI ケーブル 標準添付
130mm 昇降スタンド
左右各160° スワイヤール 機能
90° 回転 機能付
In-Plane Switching

オープン価格

23型 ProLite X2382HS ProLite X2380HS-W3

ブラック X2382HS-GB1	ホワイト X2380HS-W3
最大表示画面 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR)
輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)
HDMI, DVI-D, D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応
HDMI ケーブル 標準添付	In-Plane Switching

オープン価格

鮮明な色合いで広視野角なIPS方式パネル採用

IPS (In-Plane-Switching) 方式 パネル採用により、色と明るさの変化やにじみが少ないほかに、ギラギラした目に刺さるようなまぶしさが抑えられ、目が疲れにくい安定した表示が可能となります。また、広視野角左右上下178°、応答速度5ms (GtoG)、高コントラスト5,000,000 :1 を実現。色ムラの少ない鮮明で締まった画像表現が可能です。



どの角度から見ても安定した色表示が可能

視野角が広く、安定した色表示が可能だから、複数での囲み説明や、会議でのプレゼンテーションでも白浮きが少なく、より特長が発揮されます。



ギラギラしたまぶしさがなく疲れにくい

パソコン用ディスプレイはテレビとは違い近距離で長時間見続けるものなので、とても重要です。IPS パネルは目に刺さるようなギラギラ感のまぶしさがなく、目の疲れを軽減します。



その他の特長

- 便利な3 パターンのEco モードボタン搭載。
- i-StyleColor 機能搭載で映像に最適なカラーモードを提供。
- アスペクト比固定拡大モード。
- オーバードライブ回路機能搭載。
- ACR 機能で、5,000,000 :1 のハイコントラストを実現。

VA シリーズ

黒が違う。美しさ際立つ。VAパネル液晶。



28型 ProLite X2888HS

ブラック X2888HS-B1					
最大表示画面 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR)	輝度 300cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)	DisplayPort HDMI,DVI-D D-SUB 4系統入力	
HDCP 機能対応	MHL 対応	DisplayPort HDMI ケーブル 標準添付	X-Res Tech.	MVA	FLICKER FREE LED Blue Light Cut

オープン価格

27型 ProLite XB2783HSU

ブラック XB2783HSU-B1					
最大表示画面 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR)	輝度 300cd/m ²	応答速度 4ms (GtoG)	HDMI,DVI-D D-SUB 3系統入力	FLICKER FREE LED
HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各45° スワイヤベル 機能	90° 回転 機能付	AMVA+

オープン価格

24型 ProLite XB2483HSU

ブラック XB2483HSU-B1					
最大表示画面 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR)	輝度 250cd/m ²	応答速度 4ms (GtoG)	HDMI,DVI-D D-SUB 3系統入力	FLICKER FREE LED
HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各45° スワイヤベル 機能	90° 回転 機能付	AMVA+

オープン価格

VA パネルによる美しい黒と高い色再現性

VA 方式パネル採用により、表示色16,777,216 色24bit True カラー、広視野角左右上下178°、高コントラスト5,000,000 :1 を実現。より引き締まった純粋な黒を映し出し、色再現性が高く、色ムラのない緻密な締まった画像表現が可能です。




便利なEcoワンタッチボタン搭載

消費電力を最大約54%削減可能なEcoモードボタン搭載。

高さや角度が自由自在

「高さ調節」「チルト調節」「縦横90°回転」「画面の向きを動かせるスワイヤベル」の4つの特長で、見やすい位置に楽に設定でき、さまざまな場所や用途に使えます。(XB2483HSU-B1/XB2783HSU-B1のみ)

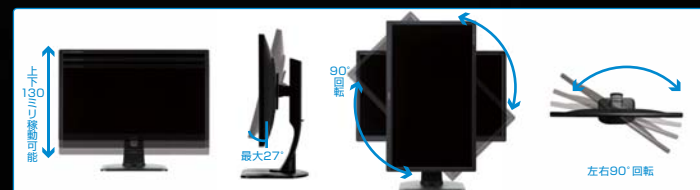

2ポートのUSBハブ搭載

左サイドに2つ、USB ハブを搭載。(XB2783HSU-B1/XB2483HSU-B1のみ)



スタンダード シリーズ

LED液晶を、さらに身近に、もっと使いやすく。



24型 ProLite E2483HS

ブラック E2483HS-B1							
最大表示画面 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR)	輝度 250cd/m ²	応答速度 2ms (GtoG)	HDMI,DVI-D D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付	FLICKER FREE LED Blue Light Cut

オープン価格

21.5型 ProLite E2282HS

ブラック E2282HS-GB1							
最大表示画面 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR)	輝度 250cd/m ²	応答速度 2ms (GtoG)	HDMI,DVI-D D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付	

オープン価格

省エネ Eco モードワンタッチボタン搭載

バックライトの明るさを自動で弱め、消費電力を低減します。省エネなうえ地球環境にやさしいモデルとなっております。



便利なEco ワンタッチボタンを搭載

i-Style Color機能搭載で映像に最適なカラーモードを提供

iiyama オリジナルのi-Style Color 機能で、動画やゲームなど、表示するモードによって最適な画質を簡単にお選びできます。

使いやすい昇降スタンド機能付



24型 ProLite B2483HSU

ブラック B2483HSU-B1DP					
最大表示画面 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR)	輝度 250cd/m ²	応答速度 2ms (GtoG)	DisplayPort DVI-D,D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応
130mm 昇降スタンド	左右各40° スワイヤベル機能	90° 回転 機能付	FLICKER FREE LED Blue Light Cut		

オープン価格

21.5型 ProLite B2280HS

ブラック B2280HS-B1					
最大表示画面 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR)	輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms	HDMI,DVI-D D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応
HDMI ケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各160° スワイヤベル機能	90° 回転 機能付	学校選考 衛生の 基準に配慮	


オープン価格

パーフェクトスタンド



「昇降機能」と「チルト調節」

適度に調節することで、疲労の度合いや作業効率が大きく変わってきます。



「90°回転機能」

長い文章や媒体チェック業務、プレゼンテーション系として広く活用が可能です。



「スワイヤベル機能」

会議室のプレゼンテーションやミーティング、受付端末機として最適です。



スタンダード シリーズ



E2278HD-GB2



E2083HSD-B2

21.5型 ProLite E2278HD-2

ブラック	E2278HD-GB2
最大表示画面	1920×1080
高コントラスト	5000000:1 (ACR8)
輝度	250cd/m ²
応答速度	5ms
DVI-D D-SUB 2系統入力	
HDCP 機能対応	

オープン価格

19.5型 ProLite E2083HSD-2

ブラック	E2083HSD-B2
最大表示画面	1600×900
高コントラスト	5000000:1 (ACR8)
輝度	250cd/m ²
応答速度	5ms
DVI-D D-SUB 2系統入力	
HDCP 機能対応	
FLICKER FREE LED	
Blue Light Cut	

オープン価格

スマートなハイコストパフォーマンスモデル

ノングレアパネル液晶を搭載した、ビジネスシーンでもパーソナルユースでも活躍する、コストパフォーマンスに優れたシリーズです。

法人・文教 シリーズ



E1980SD-B2

E1780SD-B1

E1780SD-W1

E1980SD-W2

19型 ProLite E1980SD-2

ブラック	E1980SD-B2	ホワイト	E1980SD-W2
最大表示画面	1280×1024	最大表示画面	1280×1024
高コントラスト	5000000:1 (ACR8)	高コントラスト	5000000:1 (ACR8)
輝度	250cd/m ²	輝度	250cd/m ²
応答速度	5ms	応答速度	5ms
DVI-D D-SUB 2系統入力		DVI-D D-SUB 2系統入力	
HDCP 機能対応		HDCP 機能対応	

オープン価格

17型 ProLite E1780SD


ブラック	E1780SD-B1	ホワイト	E1780SD-W1
最大表示画面	1280×1024	最大表示画面	1280×1024
高コントラスト	5000000:1 (ACR8)	高コントラスト	5000000:1 (ACR8)
輝度	250cd/m ²	輝度	250cd/m ²
応答速度	5ms	応答速度	5ms
DVI-D D-SUB 2系統入力		DVI-D D-SUB 2系統入力	
HDCP 機能対応		HDCP 機能対応	

オープン価格

学校や法人ユースに最適

学校健康法（文部科学省）で基準としている「学校環境衛生の基準」に定められるシックハウス原因物質のホルムアルデヒドや揮発性有機化合物が厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリアしていますので、安心して教室やオフィスへ導入していただける製品です。

学校環境衛生の基準に適合 シックハウス原因物質測定実施製品

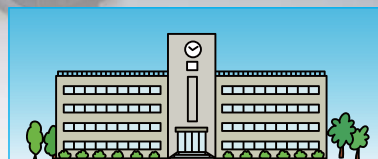

マルチタッチパネル シリーズ

投影型静電容量 シリーズ



タッチ 10 POINT

T2336MSC-B2

23型 ProLite T2336MSC-2

ブラック	T2336MSC-B2
タッチ方式	投影型 静電容量方式
最大表示画面	1920×1080
高コントラスト	5000000:1 (ACR8)
輝度	213cd/m ²
応答速度	5ms (GtoG)
HDMI DVI-D D-SUB 3系統入力	
HDCP 機能対応	
95° ワイドレンジ スタンド	
Plane Switching	
強化ガラス 保護パネル 搭載	

オープン価格

光学カメラ方式 シリーズ



タッチ 5 POINT

T2253MTS-GB1

23.6型 ProLite T2452MTS-4

ブラック	T2452MTS-B4
タッチ方式	光学カメラ方式 2point
最大表示画面	1920×1080
高コントラスト	5000000:1 (ACR8)
輝度	260cd/m ²
応答速度	2ms (GtoG)
HDMI DVI-D D-SUB 3系統入力	
HDCP 機能対応	
31° チルト角度調節 機能	
強化ガラス 保護パネル 搭載	

オープン価格

21.5型 ProLite T2253MTS

ブラック	T2253MTS-GB1
タッチ方式	光学カメラ方式 5point
最大表示画面	1920×1080
高コントラスト	5000000:1 (ACR8)
輝度	220cd/m ²
応答速度	2ms (GtoG)
HDMI DVI-D D-SUB 3系統入力	
HDCP 機能対応	
31° チルト角度調節 機能	
強化ガラス 保護パネル 搭載	

オープン価格

Windows 8/8.1 対応 10ポイントマルチタッチ

全面フラットで使いやすい、画面のタップやスワイプなどの最大10点までのタッチ操作が可能です。表面硬度7Hの高硬度ガラス保護パネルを採用しました。

23型AH-IPS パネルで美しい色再現性と自由な操作性

視野角が広く、白浮きが少ない安定した色表示が可能です。使い方が自由自在なワイドレンジスタンドを搭載。



光学式タッチパネルを採用

コストパフォーマンスに優れてるほか、傷による座標ずれや抵抗膜方式などのように打点寿命がなく、シンプルな機構なので故障しにくいのが特徴です。

21.5型 Windows 8/8.1 対応 5ポイントタッチ (T2253MTS-GB1のみ)

耐久性にすぐれたガラス保護パネルで表面に傷がつきにくく、透過率に優れ鮮やかな色表現が可能です。パネル表面は表面硬度8H、厚さ3mmの高硬度のガラス保護パネルを採用。また、表示領域に余裕をもたせているので、画面の右端から左に軽くはらうように指を動かしてチャームバーを呼び出す「スワイプ操作」が簡単にできます。



23.6型 Windows® 7 対応 2ポイントタッチ (T2452MTS-B4のみ)

大画面だから、フルHDの高解像度表示でもメニューやアイコンがより大きく表示され、タッチ操作が簡単です。



会議でも

チルト角度

業務用タッチパネル シリーズ

抵抗膜 シリーズ



19型 ProLite T1931SR-2		17型 ProLite T1731SR-2		15型 ProLite T1531SR	
ブラック	PLT1931SR-B2	ホワイト	PLT1931SR-W2	ブラック	T1731SR-B2
最大表示画面	1280×1024 (PLT1931SR)	最大表示画面	1024×768 (PLT1931SR)	高コントラスト	900:1(標準) (PLT1931SR)
高コントラスト	1000:1(標準) (T1731SR)	高コントラスト	500:1(標準) (PLT1531SR)	応答速度	8ms (PLT1931SR)
応答速度	5ms (PLT1931SR)	IP64防塵・防滴規格対応	※フロントベゼル正面のみ	3年保証	(T1931SR-2)
DVI-D	D-SUB	2系統入力	通信方式	RS-232C/USB	95°
ワイドレンジ	スタンド				

オープン価格

超音波 シリーズ



17型 ProLite T1731SAW-2		15型 ProLite T1531SAW	
ブラック T1731SAW-B2		ブラック PLT1531SAW-B1	
最大表示画面 1280×1024 (T1731SAW-B2)	最大表示画面 1024×768 (PLT1531SAW-B1)	高コントラスト 1000:1(標準) (PLT1531SAW-B2)	高コントラスト 500:1(標準) (PLT1531SAW-B1)
応答速度 8ms (PLT1531SAW-B1)	応答速度 5ms (T1731SAW-B2)	DVI-D D-SUB 2系統入力	通信方式 RS-232C/ USB
		95° ワイドレンジ スタンド	IP4X防塵・防滴漏液対応 ※フロントベゼルに設置可能
			3年保証 (T1731SAW-2)

オープン価格

静電容量 シリーズ




21.5型 ProLite T2234MC-B1X		17型 ProLite T1732MSC-B1X		15型 ProLite T1532MSC	
ブラック	T2234MC-B1X	ブラック	T1732MSC-B1X	ブラック	T1532MSC-B1
最大表示画面	1920×1080 (PLT2234MC-B1X)	最大表示画面	1280×1024 (T1732MSC-B1X)	最大表示画面	1024×768 (T1532MSC-B1)
高コントラスト	1000:1(標準) (T1732MSC-B1X)	高コントラスト	500:1(標準) (T1532MSC-B1)	応答速度	8ms (T1732MSC-B1X)
応答速度	5ms (T1732MSC-B1X)	IP64防塵・防滴規格対応	※フロントベゼル正面のみ	3年保証	(T2234MC-B1X)
DVI-D	D-SUB	2系統入力	通信方式	USB	95°
ワイドレンジ	スタンド				

オープン価格

抵抗膜方式タッチパネルを採用

タッチすることによる電位の変動を検出する5線式抵抗膜方式タッチパネルを採用しています。高いコストパフォーマンスや低消費電力、連続的検知が可能など信頼性に優れています。また、指だけでなく手袋やタッチペン等でも操作することができる汎用性の高い方式です。

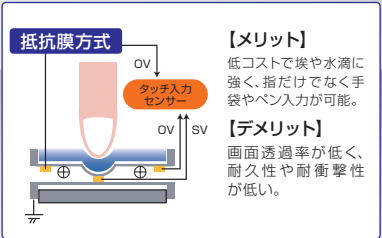


ワイドレンジチルトスタンド搭載

強度と安定性が高く、-5～90°の角度調整が可能なチルトスタンドを採用。

超音波表面弾性波方式タッチパネルを採用

SAW (Surface Acoustic Wave) 方式とも呼ばれており、光透過率、耐久性に優れていることから主に公共用などに使われています。超音波表面弾性波方式はガラス表面にある発信子から超音波を伝播させ、タッチしたことによる超音波信号の減衰を受信子で検知することにより、タッチポイントを検出します。

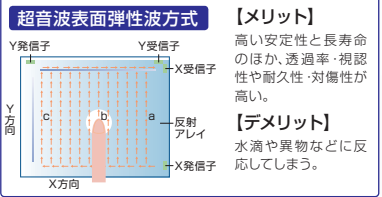


ワイドレンジチルトスタンド搭載




強度と安定性が高く、-5～90°の角度調整が可能なチルトスタンドを採用。




投影型静電容量方式タッチパネルを採用

軽く触れるだけで直感的な操作ができる使いやすさや、複数の指で画像の拡大や移動などの操作ができることが投影型静電容量方式 (Projected Capacitive) の特徴です。透明電極のパターン層の上にガラスカバーを配置し、指が触れることによる静電容量の変化を検出し、位置を特定しています。

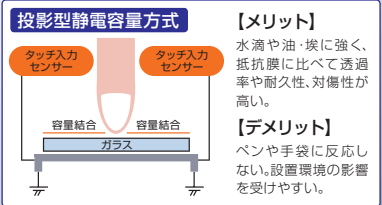

全面フラットのベゼルフリー画面 マルチタッチ機能対応 ワイドレンジチルトスタンド搭載

イメージ写真	4K UltraHD シリーズ		IPS 16:10 高解像度 シリーズ
			
外形寸法図			
モデル名 型番	ProLite X4070UHS X4070UHS-B1	ProLite B2888UHSU B2888UHSU-B1	ProLite XB3070WQS XB3070WQS-B1
液晶/パネル ※1	LCD/パネル種類 駆動方式 サイズ 最大表示範囲 面素ピッチ 視野角 (標準) 応答速度 (標準) 輝度 (標準) コントラスト比 表示色	MVA ノングレア液晶 a-Si TFT アクティブマトリックス 対角:100.3cm(39.5型) 18:9 水平:87.811×垂直:48.535mm 0.229mm 左右各89°、上下各89° 4ms (GtoG ※e) 350cd/m2 5000:1 (標準) 5000000:1 (ACR機能時 ※4) 約10.7億色	TN ノングレア液晶 a-Si TFT アクティブマトリックス 対角:71cm (28型) 16:9 水平:62.09×垂直:34.13mm 0.16mm 左右各85°、上下各80° 1ms (GtoG+2 ※e) 5ms 300cd/m2 1000:1 (標準) 5000000:1 (ACR機能時 ※4) 約10.7億色
アナログ走査周波数 デジタル走査周波数	水平:30~80kHz 垂直:55~75Hz DVI:水平:30~100kHz 垂直:55~75Hz HDMI:水平:30~80kHz 垂直:55~75Hz DP:水平:30~135kHz 垂直:55~75Hz	水平:24~80kHz 垂直:55~75Hz DVI/HDMI:水平:30~100kHz 垂直:55~75Hz DP:水平:30~135kHz 垂直:55~75Hz	水平:24~80kHz 垂直:55~75Hz DVI:水平:30~100kHz 垂直:55~75Hz HDMI:水平:30~80kHz 垂直:55~75Hz DP:水平:30~135kHz 垂直:55~75Hz
表示可能解像度 ※2 信号入力コネクタ (アナログ) (デジタル)	3840×2160 (最大)8.3MegaPixels D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付)/HDMIコネクタx2/DisplayPort x1	3840×2160 (最大)8.3MegaPixels D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ/HDCP機能付/HDMIコネクタx1/HDMIコネクタ(MHL)x1/DisplayPort x2	2560×1600 (最大)4.1MegaPixels D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付)/HDMIコネクタx1/DisplayPort x1
ブラッグ&プレイ機能 入力信号	VESA DDC2B™対応 セ/レード同期: TTL 正極性/ 負極性 0.7Vp-p (標準) 75Ω 正極性 DVI (Rev.1.0)準拠/ HDMI/ DisplayPort 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック DisplayPort x1	VESA DDC2B™対応 セ/レード同期: TTL 正極性/ 負極性 0.7Vp-p (標準) 75Ω 正極性 DVI (Rev.1.0)準拠/ HDMI/ MHL/ DisplayPort 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック =	VESA DDC2B™対応 セ/レード同期: TTL 正極性/ 負極性 0.7Vp-p (標準) 75Ω 正極性 DVI (Rev.1.0)準拠/ HDMI/ DisplayPort 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック =
出力信号 ヘッドホン端子 (Line out)	対応 =	=	対応 =
USBハブ	対応	USB3.0 1Up stream : シリーズB/2Down stream : シリーズA	対応
昇降スタンド	対応	対応 (130mm/ 左右各45°)	対応 (107mm/ 左右各45°)
入力電源	AC100~240V 50/60Hz (AC-OUT端子あり)	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
消費電力	61W (最大95W)	45W (最大85W)	73W (最大100W)
スピーカー (アンプ付きステレオスピーカー)	6W×2	0.5W (最大) ※3 3.0W×2	0.5W (最大) ※3 3.0W×2
外形寸法 (幅×高×奥行mm)	921.5×593.5×270.0 mm	663×412~542×230 mm	692.5×477~584×230 mm
製品重量	17.3kg 15.6kg	7.7kg 5.5kg	7.4kg 5.2kg
梱包箱サイズ (幅×高×奥行mm)総重量	1097(幅)×690(高)×220(奥行) mm 22.5kg	730×495×220 mm 10kg 上方向17° 下方向17° 左右方向90° 蓋鎖防止用金具取り付け孔	762×570×193 mm 12.2kg 上方向17° 左右方向90° 蓋鎖防止用金具取り付け孔
角度調節範囲 セキユリティー フリマウント (VESA規格)	400mm×200mm (VESA規格対応) 動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	100mm×100mm 動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	100mm×100mm 動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)
環境条件	対応 =	対応 =	対応 =
リサイクル RoHS 6物質 J-Moss対応 保証期間	環境以下 (除外項目を除く) グリーンマーク 3年間保証 ※LCD/パネル、バックライトは1年間保証となります。	環境以下 (除外項目を除く) グリーンマーク 3年間保証 ※LCD/パネル、バックライトは1年間保証となります。	環境以下 (除外項目を除く) グリーンマーク 3年間保証 ※LCD/パネル、バックライトは1年間保証となります。
適合規格	CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE	CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE, グリーン購入法 国際エネルギースタープログラム	CE, TUV-GS, VCCI-B, PSE, グリーン購入法 国際エネルギースタープログラム
付属品	DisplayPortケーブル/ Mini DisplayPort - DisplayPort DVIケーブル(デュアルリンク)/ VGAケーブル/ HDMIケーブル オーディオケーブル/ RS232Cケーブル/ 電源コード/ リモコン セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)	DisplayPortケーブル/ DVIケーブル/ DVICケーブル(デュアルリンク)/ VGAケーブル/ HDMIケーブル/ USBケーブル オーディオケーブル/ 電源コード/ スピーカー (固定ネジ付き3ヶ) セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)	DisplayPortケーブル/ DVIケーブル(デュアルリンク) Mini DisplayPortケーブル/ オーディオケーブル/ 電源コード スリッドベース(固定ネジ付き) セーフティ&クイックスタートガイド 保証書 (クイックスタートガイド内)
JANコード	プロホワイト マーベルブラック X4070UHS-B1 : 4948570114009	プロホワイト マーベルブラック B2888UHSU-B1 : 4948570113392	プロホワイト マーベルブラック XB3070WQS-B1 : 4948570113286

イメージ写真	IPS 16:10 高解像度 シリーズ	高解像度 シリーズ	ゲーミング シリーズ
			
外形寸法図			
モデル名 型番	ProLite XB2485WSU-2 XB2485WSU-B2	ProLite B2783QSU B2783QSU-B1	ProLite GB2773HS-2 GB2773HS-GB2
液晶/パネル ※1	LCD/パネル種類 駆動方式 サイズ 最大表示範囲 画素ピッチ 視野角 (標準) 応答速度 (標準) 輝度 (標準) コントラスト比 表示色	TN ノングレア液晶 a-Si TFT アクティブマトリックス 対角: 68.5cm (27型) 16: 9 水平: 59.67×垂直: 33.57mm 0.233mm 左右各85°、上下各80° 5ms (黒→白→黒) 1ms (GtoG ※e) 350cd/m ² 1000:1 (標準) 12000000:1 (ACH機能時 ※4) 16.7721616色	TN ノングレア液晶 a-Si TFT アクティブマトリックス 対角: 69cm (27型) 16: 9 水平: 59.79×垂直: 33.63mm 0.311mm 左右各85°、上下各80° 5ms (黒→白→黒) 1ms (GtoG ※e) 300cd/m ² 1000:1 (標準) 5000000:1 (Adv. Contrast機能時 ※4) 約1677万色
アナログ走査周波数 デジタル走査周波数	水平: 30~94kHz 垂直: 50~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 50~75Hz	DP: 水平: 30~115kHz 垂直: 55~75Hz DVI/HDMI: 水平: 30~90kHz 垂直: 55~75Hz [*] 2560×1440 (最大) 3.7MegaPixels	DVI/DP: 水平: 30~160kHz 垂直: 55~145Hz HDMI: 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz 1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels
表示可能解像度 ※2	1920×1200 (最大) 2.3MegaPixels D-SUBミニ15ピンコネクタ	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ x1 / DisplayPort x1	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ x1 / DisplayPort x1
ブラッグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応	VESA DDC2B™対応	VESA DDC2B™対応
入力信号	同期 映像 (アナログ) 音声 (デジタル) 入力音声信号 音声入力コネクタ	セ/ルード同期: TTL 正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準) 75Ω 正極性 DVI (Rev.1.0)準拠 / HDMI / DisplayPort 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック	DVI (Rev.1.0)準拠 / HDMI / DisplayPort 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック
ヘッドホン端子 (Line out)	対応	対応	対応
USBハブ	対応 (4ポート) Ver.2.0	USB3.0 1Up stream: シリーズB / 2Down stream: シリーズA	対応
昇降スタンド 入力電源	対応 (110mm & 左右各160°) AC100V~240V 50/ 60Hz 36W (最大60W)	対応 (130mm & 左右各45°) AC100V~240V 50/ 60Hz 44W (最大70W)	対応 (130mm & 左右各45°) AC100~240V 50/ 60Hz 38W (最大49W)
消費電力	標準 パワーマネジメントモード時 (※3) 0.5W (最大) 1.5W×2	2W×2	2.5W×2
スピーカー (アンプ付きステレオスピーカー)	561×416~526×244.5 mm 6.4kg 4.1kg	622.5×400.5~530.5×230mm 6.1kg 3.9kg	647×415.5~522.5×230 mm 7.3kg 5.0kg
梱包箱サイズ (幅×高×奥行mm)総重量	684×465×182 mm 8.3kg	692×474×190 mm 7.9kg	707×472×204 mm 9.4kg
角度調節範囲	上方向22°、下方向5° 左右方向320°	上方向22°、下方向5° 左右方向90°	上方向17° 左右方向90°
セキュリティ フリマウント (VESA規格)	盗難防止用金具取り付け孔 100mm×103mm	盗難防止用金具取り付け孔 100mm×100mm	盗難防止用金具取り付け孔 100mm×100mm
環境条件	動作時: 湿度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 湿度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	動作時: 湿度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 湿度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	動作時: 湿度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 湿度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)
リサイクル	対応	対応	対応
RoHS 6物質 J-Moss対応	確保以下 (除去項目を除く) グリーンマーク	確保以下 (除去項目を除く) グリーンマーク	確保以下 (除去項目を除く) グリーンマーク
保証期間	3年間保証	3年間保証	3年間保証
適合規格	※LCD/パネル、バックライトは1年間保証となります。 TCO Certified, CE, TUV-GS, VCCI-B, グリーン購入法 国際エネルギースタープログラム	※LCD/パネル、バックライトは1年間保証となります。 CE, TUV-GS, VCCI-B, PSE, グリーン購入法 国際エネルギースタープログラム	※LCD/パネル、バックライトは1年間保証となります。 CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE, グリーン購入法 国際エネルギースタープログラム
付属品	DisplayPortケーブル / DVIケーブル D-SUBミニ15ピンケーブル / USBケーブル / 電源コード オーディオケーブル / スタンドベース / 固定ネジ3ヶ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)	DisplayPortケーブル / DVIケーブル (デュアルリンク) / HDMIケーブル USBケーブル/ 電源コード / オーディオケーブル / スタンドベース / 固定ネジ3ヶ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)	DisplayPortケーブル / DVIケーブル (デュアルリンク) / HDMIケーブル 電源コード / オーディオケーブル / スタンドベース スタンド/固定用ネジ3ヶ / セーフティ&クイックスタートガイド 保証書 (クイックスタートガイド内)
JANコード	ピアノホワイト マーブルブラック	B2783QSU-B1 : 4948570114290	GB2773HS-GB2 : 4948570113231
	XB2485WSU-B2 / 4948570112210		

	ゲーミング シリーズ			IPS ウルトラスリム シリーズ			IPS スタンダード シリーズ			
イメージ写真										
外形寸法図										
モデル名 型番	ProLite GB2488HSU GB2488HSU-B1	ProLite XUB2790HS XUB2790HS-B1	ProLite XU2590HS XU2590HS-B1	ProLite XUB2390HS-2 XUB2390HS-B2	ProLite XU2390HS-2 XU2390HS-B2	ProLite XU2290HS-2 XU2290HS-B2	ProLite XB2380HS-2 XB2380HS-B2	ProLite X2382HS X2382HS-G81	ProLite X2380HS-W3 X2380HS-W3	
液晶パネル ①	LCDパネル種類 駆動方式 サイズ 最大表示範囲 面発光タイプ 視野角 (標準) 応答速度 (標準) 解像度 (標準) コントラスト比 表示色	TN ノングレア液晶 a-Si TFT アクティブマトリクス 対角: 61cm (24型) 16:9 水平: 531.4mm 垂直: 298.9mm 0.277mm 左右各89°、上下各89° 1ms (GtoG+e) 5ms 250cd/m ² 1000:1 (標準) 5000000:1 (Adv. Contrast機能時※4)	AH-IPS ノングレア液晶 a-Si TFT アクティブマトリクス 対角: 68.6cm (27型) 16:9 水平: 597.9mm 垂直: 336.3mm 0.311mm 左右各89°、上下各89° 5ms (GtoG+e) 5ms 250cd/m ² 1000:1 (標準) 5000000:1 (ACR機能時※4)	AH-IPS ノングレア液晶 a-Si TFT アクティブマトリクス 対角: 63.3cm (25型) 16:9 水平: 552.96mm 垂直: 308.64mm 0.265mm 左右各89°、上下各89° 5ms (GtoG+e) 5ms 250cd/m ² 1000:1 (標準) 5000000:1 (Adv. コントラスト機能時※4)	AH-IPS ノングレア液晶 a-Si TFT アクティブマトリクス 対角: 58.4cm (23型) 16:9 水平: 509.2mm 垂直: 286.4mm 0.265mm 左右各89°、上下各89° 5ms (GtoG+e) 5ms 250cd/m ² 1000:1 (標準) 5000000:1 (Adv. コントラスト機能時※4)	AH-IPS ノングレア液晶 a-Si TFT アクティブマトリクス 対角: 54.7cm (21.5型) 16:9 水平: 476.1mm 垂直: 267.8mm 0.265mm 左右各89°、上下各89° 5ms (GtoG+e) 5ms 250cd/m ² 1000:1 (標準) 5000000:1 (Adv. コントラスト機能時※4)	IPS ノングレア液晶 a-Si TFT アクティブマトリクス 対角: 58.4cm (23型) 16:9 水平: 509.2mm 垂直: 286.4mm 0.265mm 左右各89°、上下各89° 5ms (GtoG+e) 5ms 250cd/m ² 1000:1 (標準) 5000000:1 (ACR機能時※4)	IPS ノングレア液晶 a-Si TFT アクティブマトリクス 対角: 58.4cm (23型) 16:9 水平: 509.2mm 垂直: 286.4mm 0.265mm 左右各89°、上下各89° 5ms (GtoG+e) 5ms 250cd/m ² 1000:1 (標準) 5000000:1 (ACR機能時※4)	IPS ノングレア液晶 a-Si TFT アクティブマトリクス 対角: 58.4cm (23型) 16:9 水平: 509.2mm 垂直: 286.4mm 0.265mm 左右各89°、上下各89° 5ms (GtoG+e) 5ms 250cd/m ² 1000:1 (標準) 5000000:1 (ACR機能時※4)	
アナログ走査周波数 デジタル走査周波数	— DVI/DP: 水平: 30~160kHz 垂直: 55~145Hz HDMI: 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz	— 水平: 24~80kHz 垂直: 56~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 56~75Hz	— 水平: 24~80kHz 垂直: 56~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 56~75Hz	— 水平: 24~80kHz 垂直: 56~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 56~75Hz	— 水平: 24~80kHz 垂直: 56~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 56~75Hz	— 水平: 24~80kHz 垂直: 56~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 56~75Hz	— 水平: 24~80kHz 垂直: 56~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 56~75Hz	— 水平: 24~80kHz 垂直: 56~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 56~75Hz	— 水平: 24~80kHz 垂直: 56~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 56~75Hz	— 水平: 24~80kHz 垂直: 56~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 56~75Hz
表示可能解像度 ②	1920×1080 (最大) 2.1 MegaPixels	1920×1080 (最大) 2.1 MegaPixels	1920×1080 (最大) 2.1 MegaPixels	1920×1080 (最大) 2.1 MegaPixels	1920×1080 (最大) 2.1 MegaPixels	1920×1080 (最大) 2.1 MegaPixels	1920×1080 (最大) 2.1 MegaPixels	1920×1080 (最大) 2.1 MegaPixels	1920×1080 (最大) 2.1 MegaPixels	
信号入力コネクタ (アナログ) (デジタル)	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / DisplayPort1 / HDMIコネクタ2	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / DisplayPort1 / HDMIコネクタ2	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / DisplayPort1 / HDMIコネクタ2	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / DisplayPort1 / HDMIコネクタ2	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / DisplayPort1 / HDMIコネクタ2	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / DisplayPort1 / HDMIコネクタ2	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / DisplayPort1 / HDMIコネクタ2	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / DisplayPort1 / HDMIコネクタ2	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / DisplayPort1 / HDMIコネクタ2	
ブラケット/フレキシブル 入力信号	同時 映像 (アナログ) (デジタル) 入力音声信号 音声入力コネクタ	同時 映像 (アナログ) (デジタル) 入力音声信号 音声入力コネクタ	同時 映像 (アナログ) (デジタル) 入力音声信号 音声入力コネクタ	同時 映像 (アナログ) (デジタル) 入力音声信号 音声入力コネクタ	同時 映像 (アナログ) (デジタル) 入力音声信号 音声入力コネクタ	同時 映像 (アナログ) (デジタル) 入力音声信号 音声入力コネクタ	同時 映像 (アナログ) (デジタル) 入力音声信号 音声入力コネクタ	同時 映像 (アナログ) (デジタル) 入力音声信号 音声入力コネクタ	同時 映像 (アナログ) (デジタル) 入力音声信号 音声入力コネクタ	
ヘッドホン端子 (Line out) USBハブ	対応 USB2.0 1Up stream / 2Down stream / シリーズA	対応 USB2.0 1Up stream / 2Down stream / シリーズA	対応 USB2.0 1Up stream / 2Down stream / シリーズA	対応 USB2.0 1Up stream / 2Down stream / シリーズA	対応 USB2.0 1Up stream / 2Down stream / シリーズA	対応 USB2.0 1Up stream / 2Down stream / シリーズA	対応 USB2.0 1Up stream / 2Down stream / シリーズA	対応 USB2.0 1Up stream / 2Down stream / シリーズA	対応 USB2.0 1Up stream / 2Down stream / シリーズA	
昇降スタンド 入力電源	対応 (130mm & 左右各45°) AC100~240V 50/60Hz	対応 (130mm & 左右各45°) AC100~240V 50/60Hz	対応 (130mm & 左右各45°) AC100~240V 50/60Hz	対応 (130mm & 左右各45°) AC100~240V 50/60Hz	対応 (130mm & 左右各45°) AC100~240V 50/60Hz	対応 (130mm & 左右各45°) AC100~240V 50/60Hz	対応 (130mm & 左右各45°) AC100~240V 50/60Hz	対応 (130mm & 左右各45°) AC100~240V 50/60Hz	対応 (130mm & 左右各45°) AC100~240V 50/60Hz	
消費電力	標準 10W (最大55W) 0.5W (最大)	標準 10W (最大55W) 0.5W (最大)	標準 10W (最大55W) 0.5W (最大)	標準 10W (最大55W) 0.5W (最大)	標準 10W (最大55W) 0.5W (最大)	標準 10W (最大55W) 0.5W (最大)	標準 10W (最大55W) 0.5W (最大)	標準 10W (最大55W) 0.5W (最大)	標準 10W (最大55W) 0.5W (最大)	
スピーカー (アンプ付きステレオスピーカー)	2W×2 3W×2	2W×2 3W×2	2W×2 3W×2	2W×2 3W×2	2W×2 3W×2	2W×2 3W×2	2W×2 3W×2	2W×2 3W×2	2W×2 3W×2	
外形寸法 (幅×高さ×奥行mm)	668×388×118mm 230.0 mm	622.5×433.0×118mm 230.0 mm	577.5×407.5×118.0 mm	532.5×386.0×118.0 mm	532.5×387.5×180.0 mm	499.5×370.5×180.0 mm	548.5×415.5×244.5 mm	548.5×388.5×213.5 mm	548.5×388.5×213.5 mm	
製品重量	5.5kg 4.24kg	6.5kg 4.24kg	4.4kg 3.9kg	5.4kg 3.9kg	5.3kg 3.9kg	4.0kg 3.7kg	5.8kg 3.6kg	4.0kg 3.6kg	4.0kg 3.6kg	
梱包サイズ (幅×高さ×奥行mm) 総重量	621×443×187 mm 7.4kg	743×462×196 mm 9.1 kg	660×488×131 mm 6.5kg	686×398×195 mm 7.7kg	605×459×127 mm 5.9kg	566×442×124 mm 5.6kg	682×420×178 mm 7.7kg	607×427×122 mm 5.6kg	607×427×122 mm 5.6kg	
角度調節範囲	上方向22° 下方向5° 左右方向90°	上方向22° 下方向5° 左右方向90°	上方向20° 下方向4° 左右方向90°	上方向20° 下方向4° 左右方向90°	上方向20° 下方向4° 左右方向90°	上方向20° 下方向4° 左右方向90°	上方向22° 下方向5° 左右方向320°	上方向21° 下方向4°	上方向21° 下方向4°	
セキュリティ フリーマウント (VESA規格)	100mm×100mm	100mm×100mm	100mm×100mm	100mm×100mm	100mm×100mm	100mm×100mm	100mm×100mm	100mm×100mm	100mm×100mm	
環境条件	動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)
リサイクル RoHS 6物質 J-Moss対応 保証期間	開梱以下 (除外項目を除く) グリーンマーク 3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。 CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE	開梱以下 (除外項目を除く) グリーンマーク 3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。 TCO Certified、CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム	開梱以下 (除外項目を除く) グリーンマーク 3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。 TCO Certified、CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム	開梱以下 (除外項目を除く) グリーンマーク 3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。 TCO Certified、CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム	開梱以下 (除外項目を除く) グリーンマーク 3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。 TCO Certified、CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム	開梱以下 (除外項目を除く) グリーンマーク 3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。 TCO Certified、CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム	開梱以下 (除外項目を除く) グリーンマーク 3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。 TCO Certified、CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム	開梱以下 (除外項目を除く) グリーンマーク 3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。 TCO Certified、CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム	開梱以下 (除外項目を除く) グリーンマーク 3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。 TCO Certified、CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム	
付属品	DisplayPortケーブル / DVIケーブル / HDMIケーブル / 電源コード / オーディオケーブル / スタンドベース / スタンドベース / セーフティ&クイックスタートガイド / 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル / HDMIケーブル / 電源コード / オーディオケーブル / スタンドベース / セーフティ&クイックスタートガイド / 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル / HDMIケーブル / 電源コード / オーディオケーブル / スタンドベース / セーフティ&クイックスタートガイド / 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル / HDMIケーブル / 電源コード / オーディオケーブル / スタンドベース / セーフティ&クイックスタートガイド / 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル / HDMIケーブル / 電源コード / オーディオケーブル / スタンドベース / セーフティ&クイックスタートガイド / 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル / HDMIケーブル / 電源コード / オーディオケーブル / スタンドベース / セーフティ&クイックスタートガイド / 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル / HDMIケーブル / 電源コード / オーディオケーブル / スタンドベース / セーフティ&クイックスタートガイド / 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル / HDMIケーブル / 電源コード / オーディオケーブル / スタンドベース / セーフティ&クイックスタートガイド / 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル / HDMIケーブル / 電源コード / オーディオケーブル / スタンドベース / セーフティ&クイックスタートガイド / 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル / HDMIケーブル / 電源コード / オーディオケーブル / スタンドベース / セーフティ&クイックスタートガイド / 保証書 (クイックスタートガイド内)
JANコード	ビュアホワイト マーベルブラック	GB2488HSU-B1 : 4948570112883 XUB2790HS-B1 : 4948570113064	XU2590HS-B1 : 4948570114078	XUB2390HS-B2 : 4948570114108	XU2390HS-B2 : 4948570114092	XU2290HS-B2 : 4948570114092	XB2380HS-B2 : 4948570112517	X2382HS-G81 : 4948570112920	X2380HS-W3 : 4948570114269	

	VA シリーズ				スタンダード シリーズ						
イメージ写真											
外形寸法図											
モデル名 型番	ProLite X2888HS X2888HS-B1	ProLite XB2783HSU XB2783HSU-B1	ProLite XB2483HSU XB2483HSU-B1	ProLite B2483HSU B2483HSU-B1DP	ProLite E2483HS E2483HS-B1	ProLite B2280HS B2280HS-B1	ProLite E2282HS E2282HS-G81	ProLite E2278HD E2278HD-G82	ProLite E2083HSD E2083HSD-B2		
液晶/パネル ①	LCDパネル種類 駆動方式 サイズ 最大表示範囲 面発光タイプ 視野角 (標準) 応答速度 (標準) 解像度 (標準) コントラスト比 表示色	MVA+ ノングレア液晶 a-Si TFT アクティブマトリクス 対角: 71cm (28型) 16:9 水平: 620.9mm 垂直: 341.2mm 0.32mm 左右各89°、上下各89° 5ms (GtoG+e) 300cd/m ² 約16.777216色	AMVA+ ノングレア液晶 a-Si TFT アクティブマトリクス 対角: 68.6cm (27型) 16:9 水平: 597.6mm 垂直: 336.2mm 0.311mm 左右各89°、上下各89° 12ms (黒→白→黒) 4ms (GtoG+e) 300cd/m ² 約16.777216色	AMVA+ ノングレア液晶 a-Si TFT アクティブマトリクス 対角: 61cm (24型) 16:9 水平: 531.4mm 垂直: 298.9mm 0.277mm 左右各89°、上下各89° 12ms (黒→白→黒) 2ms (GtoG+e) 250cd/m ² 約16.777万色	TN ノングレア液晶 a-Si TFT アクティブマトリクス 対角: 61cm (24型) 16:9 水平: 531.4mm 垂直: 298.9mm 0.277mm 左右各85°、上下各80° 5ms (黒→白→黒) 2ms (GtoG+e) 250cd/m ² 約16.777万色	TN ノングレア液晶 a-Si TFT アクティブマトリクス 対角: 54.7cm (21.5型) 16:9 水平: 476.64mm 垂直: 268.11mm 0.2482mm 左右各85°、上下各80° 5ms (黒→白→黒) 2ms (GtoG+e) 250cd/m ² 約16.777万色	TN ノングレア液晶 a-Si TFT アクティブマトリクス 対角: 55cm (21.5型) 16:9 水平: 476.64mm 垂直: 268.11mm 0.248mm 左右各85°、上下各80° 5ms (黒→白→黒) 2ms (GtoG+e) 250cd/m ² 約16.777万色	TN ノングレア液晶 a-Si TFT アクティブマトリクス 対角: 55cm (21.5型) 16:9 水平: 476.64mm 垂直: 268.11mm 0.248mm 左右各85°、上下各80° 5ms (黒→白→黒) 2ms (GtoG+e) 250cd/m ² 約16.777万色	TN ノングレア液晶 a-Si TFT アクティブマトリクス 対角: 49.4cm (19.5型) 16:9 水平: 426.64mm 垂直: 238.9mm 0.271mm 左右各85°、上下各80° 5ms (黒→白→黒) 2ms (GtoG+e) 250cd/m ² 約16.777万色		
アナログ走査周波数 デジタル走査周波数	— 水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz	— 水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz	— 水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz	— 水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz	— 水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz	— 水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz	— 水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz	— 水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz	— 水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz	— 水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz	
表示可能解像度 ②	1920×1080 (最大) 2.1 MegaPixels	1920×1080 (最大) 2.1 MegaPixels	1920×1080 (最大) 2.1 MegaPixels	1920×1080 (最大) 2.1 MegaPixels	1920×1080 (最大) 2.1 MegaPixels	1920×1080 (最大) 2.1 MegaPixels	1920×1080 (最大) 2.1 MegaPixels	1920×1080 (最大) 2.1 MegaPixels	1600×900 (最大) 1.44MegaPixels		
信号入力コネクタ (アナログ) (デジタル)	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1 / DisplayPort×1	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1 / DisplayPort×1	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1 / DisplayPort×1	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1 / DisplayPort×1	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1 / DisplayPort×1	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1 / DisplayPort×1	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1 / DisplayPort×1	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1 / DisplayPort×1	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1 / DisplayPort×1	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1 / DisplayPort×1	
ブラケット/フレキシブル 入力信号	同時 映像 (アナログ) (デジタル) 入力音声信号 音声入力コネクタ	セ/レ/ト同期: TTL、正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準) 75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0)準拠 / HDMI / DisplayPort 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック	セ/レ/ト同期: TTL、正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準) 75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0)準拠 / HDMI 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック	セ/レ/ト同期: TTL、正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準) 75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0)準拠 / HDMI 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック	セ/レ/ト同期: TTL、正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準) 75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0)準拠 / HDMI 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック	セ/レ/ト同期: TTL、正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準) 75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0)準拠 / HDMI 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック	セ/レ/ト同期: TTL、正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準) 75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0)準拠 / HDMI 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック	セ/レ/ト同期: TTL、正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準) 75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0)準拠 / HDMI 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック	セ/レ/ト同期: TTL、正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準) 75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0)準拠 / HDMI 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック	セ/レ/ト同期: TTL、正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準) 75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0)準拠 / HDMI 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック	
ヘッドホン端子 (Line out) USBハブ	対応 USB2.0 1up stream / 2Down stream / シリーズA	対応 (2ポート) Ver.2.0 USB2.0 1up stream / 2Down stream / シリーズA	対応 (2ポート) Ver.2.0 USB2.0 1up stream / 2Down stream / シリーズA	対応 (2ポート) Ver.2.0 USB2.0 1up stream / 2Down stream / シリーズA	対応 (2ポート) Ver.2.0 USB2.0 1up stream / 2Down stream / シリーズA	対応 (2ポート) Ver.2.0 USB2.0 1up stream / 2Down stream / シリーズA	対応 (2ポート) Ver.2.0 USB2.0 1up stream / 2Down stream / シリーズA	対応 (2ポート) Ver.2.0 USB2.0 1up stream / 2Down stream / シリーズA	対応 (2ポート) Ver.2.0 USB2.0 1up stream / 2Down stream / シリーズA	対応 (2ポート) Ver.2.0 USB2.0 1up stream / 2Down stream / シリーズA	
昇降スタンド 入力電源	対応 (130mm & 左右各160°) AC100~240V 50/60Hz	対応 (130mm & 左右各45°) AC100~240V 50/60Hz	対応 (130mm & 左右各45°) AC100~240V 50/60Hz	対応 (130mm & 左右各45°) AC100~240V 50/60Hz	対応 (130mm & 左右各45°) AC100~240V 50/60Hz	対応 (130mm & 左右各45°) AC100~240V 50/60Hz	対応 (130mm & 左右各45°) AC100~240V 50/60Hz	対応 (130mm & 左右各45°) AC100~240V 50/60Hz	対応 (130mm & 左右各45°) AC100~240V 50/60Hz	対応 (130mm & 左右各45°) AC100~240V 50/60Hz	
消費電力	標準 21W (最大36W) 0.5W (最大)	標準 34W (最大55W) 0.5W (最大)	標準 27W (最大55W) 0.5W (最大)	標準 23W (最大55W) 0.5W (最大)	標準 24W (最大50W) 0.5W (最大)	標準 21W (最大36W) 0.5W (最大)	標準 21W (最大36W) 0.5W (最大)	標準 20W (最大33W) 0.5W (最大)	標準 15W (最大30W) 0.5W (最大)	標準 15W (最大30W) 0.5W (最大)	
スピーカー (アンプ付きステレオスピーカー)	2Wx2 3Wx2	2Wx2 3Wx2	2Wx2 3Wx2	2Wx2 3Wx2	2Wx2 3Wx2	2Wx2 3Wx2	2Wx2 3Wx2	2Wx2 3Wx2	2Wx2 3Wx2	2Wx2 3Wx2	
外形寸法 (幅×高さ×奥行mm)	663.0×463.5×240.0 mm	622.5×400.5×230.0 mm	565.5×386.5×230.0 mm	565.5×386.5×230.0 mm	565.5×386.5×230.0 mm	509.5×393.0×244.5 mm	509.5×369.5×244.5 mm	514.5×369.5×244.5 mm	469.5×369.5×244.5 mm	469.5×369.5×244.5 mm	
製品重量	5.3kg 4.9kg	6.0kg 3.7kg	5.0kg 3.1kg	5.0kg 3.1kg	5.0kg 3.1kg	5.2kg 3.7kg	5.2kg 3.7kg	5.2kg 3.7kg	5.2kg 3.7kg	5.2kg 3.7kg	
梱包サイズ (幅×高さ×奥行mm) 総重量	730×545×155 mm 7.4kg	692×474×190 mm 7.7kg	702×200×420 mm 6.9kg	702×200×420 mm 7.0kg	702×200×420 mm 7.0kg	636×416×123 mm 4.8kg	677×403×173 mm 7.2kg	667×403×173 mm 7.2kg	585×389×114 mm 4.9kg	520×366×135 mm 4kg	
角度調節範囲	上方向22° 下方向5° 左右方向90°	上方向22° 下方向5° 左右方向90°	上方向22° 下方向5° 左右方向90°	上方向22° 下方向5° 左右方向90°	上方向22° 下方向5° 左右方向90°	上方向22° 下方向5° 左右方向90°	上方向22° 下方向5° 左右方向90°	上方向22° 下方向5° 左右方向90°	上方向22° 下方向5° 左右方向90°	上方向22° 下方向5° 左右方向90°	
セキユリティー フリーマウント (VESA規格)	100mm×100mm	100mm×100mm	100mm×100mm	100mm×100mm	100mm×100mm	100mm×100mm	100mm×100mm	100mm×100mm	100mm×100mm	100mm×100mm	
環境条件	動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)
リサイクル RoHS 6物質 J-Moss対応	対応 対応	対応 対応	対応 対応	対応 対応	対応 対応	対応 対応	対応 対応	対応 対応	対応 対応	対応 対応	
保証期間	3年保証 ※LCD/パネル及びバックライトは「1年間保証」となります。	3年保証 ※LCD/パネル、バックライト及びアダプタは「1年間保証」となります。	3年保証 ※LCD/パネル、バックライト及びアダプタは「1年間保証」となります。	3年保証 ※LCD/パネル、バックライト及びアダプタは「1年間保証」となります。	3年保証 ※LCD/パネル、バックライト及びアダプタは「1年間保証」となります。	3年保証 ※LCD/パネル、バックライト及びアダプタは「1年間保証」となります。	3年保証 ※LCD/パネル、バックライト及びアダプタは「1年間保証」となります。	3年保証 ※LCD/パネル、バックライト及びアダプタは「1年間保証」となります。	3年保証 ※LCD/パネル、バックライト及びアダプタは「1年間保証」となります。	3年保証 ※LCD/パネル、バックライト及びアダプタは「1年間保証」となります。	3年保証 ※LCD/パネル、バックライト及びアダプタは「1年間保証」となります。
適合規格	CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE, グリーン購入法 TCO Certified, CE, TUV-GS, PSE, VCCI-B, グリーン購入法, 国際エネルギー効率ラベルプログラム	TCO Certified, CE, TUV-GS, PSE, VCCI-B, グリーン購入法, 国際エネルギー効率ラベルプログラム	TCO Certified, CE, TUV-GS, PSE, VCCI-B, グリーン購入法, 国際エネルギー効率ラベルプログラム	TCO Certified, CE, TUV-GS, PSE, VCCI-B, グリーン購入法, 国際エネルギー効率ラベルプログラム	TCO Certified, CE, TUV-GS, PSE, VCCI-B, グリーン購入法, 国際エネルギー効率ラベルプログラム	TCO Certified, CE, TUV-GS, PSE, VCCI-B, グリーン購入法, 国際エネルギー効率ラベルプログラム	TCO Certified, CE, TUV-GS, PSE, VCCI-B, グリーン購入法, 国際エネルギー効率ラベルプログラム	TCO Certified, CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE, グリーン購入法, 国際エネルギー効率ラベルプログラム	TCO Certified, CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE, グリーン購入法, 国際エネルギー効率ラベルプログラム	TCO Certified, CE, TUV-GS, VCCI-B, グリーン購入法, 国際エネルギー効率ラベルプログラム	TCO Certified, CE, TUV-GS, VCCI-B, グリーン購入法, 国際エネルギー効率ラベルプログラム
付属品	D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル / HDMIケーブル DisplayPortケーブル / 電源コード / オーディオケーブル スタンドベース / セーフティ&クイックスタートガイド 保証書 (ウィックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル / HDMIケーブル DisplayPortケーブル / 電源コード / オーディオケーブル / スタンドベース / 固定ネジ3ヶ セーフティ&クイックスタートガイド 保証書 (ウィックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル / HDMIケーブル DisplayPortケーブル / 電源コード / オーディオケーブル / スタンドベース / 固定ネジ3ヶ セーフティ&クイックスタートガイド 保証書 (ウィックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル / HDMIケーブル DisplayPortケーブル / 電源コード / オーディオケーブル / スタンドベース / 固定ネジ3ヶ セーフティ&クイックスタートガイド 保証書 (ウィックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル / HDMIケーブル DisplayPortケーブル / 電源コード / オーディオケーブル / スタンドベース / 固定ネジ3ヶ セーフティ&クイックスタートガイド 保証書 (ウィックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル / HDMIケーブル DisplayPortケーブル / 電源コード / オーディオケーブル / スタンドベース / 固定ネジ3ヶ セーフティ&クイックスタートガイド 保証書 (ウィックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル / HDMIケーブル DisplayPortケーブル / 電源コード / オーディオケーブル / スタンドベース / 固定ネジ3ヶ セーフティ&クイックスタートガイド 保証書 (ウィックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル / HDMIケーブル DisplayPortケーブル / 電源コード / オーディオケーブル / スタンドベース / 固定ネジ3ヶ セーフティ&クイックスタートガイド 保証書 (ウィックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル / HDMIケーブル DisplayPortケーブル / 電源コード / オーディオケーブル / スタンドベース / 固定ネジ3ヶ セーフティ&クイックスタートガイド 保証書 (ウィックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル / HDMIケーブル DisplayPortケーブル / 電源コード / オーディオケーブル / スタンドベース / 固定ネジ3ヶ セーフティ&クイックスタートガイド 保証書 (ウィックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル / HDMIケーブル DisplayPortケーブル / 電源コード / オーディオケーブル / スタンドベース / 固定ネジ3ヶ セーフティ&クイックスタートガイド 保証書 (ウィックスタートガイド内)
JANコード	E2083HSD-B2 4948570113699	XB2783HSU-B1 4948570112821	XB2483HSU-B1 4948570112807	B2483HSU-B1DP 4948570113873	E2483HS-B1 4948570112784	B2280HS-B1 4948570111225	E2282HS-B1 4948570112903	E2278HD-B2 4948570112932	E2083HSD-B2 4948570113690	E2083HSD-B2 4948570113690	

	スクエア シリーズ			タッチパネル シリーズ		
イメージ写真			イメージ写真			
外形寸法図			外形寸法図			
モデル名 型番	ProLite E1980SD-2 E1980SD-W2/ E1980SD-B2	ProLite E1780SD E1780SD-W1/E1780SD-B1	モデル名 型番	ProLite T2336MSC-2 T2336MSC-B2 T2452MTS-B4 T2452MTS-B4 ガラス（透過率88%） 厚さ7H 1.52mm USB （収納式タッチペン付属） TN a-Si TFT アクティブマトリックス 対角：43cm（17型） 5：4 最大表示範囲 水平：376.32mm×垂直：301.05mm 画面ピッチ 0.294mm 視野角（標準） 左右各85°、上下各85° 5ms（黒→白→黒） 250cd/m ² コントラスト比 ※5 1000:1（標準）5000000:1（ACR機能 ※4） 約1677万色 アナログ走査周波数 水平：24～80kHz 垂直：55～75Hz デジタル走査周波数 水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz 表示可能解像度 ※2 1280×1024（最大）1.3MegaPixels D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ（HDCP機能付） VESA DDC2B**対応 セ/（レ）ート同期：TTL、正極性/ 負極性 0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性 DVI（Rev.1.0）準拠、HDMI 1.0Vrms（最大） 音声入力コネクタ φ3.5ステレオミニジャック	ProLite T2253MTS T2253MTS-G81 ガラス（透過率88%） 厚さ8H 3mm USB TN a-Si TFT アクティブマトリックス 対角：43cm（17型） 5：4 最大表示範囲 水平：376.32mm×垂直：301.05mm 画面ピッチ 0.294mm 視野角（標準） 左右各85°、上下各85° 5ms（黒→白→黒） 250cd/m ² コントラスト比 ※5 1000:1（標準）5000000:1（ACR機能 ※4） 約1677万色 アナログ走査周波数 水平：24～80kHz 垂直：55～75Hz デジタル走査周波数 水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz 表示可能解像度 ※2 1280×1024（最大）1.3MegaPixels D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ（HDCP機能付） VESA DDC2B**対応 セ/（レ）ート同期：TTL、正極性/ 負極性 0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性 DVI（Rev.1.0）準拠、HDMI 1.0Vrms（最大） 音声入力コネクタ φ3.5ステレオミニジャック	ProLite T2253MTS T2253MTS-G81 ガラス（透過率88%） 厚さ8H 3mm USB TN a-Si TFT アクティブマトリックス 対角：43cm（17型） 5：4 最大表示範囲 水平：376.32mm×垂直：301.05mm 画面ピッチ 0.294mm 視野角（標準） 左右各85°、上下各85° 5ms（黒→白→黒） 250cd/m ² コントラスト比 ※5 1000:1（標準）5000000:1（ACR機能 ※4） 約1677万色 アナログ走査周波数 水平：24～80kHz 垂直：55～75Hz デジタル走査周波数 水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz 表示可能解像度 ※2 1280×1024（最大）1.3MegaPixels D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ（HDCP機能付） VESA DDC2B**対応 セ/（レ）ート同期：TTL、正極性/ 負極性 0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性 DVI（Rev.1.0）準拠、HDMI 1.0Vrms（最大） 音声入力コネクタ φ3.5ステレオミニジャック



	業務用 低価格方式 タッチパネル シリーズ			業務用 超音波方式 タッチパネル シリーズ		業務用 投影型静電容量方式 タッチパネル シリーズ	
イメージ写真							
外形寸法図							
タイプ 型番	ProLite T11531SR PLT11531SR-W1/ PLT11531SR-B1	ProLite T11731SR-2 T11731SR-W2/ T11731SR-B2	ProLite T11931SR-2 PLT11931SR-W2/ PLT11931SR-B2	ProLite T11531SAW PLT11531SAW-B1	ProLite T11731SAW-2 T11731SAW-B2	ProLite T11532MSC T11532MSC-B1	ProLite T11732MSC-B1X T11732MSC-B1X
タッチパネル	方式 表面処理 通信方式	方式 表面処理 通信方式	方式 表面処理 通信方式	方式 表面処理 通信方式	方式 表面処理 通信方式	方式 表面処理 通信方式	方式 表面処理 通信方式
液晶パネル	LCDパネル種類 TN a-Si TFT アクティブマトリックス 38cm（15型） 最大表示範囲 水平：304.0×垂直：228.0mm 画面ピッチ 0.297mm 視野角（標準） 左右各70°、上下各60° 5ms（黒→白→黒） 250cd/m ² コントラスト比 ※5 500:1（標準） 約1677万色 アナログ走査周波数 水平：31.5～60.2kHz 垂直：56～75Hz デジタル走査周波数 水平：31.5～60.2kHz 垂直：56～75Hz 表示可能解像度 1024×768（最大）0.8MegaPixels 信号入力コネクタ（アナログ） （デジタル） D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ VESA DDC2B**対応 セ/（レ）ート同期：TTL、正極性/ 負極性 0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性 DVI（Rev.1.0）準拠 0.5Vrms（最大） 音声入力コネクタ φ3.5mmステレオミニジャック	LCDパネル種類 TN a-Si TFT アクティブマトリックス 43cm（17型） 最大表示範囲 水平：338.0×垂直：270.0mm 画面ピッチ 0.294mm 視野角（標準） 左右各85°、上下各80° 5ms（黒→白→黒） 250cd/m ² コントラスト比 ※5 1000:1（標準） 約1677万色 アナログ走査周波数 水平：31.5～80kHz 垂直：56～75Hz デジタル走査周波数 水平：31.5～80kHz 垂直：56～75Hz 表示可能解像度 1280×1024（最大）1.3MegaPixels 信号入力コネクタ（アナログ） （デジタル） D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ VESA DDC2B**対応 セ/（レ）ート同期：TTL、正極性/ 負極性 0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性 DVI（Rev.1.0）準拠 0.5Vrms（最大） 音声入力コネクタ φ3.5mmステレオミニジャック	LCDパネル種類 TN a-Si TFT アクティブマトリックス 43cm（17型） 最大表示範囲 水平：376.0×垂直：301.0mm 画面ピッチ 0.297mm 視野角（標準） 左右各85°、上下各80° 5ms（黒→白→黒） 250cd/m ² コントラスト比 ※5 1000:1（標準） 約1677万色 アナログ走査周波数 水平：31.5～80kHz 垂直：56～75Hz デジタル走査周波数 水平：31.5～80kHz 垂直：56～75Hz 表示可能解像度 1024×768（最大）0.8MegaPixels 信号入力コネクタ（アナログ） （デジタル） D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ VESA DDC2B**対応 セ/（レ）ート同期：TTL、正極性/ 負極性 0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性 DVI（Rev.1.0）準拠 0.5Vrms（最大） 音声入力コネクタ φ3.5mmステレオミニジャック	LCDパネル種類 TN a-Si TFT アクティブマトリックス 38cm（15型） 最大表示範囲 水平：304.0×垂直：228.0mm 画面ピッチ 0.297mm 視野角（標準） 左右各70°、上下各62.5° 5ms（黒→白→黒） 250cd/m ² コントラスト比 ※5 500:1（標準） 約1677万色 アナログ走査周波数 水平：31～80kHz 垂直：56～75Hz デジタル走査周波数 水平：31～80kHz 垂直：56～75Hz 表示可能解像度 1024×768（最大）0.8MegaPixels 信号入力コネクタ（アナログ） （デジタル） D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ VESA DDC2B**対応 セ/（レ）ート同期：TTL、正極性/ 負極性 0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性 DVI（Rev.1.0）準拠 0.5Vrms（最大） 音声入力コネクタ φ3.5mmステレオミニジャック	LCDパネル種類 TN a-Si TFT アクティブマトリックス 38cm（17型） 最大表示範囲 水平：338.0×垂直：270.0mm 画面ピッチ 0.297mm 視野角（標準） 左右各70°、上下各62.5° 5ms（黒→白→黒） 250cd/m ² コントラスト比 ※5 500:1（標準） 約1677万色 アナログ走査周波数 水平：31～80kHz 垂直：56～75Hz デジタル走査周波数 水平：31～80kHz 垂直：56～75Hz 表示可能解像度 1280×1024（最大）1.3MegaPixels 信号入力コネクタ（アナログ） （デジタル） D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ VESA DDC2B**対応 セ/（レ）ート同期：TTL、正極性/ 負極性 0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性 DVI（Rev.1.0）準拠 0.5Vrms（最大） 音声入力コネクタ φ3.5mmステレオミニジャック	LCDパネル種類 TN a-Si TFT アクティブマトリックス 38cm（15型） 最大表示範囲 水平：304.0×垂直：228mm 画面ピッチ 0.297mm 視野角（標準） 左右各85°、上下各80° 5ms（黒→白→黒） 250cd/m ² コントラスト比 ※5 500:1（標準） 約1677万色 アナログ走査周波数 水平：31.4～60.0kHz 垂直：56～75Hz デジタル走査周波数 水平：31.4～60.2kHz 垂直：56～75Hz 表示可能解像度 1024×768（最大）0.8MegaPixels 信号入力コネクタ（アナログ） （デジタル） D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ VESA DDC2B**対応 セ/（レ）ート同期：TTL、正極性/ 負極性 0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性 DVI（Rev.1.0）準拠 0.5Vrms（最大） 音声入力コネクタ φ3.5mmステレオミニジャック	LCDパネル種類 IPS a-Si TFT アクティブマトリックス 55cm（21.5型） 16：9 最大表示範囲 水平476.6×垂直268.1mm 画面ピッチ 0.247mm 視野角（標準） 左右各89°、上下各89° 14ms（黒→白→黒） 8ms（GtoG ※e） 225cd/m ² コントラスト比 ※5 1000:1（標準） 約1677万色 アナログ走査周波数 水平：31.5～82.3kHz 垂直：56～75Hz デジタル走査周波数 水平：31.5～82.3kHz 垂直：56～75Hz 表示可能解像度 1920×1080（最大）2.1MegaPixels 信号入力コネクタ（アナログ） （デジタル） D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ VESA DDC2B**対応 セ/（レ）ート同期：TTL、正極性/ 負極性 0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性 DVI（Rev.1.0）準拠 1.0Vrms（最大） 音声入力コネクタ φ3.5mmステレオミニジャック

※1 TFT液晶画面は、視覚度の高い技術で作られています。また、見る角度によってすじ状の色や明るさのむらが見える場合があります。 ※2 オーディオ機能未接続時。 ※3 表示可能な最大解像度以外の解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が影に映りこんでいます。 ※4 ACR機能（Advanced Contrast Ratio）。 ※5 タッチパネルは後装時。 ※6 オートバックライト設定時。 ※7 ACR機能（Advanced Contrast Ratio）。 ※8 タッチパネルは後装時。 ※9 オートバックライト設定時。

40型 4K UHD 3840×2160	28型 4K UHD 3840×2160	30型 WQXGA 2560×1600	27型 WQHD 2560×1440	24型 WUXGA 1920×1200	28~27型 フルHD 1920×1080	24~23.6型 フルHD 1920×1080
ProLite X4070UHS	ProLite B2888UHSU	ProLite XB3070WQS	ProLite B2783QSU	ProLite XB2485WSU-2		
 LED MVA Blue Light Cut マーベルブラック	 LED FLICKER FREE Blue Light Cut 昇降スタンド スワイヤール +オプション有 マーベルブラック	 LED FLICKER FREE Blue Light Cut 昇降スタンド スワイヤール +オプション有 マーベルブラック	 LED FLICKER FREE Blue Light Cut AMD 90°回転/昇降スタンド スワイヤール +オプション有 マーベルブラック	 LED FLICKER FREE Blue Light Cut AMD 90°回転/昇降スタンド スワイヤール +オプション有 マーベルブラック		
					ProLite GB2773HS-2	ProLite GB2488HSU
					 LED FLICKER FREE Blue Light Cut 昇降スタンド スワイヤール +オプション有 マーベルブラック	 LED FLICKER FREE Blue Light Cut 90°回転/昇降スタンド スワイヤール +オプション有 マーベルブラック

オプション有

■iyama 昇降スタンド専用 miniPC 取付 VESA 穴ブラケット

・PC を背中に背負わせることで、スペースの有効活用が可能

・一般事務やサインエ用途など多様なシーンで活用可能

このマークの付いている製品は、下記のオプションを付けることができます。

下の「取り付け対応モデルとオプション製品名」をご参照の上、お買い求めください。

BRPCV01

BRPCV02

■取り付けイメージ



■取り付け対応モデルとオプション製品名

対応モデル	ブラケットBRPCV01	ブラケットBRPCV02
21.5型	ProLite B2280HS	—
23型	ProLite XB2380HS-2	ProLite XUB2390HS-2
24型	ProLite XB2485WSU-2	ProLite XB2483HSU ProLite GB2488HSU ProLite B2483HSU ProLite XB2783HSU ProLite XUB2790HS ProLite GB2773HS-2 ProLite B2783QSU ProLite B2888UHSU ProLite XB3070WQS
27型	—	—
28型	—	—
30型	—	—

28~27型 フルHD 1920×1080	25型 フルHD 1920×1080	24型 フルHD 1920×1080	23型 フルHD 1920×1080	21.5型 フルHD 1920×1080
ProLite X2888HS	ProLite XUB2790HS	ProLite XB2483HSU	ProLite XUB2390HS-2	ProLite XU2290HS-2
 LED X-Res Tech MVA FLICKER FREE Blue Light Cut マーベルブラック	 Ultra Slim LED FLICKER FREE Blue Light Cut 90°回転/昇降スタンド スワイヤール +オプション有 マーベルブラック	 Ultra Slim LED FLICKER FREE Blue Light Cut 90°回転/昇降スタンド スワイヤール +オプション有 マーベルブラック	 Ultra Slim LED FLICKER FREE Blue Light Cut 90°回転/昇降スタンド スワイヤール +オプション有 マーベルブラック	 Ultra Slim LED FLICKER FREE Blue Light Cut 90°回転/昇降スタンド スワイヤール +オプション有 マーベルブラック
			ProLite XU2390HS-2	
			 Ultra Slim LED FLICKER FREE Blue Light Cut 90°回転/昇降スタンド スワイヤール +オプション有 マーベルブラック	
			ProLite XB2380HS-2	
			 LED FLICKER FREE Blue Light Cut 90°回転/昇降スタンド スワイヤール +オプション有 マーベルブラック	
			ProLite X2382HS/ X2380HS-W3	
			 LED FLICKER FREE Blue Light Cut 90°回転/昇降スタンド スワイヤール +オプション有 ピュアホワイト/ マーベルブラック	
				ProLite XU2290HS-2
				 Ultra Slim LED FLICKER FREE Blue Light Cut 90°回転/昇降スタンド スワイヤール +オプション有 マーベルブラック

24型 フルHD 1920×1080	21.5型 フルHD 1920×1080	19.5型 HD+ 1600×900	19型 SXGA 1280×1024	17型 SXGA 1280×1024
ProLite B2483HSU	ProLite E2483HS	ProLite B2280HS	ProLite E2282HS	ProLite E2278HD-2
 LED FLICKER FREE Blue Light Cut 90°回転/昇降スタンド スワイヤール +オプション有 マーベルブラック	 LED FLICKER FREE Blue Light Cut マーベルブラック	 LED 学校環境衛生の基準に配慮 90°回転/昇降スタンド スワイヤール +オプション有 マーベルブラック	 LED マーベルブラック	 LED マーベルブラック
				ProLite E2083HSD-2
				 LED マーベルブラック
				ProLite E1980SD-2
				 LED 学校環境衛生の基準に配慮 ピュアホワイト/ マーベルブラック
				ProLite E1780SD
				 LED 学校環境衛生の基準に配慮 ピュアホワイト/ マーベルブラック

23.6型 フルHD 1920×1080	23型 フルHD 1920×1080	21.5型 フルHD 1920×1080	19型 SXGA 1280×1024	17型 SXGA 1280×1024	15型 XGA 1024×768
ProLite T2452MTS-4	ProLite T2336MSC-2	ProLite T2253MTS	ProLite T1931SR-2	ProLite T1731SR-2	ProLite T1531SR
 LED 光学式マルチタッチ パネル Win7 タッチ2 ポイント マーベルブラック	 LED 投影型静電容量方式 タッチパネル Win8/8.1 タッチ10 ポイント マーベルブラック	 LED 光学式マルチタッチ パネル Win8/8.1 タッチ5 ポイント マーベルブラック	 LED IP54 抵抗膜方式 タッチパネル ピュアホワイト/ マーベルブラック	 LED IP54 抵抗膜方式 タッチパネル ピュアホワイト/ マーベルブラック	 LED IP54 抵抗膜方式 タッチパネル ピュアホワイト/ マーベルブラック
		ProLite T2234MC-B1X	ProLite T1731SAW-2/ T1732MSC-B1X	ProLite T1531SAW/ T1532MSC	
		 LED 投影型静電容量方式 タッチパネル Win8/8.1 タッチ10 ポイント マーベルブラック	 LED IP54 超音波方式 タッチパネル Win8/8.1 タッチ10 ポイント マーベルブラック	 LED IP54 超音波方式 タッチパネル 投影型静電容量方式 タッチパネル マーベルブラック	