

ずっと使い続けて欲しいiiyamaディスプレイ サービス&サポート体制の充実、環境活動にも配慮しております。



一人ひとりのお客様にご満足いただける製品を目指し
充実したサービスとサポートを

ご購入のご相談から設定・設置などの技術的な質問、故障や修理のお問合せ、廃棄時の回収・リサイクルの受付まで専用の窓口をご用意し、一人ひとりのお客様 1台1台に行き渡るサービスとサポートを行っております。お気軽に右記窓口までご連絡ください。

安心と信頼の3年保証
iiyama 製品を安心してご利用いただくために、お客様が製品をご購入された時点から3年保証いたします。
※LCDパネル、バックライト及びタッチパネル・ACアダプタは1年間保証となります。

法人ユーザー様向け ご購入ご相談
法人様向けのご購入や保守サービス等のご相談やお問合せ。
TEL:03-6739-3808 受付時間 月~金9:00~18:00
e-mail:web-info@iiyama.jp 土日祝10:00~20:00
※弊社指定休日を除く

iiyamaサポートセンター
iiyama 製品を末長く安心して使っていただくために、充実したサービス&サポートを提供しております。
TEL:03-3570-6374 受付時間:月~金曜日 9:00~18:00
e-mail:support@iiyama.jp ※土、日、祭休日及び弊社指定休日は除く

iiyamaリサイクル
家庭系(個人ユーザー専用)窓口 受付時間:月~金曜日 9:00~18:00
TEL:03-3570-6374 e-mail:support@mouse-jp.co.jp ※土、日、祭休日及び弊社指定休日は除く
法人系(法人ユーザー専用)窓口
http://www.iiyama.co.jp/support/recycle/guidance/company.html

お取り扱い販売店:

株式会社マウスコンピューター
製造元: **iiyama** Vision&Technology
東京本社:〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町15 神田TKMビル2F
TEL:03-6833-1010
カタログ記載内容:2016年4月15日現在

iiyama Eco Conscious
iiyama は常に環境パフォーマンスを向上させるべく日々製品開発を行っております。

VCCI

J-MOSS

グリーン購入法

PCリサイクル

TÜV-Bauart

iiyama PSE

CE

TÜV-GS

TCO Certified

正しく安全にお使いいただくために
ご使用前に必ず「クイックスタートガイドと取扱説明書」をよくお読みください。間違ったお取り扱いをされると、火災・感電・故障の原因となる場合があります。

ご使用の際、このようなことはありませんか?
●コードを動かすと、電気が入ったり切れたりする。●本体やケースが異常に熱い。●焦げくさくさい臭いがする。●使用中に異常な音や振動等がある。●その他の異常がある。故障や事故防止のため、コンセントからプラグを外し、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

商品についての詳細は、弊社または販売店にお尋ねください。●商品の定価、使用は改良などのため一部変更することがございますのでご了承ください。●印刷の色は実際の色と多少異なることがありますのでご了承ください。●商品の購入の際は必要事項の記載の青線をご確認の上、必ず保証書をお受け取りになり大切に保管してください。●各製品名は各社の商標、または登録商標です。●このカタログに記載の価格および仕様は2016年4月現在のものです。予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。

ProLite

IPS 21:9 高解像度 シリーズ

平面力で革新する。

歪みなき描写でこだわりのワークスタイルを実現する。



34型 ProLite XUB3490WQSU

ブラック XUB3490WQSU-B1	最大表示画面 3440×1440	高コントラスト 80000000:1 (ACR規格)	輝度 320cd/m ²	応答速度 5ms (GTG)	DisplayPort HDMI×3 2系統4入力	MHL 対応	HDCP 機能対応
DisplayPortケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各45° スワイベル 機能	PIP/PBP 機能対応	OSD Switching	FLICKER FREE LED	Blue Light Cut	

オープン価格

約10.7億色、10bitカラー、sRGBカバー率100%対応のAH-IPSパネル搭載 緻密で高精細表現が可能

約10.7億色、10bitカラー、sRGBカバー率100%対応のAH-IPSパネル搭載で高い鮮明度や高視野角、なめらかな諧調表現やグラデーションを実現いたしました。約490万ピクセルの圧倒的な鮮明さと緻密さが表現可能となっております。



21:9 3440×1440解像度対応 圧倒的な横長大画面で、かつてないほどの美しさと迫力を体感

34型、横長の大きな画面21:9、高解像度3440×1440ドット表示に対応しているため、圧倒的な大画面作業領域を確保することが可能。ウィンドウの切替えや水平スクロールの手間が省けるため、DAW編集などのDTM作業やパノラマ画像やファイル等を同時に参照したい方などの効率が大幅に向上します。WQHDユーザーやデュアルディスプレイで使われている方のリプレイスに最適です。



4入力対応 豊富な入力端子で使いいろいろ

DisplayPort×1、HDMI×2、HDMI/MHL×1の4入力を装備によりさまざまな使用環境に適しております。DP/HDMIケーブルを標準添付！また、左サイドにUSB3.0×2、USB2.0×2のハブ搭載。そのうち1つは高速バッテリーチャージが可能なUSB3.0となっており、音楽プレーヤーやスマートフォンなどの充電などに活用が可能です。

※あらかじめPC本体とモニターのUSBケーブル接続が必要となります。



DP	3440×1440 @60Hz
HDMI/MHL	3440×1440 @30Hz (MHL:1920×1080 60Hz)
HDMI 1	3440×1440 @30Hz
HDMI 2	3440×1440 @60Hz

黒レベル調整

画面の暗い箇所の色合いを-5から+5（暗い→明るい）の10段階でBlackTuner調整することが可能です。暗いシーンの多いゲームなどで、暗がり箇所が黒く色つぶれてぼやけてしまう時など、明暗のレベル調整を行うことで、より明瞭に画面内表示を行うことが可能となります。



ProLite XUB3490WQSU その他の特長

- 130mmの昇降スタンド、チルト、スワイベル搭載。
- 電源Auto off機能搭載。
- 便利な3/4ボタンEcoモードボタン搭載。

高解像度

ゲーミング

IPS/VVA

スタンダード/文教/スクエア

タッチパネル

スペック/ラインナップ

高解像度

ゲーミング

IPS/VVA

スタンダード/文教/スクエア

タッチパネル

スペック/ラインナップ

IPS 16:10 高解像度 シリーズ

目の前に迫る美しさ、
高画質が実現する広大な領域。



30型 ProLite XB3070WQS



XB2485WSU-B2

24型 ProLite XB2485WSU-2

ブラック XB3070WQS-B1	最大表示画素 2560×1600	高コントラスト 5000000:1 (ACR解)	輝度 350cd/m ²	応答速度 5ms (GTG)	DisplayPort HDMI、DVI-D D-SUB 4系統入力
	HDCP 機能対応	DisplayPortデュアル リンクケーブル 標準添付	107mm 昇降スタンド	左右各45° スワイヤブル 機能	FLICKER FREE LED Blue Light Cut

オープン価格

ブラック XB2485WSU-B2	最大表示画素 1920×1200	高コントラスト 5000000:1 (ACR解)	輝度 300cd/m ²	応答速度 5ms (GTG)	DisplayPort DVI-D、D-SUB 3系統入力
	HDCP 機能対応	DisplayPort ケーブル 標準添付	110mm 昇降スタンド	左右各160° スワイヤブル 機能	90°回転 機能付

オープン価格


Adobe RGB 比109% 対応した高い鮮明度と色彩のAH-IPS パネル液晶採用
(XB3070WQS-B1のみ)

Adobe RGB 比109% (カバー率99%)、sRGB 比146% (カバー率100%) 対応のAH-IPS パネルで高視野角と高い色再現性を実現。



「sRGB」、「Adobe RGB Color」設定機能搭載 (XB3070WQS-B1のみ)

印刷デザインや高性能デジタルカメラに適した広色域画質の「Adobe RGB Color」設定やインターネットやWindows で使われている標準色の「sRGB」設定機能を搭載。使用環境に合わせて簡単に設定を切り替えることが可能です。

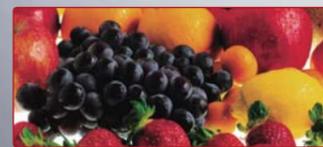


Adobe RGB



sRGB

16:10の高解像度で十分な垂直領域で高い作業効率

A3 原寸サイズが余裕な圧倒的な大画面作業領域を確保することが可能です。

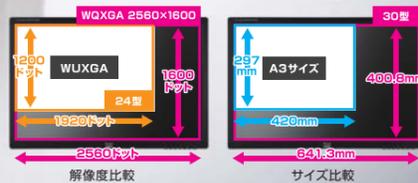

その他の特長

- 昇降スタンド搭載やチルト&スワイヤブル角度調整が可能。
- 便利な3パターンのEcoモードボタン搭載。
- DotByDotの等倍表示が可能。

4K UltraHD シリーズ

美しさ余すことなく広がる4Kディスプレイ



リモコン標準付属 (X4070UHS-B1 専用)

40型 ProLite X4070UHS

マーベルブラック X4070UHS-B1	最大表示画素 3840×2160	高コントラスト 5000000:1 (ACR解)	輝度 350cd/m ²	応答速度 4ms (GTG)	DisplayPort HDMI×2、DVI-D D-SUB 4系統入力	DisplayPort 出力端子	RS232C 入出力端子
	HDCP 機能対応	PIP/PBP 機能対応	DisplayPortデュアル リンクケーブル 標準添付	リモコン付き	MVA	Blue Light Cut	

オープン価格

28型 ProLite B2888UHSU

マーベルブラック B2888UHSU-B1	最大表示画素 3840×2160	高コントラスト 5000000:1 (ACR解)	輝度 300cd/m ²	応答速度 1ms (GTG)	DisplayPort×2 HDMI×2、DVI-D D-SUB 4系統入力	HDCP 機能対応
	PIP/PBP 機能対応	DisplayPortデュアル リンクケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各45° スワイヤブル 機能	FLICKER FREE LED Blue Light Cut	

オープン価格

**8.3MegaPixelsと約10.7億色の表現力で
かつてない圧倒的な美しさを体感**

10bit カラー(10.7億色)に対応しているため、なめらかな階調表現やグラデーションを実現。
※10bit カラーはDisplayPort/HDMI 接続で対応。PCからの信号が10bit カラー信号に対応している場合のみ。



4K 8.3MegaPixels



フルHD 2.1MegaPixels

60Hz、高速応答速度で動画やゲームにも最適

高速応答速度と4K リフレッシュレート60Hz 対応により、残像感や画像ブレを大幅に削減されたシャープな映像表現が可能です。ゲームや動画再生に最適です。

ProLite X4070UHS その他の特長

- DisplayPort-out 端子搭載。画面複製や拡張が可能 (解像度条件あり)。
- RS232C in/out 搭載で制御コントロール可能。
- リモコン標準同梱。離れたところからでもメニュー操作が可能。
- モニター電源のオンオフ スケジュールを3パターン設定可能。

4K解像度で高精細・高領域を再現

Ultra HD(3840×2160) だから、フルHD の4倍の領域表示が可能。
※3840×2160 @60Hz 接続は、DisplayPort 接続時のみであり、モニター本体側の「メニュー」設定メニュー→DisplayPort→1.2を選択する必要があります。※HDMI/DVI 接続時は3840×2160 @30Hzまで。※4K表示に関しては、PCグラフィックカードのドライバ情報を必ずご確認ください。



フルHD(1920x1080)に比べ
解像度4倍!!

**Picture In Picture、
Picture By Picture機能対応、最大4画面分割表示が可能**

ひとつの画面に並べて分割表示できる機能です。別々の入力信号を2画面/3画面/4画面まで設定が可能です。



Picture By Picture 機能

ProLite B2888UHSU その他の特長

- 昇降スタンド搭載で130mm 高さ調整やチルト&スワイヤブル角度調整が可能。
- 2ポートのUSB ハブ搭載。
- 便利な3パターンのEcoモードボタン搭載。

高解像度 シリーズ

完璧な同期、より滑らかで高精細な動画表現を!

WQHD (2560×1440) 対応ワイドディスプレイ



27型 ProLite B2783QSU

ブラック B2783QSU-B1	最大表示画素 2560×1440	高コントラスト 12000000:1 (ACR)	輝度 350cd/m ²	応答速度 1ms (GtoG)	DisplayPort HDMI, DVI-D 3系統入力	HDCP 機能対応
	DisplayPort, チョアフル リンクDVIケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各45° スワイヤベル 機能	90°回転 機能付	FLICKER FREE LED	Blue Light Cut

オープン価格

AMD FreeSync™ テクノロジー搭載

AMD FreeSync™ テクノロジーは安定しないゲームプレイやフレームの低下を解消し、どんなフレームレートでも、なめらかなアーチファクトフリーの性能を実現します。また、プロセッサとモニター間の通信障害を解決し、画像のティアリングのない、安定した滑らかなゲームプレイを簡単に楽しむことができます。



高速応答速度1ms (GtoG)で、残像感の少ない動画を表示

段階のオーバードライブ回路を搭載し、最大1msまで応答速度を改善することが可能。動画表示時に残像感が少なく、鮮やかな映像表示でクオリティの高い動画表現が可能です。



高解像度で高精細・広領域 ノングレア液晶パネル

大画面27型、高解像度2560×1440ドット(WQHD)に対応しているため、同時に多くのブラウザや画像、ファイル参照可能。ウィンドウの切替えやスクロールの手間が省け、作業効率が大いに向上します。



WQHD(2560×1440)だから、A3サイズもすっぽり表示が可能!

ひろびろ余裕の作業領域!

USB3.0 ハブ搭載

左サイドに2つのUSB3.0ハブ搭載で簡単＆手軽に使えます。



その他の特長

- 昇降スタンド搭載で90°回転や130mm高さ調整チルト&スワイヤベル角度調整が可能。
- 便利なエコモードボタン搭載。

ゲーミング シリーズ

144Hzでライバルに差を付けろ!

残像感の低減、突き抜ける快感と感動を。



27型 ProLite GB2788HS

ブラック GB2788HS-B1	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 12000000:1 (ACR)	輝度 300cd/m ²	応答速度 1ms (GtoG)	DisplayPort HDMI, DVI-D 3系統入力	HDCP 機能対応
	DisplayPort, チョアフル リンクDVIケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各45° スワイヤベル 機能	90°回転 機能付	FLICKER FREE LED	Blue Light Cut

オープン価格

24型 ProLite GB2488HSU-2

ブラック GB2488HSU-B2	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 12000000:1 (ACR)	輝度 350cd/m ²	応答速度 1ms (GtoG)	DisplayPort HDMI x2 DVI-D 3系統入力	HDCP 機能対応	DisplayPort, チョアフル リンクDVIケーブル 標準添付
	130mm 昇降スタンド	左右各45° スワイヤベル 機能	90°回転 機能付	FLICKER FREE LED	Blue Light Cut	X-Res Tech.	G

オープン価格

144Hz対応パネル採用

残像を大幅に削減することで滑らかなスムーズ描写を実現

144Hzのリフレッシュレート入力が可能になることで、さらに残像感が低減され、動きの速い映像をなめらかに表現可能です。(同梱のDPケーブルとDVIデュアルリンクケーブルにて接続時)



DisplayPort接続時	FreeSync無効時	FreeSync有効時
GB2488HSU-B2	水平:30~160Hz 垂直:30~144Hz	水平:30~160Hz 垂直:30~120Hz
GB2788HS-B1	水平:30~160Hz 垂直:30~144Hz	水平:30~140Hz 垂直:30~144Hz

AMD FreeSync™ テクノロジー搭載

AMD FreeSync™ テクノロジーは安定しないゲームプレイやフレームの低下を解消し、どんなフレームレートでも、なめらかなアーチファクトフリーの性能を実現します。また、プロセッサとモニター間の通信障害を解決し、画像のティアリングのない、安定した滑らかなゲームプレイを簡単に楽しむことができます。



高速応答速度1ms (GtoG)

5段階のオーバードライブ回路を搭載し、最大1msまで応答速度を改善することが可能です。動画表示時に残像感を大幅に低減させるとともに、鮮やかにクオリティの高い映像を再現します。

ちらつきを低減させるフリッカーフリーLEDバックライト技術を搭載

その他の特長

- i-StyleColor 機能搭載で、新たに「シミュレーション」「シューティング」「ユーザーモード1/2/3」が選択可能。
- 昇降スタンド搭載で130mm高さ調整やチルト&スワイヤベル角度調整が可能。
- 黒レベル調整機能付き。

高解像度

ゲーミング

PS/V/A

スタンダード/文教/スクエア

タッチパネル

スペック/ラインナップ

高解像度

ゲーミング

PS/V/A

スタンダード/文教/スクエア

タッチパネル

スペック/ラインナップ

IPS ウルトラスリム シリーズ

さらに美しくスマートに、フラットスタイルで魅せる液晶へ。



27型 ProLite XUB2790HS 23型 ProLite XUB2390HS-2

ブラック XUB2790HS-B1	ブラック XUB2390HS-B2
最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR)
輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)
HDMI, DVI-D D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応
HDMI ケーブル 標準添付	130mm 超薄スタンド
左右各45° スワイヤベル 機能	90°回転 機能付

オープン価格

段差のないフラットなウルトラスリムデザイン

上左右に段差のないフラットなウルトラスリムライン画面を採用しています。また、ベゼルと非表示部分がわずか12mmのウルトラスリムラインを採用しています。



パーフェクトなスタイリッシュスタンド (XUB2790HS-B1/XUB2390HS-B2のみ)



25型 ProLite XU2590HS

ブラック XU2590HS-B1
最大表示画素 1920×1080
高コントラスト 5000000:1 (ACR)
輝度 250cd/m ²
応答速度 5ms (GtoG)
HDMI, DVI-D D-SUB 3系統入力
HDCP 機能対応
HDMI ケーブル 標準添付

オープン価格

色鮮やかで低消費電力のAH-IPS方式パネル採用

色鮮やかな色表現が可能なおえ、TNモデルと比べても引けを取らない低消費電力を実現しました。



23型 ProLite XU2390HS-2 21.5型 ProLite XU2290HS-2

ブラック XU2390HS-B2	ブラック XU2290HS-B2
最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR)
輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)
HDMI, DVI-D D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応
HDMI ケーブル 標準添付	

オープン価格

その他の特長

- 便利な3パターンのEcoモードボタン搭載。
- アスペクト比固定拡大モード。
- オーバードライブ回路機能搭載。
- ACR機能で、5,000,000:1のハイコントラストを実現。

高解像度

ゲーミング

IPS

スタンダード/文教/スクエア

タッチパネル

スペック/ラインナップ

高解像度

ゲーミング

IPS/VA

スタンダード/文教/スクエア

タッチパネル

スペック/ラインナップ

IPS スタンダード シリーズ

もっと身近に、よりやさしく、
ワイドに広がる感動画質。



31.5型 ProLite X3291HS

ブラック X3291HS-B1	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 12000000:1 (ACR)	輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)	HDMI,DVI-D D-SUB 3系統入力
	HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付	FLICKER FREE LED	Blue Light Cut	In Plane Switching

オープン価格

23型 ProLite XB2380HS-2

ブラック XB2380HS-B2	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR)	輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)	HDMI,DVI-D D-SUB 3系統入力
	HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各160° スウィーベル 機能	90°回転 機能付

オープン価格

23型 ProLite X2382HS ProLite X2380HS-W3

ブラック X2382HS-GB1	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR)	輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)	HDMI,DVI-D D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応
ホワイト X2380HS-W3						

オープン価格

鮮やかな色合いで広視野角なIPS方式パネル採用

IPS (In-Plane-Switching) 方式パネル採用により、色と明るさの変化やにじみが少ないほかに、ギラギラした目に刺さるようなまぶしさが抑えられ、目が疲れにくい安定した表示が可能となります。また、広視野角左右上下178°、応答速度5ms (GtoG)、高コントラストを実現。色ムラの少ない鮮明で締まった画像表現が可能です。



どの角度から見ても安定した色表示が可能

視野角が広く、安定した色表示が可能だから、複数での囲み説明や、会議でのプレゼンテーションでも白浮きがなく、より特長が発揮されます。



ギラギラしたまぶしさがなく疲れにくい

パソコン用ディスプレイはテレビとは違い近距離で長時間見続けるものなので、とても重要です。IPS パネルは目に刺さるようなギラギラ感のまぶしさがなく、目の疲れを軽減します。



その他の特長

- 便利な3パターンのEcoモードボタン搭載。
- i-StyleColor機能搭載で映像に最適なカラーモードを提供。
- アスペクト比固定拡大モード。
- オーバードライブ回路機能搭載。

VA シリーズ

黒が違う。美しさ際立つ。
VAパネル液晶。



27型 ProLite XB2783HSU

ブラック XB2783HSU-B1	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR)	輝度 300cd/m ²	応答速度 4ms (GtoG)	HDMI,DVI-D D-SUB 3系統入力
	HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各45° スウィーベル 機能	90°回転 機能付

オープン価格

23.8型 ProLite XB2481HSU

ブラック XB2481HSU-B1	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 12000000:1 (ACR)	輝度 250cd/m ²	応答速度 4ms (GtoG)	HDMI,DVI-D D-SUB 3系統入力
	HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各45° スウィーベル 機能	90°回転 機能付

オープン価格

VA パネルによる美しい黒と高い色再現性

VA方式パネル採用により、表示色16,777,216色24bit Trueカラー、広視野角左右上下178°、高コントラストを実現。より引き締まった純粋な黒を映し出し、色再現性が高く、色ムラのない緻密な締まった画像表現が可能です。




便利なEcoワンタッチボタン搭載

消費電力を最大約54%削減可能なEcoモードボタン搭載。

高さや角度が自由自在

「高さ調節」「チルト調節」「縦横90°回転」「画面の向きを動かせるスウィーベル」の4つの特長で、見やすい位置に楽に設定でき、さまざまな場所や用途に使えます。

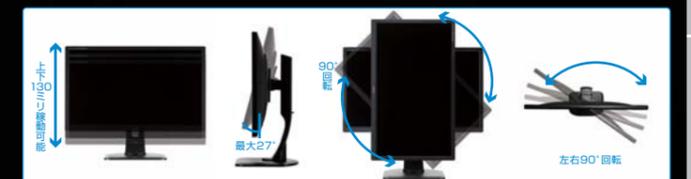

2ポートのUSBハブ搭載

左サイドに2つ、USBハブを搭載。



スタンダード シリーズ

LED液晶を、さらに身近に、もっと使いやすく。



24型 ProLite E2483HS

ブラック E2483HS-B1	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR)	輝度 250cd/m ²	応答速度 2ms (GtoG)	HDMI, DVI-D, D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付	FLICKER FREE LED	Blue Light Cut
-----------------	---------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------	-----------------------------	--------------	----------------------	------------------------	----------------------

オープン価格


21.5型 ProLite E2282HS

ブラック E2282HS-GB1	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR)	輝度 250cd/m ²	応答速度 2ms (GtoG)	HDMI, DVI-D, D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付	FLICKER FREE LED	Blue Light Cut
------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------	-----------------------------	--------------	----------------------	------------------------	----------------------

オープン価格

省エネ Eco モードワンタッチ ボタン搭載

バックライトの明るさを自動で弱め、消費電力を低減します。省エネなうえ地球環境にやさしいモデルとなっております。

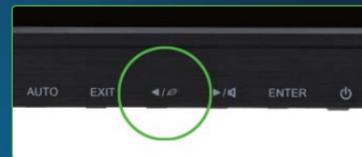

便利なEco ワンタッチボタンを搭載

i-Style Color機能搭載で映像に 最適なカラーモードを提供

iiyama オリジナルのi-Style Color 機能で、動画やゲームなど、表示するモードによって最適な画質を簡単にお選びできます。

スタンダード シリーズ

スマートなハイコストパフォーマンス モデル

ノンフレアパネル液晶を搭載した、ビジネスシーンでもパーソナルユースでも活躍する、コストパフォーマンスに優れたシリーズです。



E2282HD-B1



E2083HSD-B2

21.5型 ProLite E2282HD

ブラック E2282HD-B1	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 12000000:1 (ACR)	輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms	DVI-D, D-SUB 2系統入力	HDCP 機能対応	FLICKER FREE LED	Blue Light Cut
-----------------	---------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------	-----------------------	--------------	------------------------	----------------------

オープン価格

19.5型 ProLite E2083HSD-2

ブラック E2083HSD-B2	最大表示画素 1600×900	高コントラスト 5000000:1 (ACR)	輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms	DVI-D, D-SUB 2系統入力	HDCP 機能対応	FLICKER FREE LED	Blue Light Cut
------------------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------	-----------------------	--------------	------------------------	----------------------

オープン価格

使いやすい昇降スタンド機能付



24型 ProLite B2483HSU

ブラック B2483HSU-B1DP	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR)	輝度 250cd/m ²	応答速度 2ms (GtoG)	DisplayPort, DVI-D, D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付	FLICKER FREE LED	Blue Light Cut
--------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------	------------------------------------	--------------	----------------------	------------------------	----------------------

オープン価格

21.5型 ProLite B2280HS

ブラック B2280HS-B1	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR)	輝度 250cd/m ²	応答速度 2ms (GtoG)	HDMI, DVI-D, D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付	FLICKER FREE LED	Blue Light Cut
-----------------	---------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------	-----------------------------	--------------	----------------------	------------------------	----------------------

オープン価格

パーフェクトスタンド



「昇降機能」と「チルト調節」

適度に調節することで、疲労の度合いや作業効率が大きく変わってきます。

「90°回転機能」

長い文章や媒体チェック業務、プチサイネージ系として広く活用が可能です。

「スウィーベル機能」

会議室のプレゼンテーションやミーティング、受付端末機として最適です。

法人・文教 シリーズ

学校や法人ユースに最適

学校健康法(文部科学省)で基準としている「学校環境衛生の基準」に定められるシックハウス原因物質のホルムアルデヒドや揮発性有機化合物が厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリアしていますので、安心して教室やオフィスへ導入していただける製品です。

学校環境衛生の基準に適合
シックハウス原因物質測定実施製品



19型 ProLite E1980SD-2

ブラック E1980SD-B2	最大表示画素 1280×1024	高コントラスト 5000000:1 (ACR)	輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms	DVI-D, D-SUB 2系統入力	HDCP 機能対応
-----------------	---------------------	----------------------------	----------------------------	-------------	-----------------------	--------------

オープン価格

17型 ProLite E1780SD

ブラック E1780SD-B1	最大表示画素 1280×1024	高コントラスト 5000000:1 (ACR)	輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms	DVI-D, D-SUB 2系統入力	HDCP 機能対応
-----------------	---------------------	----------------------------	----------------------------	-------------	-----------------------	--------------

オープン価格

マルチタッチパネル シリーズ

投影型静電容量 シリーズ



タッチ
10
POINT

Windows 8/8.1 対応 10ポイントマルチタッチ

全面フラットで使いやすく、画面のタップやスワイプなどの最大10点までのタッチ操作が可能です。表面硬度7Hの高硬度ガラス保護パネルを採用しました。

23型AH-IPSパネルで美しい色再現性と自由な操作性

視野角が広く、白浮きが少ない安定した色表示が可能。使い方が自由自在なワイドレンジスタンドを搭載。



23型 ProLite T2336MSC-2

タッチ方式 投影型 静電容量方式	最大表示画面 1920x1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR)	輝度 213cd/m ²	応答速度 5ms (GtG)	HDMI DVI-D、D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応	95° ワイドレンジ スタンド	強化ガラス 保護パネル 搭載
------------------------	---------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------	------------------------------	--------------	-----------------------	----------------------

オープン価格

光学カメラ方式 シリーズ



タッチ
5
POINT

光学式タッチパネルを採用

コストパフォーマンスに優れてるほか、傷による座標ずれや抵抗膜方式などによる打点寿命がなく、シンプルな機構なので故障しにくいのが特徴です。

21.5型 Windows 8/8.1 対応 5ポイントタッチ

耐久性にすぐれたガラス保護パネルで表面に傷がつきにくく、透過率に優れ鮮やかな色表現が可能です。パネル表面は表面硬度8H、厚さ3mmの高硬度のガラス保護パネルを採用。また、表示領域に余裕をもたせているので、画面の右端から左に軽くはらうように指を動かしてチャームバーを呼び出す「スワイプ操作」が簡単にできます。



21.5型 ProLite T2253MTS

タッチ方式 光学カメラ方式 5point	最大表示画面 1920x1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR)	輝度 220cd/m ²	応答速度 2ms (GtG)	HDMI DVI-D、D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応	31° チルト角度調節 機能	強化ガラス 保護パネル 搭載
----------------------------	---------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------	------------------------------	--------------	----------------------	----------------------

オープン価格

業務用タッチパネル シリーズ

抵抗膜 シリーズ



19型 ProLite T1931SR-2

ブラック PLT1931SR-B2	ホワイト PLT1931SR-W2	ブラック T1731SR-B2	ホワイト T1731SR-W2
最大表示画面 1280x1024	高コントラスト 900:1(標準) 1000:1(標準) (PLT1931SR)	輝度 200cd/m ²	応答速度 5ms
IP54防塵・防滴規格対応 ※フロントベゼル正面のみ	3年保証	※LEDパネル及びバックライトは1年保証となります。	95° ワイドレンジ スタンド

オープン価格

17型 ProLite T1731SR-2

15型 ProLite T1531SR-3

ブラック T1531SR-B3	ホワイト T1531SR-W3
最大表示画面 1024x768	高コントラスト 700:1(標準) 280cd/m ²
IP54防塵・防滴規格対応 ※フロントベゼル正面のみ	3年保証
95° ワイドレンジ スタンド	


オープン価格

超音波 シリーズ



超音波表面弾性波方式タッチパネルを採用

SAW (Surface Acoustic Wave) 方式とも呼ばれており、光透過率、耐久性に優れていることから主に公共用などに使われています。超音波表面弾性波方式はガラス表面にある発信子から超音波を伝播させ、タッチしたことによる超音波信号の減衰を受信子で検知することにより、タッチポイントを検出します。

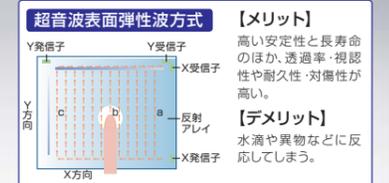

ワイドレンジチルトスタンド搭載

強度と安定性が高く、-5 ~ 90°の角度調整が可能なチルトスタンドを採用。

防塵防滴 IP54 規格対応

17型 ProLite T1731SAW-2

ブラック T1731SAW-B2						
最大表示画面 1280x1024	高コントラスト 1000:1(標準) 230cd/m ²	輝度	応答速度 5ms	DVI-D D-SUB 2系統入力	通信方式 RS-232C/ USB	95° ワイドレンジ スタンド
IP54防塵・防滴規格対応 ※フロントベゼル正面のみ	3年保証	※LEDパネル及びバックライトは1年保証となります。				

オープン価格

15型 ProLite T1531SAW-3

ブラック T1531SAW-B3						
最大表示画面 1024x768	高コントラスト 700:1(標準) 320cd/m ²	輝度	応答速度 8ms	DVI-D D-SUB 2系統入力	通信方式 RS-232C/ USB	95° ワイドレンジ スタンド
IP54防塵・防滴規格対応 ※フロントベゼル正面のみ	3年保証	※LEDパネル及びバックライトは1年保証となります。				

オープン価格

業務用タッチパネル シリーズ

静電容量 シリーズ

高解像度

ゲーミング

IPS/VVA

スタンダード/文教/スクエア

タッチパネル

スペア/ライオンアット

タッチ
10
POINT

タッチ
10
POINT

タッチ
10
POINT



21.5型 ProLite T2234MC-B1X

最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 1000:1(標準)	精度 225°/ft	応答速度 8ms (GtoG)	DVI-D D-SUB 2系統入力	通信方式 USB	95° ワイドレンジ スタンド	マルチタッチ 機能対応	IPS plane switching	IP65防塵・防滴規格対応 ※フロントベゼル正面のみ	3年保証	※LEDパネル及び バックライトは1年 保証となります。
---------------------	-----------------------	---------------	--------------------	-------------------------	-------------	-----------------------	----------------	---------------------------	-------------------------------	------	------------------------------------

オープン価格

17型 ProLite T1732MSC-B1X

最大表示画素 1280×1024	高コントラスト 1000:1(標準)	精度 225°/ft	応答速度 5ms	DVI-D D-SUB 2系統入力	通信方式 USB	95° ワイドレンジ スタンド	マルチタッチ 機能対応	IPS plane switching	IP64防塵・防滴規格対応 ※フロントベゼル正面のみ	3年保証	※LEDパネル及び バックライトは1年 保証となります。
---------------------	-----------------------	---------------	-------------	-------------------------	-------------	-----------------------	----------------	---------------------------	-------------------------------	------	------------------------------------

オープン価格


15型 ProLite T1532MSC-B3X

最大表示画素 1024×768	高コントラスト 700:1(標準)	精度 300°/ft	応答速度 8ms	DVI-D D-SUB 2系統入力	通信方式 USB	95° ワイドレンジ スタンド	マルチタッチ 機能対応	IPS plane switching	IP65防塵・防滴規格対応 ※フロントベゼル正面のみ	3年保証	※LEDパネル及び バックライトは1年 保証となります。
--------------------	----------------------	---------------	-------------	-------------------------	-------------	-----------------------	----------------	---------------------------	-------------------------------	------	------------------------------------

オープン価格

投影型静電容量方式タッチパネルを採用

軽く触れるだけで直感的な操作ができる使いやすさや、複数の指で画像の拡大や移動などの操作ができることが投影型静電容量方式 (Projected Capacitive) の特徴です。透明電極のパターン層の上にガラスカバーを配置し、指が触れることによる静電容量の変化を検出し、位置を特定しています。

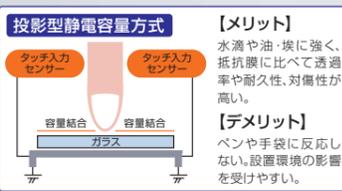

全面フラットのベゼルフリー画面

画面の表面が真っ平らなベゼルフリータイプなので、四隅部分のタッチ操作がしやすく、とても操作性が高く使いやすい上に、画面表面のお手入れを容易に行うことができます。

ワイドレンジチルトスタンド搭載

さまざまな設置環境に合わせて角度調整が出来るワイドレンジ (0°~90°可変)チルトスタンドを採用しております。また重厚なスタンドにより強度と安定性を向上させました。

マルチタッチ機能対応

防塵防滴規格対応

フロントベゼル正面適合によりほこりやはなげ水から保護!

※T2234MC-B1XはIP65、T1732MSC-B1X/T1532MSC-B3XはIP54になります。



	IPS 21.5 高解像度 シリーズ	IPS 16:10 高解像度 シリーズ		
イメージ写真				
外形寸法図				
モデル名 型番	ProLite XUB3490WGSU XUB3490WGSU-B1	ProLite XB3070WGS XB3070WGS-B1	ProLite XB2485WSU-2 XB2485WSU-B2	
液晶パネル ※1	LCD(パネル種類) 駆動方式 サイズ 最大表示画素 画素ピッチ 視野角 (標準) 応答速度 (標準) 輝度 (標準) コントラスト比 表示色	AH-IPS ノングレア液晶 e-Si TFT アクティブマトリックス 対角: 86.7cm (34型) 21.5 水平: 799.8mm×垂直: 334.8mm 0.2325mm 左右各89°、上下各89° 5ms (GtoG +e) 350cd/m ² 1000:1 (標準) 80,000:00:1 (Adv. Contrast機能時※4) 約10.7色	AH-IPS ノングレア液晶 e-Si TFT アクティブマトリックス 対角: 75.6cm (30型) 16:10 水平: 641.3×垂直: 400.8mm 0.251mm 左右各89°、上下各89° 5ms (GtoG +e) 300cd/m ² 1000:1 (標準) 500,000:1 (ACR機能時※4) 約16.77万色	AH-IPS ノングレア液晶 e-Si TFT アクティブマトリックス 対角: 61.13cm (24.1型) 16:10 水平: 518.4×垂直: 324mm 0.27mm 左右各89°、上下各89° 5ms (GtoG +e) 300cd/m ² 1000:1 (標準) 500,000:1 (ACR機能時※4) 約16.77万色
アナログ走査周波数 デジタル走査周波数	- HDMI (MHL) / HDMI 1: 水平: 30~92kHz 垂直: 24~30.60~75Hz DP/HDMI 2: 水平: 30~100kHz 垂直: 24~30.60~75Hz 3440×1440 (最大) 4.95MegaPixels	水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz DVI: 水平: 30~100kHz 垂直: 55~75Hz DP: 水平: 30~115kHz 垂直: 55~75Hz 2560×1600 (最大) 4.1MegaPixels	水平: 30~94kHz 垂直: 50~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 50~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 50~75Hz 1920×1200 (最大) 2.3MegaPixels	
表示可能解像度 ※2 信号入力コネクタ (アナログ) (デジタル)	- HDMIコネクタ×2 / HDMI (MHL) コネクタ×1 / DisplayPortコネクタ×1	D-SUBミニ15ピンコネクタ D-SUBミニ15ピンコネクタ / DisplayPort ×1	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ ×1 / DisplayPort ×1	
プラグ&プレイ機能 入力信号	VESA DDC2B™対応 同期 映像 (アナログ) (デジタル) 入力音声信号 音声入力コネクタ	VESA DDC2B™対応 セ/レ/ト同期: TTL, 正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性 DVI (Rev. 1.0) 準拠 / HDMI / DisplayPort 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック	VESA DDC2B™対応 セ/レ/ト同期: TTL, 正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性 DVI (Rev. 1.0) 準拠 / HDMI / DisplayPort 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック	
ヘッドホン端子 (Line out) USBポート 拡張スタンド 入力電源 消費電力	対応 USB3.0×2, USB2.0×2 1Up stream: シリーズB / 2Down stream: シリーズA 対応 (130mm & 左右各45°) AC100~240V 50/ 60Hz 48W (最大110W)	対応 対応 (107mm 左右各45°) AC100~240V 50/ 60Hz 73W (最大100W)	対応 対応 (40ポート Ver 2.0) 対応 (110mm & 左右各160°) AC100~240V 50/ 60Hz 36W (最大60W)	
スピーカー (アンプ付きステレオスピーカー) 外形寸法 (幅×高×奥行mm) 製品重量 梱包サイズ (幅×高×奥行mm)総重量 角度調節範囲 セキリジョイ フリーマウント (VESA規格) 環境条件	標準 3W × 2 827.5×404.5~534.5×230 mm 8.5kg 6.2kg 1270×250×517 mm 12kg 上方向20° 下方向4° 左右方向90° 調節防止用器具取り付け孔 100mm×100mm (VESA規格対応) 動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 -20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	標準 3.0W×2 692.5×477~584×230 mm 7.4kg 5.2kg 762×570×193 mm 12.2kg 上方向17° 下方向5° 左右方向50° 調節防止用器具取り付け孔 100mm×100mm 動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 -20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	標準 2W×2 622.5×400.5~30.5×230mm 6.1kg 3.9kg 692×474×190 mm 7.9kg 上方向22° 下方向5° 左右方向320° 調節防止用器具取り付け孔 100mm×100mm 動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 -20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	
リサイクル RoHS 6物質 J-Moss対応 保証期間	対応 関連以下 (除外項目を除く) グリーンマーク 3年間保証 ※LCD(パネル、バックライト)は「1年間保証」となります。 VCC-B, PSE, グリーン購入法 国際エネルギー之星プログラム	対応 関連以下 (除外項目を除く) グリーンマーク 3年間保証 ※LCD(パネル、バックライト)は「1年間保証」となります。 CE, TUV-Bauart, VCC-B, PSE, グリーン購入法 国際エネルギー之星プログラム	対応 関連以下 (除外項目を除く) グリーンマーク 3年間保証 ※LCD(パネル、バックライト)は「1年間保証」となります。 TCO Certified, CE, TUV-GS, VCC-B, PSE, グリーン購入法 国際エネルギー之星プログラム	
適合規格 付属品	DisplayPortケーブル / HDMIケーブル / オーディオケーブル / USBケーブル 電源コード / スタンドベース / スタンド固定ネジ3ヶ セーフティー&クイックスタートガイド / 保証書 (クイックスタートガイド内)	DisplayPortケーブル / DVIケーブル (デュアルリンク) Mini DisplayPort-DisplayPort / オーディオケーブル / 電源コード スタンドベース (固定ネジ付き) / セーフティー&クイックスタートガイド 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル / USBケーブル / 固定コード オーディオケーブル / スタンドベース / 固定ネジ3ヶ セーフティー&クイックスタートガイド / 保証書 (クイックスタートガイド内)	
JANコード	ビュアホワイト マーベルフラック XUB3490WGSU-B1: 4948570114566	XB3070WGS-B1: 4948570113286	XB2485WSU-B2: 4948570112210	

	4K UltraHD シリーズ	高解像度 シリーズ		
イメージ写真				
外形寸法図				
モデル名 型番	ProLite X4070UHS X4070UHS-B1	ProLite B2888UHSU B2888UHSU-B1	ProLite B2783QSU B2783QSU-B1	
液晶パネル ※1	LCD(パネル種類) 駆動方式 サイズ 最大表示画素 画素ピッチ 視野角 (標準) 応答速度 (標準) 輝度 (標準) コントラスト比 表示色	MVA ハーフグレア液晶 a-Si TFT アクティブマトリックス 対角: 100.3cm (39.5型) 16:9 水平: 878.1×垂直: 495.35mm 0.229mm 左右各89°、上下各89° 4ms (GtoG +e) 5000:1 (標準) 500,000:1 (ACR機能時※4) 約10.7色	TN ノングレア液晶 a-Si TFT アクティブマトリックス 対角: 71cm (28型) 16:9 水平: 620.8×垂直: 341.3mm 0.16mm 左右各85°、上下各90° 1ms (GtoG +2 ※e) 5ms 300cd/m ² 1000:1 (標準) 500,000:1 (ACR機能時※4) 約16.77万色	TN ノングレア液晶 a-Si TFT アクティブマトリックス 対角: 68.5cm (27型) 16:9 水平: 595.7×垂直: 335.7mm 0.233mm 左右各85°、上下各90° 1ms (GtoG +e) 1ms (GtoG ※e) 350cd/m ² 1000:1 (標準) 1200,000:1 (ACR機能時※4) 約16.77万色
アナログ走査周波数 デジタル走査周波数	水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz DVI: 水平: 30~100kHz 垂直: 55~75Hz DP: 水平: 30~135kHz 垂直: 24~30 / 55~75Hz 3840×2160 (最大) 8.3MegaPixels	水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz DVI/HDMI: 水平: 30~100kHz 垂直: 24~30 / 55~75Hz DP: 水平: 30~135kHz 垂直: 24~30 / 55~75Hz 3840×2160 (最大) 8.3MegaPixels	DP: 水平: 30~115kHz 垂直: 55~75Hz DVI/HDMI: 水平: 30~90kHz 垂直: 55~75Hz 2560×1440 (最大) 3.7MegaPixels	
表示可能解像度 ※2 信号入力コネクタ (アナログ) (デジタル)	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×2 / DisplayPort ×1	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1 / DisplayPort ×2	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ ×1 / DisplayPort ×1	
プラグ&プレイ機能 入力信号	VESA DDC2B™対応 同期 映像 (アナログ) (デジタル) 入力音声信号 音声入力コネクタ	VESA DDC2B™対応 セ/レ/ト同期: TTL, 正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性 DVI (Rev. 1.0) 準拠 / HDMI / DisplayPort 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック	VESA DDC2B™対応 セ/レ/ト同期: TTL, 正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性 DVI (Rev. 1.0) 準拠 / HDMI / DisplayPort 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック	
ヘッドホン端子 (Line out) USBポート 拡張スタンド 入力電源 消費電力	対応 対応 USB3.0 1Up stream: シリーズB / 2Down stream: シリーズA 対応 (130mm & 左右各45°) AC100~240V 50/ 60Hz (AC-OUT端子あり) 61W (最大95W)	対応 対応 USB3.0 1Up stream: シリーズB / 2Down stream: シリーズA 対応 (130mm & 左右各45°) AC100~240V 50/ 60Hz 45W (最大85W)	対応 対応 USB3.0 1Up stream: シリーズB / 2Down stream: シリーズA 対応 (130mm & 左右各45°) AC100~240V 50/ 60Hz 44W (最大70W)	
スピーカー (アンプ付きステレオスピーカー) 外形寸法 (幅×高×奥行mm) 製品重量 梱包サイズ (幅×高×奥行mm)総重量 角度調節範囲 セキリジョイ フリーマウント (VESA規格) 環境条件	標準 6W×2 921.5×593.5×270.0 mm 17.3kg 15.6kg 1097×690×220 mm 22.5kg - 400mm×200mm (VESA規格対応) 動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 -20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	標準 3.0W×2 663×412~542×230 mm 7.7kg 5.5kg 730×495×220 mm 10kg 上方向17° 下方向0° 左右方向90° 調節防止用器具取り付け孔 100mm×100mm 動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 -20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	標準 2W×2 622.5×400.5~30.5×230mm 6.1kg 3.9kg 692×474×190 mm 7.9kg 上方向22° 下方向5° 左右方向320° 調節防止用器具取り付け孔 100mm×100mm 動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 -20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	
リサイクル RoHS 6物質 J-Moss対応 保証期間	対応 関連以下 (除外項目を除く) グリーンマーク 3年間保証 ※LCD(パネル、バックライト)は「1年間保証」となります。 CE, TUV-Bauart, VCC-B, PSE 国際エネルギー之星プログラム	対応 関連以下 (除外項目を除く) グリーンマーク 3年間保証 ※LCD(パネル、バックライト)は「1年間保証」となります。 CE, TUV-GS, VCC-B, PSE, グリーン購入法 国際エネルギー之星プログラム	対応 関連以下 (除外項目を除く) グリーンマーク 3年間保証 ※LCD(パネル、バックライト)は「1年間保証」となります。 TCO Certified, CE, TUV-GS, VCC-B, PSE, グリーン購入法 国際エネルギー之星プログラム	
適合規格 付属品	DisplayPortケーブル / Mini DisplayPort - DisplayPort DVIケーブル (デュアルリンク) / VGAケーブル / HDMIケーブル オーディオケーブル / RS232Cケーブル / 電源コード / リモコン セーフティー&クイックスタートガイド / 保証書 (クイックスタートガイド内)	DisplayPortケーブル / DVIケーブル (デュアルリンク) / HDMIケーブル オーディオケーブル / 電源コード / スタンドベース (固定ネジ付き3ヶ) セーフティー&クイックスタートガイド / 保証書 (クイックスタートガイド内)	DisplayPortケーブル / DVIケーブル (デュアルリンク) / HDMIケーブル USBケーブル / 電源コード / スタンドベース / 固定ネジ3ヶ セーフティー&クイックスタートガイド / 保証書 (クイックスタートガイド内)	
JANコード	ビュアホワイト マーベルフラック X4070UHS-B1: 4948570114009	B2888UHSU-B1: 4948570113392	B2783QSU-B1: 4948570114290	

40型 4K UHD 3840×2160 ProLite X4070UHS LED, Flicker Free LED, Blue Light Cut 昇降スタンド スワイヤブル オプション有 マーベルブラック	34型 3440×1440 ProLite XUB3490WGSU Ultra Slim LED, Flicker Free LED, Blue Light Cut 昇降スタンド スワイヤブル オプション有 マーベルブラック	28型 4K UHD 3840×2160 ProLite B2888UHSU LED, Flicker Free LED, Blue Light Cut 昇降スタンド スワイヤブル オプション有 マーベルブラック	30型 WQXGA 2560×1600 ProLite XB3070WGS LED, Flicker Free LED, Blue Light Cut 昇降スタンド スワイヤブル オプション有 マーベルブラック	27型 WQHD 2560×1440 ProLite B2783QSU LED, Flicker Free LED, Blue Light Cut, AMD 90°回転/昇降スタンド スワイヤブル オプション有 マーベルブラック	24型 WUXGA 1920×1200 ProLite XB2485WSU-2 LED, Flicker Free LED, Blue Light Cut, AMD 90°回転/昇降スタンド スワイヤブル オプション有 マーベルブラック	28~27型 フルHD 1920×1080 ProLite GB2788HS LED, Flicker Free LED, Blue Light Cut, AMD, X-Res Tech 昇降スタンド スワイヤブル オプション有 マーベルブラック	24~23.6型 フルHD 1920×1080 ProLite GB2488HSU-2 LED, Flicker Free LED, Blue Light Cut, AMD, X-Res Tech 90°回転/昇降スタンド スワイヤブル オプション有 マーベルブラック
---	---	--	---	--	--	---	--

オプション有

- iyama 昇降スタンドモデル専用 miniPC 取付 VESA 穴ブラケット
- PC を背中に背負わせることで、スペースの有効活用が可能
- 一般事務やサイン用途など多様なシーンで活用可能

このマークの付いている製品は、下記のオプションを付けることができます。
下の「取り付け対応モデルとオプション製品名」をご参照の上、お買い求めください。

■取り付けイメージ

■取り付け対応モデルとオプション製品名

対応モデル	ブラケットBRPCV01	ブラケットBRPCV02
21.5型	ProLite B2280HS	-
23型	ProLite XB2380HS-2	ProLite XUB2390HS-2
23.8型	-	ProLite XB2481HSU
24型	ProLite XB2485WSU-2	ProLite GB2488HSU-2
27型	-	ProLite B2483HSU
	-	ProLite XUB2790HS
28型	-	ProLite GB2788HS
	-	ProLite B2783QSU
30型	-	ProLite B2888UHSU
34型	-	ProLite XB3070WGS
		ProLite XUB3490WGSU

31.5型 フルHD 1920×1080 ProLite X3291HS LED, Flicker Free LED, Blue Light Cut マーベルブラック	27型 フルHD 1920×1080 ProLite XUB2790HS Ultra Slim LED, Flicker Free LED, Blue Light Cut 90°回転/昇降スタンド スワイヤブル オプション有 マーベルブラック	25型 フルHD 1920×1080 ProLite XB2783HSU LED, Flicker Free LED, Blue Light Cut 90°回転/昇降スタンド スワイヤブル オプション有 マーベルブラック	23.8型 フルHD 1920×1080 ProLite XU2590HS Ultra Slim LED, Flicker Free LED, Blue Light Cut 90°回転/昇降スタンド スワイヤブル オプション有 マーベルブラック	23.8型 フルHD 1920×1080 ProLite XB2481HSU LED, Flicker Free LED, Blue Light Cut, AMVA 90°回転/昇降スタンド スワイヤブル オプション有 マーベルブラック	23型 フルHD 1920×1080 ProLite XUB2390HS-2 Ultra Slim LED, Flicker Free LED, Blue Light Cut 90°回転/昇降スタンド スワイヤブル オプション有 マーベルブラック	23型 フルHD 1920×1080 ProLite XU2390HS-2 Ultra Slim LED, Flicker Free LED, Blue Light Cut マーベルブラック	23型 フルHD 1920×1080 ProLite XB2380HS-2 LED, Flicker Free LED, Blue Light Cut 90°回転/昇降スタンド スワイヤブル オプション有 マーベルブラック	21.5型 フルHD 1920×1080 ProLite X2382HS/ X2380HS-W3 LED, Flicker Free LED, Blue Light Cut ピアホワイト/マーベルブラック	21.5型 フルHD 1920×1080 ProLite XU2290HS-2 Ultra Slim LED, Flicker Free LED, Blue Light Cut マーベルブラック
---	--	--	---	--	--	--	---	--	--

24型 フルHD 1920×1080 ProLite B2483HSU LED, Flicker Free LED, Blue Light Cut 90°回転/昇降スタンド スワイヤブル オプション有 マーベルブラック	21.5型 フルHD 1920×1080 ProLite E2483HS LED, Flicker Free LED, Blue Light Cut マーベルブラック	21.5型 フルHD 1920×1080 ProLite B2280HS LED, 学校環境衛生の基準に配慮 90°回転/昇降スタンド スワイヤブル オプション有 マーベルブラック	21.5型 フルHD 1920×1080 ProLite E2282HS LED マーベルブラック	19.5型 HD+ 1600×900 ProLite E2282HD LED, Flicker Free LED, Blue Light Cut マーベルブラック	19.5型 HD+ 1600×900 ProLite E2083HSD-2 LED マーベルブラック	19型 SXGA 1280×1024 ProLite E1980SD-2 LED, 学校環境衛生の基準に配慮 ピアホワイト/マーベルブラック	17型 SXGA 1280×1024 ProLite E1780SD LED, 学校環境衛生の基準に配慮 ピアホワイト/マーベルブラック
---	---	--	---	---	--	--	--

23型 フルHD 1920×1080 ProLite T2336MSC-2 LED, Flicker Free LED, Blue Light Cut 投影型静電容量方式タッチパネル 強化ガラス保護パネル搭載 Win8/8.1 タッチ10 ポイント マーベルブラック	21.5型 フルHD 1920×1080 ProLite T2253MTS LED 光学式マルチタッチパネル 強化ガラス保護パネル搭載 Win8/8.1 タッチ5 ポイント マーベルブラック	19型 SXGA 1280×1024 ProLite T2234MC-B1X LED, Flicker Free LED, Blue Light Cut, IP65 投影型静電容量方式タッチパネル Win8/8.1 タッチ10 ポイント マーベルブラック	19型 SXGA 1280×1024 ProLite T1931SR-2 LED, IP54 抵抗膜方式タッチパネル ピアホワイト/マーベルブラック	17型 SXGA 1280×1024 ProLite T1731SR-2 LED, IP54 抵抗膜方式タッチパネル ピアホワイト/マーベルブラック	17型 SXGA 1280×1024 ProLite T1731SAW-2/ T1732MSC-B1X LED, IP54, IP54 超音波方式タッチパネル 投影型静電容量方式タッチパネル Win8/8.1 タッチ10 ポイント マーベルブラック	15型 XGA 1024×768 ProLite T1531SR-3 LED, IP54 抵抗膜方式タッチパネル ピアホワイト/マーベルブラック	15型 XGA 1024×768 ProLite T1531SAW-3/ T1532MSC-B3X LED, IP54, IP54 超音波方式タッチパネル 投影型静電容量方式タッチパネル Win8/8.1 タッチ10 ポイント マーベルブラック
--	--	---	---	---	---	---	---