



使う人や環境を考えた iiyamaの充実機能

お好みの高さ・角度に 多機能スタンド




画面を縦横90°回転できるほか、高さ調節最大130mm、チルト調節最大24~27°、スウィーベル調節左右45°が可能な多機能スタンドモデルをラインアップ。適度な高さ・角度に調節することで、疲労の度合いや作業効率が大きく変わってきます。使用シーンに合わせて縦横を動かせるピボット機能(画面回転)は、縦に長い文章や媒体チェック業務、サインエージ系として広く活用が可能です。画面の向きを変えられるスウィーベル機能は、会議室のプレゼンテーションやミーティング、受付用端末として最適です。

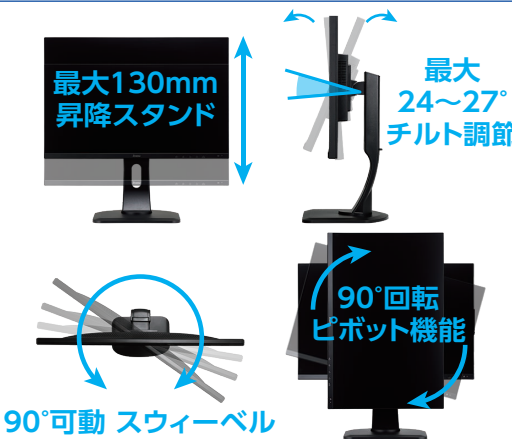

ちらつきを抑える フリッカー フリーLED



液晶ディスプレイを長時間使い続けることによる頭痛、眼精疲労等が指摘されていますが、その中でも液晶ディスプレイの光源であるバックライトのフリッカー(ちらつき)が要因の一つとも言われています。バックライトの主流はLED明滅を高速に繰り返すPWM調光方式が一般的で、この高速に繰り返す明滅が画面のちらつきとなって目が疲れやすくなります。iiyama液晶はフリッカーフリーLED/バックライトを搭載することにより、画面のちらつきを抑え、目の負担を軽減させております。

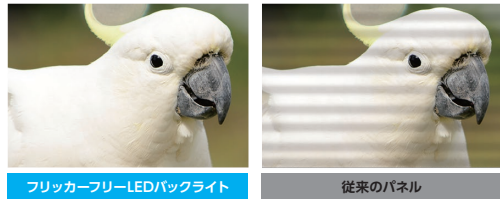


疲労や体調不良の 原因を低減 ブルーライト リデューサー



ブルーライトとは目に見える可視光線の中で380~500nmの波長の光であり、眼の奥の網膜まで到達する最も強いエネルギーをもつ強い光のことです。長い時間継続的にブルーライトにさらされると体内時計が狂ったり、眼精疲労やドライアイなどの症状を引き起こすおそれがあると言われています。

iiyamaのブルーライト低減機能は、メガネやフィルターを使うことなく、ディスプレイ自体のブルーライトを低減させることが可能です。

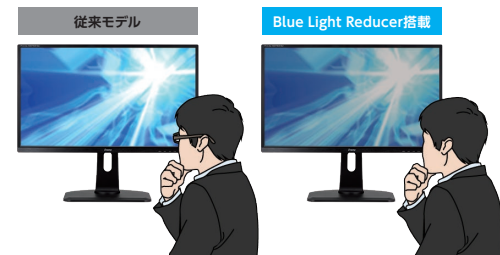

消費電力を削減 ECOモード



CO₂排出量や消費電力の削減は世界的な問題になっています。そのため、iiyama製品は3パターンから選べるなどのECOモード機能[※]を搭載しています。

■年間消費電力量			
消費モード	消費電力量	削減率	
通常モード	36W	56.3kWh	—
エコモード1	過剰約15%削減	54.3kWh	3.6%
エコモード2	過剰約35%削減	52.8kWh	6.2%
エコモード3	過剰約45%削減	49.8kWh	11.5%

※消費電力量はIEC 62301に準拠。※上記消費電力量はカラーモード表示時。※表示方法は、省エネ法に準拠した省エネモードに設定し、画面CO₂排出量(Wh)は0.555(※年間消費電力量は0.555kWh)。

■年間CO ₂ 排出量			
消費モード	年間CO ₂ 排出量	削減率	
通常モード	31.3kg	—	
エコモード1	30.1kg	3.8%	
エコモード2	29.1kg	7.0%	
エコモード3	27.6kg	11.8%	

※消費電力量はIEC 62301に準拠。※上記消費電力量はカラーモード表示時。※表示方法は、省エネ法に準拠した省エネモードに設定し、画面CO₂排出量(Wh)は0.555(※年間消費電力量は0.555kWh)。

※ECOモード機能はモニターにON/OFFのみのものもあります。



安心の3年保証 すべてのモデルが対象

LCDパネルおよびバックライト含め、安心してご利用いただくために
iiyamaディスプレイは**3年保証**を実施しております。

お気軽にお問い合わせください! **安心の24時間サポート**

24時間 **365日**

製品に関する質問や、万が一の故障に対する修理・サポートに関するお問い合わせ、リサイクルに関するお問い合わせを受け付けております。

製品に関するお問い合わせ **TEL:03-3570-6374**
FAX:03-3570-6375

リサイクルに関するお問い合わせ **TEL:03-3570-6374**
FAX:048-739-1315

ずっと使い続けて欲しいiiyamaディスプレイ
サービス&サポート体制の充実、環境活動にも配慮しております。

一人ひとりのお客様にご満足いただける製品を目指し、
充実したサービスとサポートを

ご購入のご相談から設定・設置などの技術的なご質問、故障や修理のお問合せ、廃棄時の回収・リサイクルの受付まで専用の窓口をご用意し、一人ひとりのお客様へ一貫して行き渡るサービスとサポートを行っております。お気軽に上記窓口までご連絡ください。

mouse お客様サポート
LINEアプリから友だち追加!!
製品選ぴからご購入後のサポートまで、
オペレーターがLINEトークでお答えします!



安心と信頼の3年保証

3年保証 iiyama製品を安心してご利用いただくために、お客様が製品をご購入された時点から3年保証いたします。
※LCDパネル、バックライト含む

法人ユーザー様向けご購入・ご相談
法人様向けのご購入や保守サービス等のご相談やお問合せ。
TEL:03-6739-3808 受付時間: 月~金 9:00~18:00
e-mail:web-info@iiyama.jp 土日祝10:00~20:00
※弊社指定休日を除く

iiyamaサポートセンター

iiyama製品を末永く安心して使っていただくために、充実したサービスとサポートを提供しております。
TEL:03-3570-6374 **24時間**
e-mail:support@iiyama.jp **365日**の電話サポート

iiyamaリサイクル

家庭系(個人ユーザー)窓口
TEL:03-3570-6374 **24時間**
e-mail:support@mouse-jp.co.jp **365日**の電話サポート
法人系(法人ユーザー)窓口<https://www.iiyama.co.jp/support/recycle/guidance/company.html>

正しく安全にお使いいただくために
ご使用前の必ず「ワイクスタートガイドと取扱説明書」をよくお読みください。間違った取り扱いをしますと、火災・感電・故障の原因となる場合があります。

製造元: **iiyama**
株式会社マウスコンピューター
東京本社:〒103-6026 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー26階
TEL:03-6833-1010

お取り扱い販売店:

カタログ記載内容: 2019年9月現在

iiyama




タッチパネル
ProLite T2336MSC



4K2K対応
ProLite B2875UH5U



多機能スタンドモデル
ProLite XU82493HS

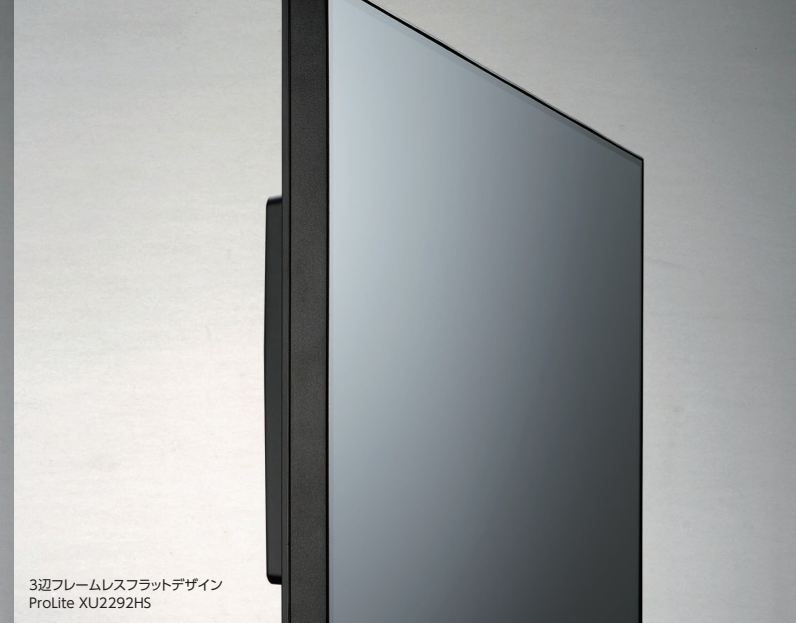

3辺フレームレスフラットデザイン
ProLite XU2292HS



デジタルサインエージ
ProLite LH5582SB-B1

iiyama ディスプレイカタログ

<https://www.mouse-jp.co.jp/iiyama/> iiyama 検索

2019年 9月版

伝統と革新の液晶ディスプレイ“iiyama”

46年目。

“iiyama”は高品質なディスプレイの製造・開発・販売に取り組み、今年、46年目を迎えました。
培った時間が生んだ高品質は“iiyama”を支え続け、
国内・海外の多くのお客様に現在も選ばれています。



国内・飯山開発のこだわり

- 1 長野県飯山市に開発・品質管理の専門チーム
- 2 30種類以上の品質試験
- 3 高信頼の日系メーカー製コンデンサーを採用

高解像度化、高画質化、高い応答速度、見やすさ、デザインなど、
品質を支えるさまざまな要素を常に見直し、時代に合った製品
をお届けすることで、ビジネス、エンターテインメント、
教育、クリエイティブのさまざまな分野の
ソリューションを実現します。




iiyamaの歴史

- 1973年 長野県飯山市に飯山電機(株)設立
- 1976年 OEMテレビ生産開始
- 1981年 自社製カラーCRTディスプレイ生産販売開始
- 1987年 海外(米国・欧州)へ輸出版売開始
- 1992年 PC/AT互換機販売開始
- 1995年 パーソナルコンピュータの生産販売開始
- 1997年 LCDディスプレイ生産開始
- 2003年 Webブランド[e-yama]を立ち上げる
- 2008年 マウスコンピューターに統合
- 2019年 デジタルサインエージ用大型ワイドディスプレイ発売




製品ラインアップ

AH-IPS		スリムベゼル	シリーズ名	XUJ2390HS	XUJ2590HS	多機能スタンド	シリーズ名	XUB2390HS	XUB2790HS	マルチタスク	シリーズ名	X3291HS	デジタルサイネージ	シリーズ名	LH4282SB	LH4982SB	LH5582SB				
視野角による輝度・色変化が少なく、階調全体で応答速度の速いという特徴があります。	段差のないフラットな ウルトラスリムデザイン		画像				画像			ビジネス、サイネージなど多様なシーンに最適なマルチタスクモデル 視野角が広く、安定した色表示が可能だから、複数の画や説明や、会議でのプレゼンテーションでも白浮きが少なく、より特長が発揮されます。	画像		屋内向けデジタルサイネージに最適な大型モデル 広視野角・高輝度・高コントラストのIPS液晶パネルを採用し、ノンフレア仕様による見やすい画面表示ができます。また、マルチディスプレイ(ビデオウォール)の構築に対応しており、スリムベゼルデザインによる一体感のある大型のデジタルサイネージを実現できます。5系統の映像入力対応。	画像							
				解像度	Full HD(1920×1080)			Full HD(1920×1080)	解像度			Full HD(1920×1080)			Full HD(1920×1080)	解像度	Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)
				輝度	250cd/m ²			250cd/m ²	輝度			250cd/m ²			250cd/m ²	輝度	700cd/m ²	700cd/m ²	700cd/m ²		
				応答速度	5ms(G to G)*1			5ms(G to G)*1	応答速度			5ms(G to G)*1			5ms(G to G)*1	応答速度	8ms(G to G)	8ms(G to G)	8ms(G to G)		
				コントラスト	5000000:1 (ACR ON)			5000000:1 (ACR ON)	コントラスト			5000000:1 (ACR ON)			5000000:1 (ACR ON)	コントラスト	1300:1	1300:1	1300:1		
				入力ポート	D-Sub, DVI-D, HDMI			D-Sub, DVI-D, HDMI	入力ポート			D-Sub, DVI-D, HDMI			D-Sub, DVI-D, HDMI	入力ポート	D-Sub, BNC(コンポーネント), DisplayPort, HDMI×2, DVI	D-Sub, BNC(コンポーネント), DisplayPort, HDMI×2, DVI	D-Sub, BNC(コンポーネント), DisplayPort, HDMI×2, DVI		
スピーカー	2W×2	2W×2	スピーカー	2W×2	2W×2	スピーカー	10W×2	10W×2	10W×2												
備考	AH-IPS、ノンフレア仕様	AH-IPS、ノンフレア仕様	備考	AH-IPS、ノンフレア仕様	AH-IPS、ノンフレア仕様	備考	IPS、マルチディスプレイ対応出力ポート(DisplayPort / DVI-I)	IPS、マルチディスプレイ対応出力ポート(DisplayPort / DVI-I)	IPS、マルチディスプレイ対応出力ポート(DisplayPort / DVI-I)												

VA方式 パネル※2	シリーズ名	XUJ2292HS	XUJ2493HS	XUB2493HS	XUB2495WSU
	画像				
	解像度	Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)	WUXGA(1920×1200)
	輝度	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	300cd/m ²
	応答速度	4ms(G to G) ^{*1}	4ms(G to G) ^{*1}	4ms(G to G) ^{*1}	5ms(G to G) ^{*1}
	コントラスト	80,000,000:1 (ACR ON)	5000000:1 (ACR ON)	5000000:1 (ACR ON)	5000000:1 (ACR ON)
	入力ポート	D-Sub, HDMI, DisplayPort	D-Sub, HDMI, DisplayPort	D-Sub, HDMI, DisplayPort	D-Sub, HDMI, DisplayPort
	スピーカー	1W×2	2W×2	2W×2	2W×2
	備考	ノンフレア仕様	ノンフレア仕様	ノンフレア仕様	ノンフレア仕様、16:10パネル、USBポート×4
					
VA方式 パネル※2	シリーズ名	XB2481HSU	XB2783HSU		
	画像				
	解像度	Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)		
	輝度	250cd/m ²	300cd/m ²		
	応答速度	4ms(G to G) ^{*1}	4ms(G to G) ^{*1}		
	コントラスト	12000000:1 (ACR ON)	8000000:1 (ACR ON)		
	入力ポート	D-Sub, HDMI, DisplayPort	D-Sub, HDMI, DisplayPort		
	スピーカー	2W×2	2W×2		
	備考	USBポート×2	USBポート×2		
					
VA方式 パネル※2	シリーズ名	X288HS			
	画像				
	解像度	Full HD(1920×1080)			
	輝度	300cd/m ²			
	応答速度	5ms(G to G) ^{*1}			
	コントラスト	12000000:1 (ACR ON)			
	入力ポート	D-Sub, DVI-D, HDMI(MHL), DisplayPort			
	スピーカー	3W×2			
	備考	Adobe RGBカラー設定機能			

TN	スクエア(S・4)	シリーズ名	E1780SD(黒) E1780SD(白)	E1980SD(黒) E1980SD(白)	エントリー	シリーズ名	E2083HS	E2282HS	B2282HS	E2483HS	高機能	シリーズ名	GB2560HSU	GB2760QSU	B2875UHSU
特徴 ※ 駆動電圧の低コスト化に優れている	省スペースに最適 電源内蔵のスリム設計を採用している ので、設置環境が狭い場所やビジネス での特定用途にも最適な製品です。 学校環境衛生の 基準に適合 シニアの安心利用 測定実施製品 ホルムアルデヒドや揮発性有機化 合物は、厚生労働省の定める室内温 度指針値をクリアしています。教育 館末をはじめ、オフィスでも安心し てお使いいただけます。	画像			シンプルかつハイコスト パフォーマンスモデル ノンフレア仕様の液晶パネルを搭載 した。ビジネスシーンでもパーソナル ユースでも活躍する、コストパフォー マンスに優れたシリーズです。	画像					クリエイティブ、Gamingに 最適な高機能モデル リフレッシュレート144Hzに対応 し、残像感の低減・俊敏な描画表示 や、CAD・CG・4Kのような高繊細 な表現を可能にする高性能モデル。	画像			
		解像度	SXGA(1280×1024)	SXGA(1280×1024)	解像度	HD+(1600×900)	Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)	解像度	Full HD(1920×1080)	WQHD(2560×1440)	4K UHD(3840×2160)	
		輝度	250cd/m ²	250cd/m ²	輝度	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	輝度	400cd/m ²	350cd/m ²	300cd/m ²	
		応答速度	5ms	5ms	応答速度	1ms(G to G) ^{※1}	1ms(G to G) ^{※1}	1ms(G to G) ^{※1}	1ms(G to G) ^{※1}	1ms(G to G) ^{※1}	応答速度	1ms(G to G) ^{※1}	1ms(G to G) ^{※1}	1ms(G to G) ^{※1}	
		コントラスト	5000000:1 (ACR ON)	5000000:1 (ACR ON)	コントラスト	5000000:1 (ACR ON)	8000000:1 (ACR ON)	8000000:1 (ACR ON)	8000000:1 (ACR ON)	8000000:1 (ACR ON)	コントラスト	1200000:1 (ACR ON)	1200000:1 (ACR ON)	1200000:1 (ACR ON)	
		入力ポート	D-Sub、DVI-D	D-Sub、DVI-D	入力ポート	D-Sub、DVI-D、HDMI	D-Sub、DVI-D、HDMI	D-Sub、DVI-D、HDMI	D-Sub、DVI-D、HDMI	D-Sub、DVI-D、HDMI	入力ポート	HDMI、DisplayPort	HDMI、DisplayPort、DVI-D	D-Sub、DVI-D(dual Link)、HDMI、DisplayPort	
		スピーカー	1W×2	1W×2	スピーカー	1W×2	1W×2	1W×2	1W×2	1W×2	スピーカー	2W×2	2W×2	2.5W×2	
		備考	—	—	備考	—	—	昇降スタンド、スピーカー	—	—	備考	144Hz対応、USBポート×2	144Hz対応、USBポート×2	4K/60Hz対応、PBP、PIP機能、USBポート×4	

Touch	抵抗膜方式	シリーズ名	T1531SR(黒) T1531SR(白)	T1731SR(黒) T1731SR(白)	T1931SR(黒) T1931SR(白)	超音波方式	シリーズ名	T1531SAW	T1731SAW	投影型静電容量方式	シリーズ名	T1532MSC	T1732MSC	T2234MSC	T2336MSC						
情観のインポートおよび表示用途として使用される タッチディスプレイは透過性、耐久性、耐熱性に優れた 数センチに異なる方式と特長を有します。	抵抗膜方式 タッチパネルを採用 	画像 	解像度 XGA(1024x768) 300cd/m ² (タッチパネル装着時) 応答速度 8ms コントラスト 1000:1 入力ポート D-Sub, HDMI, DisplayPort 通信ポート USB スピーカー 1Wx2 備考 フロントベゼル正面のみIP54防塵・防滴	画像 	解像度 SXGA(1280x1024) 200cd/m ² (タッチパネル装着時) 応答速度 5ms コントラスト 1000:1 入力ポート D-Sub, HDMI, DisplayPort 通信ポート USB スピーカー 1Wx2 備考 フロントベゼル正面のみIP54防塵・防滴	超音波表面弾性波方式 タッチパネルを採用 	透過率、耐久性に優れています。ガラス表面にある発信子から超音波を伝播させ、タッチしたところによる超音波信号の減衰を受信子で検知することにより、タッチポイントを検出します。	画像 	解像度 XGA(1024x768) 340cd/m ² (タッチパネル装着時) 応答速度 8ms コントラスト 1000:1 入力ポート D-Sub, HDMI, DisplayPort 通信ポート USB スピーカー 1Wx2 備考 フロントベゼル正面のみIP54防塵・防滴	画像 	解像度 SXGA(1280x1024) 230cd/m ² (タッチパネル装着時) 応答速度 5ms コントラスト 1000:1 入力ポート D-Sub, HDMI, DisplayPort 通信ポート USB スピーカー 1Wx2 備考 フロントベゼル正面のみIP54防塵・防滴	投影型静電容量方式 タッチパネルを採用 	軽く触れるだけで直感的な操作ができる使いやすさが特徴。透明、電明のボタン層の上にかラスカバーを配置し、指が触れることによる静電容量の変化を検出し、位置を特定しています。	シリーズ名 画像 	解像度 XGA(1024x768) 330cd/m ² (タッチパネル装着時) 応答速度 8ms コントラスト 1000:1 入力ポート D-Sub, HDMI, DisplayPort 通信ポート USB スピーカー 1Wx2 備考 フロントベゼル正面のみIP54防塵・防滴、表面硬度7H	シリーズ名 画像 	解像度 SXGA(1280x1024) 225cd/m ² (タッチパネル装着時) 応答速度 5ms コントラスト 1000:1 入力ポート D-Sub, HDMI, DisplayPort 通信ポート USB スピーカー 1Wx2 備考 フロントベゼル正面のみIP54防塵・防滴、表面硬度7H	シリーズ名 画像 	解像度 Full HD(1920x1080) 305cd/m ² (タッチパネル装着時) 応答速度 8ms(G to G) コントラスト 1000:1 入力ポート D-Sub, HDMI, DisplayPort 通信ポート USB スピーカー 3Wx2 備考 IPS、フロントベゼル正面のみIP65防塵・防滴、表面硬度7H	シリーズ名 画像 	解像度 Full HD(1920x1080) 213cd/m ² (タッチパネル装着時) 応答速度 5ms(G to G) ¹⁾ コントラスト 5000000:1(ACR ON) 入力ポート D-Sub, DVI-I, HDMI 通信ポート USB スピーカー 2Wx2 備考 AH-IPS、表面硬度7H



■デジタルサイネージ



■マルチモニター




オプション有

・iyiyama 昇降スタンドモデル専用 miniPC (VESA 取付対応) ブラケット
 ・PC をディスプレイ背面に取り付けると、スペースの有効活用が可能
 ・一般事務やワイネージ用途など多様なシーンで活用可能


右の「取り付け対応モデルとオプション製品名」をご覧ください。

※BRPCV02は在庫限りのため、ご購入の際は在庫をご確認の上、お問い合わせください。

■取り付けイメージ



BRPCV02 BRPCV03



ブラケット miniPC

■取り付け対応モデルとオプション製品名

対応モデル	ブラケットBRPCV02	ブラケットBRPCV03
21.5型	—	—
23型	ProLite XUB2390HS-3	ProLite XUB2390HS-4
	ProLite XUB2492HSU	ProLite XUB2493HS-3
	ProLite XUB2492HSU-2	ProLite XB2481HSU-4
23～24型	ProLite XB2481HSU	—
	ProLite XB2481HSU-3	—
24～24.5型	G-MASTER GB2560HSU	ProLite XUB2495WSU-2
	ProLite XUB2495WSU	—
27型	ProLite XUB2790HS-2	—
	ProLite XB2785SU-3	—
	ProLite XB2779QQS	—
28型	ProLite B2875SUHSU	—
31.5型	ProLite XB3270QS	—



※画像はイメージです。

※ 2 IPS方式パネルは、IPS(In Plane Switching) パネルがもつ、In Planeで液晶分子を回転させる方式と同等の技術を使用した液晶パネルです。これまでの駆動原理に液晶分子を回転させる方式が加わったことにより、視角度による明るさや色の変化が少なく透過率が高いことで、省電力にも優れていることが特徴です。