



ずっと使い続けて欲しいiiyamaディスプレイ サービス&サポート体制の充実、環境活動にも配慮しております。



一人ひとりのお客様にご満足いただける製品を目指し
充実したサービスとサポートを

ご購入のご相談から設定・設置などの技術的な質問、故障や修理のお問合せ、廃棄時の回収・リサイクルの受付まで専用の窓口をご用意し、一人ひとりのお客様へ1台1台行き渡るサービスとサポートを行っております。お気軽に右記窓口までご連絡ください。

安心と信頼の3年保証

3年保証

iiyama 製品を安心してご利用いただくために、お客様が製品をご購入された時点から3年保証いたします。
※LCDパネル・バックライト及びタッチパネル・ACアダプタは「1年間保証」となります。

法人ユーザー様向け ご購入・ご相談

法人様向けのご購入や保守サービス等のご相談やお問合せ。

TEL:03-6739-3808 受付時間 月～金9:00～18:00
e-mail:web-info@iiyama.jp 土日祝10:00～20:00
※弊社指定休日を除く

iiyamaサポートセンター

iiyama 製品を末永く安心して使っていただくために、充実したサービス&サポートを提供しております。

TEL:03-3570-6374 受付時間:月～金曜日 9:00～18:00
e-mail:support@iiyama.jp ※土・日・祝祭日及び弊社指定休日を除く

iiyamaリサイクル

家庭系(個人ユーザー)窓口

TEL:03-3570-6374 受付時間:月～金曜日 9:00～18:00
e-mail:support@mouse-jp.co.jp ※土・日・祝祭日及び弊社指定休日を除く

法人系(法人ユーザー)窓口
<http://www.iiyama.co.jp/support/recycle/guidance/company.html>

お取り扱い販売店:

製造元: **iiyama** Vision&Technology
株式会社マウスコンピューター
東京本社:〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町15 神田TKMビル2F
TEL:03-6833-1010
カタログ記載内容:2014年2月24日現在

iiyama Eco Conscious

iiyama は常に環境パフォーマンスを向上させるべく日々製品開発を行っております。

VCCI

J-MOSS

グリーン購入法

PCリサイクル

TÜV Rheinland

PSE

CE

TÜV-GS

TCO Certified

正しく安全にお使いいただくために

ご使用前の必ず「クイックスタートガイドと取扱説明書」をよくお読みください。間違ったお取り扱いをすると、火災・感電・故障の原因となる場合があります。

ご使用の際、このようなことはありませんか?

●コードを踏かすと、電気が入ったり切れたりする。●本体やケースが異常に熱い。●集まってきた埃が気になる。●使用中に異常な音や振動等がある。●その他の異常がある。故障や事故防止のため、コンセントからプラグを抜き、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にて相談ください。

商品についての詳細は、弊社または販売店にお尋ねください。●商品の定価、使用は改良などのため一部変更することがございますのでご了承ください。●印刷の色は実際の色と多少異なることがありますがご了承ください。●商品の購入の際は必要事項の記載の有無をご確認の上、必ず保証書をお受け取りになり大切に保管してください。●各製品名は各社の商標、または登録商標です。●このカタログに記載の価格および仕様は2014年2月現在のもので、予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。

ProLite

144Hzでライバルに差を付けろ！
残像感の低減、突き抜ける快感と感動を。



PLG2773HS-GB2

27型 ProLite G2773HS-2

ブラック	PLG2773HS-GB2								
最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR88)	輝度 300cd/m ²	応答速度 1ms (GtoG)	HDMI, DVI-D D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応	デュアルリンクDVI HDMIケーブル 標準添付			

オープン価格

※画像はイメージです。

144Hz駆動パネル採用

144Hzのリフレッシュレートで映像を表示することにより、残像感が大幅に削減され、動きの速い映像をなめらかに鮮明に表示できます。

※同梱のDVI デュアルリンクケーブルにて接続時



144Hz



60Hz

高速応答速度1ms

応答速度を改善する5段階のオーバードライブ回路を搭載し、最大1msまで応答速度を改善することが可能です。動画表示時に残像感を大幅に低減させるとともに、鮮やかでクオリティの高い映像を再現します。

フルHD 最大1920×1080対応

最大画面解像度は1920×1080（フルHD1080P）に対応しており、16:9のBD-Video再生や高画質画像などワイド画像を最適に表示できます。

ツインスピーカー搭載

スリムデザインでありながら2.5W×2のスピーカーを搭載。別途スピーカーを購入する必要はなく、買っすぐにゲームや映画・音楽などのサウンドが楽しめます。

その他の特長

- タッチセンサーボタンを採用。凹凸のないシンプルなフロントデザイン。
- ホワイトLEDバックライトを搭載し環境にやさしい仕様。
- i-StyleColor 機能搭載で、動画やゲームなど、表示するモードによって最適な画質を選べます。

より広く、よりスマートに。

27型WQHD(2560×1440) AH-IPSパネル液晶



XB2779QS-S1


27型 ProLite XB2779QS

シルバーブラック	XB2779QS-S1								
最大表示画素 2560×1440	高コントラスト 5000000:1 (ACR88)	輝度 440cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)	DisplayPort HDMI, DVI-D D-SUB 4系統入力	HDCP 機能対応	DisplayPort ケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各45° スワイベル 機能	In Plane Switching

オープン価格

ベゼルフリータイプのスタイリッシュデザイン

ベゼルとパネルとの段差のないベゼルフリーの光沢パネルモデルです。アルミ調のシルバーデザインをベゼル下部とスタンド部分にポイントデザインしていることにより、インテリニア的にもお部屋の全体バランスを崩すことなくスタイリッシュな空間の一つとしてご使用することが可能です。

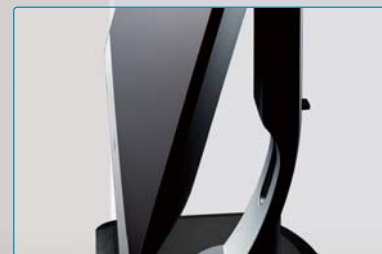


高精細グレアAH-IPS液晶パネルを採用


色再現性の精度および安定性が向上したAH-IPSパネルを採用しています。
【sRGB116%をカバー】



解像度比較

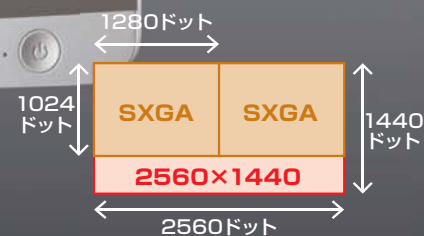

サイズ比較

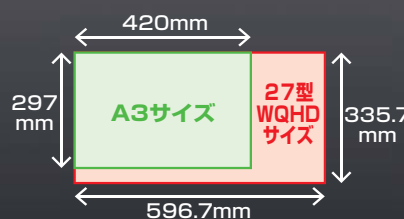

その他の特長

- 便利な3パターンのEcoモードボタン搭載。
- オーバードライブ回路機能搭載。
- ACR機能で、5,000,000:1のハイコントラストを実現。
- 見やすい位置に楽に設定できるスタイリッシュスタンド

さらに美しくスマートに、
フラットスタイルで魅せる液晶へ。



27型 ProLite XUB2790HS

23型 ProLite XUB2390HS

ブラック XUB2790HS-B1	ブラック XUB2390HS-B1
最大表示画面 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR規格)
輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)
HDMI,DVI-D D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応
HDMI ケーブル 標準添付	130mm 超薄スタンド
左右各45° スウィーベル 機能	90°回転 機能付
In Plane Switching	

オープン価格

23型 ProLite XU2390HS

21.5型 ProLite XU2290HS

ブラック XU2390HS-B1	ブラック XU2290HS-B1
最大表示画面 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR規格)
輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)
HDMI,DVI-D D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応
HDMI ケーブル 標準添付	In Plane Switching

オープン価格

段差のないフラットな
ウルトラスリムデザイン

上左右に段差のないフラットなウルトラスリムライン画面を採用しております。また、ベゼルと非表示部分がわずか12mmのウルトラスリムラインを採用しております。



2台や3台ならべて使うマルチモニターでも水平方向に凹凸がないので、コンパクトでスッキリとした印象になります。




色鮮やかで低消費電力の
AH-IPS方式パネル採用

色鮮やかな色表現が可能なおえ、TNモデルと比べても引けを取らない低消費電力を実現。



パーフェクトなスタイリッシュスタンド

(XUB2790HS-B1/XUB2390HS-B1のみ)

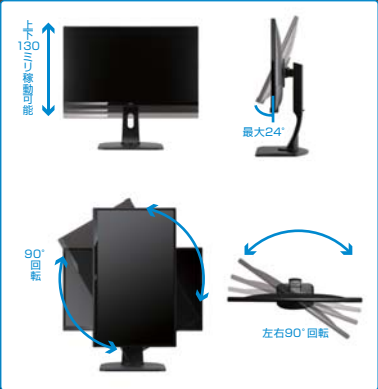

その他の特長

- 便利な3パターンのEcoモードボタン搭載。
- アスペクト比固定拡大モード。
- オーバードライブ回路機能搭載。
- ACR機能で、5,000,000:1のハイコントラストを実現。

クリエイティブ・デザインワークの効率を上げる
A3 サイズも余裕で表示の「16:10 (1920×1200)比率」
24 型AH-IPS 液晶ディスプレイ



24型 ProLite XB2485WSU-2

ブラック XB2485WSU-B2	最大表示画素 1920×1200	高コントラスト 5000000:1 (ACR規格)	輝度 300cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)	DisplayPort DVI-D, D-SUB 3系統入力
HDCP 機能対応	DisplayPort ケーブル 標準添付	110mm 昇降スタンド	左右各160° スワイベール 機能	90°回転 機能付	In Plane Switching

オープン価格

AH-IPS パネル液晶採用 色再現性や低消費電力

従来のIPS パネルよりも透過率が向上したことにより、色再現性の精度や安定性の向上と低消費電力を実現した AH-IPS パネルを採用しております。



多彩な画質調整機能 カラーマトリックス

液晶パネルの表示性能に加え、iiyama 独自の多彩な画質調整機能を装備しました。3色のユーザー設定に加え、6色カラーマトリックス（赤、緑、青、シアン、マゼンダ、イエロー）をそれぞれ個々に調整可能。画像全体の色調に影響を与えず、調節したい色のみを制御できます。また、色再現性を統一する国際規格 sRGB に対応していますので、プリンタ・スキャナなどの入力機器との色マッチングが可能になります。



パーフェクトスタンド



4ポートのUSBハブ搭載

左サイドに2つ、背面端子部分に2つのUSBハブ搭載。USBメモリなどの接続や携帯・音楽プレーヤーの充電、マウスやキーボードなどの接続用途などで簡単＆手軽にUSBハブが使えます。
※あらかじめPC本体とモニターのUSBケーブル接続が必要です。



もっと身近に、よりやさしく、
ワイドに広がる感動画質。



23型 ProLite XB2380HS-2

ブラック XB2380HS-B2	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR規格)	輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)	HDMI, DVI-D D-SUB 3系統入力
HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各160° スワイベール 機能	90°回転 機能付	In Plane Switching

オープン価格

23型 ProLite X2382HS ProLite X2380HS-W2

ブラック X2382HS-GB1 ホワイト X2380HS-W2	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR規格)	輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)	HDMI, DVI-D D-SUB 3系統入力
HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付				In Plane Switching

オープン価格

鮮やかな色合いで広視野角な IPS方式パネル採用

IPS (In-Plane-Switching) 方式パネル採用により、色と明るさの変化やにじみが少ないほかに、ギラギラした目に刺さるようなまぶしさが抑えられ、目が疲れにくい安定した表示が可能となります。また、広視野角左右上下178°、応答速度5ms (GtoG)、高コントラスト5,000,000:1を実現。色ムラの少ない鮮明で締まった画像表現が可能です。



どの角度からみても安定した 色表示が可能

視野角が広く、安定した色表示が可能だから、複数での囲み説明や、会議でのプレゼンテーションでも白浮きが少なく、より特長が発揮されます。




ギラギラしたまぶしさがなく 疲れにくい

パソコン用ディスプレイはテレビとは違い近距離で長時間見続けるものなので、とても重要です。IPS パネルは目に刺さるようなギラギラ感のまぶしさがなく、目の疲れを軽減します。



パーフェクトスタンド (XB2380HS-B2のみ)

「最大130mmの高さ調節」と「最大27°のチルト調節」「縦横90°回転」「320°稼動可能なスワイベール」の4つの機能で、見やすい位置に楽に設定でき、さまざまな場所や用途に使えます。

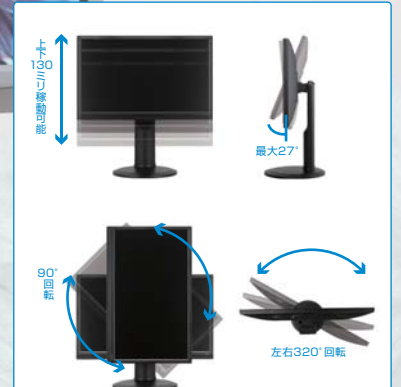

その他の特長

- 便利な3パターンのEcoモードボタン搭載。
- i-StyleColor機能搭載で映像に最適なカラーモードを提供。
- アスペクト比固定拡大モード。
- オーバードライブ回路機能搭載。
- ACR機能で、5,000,000:1のハイコントラストを実現。

VA-LED シリーズ



黒が違う。美しさ際立つ。
AMVA+パネル液晶。



27型	ProLite	XB2783HSU
ブラック	XB2783HSU-B1	
最大表示画素	高コントラスト	輝度
1920×1080	5000000:1 (ACR)	300cd/m ²
応答速度	HDMI, DVI-D	HDCP
4ms (GtoG)	D-SUB 3系統入力	機能対応
HDMIケーブル標準添付	130mm昇降スタンド	左右各45°スウィーベル機能
90°回転機能付	AMVA+	

オープン価格

24型	ProLite	XB2483HSU
ブラック	XB2483HSU-B1	
最大表示画素	高コントラスト	輝度
1920×1080	5000000:1 (ACR)	250cd/m ²
応答速度	HDMI, DVI-D	HDCP
4ms (GtoG)	D-SUB 3系統入力	機能対応
HDMIケーブル標準添付	130mm昇降スタンド	左右各45°スウィーベル機能
90°回転機能付	AMVA+	

オープン価格


AMVA+ パネルによる
美しい黒と高い色再現性

AMVA+方式パネル採用により、表示色16,777,216色24bit Trueカラー、広視野角左右上下178°、高コントラスト5000000:1を実現。より引き締まった純粋な黒を映し出し、色再現性が高く、色ムラのない緻密な締まった画像表現が可能です。



高さや角度が自由自在

「高さ調節」「チルト調節」「縦横90°回転」「画面の向きを動かせるスウィーベル」の4つの特長で、見やすい位置に楽に設定でき、さまざまな場所や用途に使用できます。

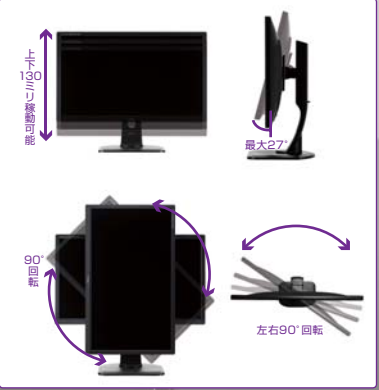

2ポートのUSBハブ搭載

左サイドに2つ、USBハブを搭載。



便利なEcoワンタッチボタン搭載

LED シリーズ



LED液晶を、さらに身近に、もっと使いやすく。



27型	ProLite	E2773HS-2	23.6型	ProLite	E2473HS-2	21.5型	ProLite	E2282HS
ブラック	E2773HS-GB2	ブラック	E2473HS-GB2	ブラック	E2282HS-GB1			
最大表示画素	高コントラスト	輝度	輝度	応答速度	応答速度	HDMI×2	HDMI, DVI-D	HDCP
1920×1080	5000000:1 (ACR)	300cd/m ² (E2773HS-GB2 / E2473HS-GB2)	250cd/m ² (E2282HS-GB1)	2ms (GtoG) (E2773HS-GB2 / E2282HS-GB1)	1ms (GtoG) (E2773HS-GB2)	D-SUB 3系統入力 (E2473HS-GB2 / E2282HS-GB1)	D-SUB 3系統入力 (E2773HS-GB2 / E2282HS-GB1)	機能対応
HDMIケーブル標準添付	130mm昇降スタンド	左右各45°スウィーベル機能	90°回転機能付	AMVA+				

オープン価格

プレミアムLED シリーズ



使いやすい昇降スタンド機能付



23.6型

ProLite
B2480HS-2

ブラック B2480HS-B2

ホワイト B2480HS-W2

最大表示画素
1920×1080

高コントラスト
5000000:1
(ACR)

輝度
300cd/m²

応答速度
2ms
(GtoG)

HDMI, DVI-D
D-SUB
3系統入力

HDCP
機能対応

HDMI
ケーブル
標準添付

130mm
昇降スタンド

左右各160°
スウィーベル機能

90° 回転
機能付

学校環境
衛生の
基準に配慮

オープン価格

21.5型

ProLite
B2280HS

ブラック

B2280HS-B1

ホワイト

B2280HS-W1

最大表示画素

高コントラスト

輝度

応答速度

HDMI, DVI-D

HDCP

HDMI

130mm

左右各160°

90°回転

学校環境衛生の基準に配慮

1920×1080

5000000:1
(ACR98)

250cd/m²

5ms

D-SUB
3系統入力

機能対応

ケーブル
標準添付

昇降スタンド

スウィーベル機能

機能付

オープン価格

「X-Res Tech.」搭載で、輪郭を強調しきれいな映像表現が可能


iiyama独自の機能であるX-Res Tech. (超解像度技術)機能により、入力される画像データを解析し、ぼやけている部分にエンハンス効果を持たせることでテキストは、よりくっきりとした文字に、映像は特に輪郭部分を強調し、それ以外の部分をソフトになるようにエンハンス効果を加えます。少しぼやけた画像や低画質の場合に、大幅に解像感をアップさせ、より鮮明できれいな画像表現が可能になります。



i-Style Color

iiyama オリジナルの「i-Style Color」機能で、動画やゲームなど、表示するモードによって最適な画質を簡単に選択できます。

パーフェクトスタンド

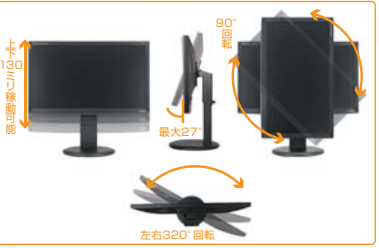

「昇降機能」と「チルト調節」
適度に調節することで、疲労の度合いや作業効率が大きく変わってきます。

「90°回転機能」
長い文章や媒体チェック業務、ブチャイネージ系として広く活用が可能です。

「スウィーベル機能」
会議室のプレゼンテーションやミーティング、受付端末機として最適です。



スタンダード シリーズ



23型 ProLite E2380HSD 21.5型 ProLite E2278HD-2 19.5型 ProLite E2083HSD

ブラック	E2380HSD-B1	ホワイト	E2380HSD-W1
最大表示画面	1920×1080	5000000:1 (ACR88)	250cd/m ²
応答速度	5ms	DVI-D D-SUB 2系統入力	HDCP 機能対応

オープン価格

ブラック	E2278HD-GB2
最大表示画面	1920×1080
高コントラスト	5000000:1 (ACR88)
輝度	250cd/m ²
応答速度	5ms
DVI-D D-SUB 2系統入力	HDCP 機能対応

オープン価格

ブラック	E2083HSD-B1
最大表示画面	1600×900
高コントラスト	5000000:1 (ACR88)
輝度	250cd/m ²
応答速度	5ms
DVI-D D-SUB 2系統入力	HDCP 機能対応

オープン価格

スマートなハイコストパフォーマンスモデル

ノングレアパネル液晶を搭載した、ビジネスシーンでもパーソナルユースでも活躍する、コストパフォーマンスに優れたシリーズです。

法人・文教 シリーズ

学校ICT環境設備事業
対応モデル

学校環境衛生の
基準に配慮



21.5型 ProLite P2252HS 19型 ProLite E1980SD-2 17型 ProLite E1780SD

ブラック	P2252HS-B1
最大表示画面	1920×1080
高コントラスト	5000000:1 (ACR88)
輝度	225cd/m ²
応答速度	5ms
HDMI DVI-D D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応
強化ガラス保護パネル搭載	

オープン価格

ブラック	E1980SD-B2	ホワイト	E1980SD-W2
最大表示画面	1280×1024	5000000:1 (ACR88)	250cd/m ²
応答速度	5ms	DVI-D D-SUB 2系統入力	HDCP 機能対応

オープン価格

ブラック	E1780SD-B1	ホワイト	E1780SD-W1
最大表示画面	1280×1024	5000000:1 (ACR88)	250cd/m ²
応答速度	5ms	DVI-D D-SUB 2系統入力	HDCP 機能対応

オープン価格

学校や法人ユースに最適

学校健康法 (文部科学省) で基準としている「学校環境衛生の基準」に定められるシックハウス原因物質のホルムアルデヒドや揮発性有機化合物が厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリアしていますので、安心して教室やオフィスへ導入していただける製品です。

強化ガラス保護パネルでしっかりガード

画面の破損や汚れを防ぐ表面硬度5H、厚さ2mmの強化ガラス保護パネル搭載！指でつついたり、叩いたり、鉛筆やペンなどによる引っかかり傷から液晶画面をしっかりガード。



マルチタッチパネル シリーズ

投影型静電容量 シリーズ



ブラック	T2735MSC-B1
タッチ方式	投影型 静電容量方式
最大表示画面	1920×1080
高コントラスト	5000000:1 (ACR88)
輝度	260cd/m ²
応答速度	5ms (GtoG)
HDMI (MHL対応) DVI-D, D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応
70°チルト角度調節機能	AMVA 強化ガラス保護パネル搭載

オープン価格

23型 ProLite T2336MSC

ブラック	T2336MSC-B1
タッチ方式	投影型 静電容量方式
最大表示画面	1920×1080
高コントラスト	5000000:1 (ACR88)
輝度	225cd/m ²
応答速度	5ms (GtoG)
HDMI DVI-D, D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応
ダブルヒンジスタンド	Plane Switching 強化ガラス保護パネル搭載

オープン価格

光学カメラ方式 シリーズ



23.6型 ProLite T2452MTS-2

ブラック	T2452MTS-B2
タッチ方式	光学カメラ方式 2point
最大表示画面	1920×1080
高コントラスト	5000000:1 (ACR88)
輝度	260cd/m ²
応答速度	2ms (GtoG)
HDMI x2 DVI-D, D-SUB 4系統入力	HDCP 機能対応
32°チルト角度調節機能	X-Res Tech. 強化ガラス保護パネル搭載

オープン価格

21.5型 ProLite T2253MTS

ブラック	T2253MTS-GB1
タッチ方式	光学カメラ方式 5point
最大表示画面	1920×1080
高コントラスト	5000000:1 (ACR88)
輝度	220cd/m ²
応答速度	2ms (GtoG)
HDMI DVI-D, D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応
強化ガラス保護パネル搭載	

オープン価格

Windows8/8.1 対応 10 ポイントマルチタッチ

全面フラットで使いやすく、画面のタップやスワイプなどの最大10点までのタッチ操作が可能です。表面硬度7Hの高硬度ガラス保護パネルを採用しました。

27型AMVA+パネルの圧倒的な大画面

27型の最大画面55°のチルト角度調節や平置き使用も可能なブックスタンド搭載。



23型AH-IPS パネルで美しい色再現性と自由な操作性

視野角が広く、白浮きが少ない安定した色表示が可能。使い方が自由自在なダブルヒンジスタンドを搭載。




光学式タッチパネルを採用

コストパフォーマンスに優れてるほか、傷による座標ずれや抵抗膜方式などによる点打寿命がなく、シンプルな機構なので故障しにくいのが特徴です。


21.5型 Windows8/8.1 対応 5 ポイントタッチ

耐久性にすぐれたガラス保護パネルで表面に傷がつきにくく、透過率に優れ鮮やかな色表現が可能です。パネル表面は表面硬度8H、厚さ3mmの高硬度のガラス保護パネルを採用。また、表示領域に余裕をもたせているので、画面の右端から左に軽くはうように指を動かしてチャームバーを呼び出す「スワイプ操作」が簡単にできます。

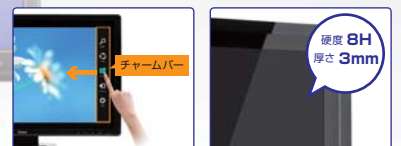

23.6型 Windows® 7 対応 2 ポイントタッチ

大画面だから、フルHDの高解像度表示でもメニューやアイコンがより大きく表示され、タッチ操作が簡単です。

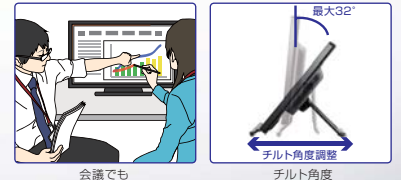

業務用タッチパネル シリーズ

抵抗膜 シリーズ



19型	ProLite T1931SR-2	17型	ProLite T1731SR	15型	ProLite T1531SR
ブラック	PLT1931SR-B2	ホワイト	PLT1931SR-W2	ブラック	PLT1731SR-B1
最大表示画面 1280×1024 (PLT1931SR/PLT1731SR)	最大表示画面 1024×768 (PLT1931SR)	高コントラスト 900:1(標準) 500:1(標準) (PLT1931SR/PLT1731SR)	高コントラスト 500:1(標準) (PLT1531SR)	解像度 200cd/m ²	応答速度 8ms (PLT1531SR)
応答速度 5ms (PLT1931SR)	DVI-D D-SUB 2系統入力	通信方式 RS-232C/ USB	95° ワイドレンジ スタンド	IP54防塵・防滴規格対応 ※フロントベゼル正面のみ	

オープン価格

超音波 シリーズ



17型	ProLite T1731SAW	15型	ProLite T1531SAW
ブラック	PLT1731SAW-B1	ブラック	PLT1531SAW-B1
最大表示画面 1280×1024 (PLT1731SAW-B1)	最大表示画面 1024×768 (PLT1531SAW-B1)	高コントラスト 1000:1(標準) (PLT1731SAW-B1)	高コントラスト 500:1(標準) (PLT1531SAW-B1)
解像度 5ms (PLT1731SAW-B1)	DVI-D D-SUB 2系統入力	通信方式 RS-232C/ USB	95° ワイドレンジ スタンド

オープン価格

静電容量 シリーズ



21.5型	ProLite T2234MC	17型	ProLite T1732MSC	15型	ProLite T1532MSC
ブラック	PLT2234MC-B1	ブラック	T1732MSC-B1	ブラック	T1532MSC-B1
最大表示画面 1920×1080 (PLT2234MC-B1)	最大表示画面 1280×1024 (T1732MSC-B1)	最大表示画面 1024×768 (T1532MSC-B1)	高コントラスト 1000:1(標準) (PLT2234MC-B1/ T1732MSC-B1)	高コントラスト 500:1(標準) (T1532MSC-B1)	解像度 225cd/m ²
応答速度 8ms (GtoG)	応答速度 8ms (T1532MSC-B1)	応答速度 5ms (T1732MSC-B1)	DVI-D D-SUB 2系統入力	通信方式 USB	95° ワイドレンジ スタンド

オープン価格

抵抗膜方式タッチパネルを採用

タッチすることによる電位の変動を検出する5線式抵抗膜方式タッチパネルを採用しております。高いコストパフォーマンスや低消費電力、連続的検知が可能など信頼性に優れております。また、指だけでなく手袋やタッチペン等でも操作することができる汎用性の高い方式となります。

抵抗膜方式

【メリット】
低コストで埃や水滴に強く、指だけでなく手袋やペン入力が可能。
【デメリット】
画面透過率が低く、耐久性や耐衝撃性が低い。

ワイドレンジチルトスタンド搭載

超音波表面弾性波方式タッチパネルを採用

SAW (Surface Acoustic Wave) 方式とも呼ばれており、光透過率、耐久性に優れていることから主に公共用などに使われています。超音波表面弾性波方式はガラス表面にある発信子から超音波を伝播させ、タッチしたことによる超音波信号の減衰を受信子で検知することにより、タッチポイントを検出します。

超音波表面弾性波方式

【メリット】
高い安定性と長寿命のほか、透過率・視認性や耐久性・対傷性が高い。
【デメリット】
水滴や異物などに反応してしまう。

ワイドレンジチルトスタンド搭載

投影型静電容量方式タッチパネルを採用

軽く触れるだけで直観的な操作ができる使いやすいさや、複数の指で画像の拡大や移動などの操作ができることが投影型静電容量方式 (Projected Capacitive) の特徴です。透明電極のパターン層の上にガラスカバーを配置し、指が触れることによる静電容量の変化を検出し、位置を特定しております。

投影型静電容量方式

【メリット】
水滴や油・埃に強く、抵抗膜に比べて透過率や耐久性・対傷性が高い。
【デメリット】
ペンや手袋に反応しない。設置環境の影響を受けやすい。

全面フラットのベゼルフリー画面






マルチタッチ機能対応

ワイドレンジチルトスタンド搭載

イメージ写真	ゲーミング		IPS-LED 高画質 シリーズ	
外形寸法図				
モデル名 型番	ProLite G2773HS-2 PLG2773HS-GB2	ProLite XB2779QS XB2779QS-S1	ProLite XB2485WSU-2 XB2485WSU-B2	
液晶パネル ※1	LCD/パネル種類 駆動方式 サイズ 最大表示範囲 画素ピッチ 視野角 (標準) 応答速度 (標準) 解像度 (標準) コントラスト比 表示色	TN ノンブレア液晶 a-Si TFT アクティブマトリックス 対角: 69cm (27型) 16:9 水平: 597.9mm×垂直: 336.3mm 0.311mm 左右各85°、上下各80° 3.4ms (黒→黒) 1ms (GtoG ※e) 300cd/㎡ 1000:1 (標準) 5000000:1 (Adv. Contrast機能時 ※a) 約1677万色	AH-IPS グレリア液晶 a-Si TFT アクティブマトリックス 対角: 68.5cm (27型) 16:9 水平: 596.7mm×垂直: 335.7mm 0.233mm 左右各89°、上下各89° 5ms (GtoG ※e) 300cd/㎡ 輝度: 440cd/㎡ 1000:1 (標準) 5000000:1 (ACR機能時 ※a) 約1677万色	AH-IPS ノンブレア液晶 a-Si TFT アクティブマトリックス 対角: 61.13cm (24.1型) 16:10 水平: 518.4mm×垂直: 324mm 0.27mm 左右各89°、上下各89° 5ms (GtoG ※e) 300cd/㎡ 1000:1 (標準) 5000000:1 (ACR機能時 ※a) 約1677万色
アナログ走査周波数 デジタル走査周波数	水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz DVI: 水平: 30~159kHz 垂直: 55~144Hz HDMI: 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz	水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz DVI/DP: 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz HDMI: 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz	水平: 30~84kHz 垂直: 50~75Hz DVI/DP: 水平: 30~80kHz 垂直: 50~75Hz HDMI: 水平: 30~80kHz 垂直: 50~75Hz	
表示可能解像度 ※2	1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels	2560×1440 (最大) 3.7MegaPixels	1920×1200 (最大) 2.3MegaPixels	
信号入力コネクタ (アナログ) (デジタル)	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1 / DisplayPort×1	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / DisplayPort×1 (Ver.1.2)	
プラグ&プレイ機能 入力信号	同期 映像 (アナログ) (デジタル) 入力音声信号 音声入力コネクタ	セ/レ/ト同期: TTL、正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0) 準拠 / HDMI / DisplayPort 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック	セ/レ/ト同期: TTL、正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0) 準拠 / HDMI / DisplayPort 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック	セ/レ/ト同期: TTL、正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0) 準拠 / HDMI / DisplayPort 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック
ヘッドホン端子 (Line out)	対応	対応	対応	
USBハブ	—	—	対応 (4ポート) Ver.2.0	
昇降スタンド	—	対応 (130mm 左右各45°)	対応 (110mm & 左右各180°)	
入力電源	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	
消費電力	標準 35W (最大49W) 0.5W (最大)	工場出荷状態: 55W 標準: 68W (最大95W) 0.5W (最大)	工場出荷状態: 55W 標準: 68W (最大95W) 0.5W (最大)	
スピーカー (アンプ付きステレオスピーカー)	2.5W×2	2W×2	1.5W×2	
外形寸法 (幅×高×奥行mm)	647×454.5×239 mm	650.0×434.5~564.5×230.0 mm	561×416~526×244.5 mm	
製品重量	5.6kg 5.1kg	8.2kg 6.0kg	6.4kg 4.1kg	
梱包箱サイズ (幅×高×奥行mm)総重量	706×515×135 mm 7.5kg	730×530×205 mm 10.5kg	684×465×182 mm 8.3kg	
角度調節範囲	上方向20° 下方向22° 左右方向90°	上方向17° 左右方向90° 下方向22° 左右方向320°	上方向22° 下方向5° 左右方向320°	
セキュリティ	盗難防止用金具取付け孔	盗難防止用金具取付け孔	盗難防止用金具取付け孔	
フレームマウント (VESA規格)	100mm×100mm	100mm×100mm	100mm×100mm	
環境条件	動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	
リサイクル	対応	対応	対応	
RoHS 6物質 J-Moss対応	対応 3年間保証	対応 3年間保証	対応 3年間保証	
保証期間	3年間保証	3年間保証	3年間保証	
適合規格	※LCD/パネル、バックライトは「1年間保証」となります。 CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE、グリーン購入法 国際エネルギー省プログラム	※LCD/パネル、バックライトは「1年間保証」となります。 CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE、グリーン購入法 国際エネルギー省プログラム	※LCD/パネル、バックライトは「1年間保証」となります。 TCO Certified、CE、TUV-GS、VCCI-B、PSE、グリーン購入法、 国際エネルギー省プログラム	
付属品	DVIケーブル (デュアルリンク) / HDMIケーブル 電源コード / オーディオケーブル / ケーブルホルダー スタンドベース / セーフティー&クイックスタートガイド 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル / DVIケーブル (デュアルリンク) DisplayPortケーブル / USBケーブル / 電源コード スタンド固定ネジ (3ヶ) / セーフティー&クイックスタートガイド 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル DisplayPortケーブル / USBケーブル / 電源コード オーディオケーブル / スタンドベース / 固定ネジ セーフティー&クイックスタートガイド / 保証書 (クイックスタートガイド内)	
JANコード	ピュアホワイト マーベリックブラック			
	PLG2773HS-GB2 : 4948570112579	XB2779QS-S1 : 4948570112845	XB2485WSU-B1 : 4948570111992	

	IPS-LED ウルトラスリム シリーズ		
イメージ写真			
外形寸法図			
モデル名 型番	ProLite XU2790HS XU2790HS-B1	ProLite XU26390HS XU26390HS-B1	ProLite XU2390HS XU2390HS-B1
液晶パネル ※1	LCD/パネル種類 駆動方式 サイズ 最大表示画面 画素ピッチ 視野角 (標準) 応答速度 (標準) 解像度 (標準) コントラスト比 表示色	AH-IPS ノンブレア液晶 a-Si TFT アクティブマトリックス 対角: 68.5cm (27型) 16:9 水平: 597.9mm×垂直: 336.3mm 0.311mm 左右各89°、上下各89° 5ms (GtoG) ※e 250cd/㎡ 1000:1 (標準) 5000000:1 (ACR機能時 ※a) 約1677万色	AH-IPS ノンブレア液晶 a-Si TFT アクティブマトリックス 対角: 59.4cm (23.3型) 16:9 水平: 509.2mm×垂直: 286.4mm 0.265mm 左右各89°、上下各89° 5ms (GtoG) ※e 250cd/㎡ 1000:1 (標準) 5,000,000:1 (Adv. コントラスト機能時 ※a) 約1677万色
アナログ走査周波数 デジタル走査周波数	水平: 24~80kHz 垂直: 56~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 56~75Hz	水平: 24~80kHz 垂直: 56~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 56~75Hz	水平: 24~80kHz 垂直: 56~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 56~75Hz
表示可能解像度 ※2	1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels	1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels	1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ (アナログ) (デジタル)	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1
プラグ&プレイ機能 入力信号	同期 映像 (アナログ) (デジタル) 入力音声信号 音声入力コネクタ	セ/レ/ト同期: TTL、正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0) 準拠 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック	セ/レ/ト同期: TTL、正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0) 準拠 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック
ヘッドホン端子 (Line out)	対応	—	—
USBハブ	対応 (130mm & 左右各45°)	対応 (130mm & 左右各45°)	—
昇降スタンド	対応 (130mm & 左右各45°)	対応 (130mm & 左右各45°)	—
入力電源	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
消費電力	標準 27W (最大55W) 0.5W (最大)	標準 24W (最大52W) 0.5W (最大)	標準 24W (最大52W) 0.5W (最大)
スピーカー (アンプ付きステレオスピーカー)	2W×2	2W×2	2W×2
外形寸法 (幅×高×奥行mm)	622.5×433.0~563.0×230.0 mm	532.5×386.0~516.0×230.0 mm	532.5×387.5×180.0 mm
製品重量	6.5 kg 4.25 kg	5.4 kg 3.3kg	5.4 kg 3.2kg
梱包箱サイズ (幅×高×奥行mm) 総重量	743×482×196 mm 9.1 kg	686×396×196 mm 7.7 kg	605×459×127mm 5.9 kg
角度調節範囲	上方向20° 下方向4° 左右方向90°	上方向20° 下方向4° 左右方向90°	上方向20° 下方向4°
セキュリティ	盗難防止用金具取付け孔	盗難防止用金具取付け孔	盗難防止用金具取付け孔
フレームマウント (VESA規格)	100mm×100mm	100mm×100mm	100mm×100mm
環境条件	動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)	動作時: 温度 5~35℃ 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 20~60℃ 湿度 5~85% (結露なきこと)
リサイクル	対応	対応	対応
RoHS 6物質 J-Moss対応	対応 3年間保証	対応 3年間保証	対応 3年間保証
保証期間	3年間保証	3年間保証	3年間保証
適合規格	※LCD/パネル/バックライトは「1年間保証」となります。 TCO Certified、CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE、グリーン購入法 国際エネルギー省プログラム	※LCD/パネル/バックライトは「1年間保証」となります。 TCO Certified、CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE、グリーン購入法 国際エネルギー省プログラム	※LCD/パネル/バックライトは「1年間保証」となります。 TCO Certified、CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE、グリーン購入法 国際エネルギー省プログラム
付属品	D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル / HDMIケーブル オーディオケーブル / 電源コード / スタンドベース 固定ネジ / セーフティー&クイックスタートガイド 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル / HDMIケーブル オーディオケーブル / 電源コード / スタンドベース 固定ネジ / セーフティー&クイックスタートガイド 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル / DVI-Dケーブル / HDMIケーブル オーディオケーブル / 電源コード / スタンドベース セーフティー&クイックスタートガイド / 保証書 (クイックスタートガイド内)
JANコード	ピュアホワイト マーベリックブラック	—	—
	XU2790HS-B1 : 4948570113064	XU26390HS-B1 : 4948570113057	XU2390HS-B1 : 4948570112982

[illegible]

イメージ写真	LED シリーズ			プレミアム LED シリーズ		スタンダード シリーズ		スタンダード シリーズ	
									
外形寸法図									
モデル名	ProLite E2773HS-2	ProLite E2473HS-2	ProLite E2282HS	ProLite B2480HS-2	ProLite B2280HS	ProLite E2380HSD	ProLite E2278HD-2	ProLite E2083HSD	
型番	E2773HS-GB2	E2473HS-GB2	E2282HS-GB1	B2480HS-W2/ B2480HS-B2	B2280HS-W1/ B2280HS-B1	E2380HS-W1/ E2380HS-B1	E2278HD-GB2	E2083HSD-B1	
液晶パネル ※1	LCD/パネル種類	TN ノンブレア液晶	TN ノンブレア液晶	TN ノンブレア液晶	TN ノンブレア液晶	TN ノンブレア液晶	TN ノンブレア液晶	TN ノンブレア液晶	
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス	
	サイズ	対角: 69cm (27型) 16: 9	対角: 60cm (23.6型) 16: 9	対角: 54.7cm (21.5型) 16: 9	対角: 60cm (23.6型) 16: 9	対角: 58.4cm (23.15型) 16: 9	対角: 58.4cm (23.15型) 16: 9	対角: 49.4cm (19.5型) 16: 9	対角: 49.4cm (19.5型) 16: 9
	最大表示範囲	水平: 697.9mm×垂直: 396.3mm	水平: 592.13×垂直: 333.2mm	水平: 476.64×垂直: 268.11mm	水平: 592.13× 垂直: 333.2mm	水平: 476.64×垂直: 268.11mm	水平: 509.7×垂直: 286.7mm	水平: 476.6×垂直: 268.1mm	水平: 433.9×垂直: 236.3mm
	画素ピッチ	0.311mm	0.272mm	0.272mm	0.272mm	0.268mm	0.268mm	0.248mm	0.271mm
アナログ走査周波数	視野角 (標準)	左右各85°、上下各80°	左右各85°、上下各80°	左右各85°、上下各80°	左右各85°、上下各80°	左右各80°、上下各80°	左右各80°、上下各80°	左右各85°、上下各80°	左右各85°、上下各80°
	応答速度 (標準)	3.4ms (黒→白・黒) 1ms (GtoG ※e)	5ms (黒→白・黒) 2ms (GtoG ※e)	5ms (黒→白・黒) 2ms (GtoG ※e)	5ms (黒→白・黒) 2ms (GtoG ※e)	5ms (黒→白・黒)	5ms (黒→白・黒)	5ms (黒→白・黒)	5ms (黒→白・黒)
	輝度 (標準)	300cd/㎡	300cd/㎡	280cd/㎡	300cd/㎡	250cd/㎡	250cd/㎡	250cd/㎡	250cd/㎡
	コントラスト比	1200:1 (標準) 5,000,000:1 (ACR機能時 ※4)	1000:1 (標準) 5,000,000:1 (ACR機能時 ※4)	1000:1 (標準) 5,000,000:1 (ACR機能時 ※4)	1000:1 (標準) 5,000,000:1 (ACR機能時 ※4)	1000:1 (標準) 5,000,000:1 (ACR機能時 ※4)	1000:1 (標準) 5,000,000:1 (ACR機能時 ※4)	1000:1 (標準) 5,000,000:1 (Adv. コントラスト機能時 ※4)	1000:1 (標準) 5,000,000:1 (Adv. コントラスト機能時 ※4)
	表示色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色
デジタル走査周波数	水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz	水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz	水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz	水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz	水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz	水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz	水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz	水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz	水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz 水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz
表示可能解像度 ※2	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1	1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×2	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1	1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1	1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1	1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1	1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1	1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1	1600×900 (最大) 1.44MegaPixels
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B**対応	セ/レード同期: TTL, 正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性 DVI (Rev. 1.0)準拠 / HDMI 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック	セ/レード同期: TTL, 正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性 DVI (Rev. 1.0)準拠 / HDMI 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック	セ/レード同期: TTL, 正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性 DVI (Rev. 1.0)準拠 / HDMI 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック	セ/レード同期: TTL, 正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性 DVI (Rev. 1.0)準拠 / HDMI 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック	セ/レード同期: TTL, 正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性 DVI (Rev. 1.0)準拠 / HDMI 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック	セ/レード同期: TTL, 正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性 DVI (Rev. 1.0)準拠 / HDMI 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック	セ/レード同期: TTL, 正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性 DVI (Rev. 1.0)準拠 / HDMI 1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック	
ヘッドホン端子 (Line out)	対応	対応	対応	対応 (130mm & 左右各160°)	対応 (130mm & 左右各160°)	対応 (130mm & 左右各160°)	対応	対応	
USB/ハブ	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	
昇降スタンド	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	
入力電源	29W (最大49W)	22W (最大40W)	21W (最大36W)	22W (最大40W)	21W (最大36W)	25W (最大45W)	AC100~240V 50/ 60Hz	15W (最大30W)	
消費電力	0.5W (最大) 2W×2	0.5W (最大) 2W×2	0.5W (最大) 1W×2	0.5W (最大) 2W ×2	0.5W (最大) 1W×2	0.5W (最大) 2W×2	0.5W (最大) 2W×2	0.5W (最大) 2W×2	
スピーカー (アンプ付きステレオスピーカー)	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	
外形寸法 (幅×高さ×奥行mm)	647×454.5×239 mm	556.0×418.0×218.5 mm	509.5×365.5×189.5 mm	571.5×427.0~5 57.0×244.5 mm	509.5 ×393.0~523.0×244.5 mm	548.5×388.5×213.5 mm	514.5×369.5×177.5 mm	469.5×360.0×203.0 mm	
スタンド含む	5.3kg	4.3kg	3.5 kg	5.1 kg	5.2kg	3.3kg	2.7 kg	2.7 kg	
製品重量	4.3kg	3.9kg	3.1 kg	4.7kg	4.7kg	2.9kg	2.3 kg	2.3 kg	
梱包箱サイズ (幅×高さ×奥行mm)総重量	706×515×135 mm 7.0kg	608×480×113 mm 6.0kg	565×389×114 mm 4.9kg	694×443× 160 mm 8.4kg	677 ×403 ×173 mm 7.2kg	607×427×122 mm 4.6kg	575×426×125 mm 4 kg	520×366×135 mm 4 kg	
角度調節範囲	上方向20°	上方向20°	上方向21° 下方向4°	上方向22° 下方向5° 左右方向320°	上方向22° 下方向5° 左右方向320°	上方向21° 下方向4°	上方向23° 下方向5°	上方向22° 下方向5°	
セキュリティ	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	
フリーマウント (VESA規格)	100mm×100mm	100mm×100mm	100mm×100mm	100mm×100mm	100mm×100mm	100mm×100mm	100mm×100mm	100mm×100mm	
環境条件	動作時: 湿度 5~35℃ 湿度10~80% (結露なきこと) 保管時: 湿度 20~60℃ 湿度5~85% (結露なきこと)	動作時: 湿度 5~35℃ 湿度10~80% (結露なきこと) 保管時: 湿度 20~60℃ 湿度5~85% (結露なきこと)	動作時: 湿度 5~35℃ 湿度10~80% (結露なきこと) 保管時: 湿度 20~60℃ 湿度5~85% (結露なきこと)	動作時: 湿度 5~35℃ 湿度10~80% (結露なきこと) 保管時: 湿度 20~60℃ 湿度5~85% (結露なきこと)	動作時: 湿度 5~35℃ 湿度10~80% (結露なきこと) 保管時: 湿度 20~60℃ 湿度5~85% (結露なきこと)	動作時: 湿度 5~35℃ 湿度10~80% (結露なきこと) 保管時: 湿度 20~60℃ 湿度5~85% (結露なきこと)	動作時: 湿度 5~35℃ 湿度10~80% (結露なきこと) 保管時: 湿度 20~60℃ 湿度5~85% (結露なきこと)	動作時: 湿度 5~35℃ 湿度10~80% (結露なきこと) 保管時: 湿度 20~60℃ 湿度5~85% (結露なきこと)	動作時: 湿度 5~35℃ 湿度10~80% (結露なきこと) 保管時: 湿度 20~60℃ 湿度5~85% (結露なきこと)
リサイクル	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	
	RoHS 6物質	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	
	J-Moss対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	
	保証期間	3年間保証	3年間保証	3年間保証	3年間保証	3年間保証	3年間保証	3年間保証	3年間保証
適合規格	※LCD/パネル、バックライトは「1年間保証」となります。 CE, TUV-Sauert, VCCI-B, PSE, グリーン購入法、 国際エネルギースタープログラム	※LCD/パネル、バックライトは「1年間保証」となります。 CE, TUV-Sauert, VCCI-B, PSE, グリーン購入法、 国際エネルギースタープログラム	※LCD/パネル、バックライトは「1年間保証」となります。 TCO Certified, CE, TUV-Sauert, VCCI-B, PSE, グリーン購入法、 国際エネルギースタープログラム	※LCD/パネル及びバックライトは「1年間保証」となります。 TCO Certified, CE, TUV-GS, VCCI-B, PSE, グリーン購入法、 VOCガイドライン、国際エネルギースタープログラム	※LCD/パネル及びバックライトは「1年間保証」となります。 TCO Certified, CE, TUV-GS, VCCI-B, PSE, グリーン購入法、 VOCガイドライン、国際エネルギースタープログラム	※LCD/パネル及びバックライトは「1年間保証」となります。 TCO Certified, CE, TUV-GS, VCCI-B, PSE, グリーン購入法、 VOCガイドライン、国際エネルギースタープログラム	※LCD/パネル及びバックライトは「1年間保証」となります。 TCO Certified, CE, TUV-GS, VCCI-B, PSE, グリーン購入法、 国際エネルギースタープログラム	※LCD/パネル及びバックライトは「1年間保証」となります。 TCO Certified, CE, TUV-GS, VCCI-B, PSE, グリーン購入法、 国際エネルギースタープログラム	※LCD/パネル、バックライトは「1年間保証」となります。 TCO Certified, CE, TUV-GS, VCCI-B, PSE, グリーン購入法、 国際エネルギースタープログラム
付属品	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル 電源コード/ オーディオケーブル/ ケーブルホルダー/ スタンドベース セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル 電源コード/ オーディオケーブル/ ケーブルホルダー/ スタンドベース セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル 電源コード/ オーディオケーブル/ ケーブルホルダー/ スタンドベース セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル 電源コード/ オーディオケーブル/ ケーブルホルダー/ スタンドベース セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル 電源コード/ オーディオケーブル/ ケーブルホルダー/ スタンドベース セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル 電源コード/ オーディオケーブル/ ケーブルホルダー/ スタンドベース セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル 電源コード/ スタンドベース/ スタンドネック/ ケーブルホルダー セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル 電源コード/ スタンドベース/ スタンドネック/ ケーブルホルダー セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル 電源コード/ スタンドベース/ スタンドネック/ ケーブルホルダー セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)
JANコード	ビュアホワイト マーブルブラック	E2773HS-GB2 : 4948570112562	E2473HS-GB2 : 4948570112456	E2282HS-GB1 : 4948570112203	B2480HS-W2 : 4948570112616 B2480HS-B2 : 4948570112609	B2280HS-W1 : 4948570111718 B2280HS-B1 : 4948570112937	E2380HSD-W1 : 4948570112944 E2380HSD-B1 : 4948570112937	E2278HD-GB2 : 4948570112432	E2083HSD-B1 : 4948570112760



※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています。ごくわずかの画面欠けや常時点灯する画面がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明さのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 ※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がややぼけた感じが極分的に大きくなります。 ※3 オーディオ機能未接続時。 ※4 ACR機能(Advanced Contrast Ratio)。 ※5 タッチパネル装着時。 ※6 オートモード/ライブ設定時。

イメージ写真	スクエアシリーズ		イメージ写真	保護パネル シリーズ		イメージ写真	タッチパネル シリーズ				
外形寸法図					外形寸法図						
モデル名 型番	ProLite E1980SD-2 E1980SD-W2/ E1980SD-B2		ProLite E1780SD E1780SD-W1/E1780SD-B1		モデル名 型番 位置 保護パネル	ProLite T2735MSC T2735MSC-B1 位置 投影式静電容量方式 ガラス（透過率87%）厚さ2mm		ProLite T2336MSC T2336MSC-B1 位置 投影式静電容量方式 ガラス（透過率90%）厚さ2.4mm	ProLite T2452MTS-2 T2452MTS-B2 位置 ガラス方式 ガラス（透過率98%）厚さ7H	ProLite T2253MTS T2253MTS-G81 位置 ガラス（透過率98%）厚さ8H 3mm	
液晶パネル ※1	LCD/パネル種類 駆動方式 サイズ 最大表示範囲 画面ピッチ 視野角（標準） 応答速度（標準） 輝度（標準） コントラスト比 表示色		TN ノングレア液晶 a-Si TFT アクティブマトリックス 対角：48cm（19型） 水平：376.32mm×垂直：301.05mm 0.294mm 左右各85°、上下各85° 5ms（黒→白・黒） 250cd/m ² 1000 : 1（標準）5,000,000 : 1（ACR機能 ※4） 約1677万色		LCD/パネル種類 駆動方式 サイズ 最大表示範囲 画面ピッチ 視野角 応答速度（標準） 輝度（標準） コントラスト比 表示色	TN a-Si TFT アクティブマトリックス 対角：54.7cm（21.5型）16:9 水平：476.64×垂直：268.11mm 0.248mm 左右各85°、上下各80° 5ms（黒→白・黒） 225cd/m ² 1000 : 1（標準）500,000 : 1（ACR機能時 ※4） 約1677万色		AMVA+ a-Si TFT アクティブマトリックス 対角：68.6cm（27型）16:9 水平：597.6×垂直：336.2mm 0.311mm 左右各89°、上下各89° 12ms（黒→白・黒）5ms（GtoG ※6） 225cd/m ² 3000 : 1（標準）500,000 : 1（ACR機能時 ※4） 約1677万色	AHIPS a-Si TFT アクティブマトリックス 対角：68.6cm（27型）16:9 水平：509.2mm×垂直：286.4mm 0.265mm 左右各89°、上下各89° 左右各89°、上下各80° 5ms（GtoG ※6） 225cd/m ² 1000 : 1（標準）500,000 : 1（ACR機能時 ※4） 約1677万色	TN a-Si TFT アクティブマトリックス 対角：54.7cm（21.5型）16:9 水平：476.64×垂直：268.11mm 0.248mm 左右各85°、上下各80° 5ms（黒→白・黒）2ms（GtG ※6） 225cd/m ² 1000 : 1（標準）500,000 : 1（ACR機能時 ※4） 約1677万色	TN a-Si TFT アクティブマトリックス 対角：54.7cm（21.5型）16:9 水平：476.64×垂直：268.11mm 0.248mm 左右各85°、上下各80° 5ms（黒→白・黒）2ms（GtG ※6） 225cd/m ² 1000 : 1（標準）500,000 : 1（ACR機能時 ※4） 約1677万色
アナログ走査周波数 デジタル走査周波数	水平：24～80kHz 垂直：55～75Hz 水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz		水平：24～80kHz 垂直：55～75Hz 水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz		アナログ走査周波数 デジタル走査周波数	水平：24～80kHz 垂直：55～75Hz 水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz		水平：24～80kHz 垂直：56～75Hz 水平：30～80kHz 垂直：56～75Hz	水平：24～80kHz 垂直：55～76Hz 水平：30～80kHz 垂直：55～76Hz	水平：24～80kHz 垂直：55～75Hz 水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz	
表示可能解像度 ※2 信号入力コネクタ（アナログ） （デジタル）	1280×1024（最大）1.3MegaPixels D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ（HDCP機能付）		1280×1024（最大）1.3MegaPixels D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ（HDCP機能付）		表示可能解像度 ※2 信号入力コネクタ（アナログ） （デジタル）	1920×1080（最大）2.1MegaPixels D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ（HDCP機能付）/ HDMI※x1		D-SUB ミニ15ピンコネクタ DVI-D 24ピンコネクタ / HDMIコネクタ VESADDC2B™対応	D-SUBミニ16ピンコネクタ DVI-D 24ピンコネクタ / HDMIコネクタ VESADDC2B™対応	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ（HDCP機能付）/ HDMIコネクタ VESADDC2B™対応	
プラグ&プレイ機能 入力信号	同期 映像（アナログ） （デジタル） 入力音声信号 音声入力コネクタ		セ/レード同期：ITL、正極性／負極性 0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性 DVI（デジタル） 1.0Vrms（最大） φ3.5ステレオミニジャック		同時 映像（アナログ） （デジタル） 入力音声信号 音声入力コネクタ	セ/レード同期：ITL、正極性／負極性 0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性 DVI（Rev.1.0）準拠、HDMI 1.0Vrms（最大） φ3.5ステレオミニジャック		セ/レード同期：ITL、正極性／負極性 0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性 DVI（Rev.1.0）準拠、HDMI 1.0Vrms（最大） φ3.5ステレオミニジャック	セ/レード同期：ITL、正極性／負極性 0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性 DVI（Rev.1.0）準拠、HDMI 1.0Vrms（最大） φ3.5ステレオミニジャック	セ/レード同期：ITL、正極性／負極性 0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性 DVI（Rev.1.0）準拠、HDMI 1.0Vrms（最大） φ3.5ステレオミニジャック	
ヘッドホン端子（Line out） USBハブ 昇降スタンド 入力電源 消費電力	— — — — 標準 16W（最大28W） 0.5W（最大）		— — — — AC100V～240V 50/ 60Hz 14W（最大25W） 0.5W（最大）		ヘッドホン端子 USBハブ 昇降スタンド 入力電源 消費電力	対応 — — — AC100～240V 50/ 60Hz 18W（最大30W） 0.5W（最大）		対応 — — — AC100～240V 50/ 60Hz 36W（最大72W） 0.5W（最大）	対応 — — — AC100～240V 50/ 60Hz 26W（最大55W） 0.5W（最大）	対応 — — — — 19W（最大35W） 0.5W（最大）	
スピーカー（アンプ付きステレオスピーカー） 外形寸法（幅×高さ×奥行mm） 製品重量 梱包箱サイズ（幅×高さ×奥行mm）総重量 角度調節範囲 セキュリティ フリーマウント（VESA規格） 環境条件	標準 1W×2 411.0×402.0×189.5 mm 3.2kg 2.9kg 474×427×122 mm、4.6kg 2.9kg 上方20°、下方40° 盗難防止用金具取り付け孔 100mm×100mm 動作時：温度 5～35℃ 湿度 10～80％（結露なきこと） 保管時：温度 -20～60℃ 湿度5～85％（結露なきこと）		標準 1W×2 370×379.5×178 mm 2.6kg 2.3kg 425×440×120 mm、3.8kg 2.9kg 上方20° 盗難防止用金具取り付け孔 100mm×100mm 動作時：温度 5～35℃ 湿度 10～80％（結露なきこと） 保管時：温度 -20～60℃ 湿度5～85％（結露なきこと）		スピーカー（アンプ付きステレオスピーカー） 外形寸法（幅×高さ×奥行mm） 製品重量 梱包箱サイズ（幅×高さ×奥行mm）総重量 角度調節範囲 セキュリティ フリーマウント（VESA規格） 環境条件	標準 1W×2 516.5×382.5×190.0mm 4.5kg 4.2kg 570×444×140 mm、5.9kg 4.2kg 上方20° 盗難防止用金具取り付け孔 100mm×100mm（VESA規格対応） 動作時：温度 5～35℃ 湿度 10～80％（結露なきこと） 保管時：温度 -20～60℃ 湿度5～85％（結露なきこと）		スピーカー（アンプ付きステレオスピーカー） 外形寸法（幅×高さ×奥行mm） 製品重量 梱包箱サイズ（幅×高さ×奥行mm）総重量 角度調節範囲 セキュリティ フリーマウント（VESA規格） 環境条件	標準 2W×2 672.5×419.0×50.0mm 8.3kg 5.0kg 739×510×116 mm、10.5kg 5.1kg 上下 15°～70° 盗難防止用金具取り付け孔 100mm×100mm（VESA規格） 動作時：温度 5～35℃ 湿度 20～80％（結露なきこと） 保管時：温度 -20～60℃ 湿度 10～90％（結露なきこと）	標準 2W×2 561×395～120×238.5mm 5.1kg 5.1kg 632×448×156 mm、9.7kg 5.1kg 上下 15°～90° 盗難防止用金具取り付け孔 100mm×100mm 動作時：温度 5～35℃ 湿度 20～80％（結露なきこと） 保管時：温度 -20～60℃ 湿度 10～90％（結露なきこと）	標準 1W×2 411.0×402.0×189.5 mm 3.2kg 2.9kg 474×427×122 mm、4.6kg 2.9kg 上方20°、下方40° 盗難防止用金具取り付け孔 100mm×100mm 動作時：温度 5～35℃ 湿度 10～80％（結露なきこと） 保管時：温度 -20～60℃ 湿度 10～90％（結露なきこと）
リサイクル RoHS 6物質 J-Moss対応 保証期間	対応 隣値以下（除外項目を除く） グリーンマーク 3年保証 ※LCD/パネル及びバックライトは1年間保証」となります。		対応 隣値以下（除外項目を除く） グリーンマーク 3年保証 ※LCD/パネル及びバックライトは1年間保証」となります。		リサイクル RoHS指令 J-Moss対応 保証期間	対応 隣値以下（除外項目を除く） グリーンマーク 3年保証 ※LCD/パネル、バックライトは1年間保証」となります。		対応 隣値以下（除外項目を除く） グリーンマーク 3年保証 ※LCD/パネル及びバックライトは1年間保証」となります。	対応 隣値以下（除外項目を除く） グリーンマーク 3年保証 ※LCD/パネル及びバックライトは1年間保証」となります。	対応 隣値以下（除外項目を除く） グリーンマーク 3年保証 ※LCD/パネル及びバックライトは1年間保証」となります。	
適合規格	TCO certified, CE, TUV-GS, VCCI-B, グリーン購入法、 VOCガイドライン、国際エネルギー之星プログラム		TCO certified, CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE、 VOCガイドライン、国際エネルギー之星プログラム		適合規格	CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE		CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE	CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE、 グリーン購入法、 国際エネルギー之星プログラム	CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE、 グリーン購入法、 国際エネルギー之星プログラム	
付属品	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル 電源コード/オーディオケーブル/スタンドネック/スタンドベース/ケーブルホルダー（E1780SDのみ） セーフティ&クイックスタートガイド/保証書（クイックスタートガイド内）		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル 電源コード/オーディオケーブル/スタンドベース/ケーブルホルダー（E1780SDのみ） セーフティ&クイックスタートガイド/保証書（クイックスタートガイド内）		付属品	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル 電源コード/オーディオケーブル/スタンドベース/ケーブルホルダー（E1780SDのみ） セーフティ&クイックスタートガイド/保証書（クイックスタートガイド内）		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル USBケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル セーフティ&クイックスタートガイド 保証書（クイックスタートガイド内）	D-SUBミニ16ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル USBケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル タッチペン（本体収納付）/ セーフティ&クイックスタートガイド 保証書（クイックスタートガイド内）	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル HDMIケーブル/ USBケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル スタンドベース/ セーフティ&クイックスタートガイド 保証書（クイックスタートガイド内）	
JANコード	E1980SD-W2: 4948570112487 E1980SD-B2: 4948570112494		E1780SD-W1: 4948570113019 E1780SD-B1: 4948570113002		JANコード	— P2252HS-B1: 4948570112647		T2735MSC-B1: 4948570112241	T2336MSC-B2: 4948570112333	T2452MTS-B2: 4948570112449	
	マーベิลブラック		インテリジェントホワイト		JANコード	— P2252HS-B1: 4948570112647		マーベิลブラック		T2253MTS-G81: 4948570112746	

イメージ写真																		
外形寸法図																		
タイプ	ProLite T1531SR		ProLite T1731SR		ProLite T1931SR-2		ProLite T1531SAW		ProLite T1731SAW		ProLite T1532MSC		ProLite T1732MSC		ProLite T2234MC			
型番	PLT1531SR-W1/ PLT1531SR-B1		PLT1731SR-W1/ PLT1731SR-B1		PLT1931SR-W2/ PLT1931SR-B2		PLT1531SAW-B1		PLT1731SAW-B1		PLT1532MSC-B1		PLT1732MSC-B1		PLT2234MC-B1			
タッチパネル	方式 表面処理 通信方式	投影式 アンチグレア (透過率80%) USB/ RS-232C (Combo)	投影式 アンチグレア (透過率80%) USB/ RS-232C (Combo)	投影式 アンチグレア (透過率80%) USB/ RS-232C (Combo)	組合 波方式 アンチグレア (透過率92%) USB/ RS-232C 2C (Combo)	投影式 アンチグレア (透過率92%) USB/ RS-232C (Combo)	投影式 アンチグレア (透過率92%) USB	投影式 アンチグレア (透過率90%) USB	投影式 アンチグレア (透過率90%) USB	投影式 アンチグレア (透過率90%) USB	投影式 アンチグレア (透過率90%) USB	投影式 アンチグレア (透過率90%) なし (透過率90%)	投影式 アンチグレア (透過率90%) なし (透過率90%)	投影式 アンチグレア (透過率90%) なし (透過率90%)	投影式 アンチグレア (透過率90%) なし (透過率90%)	投影式 アンチグレア (透過率90%) なし (透過率90%)		
液晶/パネル	LCD/パネル種類 サイズ 最大表示範囲 画素ピッチ 視野角 応答速度 輝度 (標準) ※s コントラスト比 ※s 表示色	TN e-Si TFT アクティブマトリックス 38cm (15型) 水平 : 304.0×垂直 : 228.0mm 0.264mm 左右各70°、上下各85° 8ms (黒→白→黒) 200cd/㎡ 500:1 (標準) 約1670万	TN e-Si TFT アクティブマトリックス 43cm (17型) 水平 : 338.0×垂直 : 270.0mm 0.297mm 左右各85°、上下各80° 5ms (黒→白→黒) 200cd/㎡ 500:1 (標準) 約1670万	TN e-Si TFT アクティブマトリックス 43cm (17型) 水平 : 376.0×垂直 : 301.0mm 0.297mm 左右各85°、上下各80° 5ms (黒→白→黒) 230 cd/㎡ 500:1 (標準) 約1670万	TN e-Si TFT アクティブマトリックス 43cm (17型) 水平 : 304.0×垂直 : 228.0mm 0.297mm 左右各70°、上下各62.5° 8ms (黒→白→黒) 230 cd/㎡ 500:1 (標準) 約1670万	TN e-Si TFT アクティブマトリックス 43cm (17型) 水平 : 338.0×垂直 : 270.0mm 0.297mm 左右各70°、上下各62.5° 8ms (黒→白→黒) 230cd/㎡ 500:1 (標準) 約1677万	TN e-Si TFT アクティブマトリックス 55cm (21.5型) 16:9 水平 : 304×垂直 : 228mm 0.264mm 左右各70°、上下各62.5° 8ms (黒→白→黒) 225cd/㎡ 500:1 (標準) 約1677万	TN e-Si TFT アクティブマトリックス 43cm (17型) 水平 : 338×垂直 : 270.5mm 0.264mm 左右各80° 8ms (黒→白→黒) 225cd/㎡ 1000:1 (標準) 約1677万	TN e-Si TFT アクティブマトリックス 43cm (17型) 水平 : 338×垂直 : 270.5mm 0.264mm 左右各80° 8ms (黒→白→黒) 225cd/㎡ 1000:1 (標準) 約1677万	TN e-Si TFT アクティブマトリックス 43cm (17型) 水平 : 338×垂直 : 270.5mm 0.264mm 左右各80° 8ms (黒→白→黒) 225cd/㎡ 1000:1 (標準) 約1677万	TN e-Si TFT アクティブマトリックス 43cm (17型) 水平 : 338×垂直 : 270.5mm 0.264mm 左右各80° 8ms (黒→白→黒) 225cd/㎡ 1000:1 (標準) 約1677万	TN e-Si TFT アクティブマトリックス 43cm (17型) 水平 : 338×垂直 : 270.5mm 0.264mm 左右各80° 8ms (黒→白→黒) 225cd/㎡ 1000:1 (標準) 約1677万	TN e-Si TFT アクティブマトリックス 43cm (17型) 水平 : 338×垂直 : 270.5mm 0.264mm 左右各80° 8ms (黒→白→黒) 225cd/㎡ 1000:1 (標準) 約1677万	TN e-Si TFT アクティブマトリックス 43cm (17型) 水平 : 338×垂直 : 270.5mm 0.264mm 左右各80° 8ms (黒→白→黒) 225cd/㎡ 1000:1 (標準) 約1677万	TN e-Si TFT アクティブマトリックス 43cm (17型) 水平 : 338×垂直 : 270.5mm 0.264mm 左右各80° 8ms (黒→白→黒) 225cd/㎡ 1000:1 (標準) 約1677万	TN e-Si TFT アクティブマトリックス 43cm (17型) 水平 : 338×垂直 : 270.5mm 0.264mm 左右各80° 8ms (黒→白→黒) 225cd/㎡ 1000:1 (標準) 約1677万		
アナログ走査周波数	水平 : 31.5~60.2kHz 垂直 : 56~75Hz		水平 : 31.5~80kHz 垂直 : 56~75Hz		水平 : 31.5~80kHz 垂直 : 56~75Hz		水平 : 31~80kHz 垂直 : 56~75Hz		水平 : 31~80kHz 垂直 : 56~75Hz		水平 : 31.4~60.0kHz 垂直 : 56~75Hz		水平 : 31.4~80kHz 垂直 : 56~75Hz		水平 : 31.5~82.3kHz 垂直 : 56~75Hz			
デジタル走査周波数	水平 : 31.5~60.2kHz 垂直 : 56~75Hz		水平 : 31.5~80kHz 垂直 : 56~75Hz		水平 : 31.5~80kHz 垂直 : 56~75Hz		水平 : 31~80kHz 垂直 : 56~75Hz		水平 : 31~80kHz 垂直 : 56~75Hz		水平 : 31.4~60.2kHz 垂直 : 56~75Hz		水平 : 31.4~80kHz 垂直 : 56~75Hz		水平 : 31.5~82.3kHz 垂直 : 56~75Hz			
表示可能解像度	1024x768 (最大) 0.8MegaPixels		1280x1024 (最大) 1.3MegaPixels		1280x1024 (最大) 1.3MegaPixels		1024x768 (最大) 0.8MegaPixels		1280x1024 (最大) 1.3MegaPixels		1024x768 (最大) 0.8MegaPixels		1280x1024 (最大) 1.3MegaPixels		1920x1080 (最大) 2.1MegaPixels			
信号入力コネクタ (アナログ) (デジタル)	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ VESA DDC2BT対応		D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ VESA DDC2BT対応		D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ VESA DDC2BT対応		D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ VESA DDC2BT対応		D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ VESA DDC2BT対応		D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ VESA DDC2BT対応		D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ VESA DDC2BT対応		D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ VESA DDC2BT対応			
プラグ&プレイ 入力信号	同期 映像 (アナログ) (デジタル) 入力音声信号 音声入力コネクタ	セ/レド同期 : TTL、正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0)準拠 0.5Vrms (最大) Φ3.5mmステレオミニジャック	セ/レド同期 : TTL、正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0)準拠 0.5Vrms (最大) Φ3.5mmステレオミニジャック	セ/レド同期 : TTL、正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0)準拠 0.5Vrms (最大) Φ3.5mmステレオミニジャック	セ/レド同期 : TTL、正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0)準拠 1.0Vrms (最大) Φ3.5mmステレオミニジャック	セ/レド同期 : TTL、正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0)準拠 1.0Vrms (最大) Φ3.5mmステレオミニジャック	セ/レド同期 : TTL、正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0)準拠 1.0Vrms (最大) Φ3.5mmステレオミニジャック	セ/レド同期 : TTL、正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0)準拠 1.0Vrms (最大) Φ3.5mmステレオミニジャック	セ/レド同期 : TTL、正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0)準拠 1.0Vrms (最大) Φ3.5mmステレオミニジャック	セ/レド同期 : TTL、正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0)準拠 1.0Vrms (最大) Φ3.5mmステレオミニジャック	セ/レド同期 : TTL、正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0)準拠 1.0Vrms (最大) Φ3.5mmステレオミニジャック	セ/レド同期 : TTL、正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0)準拠 1.0Vrms (最大) Φ3.5mmステレオミニジャック	セ/レド同期 : TTL、正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0)準拠 1.0Vrms (最大) Φ3.5mmステレオミニジャック	セ/レド同期 : TTL、正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0)準拠 1.0Vrms (最大) Φ3.5mmステレオミニジャック	セ/レド同期 : TTL、正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0)準拠 1.0Vrms (最大) Φ3.5mmステレオミニジャック	セ/レド同期 : TTL、正極性 / 負極性 0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性 DVI (Rev.1.0)準拠 1.0Vrms (最大) Φ3.5mmステレオミニジャック		
ヘッドホン端子	-		-		-		-		-		-		-		-			
USBハブ	-		-		-		-		-		-		-		-			
スリープベル	-		-		-		-		-		-		-		-			
入力電源	-		-		-		-		-		-		-		-			
消費電力	標準 パワーマネジメントモード時 (※3) 2W (最大25W) 2W (最大) 1W×2	AC100~240V 50/ 60Hz 20W (最大25W) 2W (最大) 1W×2	20W (最大30W) 2W (最大) 1W×2	20W (最大25W) 3W (最大) 1W ×2	AC100~240V 50/ 60Hz 20W (最大25W) 3W (最大) 1W×2	20W (最大25W) 2W (最大) 1W×2	AC100~240V 50/ 60Hz 20W (最大25W) 2W (最大) 1W×2	25W (最大30W) 2W (最大) 1W×2	25W (最大30W) 2W (最大) 1W×2	25W (最大30W) 2W (最大) 1W×2	25W (最大30W) 2W (最大) 1W×2	25W (最大30W) 2W (最大) 1W×2	25W (最大30W) 2W (最大) 1W×2	25W (最大30W) 2W (最大) 1W×2	25W (最大30W) 2W (最大) 1W×2	25W (最大30W) 2W (最大) 1W×2	25W (最大30W) 2W (最大) 1W×2	
スピーカー (アンプ付きステレオスピーカー)	-		-		-		-		-		-		-		-			
外形寸法 (幅×高さ×奥行 mm)	351×306×201 mm		387×342×201 mm		432×390×218 mm		351×306 ×201 mm		387×342×201 mm		351×306.5×202mm		387×348×202mm		517.5×351.5×219.0 mm			
製品重量	4.5kg		5.8kg		6.3kg		4.8 kg		5.8kg		4.5kg		5.8kg		7.2kg			
梱包サイズ (幅×高さ×奥行 mm) 総重量	415×290×370 mm 7.2kg		460×420×285 mm 8.1kg		520×290×480 mm 9.5kg		415×290× 370 mm 7.2kg		460×420×285 mm 8.1kg		415×290×370 mm 6.3kg		460×420×283 mm 7.3kg		615×330×450 mm 9.9kg			
角度調節範囲	上下 -5~90°		上下 -5~90°		上下 -5~90°		上下 -5~90°		上下 -5~90°		上下 -5~90°		上下 -5~90°		上下 -5~90°			
セキュリティ フリーマウント (VESA規格)	-		-		-		-		-		-		-		-			
環境条件	動作時 : 湿度0~40℃ 湿度20~80% (結露なきこと) 保管時 : 湿度20~60℃ 湿度10~90% (結露なきこと)		動作時 : 湿度0~40℃ 湿度20~80% (結露なきこと) 保管時 : 湿度20~60℃ 湿度10~90% (結露なきこと)		動作時 : 湿度0~40℃ 湿度20~80% (結露なきこと) 保管時 : 湿度20~60℃ 湿度10~90% (結露なきこと)		動作時 : 湿度0~40℃ 湿度20~80% (結露なきこと) 保管時 : 湿度20~60℃ 湿度10~90% (結露なきこと)		動作時 : 湿度0~40℃ 湿度20~80% (結露なきこと) 保管時 : 湿度20~60℃ 湿度10~90% (結露なきこと)		動作時 : 湿度0~40℃ 湿度20~80% (結露なきこと) 保管時 : 湿度20~60℃ 湿度10~90% (結露なきこと)		動作時 : 湿度0~40℃ 湿度20~80% (結露なきこと) 保管時 : 湿度20~60℃ 湿度10~90% (結露なきこと)		動作時 : 湿度0~40℃ 湿度20~80% (結露なきこと) 保管時 : 湿度20~60℃ 湿度10~90% (結露なきこと)		動作時 : 湿度0~40℃ 湿度20~80% (結露なきこと) 保管時 : 湿度20~60℃ 湿度10~90% (結露なきこと)	
PC/サイズ	非対応		非対応		非対応		非対応		非対応		非対応		非対応		非対応			
RoHS適合	-		-		-		-		-		-		-		-			
J-Moss対応	-		-		-		-		-		-		-		-			
保証期間	1年間保証		1年間保証		1年間保証		1年間保証		1年間保証		1年間保証		1年間保証		1年間保証			
適合規格	CE、TUV-Bauart、VCCI		CE、TUV-Bauart、VCCI		CE、TUV-Bauart、VCCI		CE、TUV-Bauart、VCCI		CE、TUV-Bauart、VCCI		CE、TUV-Bauart、VCCI		CE、TUV-Bauart、VCCI		CE、TUV-Bauart、VCCI			
付属品	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ RS232Cケーブル USBケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル/ ケーブルカーバー-固定ネジ タッチスクリーンドライバードィスク/ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ RS232Cケーブル USBケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル/ ケーブルカーバー-固定ネジ タッチスクリーンドライバードィスク/ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ RS232Cケーブル USBケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル/ ケーブルカーバー-固定ネジ タッチスクリーンドライバードィスク/ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ RS232Cケーブル USBケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル/ ケーブルカーバー-固定ネジ タッチスクリーンドライバードィスク/ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ RS232Cケーブル USBケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル/ ケーブルカーバー-固定ネジ タッチスクリーンドライバードィスク/ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ RS232Cケーブル USBケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル/ ケーブルカーバー-固定ネジ タッチスクリーンドライバードィスク/ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ RS232Cケーブル USBケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル/ ケーブルカーバー-固定ネジ タッチスクリーンドライバードィスク/ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ RS232Cケーブル USBケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル/ ケーブルカーバー-固定ネジ タッチスクリーンドライバードィスク/ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ RS232Cケーブル USBケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル/ ケーブルカーバー-固定ネジ タッチスクリーンドライバードィスク/ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)	
JANコード	ピュアホワイト マーブルブラック	PLT1531SR-W1 : 4948570110704 PLT1531SR-B1 : 4948570110711	PLT1731SR-W1 : 4948570110728 PLT1731SR-B1 : 4948570110735	PLT1931SR-W2 : 4948570112388 PLT1931SR-B2 : 4948570112371	PLT1531SAW-B1 : 4948570111138	PLT1731SAW-B1 : 4948570111145	T1532MSC-B1 : 4948570111961	T1732MSC-B1 : 4948570111978	PLT2234MC-B1 : 4948570111541									

	WQHD 2560×1440 27型	フルHD 1920×1080 27型		WUXGA 1920×1200 24型	フルHD 1920×1080 24~23.6型			フルHD 1920×1080 23型		フルHD 1920×1080 21.5型
ゲーミングシリーズ		ProLite G2773HDS-2  マーベルブラック								
IPS LED / VA LED シリーズ	ProLite XB2779QS  昇降スタンド スワイヤベル シルバーブラック	ProLite XUB2790HS  90° 回転 / 昇降スタンド スワイヤベル マーベルブラック	ProLite XB2783HSU  90° 回転 / 昇降スタンド スワイヤベル マーベルブラック	ProLite XB2485WSU-2  90° 回転 / 昇降スタンド スワイヤベル マーベルブラック	ProLite XB2483HSU  90° 回転 / 昇降スタンド スワイヤベル マーベルブラック	ProLite XUB2390HS  90° 回転 / 昇降スタンド スワイヤベル マーベルブラック	ProLite XU2390HS  90° 回転 / 昇降スタンド スワイヤベル マーベルブラック	ProLite XB2380HS-2  90° 回転 / 昇降スタンド スワイヤベル マーベルブラック	ProLite X2380 HS-W2 / X2382HS  ピュアホワイト / マーベルブラック	ProLite XU2290HS  マーベルブラック
LED シリーズ		ProLite E2773HS-2  ピュアホワイト / マーベルブラック			ProLite E2473HS-2  マーベルブラック					ProLite E2282HS  マーベルブラック
プレミアムLED シリーズ					ProLite B2480HS-2  90° 回転 / 昇降スタンド スワイヤベル 学校環境衛生の 基準に配慮 ピュアホワイト / マーベルブラック					ProLite B2280HS  90° 回転 / 昇降スタンド スワイヤベル 学校環境衛生の 基準に配慮 ピュアホワイト / マーベルブラック

	フルHD 1920×1080 23型	フルHD 1920×1080 21.5型		HD+ 1600×900 19.5型	SXGA 1280×1024 19型	SXGA 1280×1024 17型
スタンダード / 法人文教 シリーズ	ProLite E2380HSD  ピュアホワイト / マーベルブラック	ProLite E2278HD-2  マーベルブラック	ProLite P2252HS  学校環境衛生の 基準に配慮 強化ガラス 保護パネル搭載 インテリジェントブラック	ProLite E2083HSD  マーベルブラック	ProLite E1980SD-2  学校環境衛生の 基準に配慮 ピュアホワイト / マーベルブラック	ProLite E1780SD  学校環境衛生の 基準に配慮 ピュアホワイト / マーベルブラック

	フルHD 1920×1080 27型	フルHD 1920×1080 23.6型	フルHD 1920×1080 23型	フルHD 1920×1080 21.5型		SXGA 1280×1024 19型	SXGA 1280×1024 17型		XGA 1024×768 15型	
タッチパネルシリーズ	ProLite T2735MSC  投影型静電容量方式 タッチパネル 強化ガラス 保護パネル搭載 Win8 タッチ10 ポイント マーベルブラック	ProLite T2452MTS-2  光学式マルチタッチ パネル 強化ガラス 保護パネル搭載 マーベルブラック	ProLite T2336MSC  投影型静電容量方式 タッチパネル 強化ガラス 保護パネル搭載 Win8 タッチ10 ポイント マーベルブラック	ProLite T2253MTS  光学式マルチタッチ パネル 強化ガラス 保護パネル搭載 Win8 タッチ5 ポイント マーベルブラック	ProLite T2234MC  投影型静電容量方式 タッチパネル マーベルブラック	ProLite T1931SR-2  IP54 抵抗膜方式 タッチパネル ピュアホワイト / マーベルブラック	ProLite T1731SR  IP54 抵抗膜方式 タッチパネル ピュアホワイト / マーベルブラック	ProLite T1731SAW / T1732MSC  IP54 投影型静電容量方式 タッチパネル 超音波方式 タッチパネル マーベルブラック	ProLite T1531SR  IP54 抵抗膜方式 タッチパネル ピュアホワイト / マーベルブラック	ProLite T1531SAW / T1532MSC  IP54 投影型静電容量方式 タッチパネル 超音波方式 タッチパネル マーベルブラック