

情報解禁日時: 11月25日(金)午前10:00以降

株式会社マウスコンピューター



**iiyama わずか 6.3mm 狭額縁 23.8 型モデル
ProLite XU2492HSU/XUB2492HSU 発表**
上左右に段差のないフラットなウルトラスリムシリーズ



株式会社マウスコンピューター(代表取締役社長:小松 永門、本社東京都)は、ベゼルと非表示部分 6.3mm 狭額縁 IPS 方式パネルの 23.8 型液晶ディスプレイ「ProLite XU2492HSU」「ProLite XUB2492HSU」を発売いたします。

本製品は DisplayPort 端子を装備した IPS 方式パネル Full HD(1920x1080)解像度対応モデルとなっております。応答速度 5ms(GtoG)、コントラスト比 500 万:1(Adv.コントラスト機能時)、輝度 250cd/m²、視野角左右各 89° 上下各 89° 広視野角に加え、疲れにくい安定した色表現と鮮明さが可能となっております。XUB2492HSU-B1 においては昇降スタンドを搭載しており、「最大 130mm の高さ調節」、「最大 27° のチルト調整」、「90° のスウィーベル」稼働が可能となっております。

省エネ・節電機能として 3 パターンの Eco モードを搭載しており、通常モードより消費電力を最大 45.2%削減し、年間 CO2 排出量においては最大 11%も削減可能なモデルとなっております。入力系統は、Display Port 端子×1、HDMI 端子×1、D-SUB 端子の 3 系統入力に対応しており、DisplayPort ケーブル、HDMI ケーブル、D-SUB ミニ 15 ピンケーブルをすべて標準添付しております。筐体カラーは、マーベルブラックの 1 色となります。

<報道関係者からのお問い合わせ先>

株式会社マウスコンピューター 担当:吉澤

E-Mail : press@mouse-jp.co.jp / TEL : 03-6739-3812 / FAX : 03-6739-3821

【ProLite XU2492HSU / XUB2492HSU の主な特徴】

- ベゼル+非表示部分がわずか 6.3mm の狭額縁 IPS 液晶パネル採用で色鮮やか



ベゼルと非表示部分がわずか 6.3mm の狭額縁パネルなうえ、応答速度 5ms(GtoG) コントラスト比 500 万:1(ACR 時) 輝度 250cd/m² 視野角左右各 89° 上下各 89° の広視野角と疲れにくい安定した色表示と鮮明さ、シャープさが表現可能となっております。

■ 上左右に段差のないフラットなウルトラスリムパネルを採用 マルチモニターにおすすめ



上左右に段差のないフラットなウルトラスリムライン画面に加え、ベゼルと非表示部分がわずか 6.3mm の狭額縁パネルを採用しております。


2 台や 3 台ならべて使うマルチモニターとして使っても、コンパクトですっきりとした印象なうえ、水平方向に凹凸がなく切れ目が気になりにくいので、デュアルやトリプルディスプレイとして特におすすめです。

■ 2 ポートのサイド USB ハブ搭載



背面に 2 ポートの USB ハブ搭載。周辺機器の接続に便利に活用可能です。

■ DisplayPort 入力対応

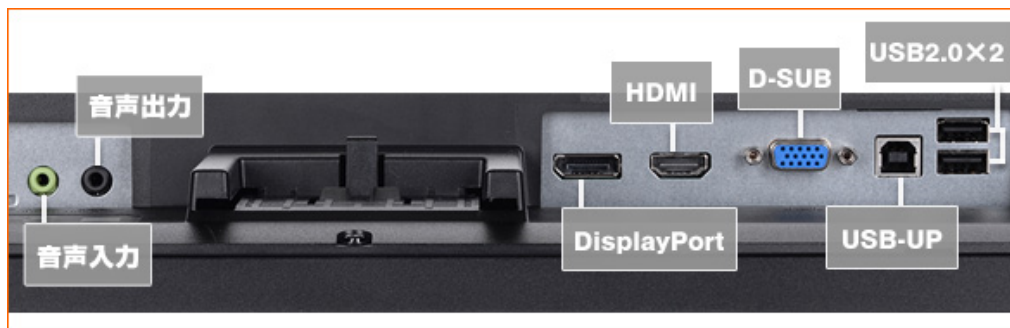

DisplayPort × 1、HDMI × 1、D-SUB × 1 の 3 系統入力、USB2.0 ハブ × 2、ヘッドフォン端子 × 1 を装備により さまざまな使用環境に適しております。

DP/HDMI/D-SUB ケーブルを標準同梱！

■ パーフェクトスタンド(XUB2492HSU-B1 のみ)

「最大 130mm の高さ調節」、「最大 27° のチルト調整」、「90° 回転ピボット」、「90° のスイーベル」可能なパーフェクトスタンドを搭載。自分の一番見やすい高さや角度に調整することにより、疲労軽減や作業効率アップがはかれます。



■ i-StyleColor 機能搭載で映像に最適なカラーモードを提供

iiyama オリジナルの i-Style Color 機能で、動画やゲームなど、表示するモードによって最適な画質を簡単に選択できます。

i-Style Color モード設定	標準	標準
	ゲーム	ゲームをするときなどに最適です
	映画	映画を鑑賞するときなどに最適です
	風景	写真を鑑賞するときなどに最適です
	テキスト	文章を作成するときなどに最適です

■ 多彩な画質調整機能

液晶パネルの表示性能に加え、iiyama 独自の多彩な画質調整機能を装備しました。
 カラー調整:クール/ノーマル/ウォームの色温度を予めプリセットしておりますので簡単にご希望の調整ができます。ユーザー様側で RGB のカスタム調整も可能です。

色温度	クール Cool	やや青みがかった白	
	ノーマル Normal	やや黄みがかった白	
	ウォーム Warm	やや緑みがかった白	
	ユーザー	赤 緑 青	弱すぎる ⇒ + 強すぎる ⇒ -

■ 疲労や不調の原因となる 刺さるような青色光源を低減！

Blue Light Reducer 機能搭載



■ ちらつきを低減させるフリッカーフリーLED バックライト技術を搭載



■ 環境に優しく省エネ・節電に配慮 【iiyama Eco Conscious】

省エネ、節電機能として 3 パターンの「ECO モード」機能ボタン搭載しており、消費電力と CO2 量を削減します。

XU/XUB2492HSU	消費電力	年間 CO2 排出量
通常モード	16W	14.5kg
エコモード 1	通常より約 16.1%削減	14.0kg
エコモード 2	通常より約 29.0%削減	13.5kg
エコモード 3	通常より約 45.2%削減	12.9kg



PC リサイクルマーク付

特定有害物質の使用を規制した「RoHS 6 物質閾値以下(除外項目を除く)」「J-Moss グリーンマーク」にも適合

■ アスペクト比固定拡大

入力された映像ソースのアスペクト比が異なる場合に画面縦横比を保ったまま拡大表示することが可能です。

■ 2W×2 スピーカー搭載

スリムデザインでありながら、2W×2 のスピーカーを搭載。別途スピーカーを購入する必要はなく、買ってすぐに映画や音楽が楽しめます。

■ ACR機能で「5,000,000:1」のハイコントラストを実現

Advanced Contrast Ratio 機能搭載でパネルスペック値【1000:1】のコントラスト比を【5,000,000:1】にまで実現可能いたしました。(※Ecoモードオンの時は機能しません)

【価格・発売開始時期】

定価 : オープン価格

参考価格/発売開始時期

	直営楽天サイト	発売開始時期
ProLite XU2492HSU	25,800 円(税込)	2016 年 11 月 25 日 予定
ProLite XUB2492HSU	28,800 円(税込)	2016 年 11 月 25 日 予定

ニュースリリース解禁日 11 月 25 日 10 時 00 分以降

【ProLite XU2492HSU / ProLite XUB2492HSU スペック】

モデル名		ProLite XU2492HSU / ProLite XUB2492HSU
型番		XU2492HSU-B1 / XUB2492HSU-B1
液晶パネル ※1	LCD パネル種類	IPS パネル方式 ノングレア液晶
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角:60.5cm(23.8 型) 16:9
	最大表示範囲	水平:527.0mm×垂直:296.5mm
	画素ピッチ	0.275mm
	視野角	左右各 89°、上下各 89° (標準)
	応答速度	5ms(GtoG ※4)
	輝度	250cd/m2(標準)
	コントラスト比	1000:1(標準) 5,000,000:1(Adv.コントラスト機能時)
	表示色	約 1677 万色
走査周波数		アナログ: 水平:30~80kHz 垂直:55~75Hz デジタル: 水平:30~80kHz 垂直:55~75Hz
表示可能解像度※2		1920×1080(最大) 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ (アナログ)		D-SUB ミニ 15 ピンコネクタ
(デジタル)		HDMI コネクタ ×1 / DisplayPort コネクタ ×1
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™対応
入力信号	同期	セパレート同期:TTL、正極性/負極性
	映像 (アナログ)	0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
	(デジタル)	HDMI/DisplayPort
	入力音声信号	1.0Vrms(最大)
	音声入力コネクタ	φ3.5 ステレオミニジャック
ヘッドフォン端子(Line out)		対応
USB ハブ		USB2.0×2、1Up stream:シリーズ B/2Down stream:シリーズ A
昇降スタンド&スィーベル		XUB2492HSU のみ対応 (130 mm & 左右各 45°)
入力電源		AC100~240V 50/60Hz
消費電力	標準 / パワーマネ時	16W (最大 36W) 0.5W(最大)※3
スピーカー		2W × 2
外形寸法(幅×高×奥行 mm)		XU2492HSU-B1 : 539.5(幅)×407.5(高)×184.5(奥行) mm XUB2492HSU-B1 : 539.5(幅)×376.0~506.0(高)※5×230(奥行) mm
製品重量	スピーカー、スタンド含む	XU2492HSU-B1 : 3.6 kg (スタンドなし 3.3kg) XUB2492HSU-B1 : 5.4 kg (スタンドなし 3.3kg)
梱装箱サイズ 総重量		XU2492HSU-B1 : 606(幅)×409(高)×142(奥行) mm 5 kg XUB2492HSU-B1 : 625(幅)×467(高)×205(奥行) mm 7.2kg
角度調節範囲		上方向 22° 下方向 5°、左右各 45° (XUB のみ)
セキュリティ		盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント		100mm×100mm(VESA 規格対応)
環境条件		動作時:温度 5~35℃ 湿度 10~80%(結露なきこと) 保管時:温度-20~60℃ 湿度 5~85%(結露なきこと)
リサイクル/ RoHS 6 物質/J-Moss 対応		対応 / 閾値以下(除外項目を除く) / グリーンマーク
保証期間		3 年間保証 ※LCD パネル、バックライトは「1 年間保証」となります。
適合規格		VCCI-B、PSE、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム
付属品	信号ケーブル	DisplayPort ケーブル/ HDMI ケーブル/D-SUB ミニ 15 ピンケーブル USB ケーブル/電源コード/オーディオケーブル
	その他	スタンドベース/セーフティー&クイックスタートガイド/保証書(ガイド内)
JAN コード	マーベルブラック	XU2492HSU-B1 : 4948570115105 XUB2492HSU-B1 : 4948570115112

※1 TFT 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。 ※3 オーディオ/USB 機器未接続時 ※4 オーバードライブの設定を+2 とした時 ※5 スタンドの高さを除いたモニタ上部の高さ

■会社概要

社名：株式会社マウスコンピューター

所在地：東京都千代田区神田紺屋町15 神田TKMビル2F

代表者：代表取締役社長 小松 永門

事業内容：ディスプレイモニタ及び、パーソナルコンピュータ及び周辺機器の開発、製造、販売とそれに付随する一切の事業

設立：2006年10月

資本金：1億円

URL：<http://www.iiyama.co.jp/>