



Speaker-Box

メーカー希望小売価格(税別)：オープン価格

液晶オプション用のスピーカーになります。
下付け、左右付けとそれぞれ選べて音の幅が広がります。

TFTモニタの下、もしくはサイドに取り付け可能なオプションスピーカー。
※写真のモニタはAS4637UT BKです。


モデル名	OSP1-2/OSP1-2B*1/OSP2-2/OSP2-2B*1
スピーカー	2W × 2(ステレオ)
入力音声信号	0.7Vrms(最大)
ヘッドホン端子	φ3.5mmミニジャック(ステレオ)
音声入力端子	φ3.5mmミニジャック(ステレオ) RCAピンジャック × 2
消費電力(標準)	5W(DC5V,1A)
外形寸法	310 × 37 × 32 mm
重量	OSP1-2/OSP1-2B : 154g OSP2-2/OSP2-2B : 130g × 2
環境条件	動作時の温度 : 5~35°C 保管時の温度 : -20~60°C 湿度(-20~50°C未満時) : 20~85%(結露無きこと) 湿度(50~60°C時) : 20~55%(結露無きこと)
標準付属品	固定用金具*2(OSP1-2/OSP1-2B:2個、OSP2-2/OSP2-2B:4個) コンピュータ用オーディオケーブル ビデオ用オーディオケーブル 取扱説明書/保証書
適合規格	CE,TUV-GS,FCC-B,UL/C-UL

*1 黒色キャビネット用です。


*2 AS4637UTまたはAS4637UT BKに取り付ける場合は、この専用金具に付け替えてください。

各部のなまえ


【前面】

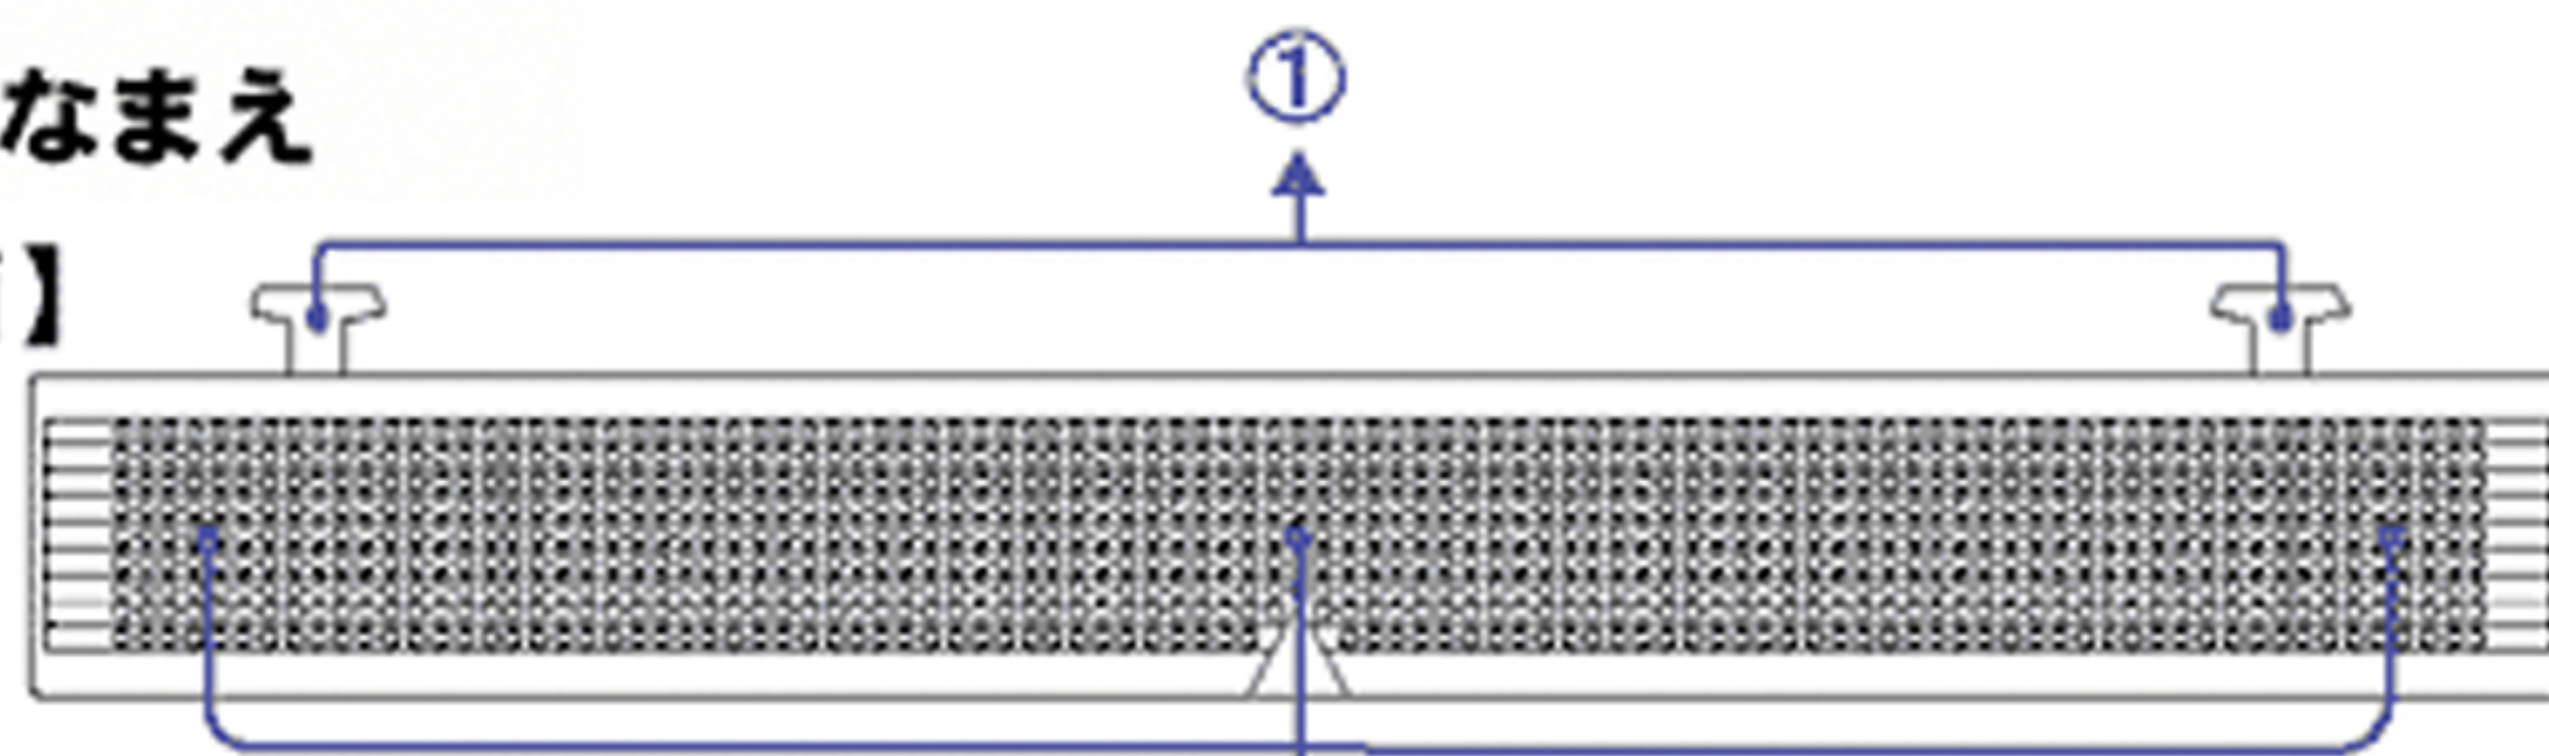

【側面】

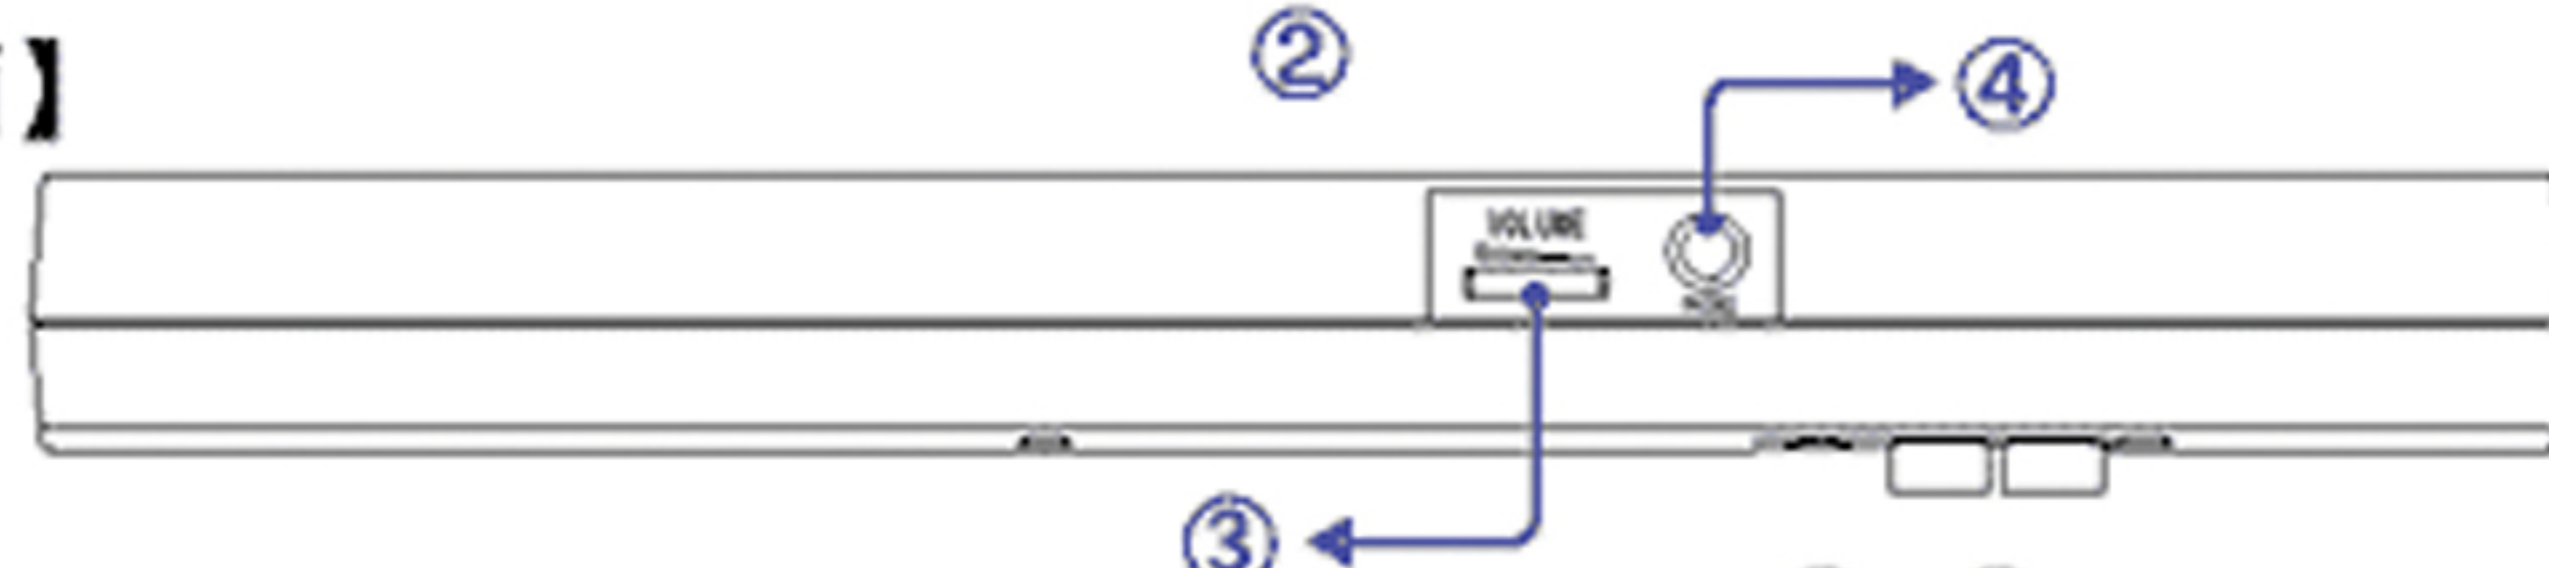


【後面】

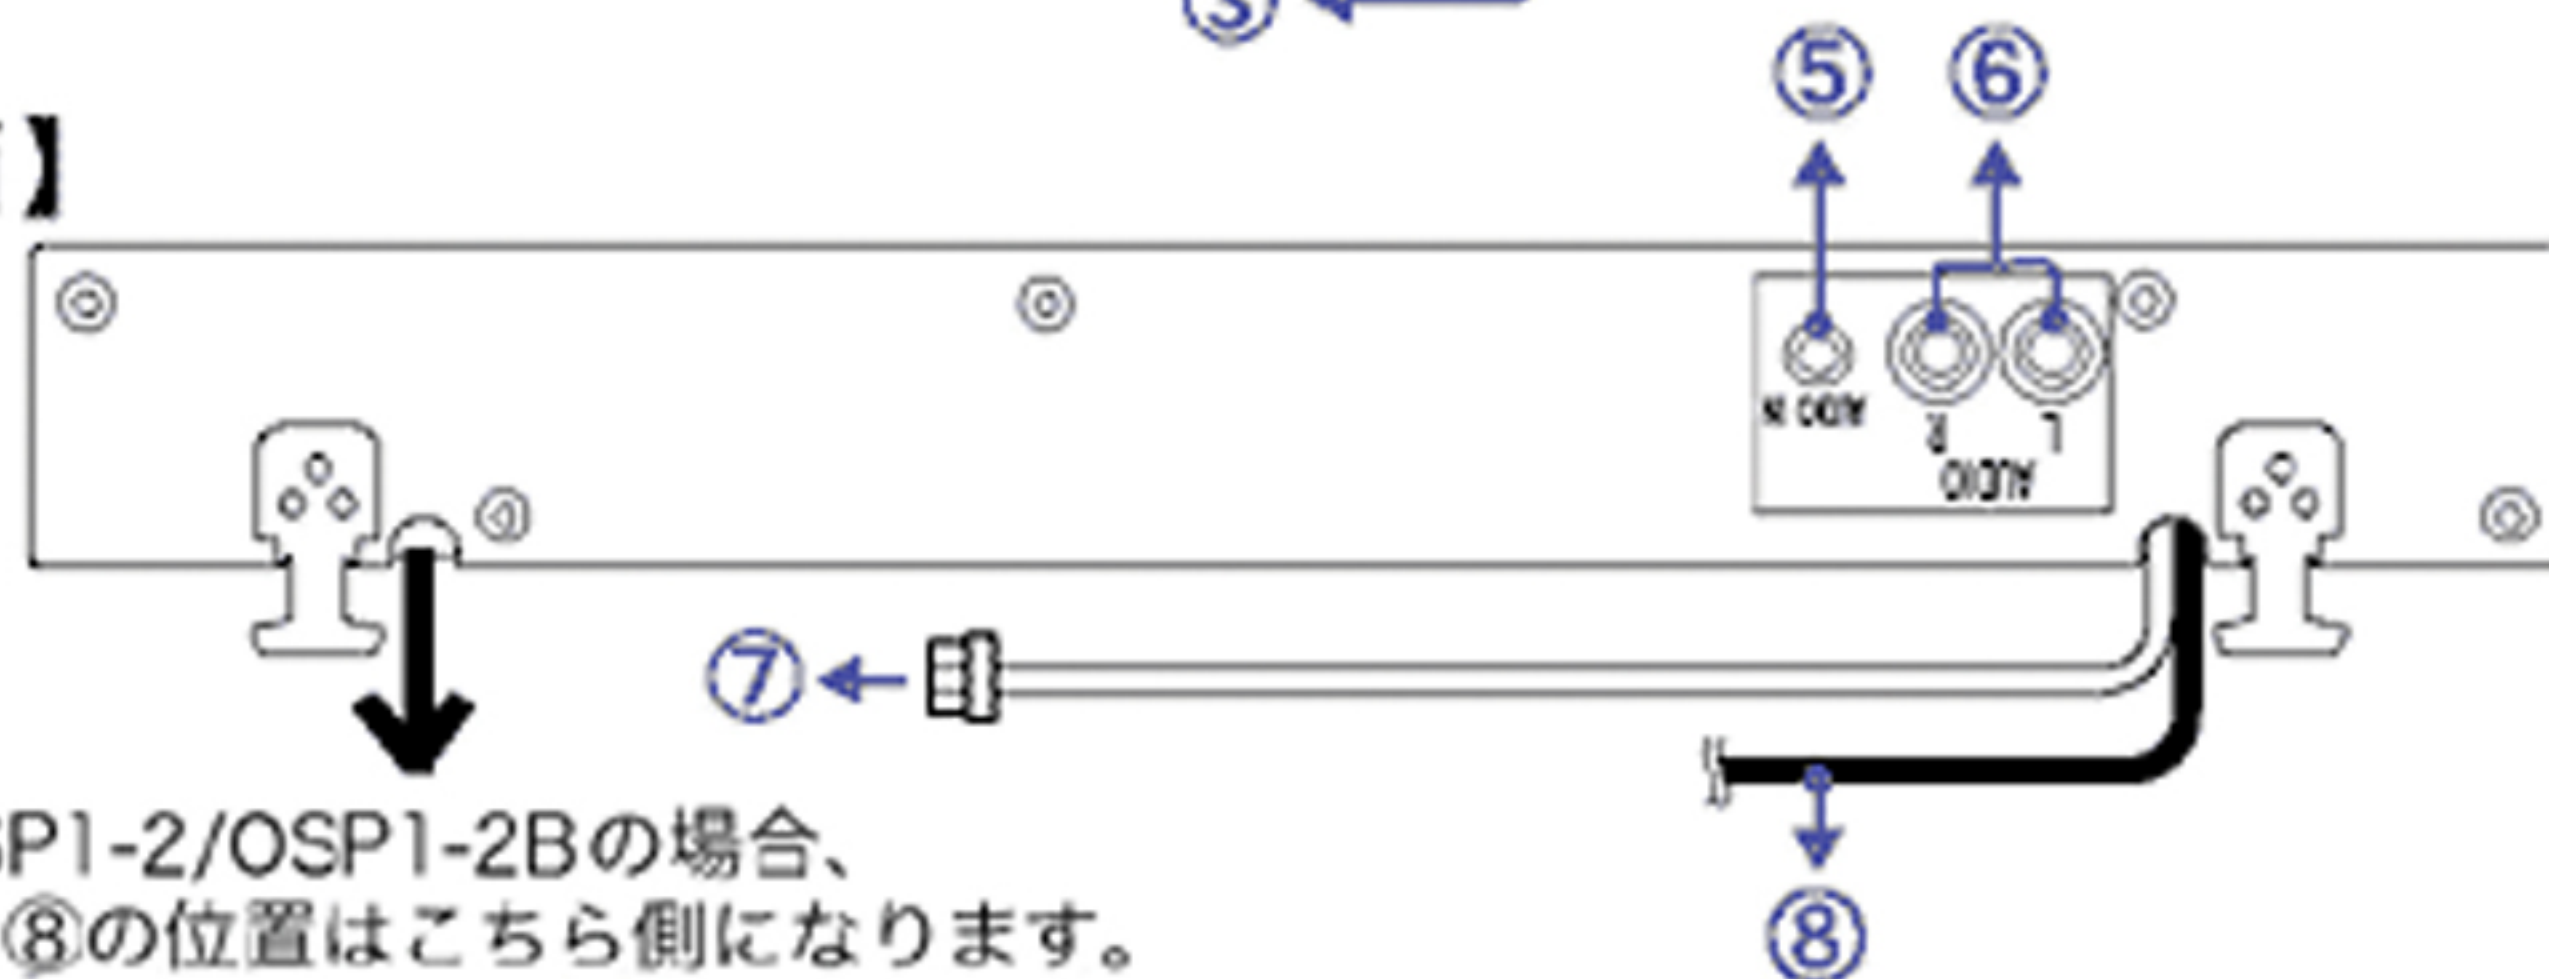

* OSP1-2/OSP1-2Bの場合、
⑦、⑧の位置はこちら側になります。

サイズ

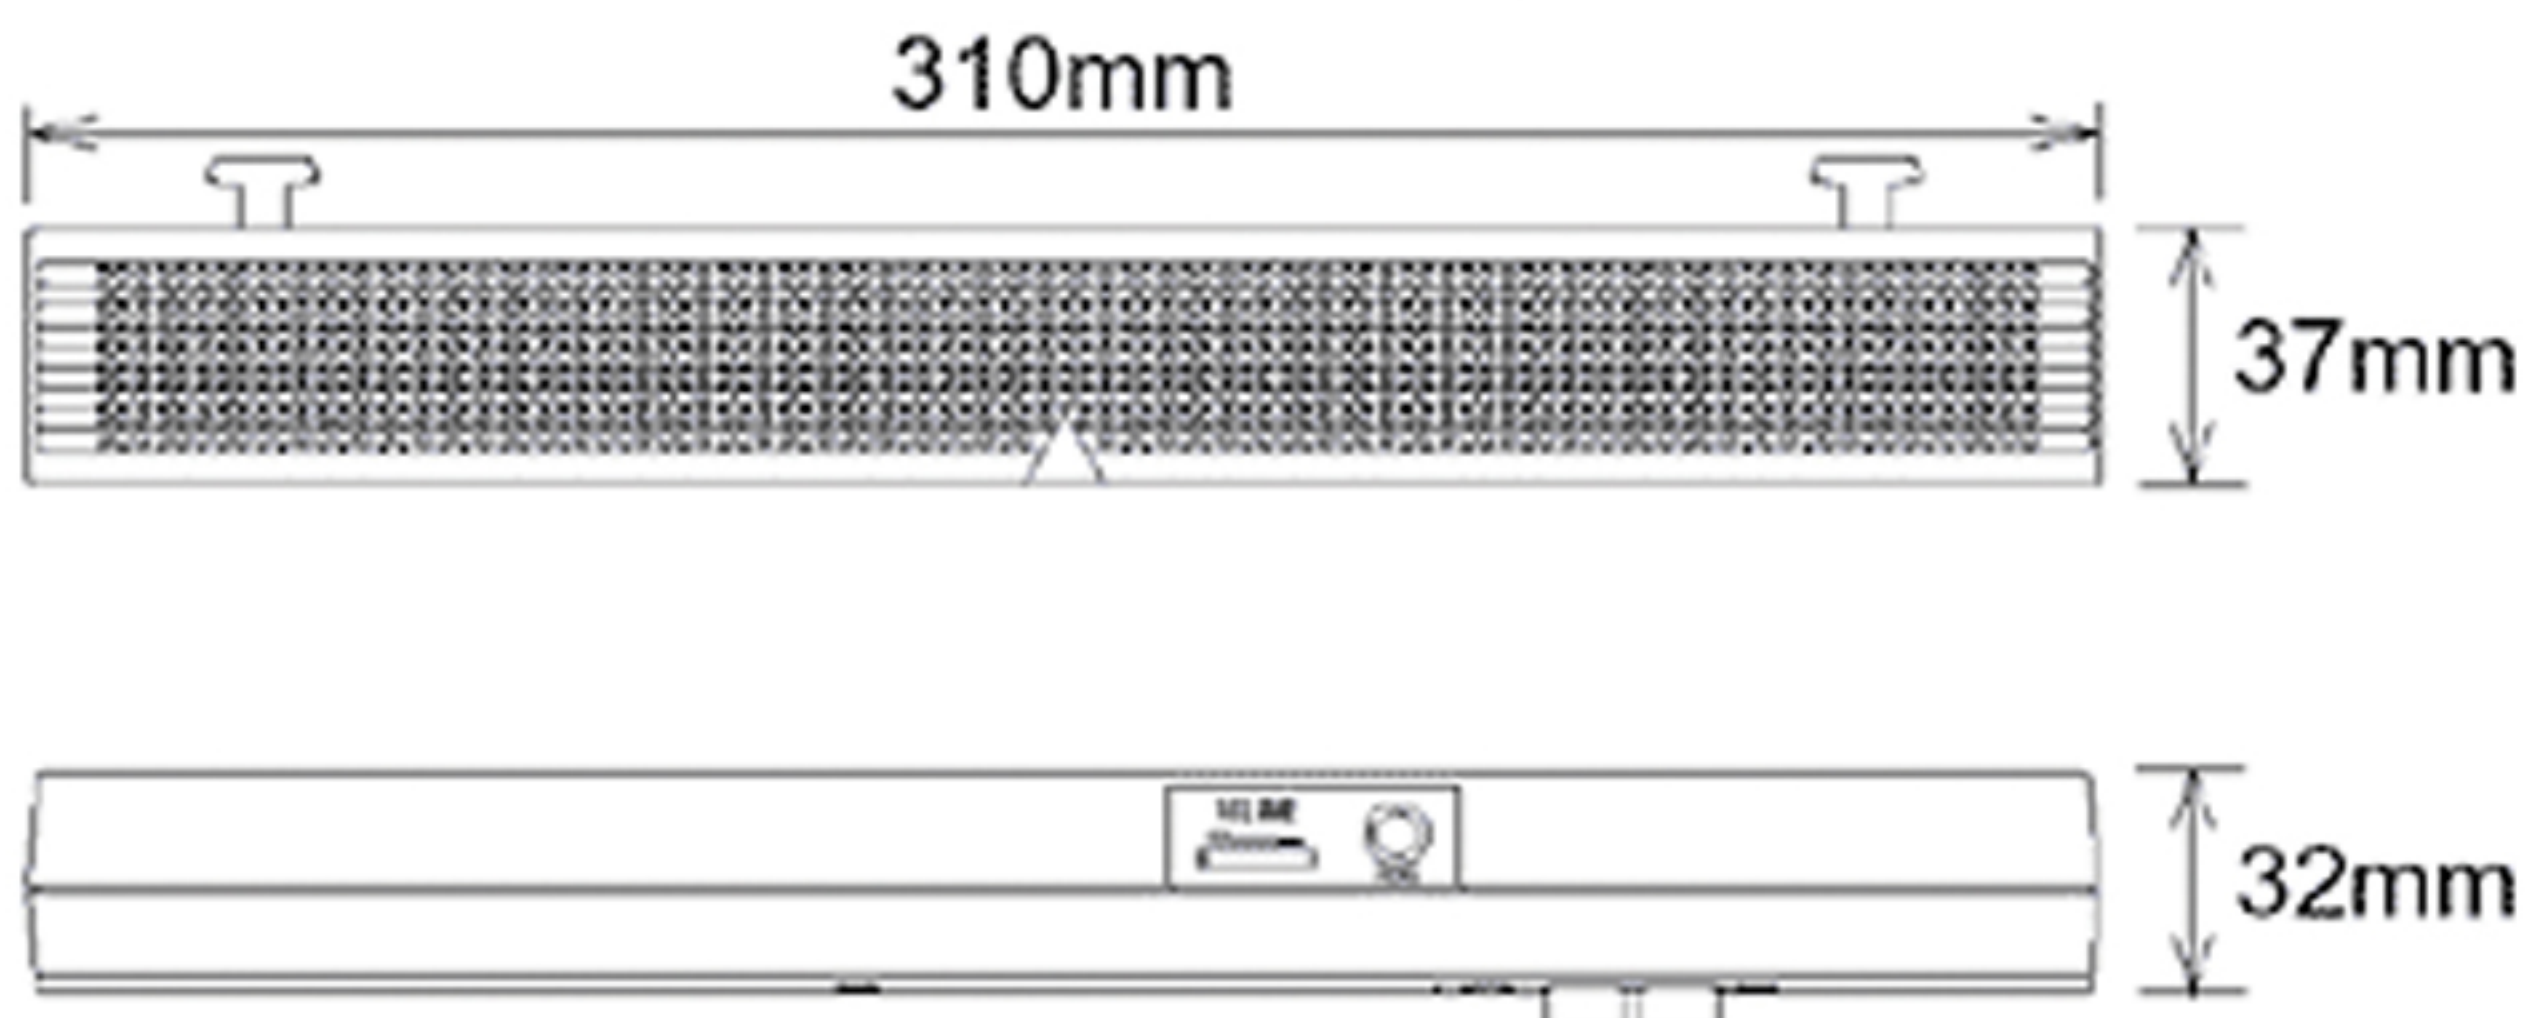

- 1) 固定用金具
- 2) スピーカー
(OSP1-2/OSP1-2B:左右2個、OSP2-2/OSP2-2B:中央1個)
- 3) 音声調節ボリューム (VOLUME)
- 4) ヘッドホン端子 (PHONE)
*ヘッドホンを接続しているときは、スピーカーからは音声が出力されません。
- 5) コンピュータ用音声入力端子 (AUDIO IN)
- 6) ビデオ用音声入力端子 (AUDIO L/R)
AS4332/PLH430/
AS4637/AU5131
シリーズに接続時のみ使用可能
- 7) 電源ケーブル
モニタに接続するとモニタから電源が供給されます。モニタの電源をON/OFFすると、スピーカーの電源も同時にON/OFFになります。
- 8) 中継ケーブル (OSP2-2/OSP2-2Bのみ)

TFT液晶モニタ オプション一覧

アイテム		外付けスピーカー			
		下付用		サイド用	
型番		OSP1-2	OSP1-2B	OSP2-2	OSP2-2B
メーカー希望小売価格(税別)		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
15インチ	AX3835UT 1	○	-	-	-
	AX3819UT 1	○	-	-	-
	AX3819UT BK1	-	○	-	-
	ProLite H380	○	-	-	-
	ProLite H380-B	-	○	-	-
17インチ	ProLite E431S	-	-	-	-
	ProLite E430S	-	-	-	-
	AS4332UT	○	-	○	-
	AS4315UT D	○	-	○	-
	AS4315UT DBK	-	○	-	○
	ProLite H430	○	-	○	-
ProLite H430-B	-	○	-	○	
18.1インチ	AS4637UT	○	-	○	-
	AS4637UT BK	-	○	-	○
	AS4612UT	○	-	○	-
	AS4612UT BK	-	○	-	○
19インチ	AS4821DT	○	-	○	-
	AS4821DT BK	-	○	-	○
20.1インチ	ProLite E511S	-	-	-	-
	ProLite H510	○	-	○	-
	ProLite H510-B	-	○	-	○
	AU5131DT	○	-	○	-
	AU5131DT BK	-	○	-	○
21.3インチ	ProLite H540S	-	-	-	-