

iiyama

iiyama DLP Personal Projector  
DPX110/DPS110

ハイコントラストでメリハリの利いた表示が可能  
海外でも使用可能な1.7kg小型軽量・高機能DLP™ プロジェクター  
ハイコストパフォーマンスを実現!

小型軽量、A5ファイルサイズ

わずか1.7kgで持ち運びに便利なA5ファイルサイズ。ノートパソコンとの組み合わせにより、社外でのプレゼンテーションやオフィス内の移動など、モバイル性を追求したコンパクト仕様。ブラックキャリングバックは標準で付属。

メリハリのある  
ハイコントラスト設計

明暗をよりクリアに見せるコントラスト比600:1、1100ANSIルーメンで、より高輝度な画像表示が可能。



新発売!

リモコン付

DLP™ プロジェクター

XGA (1024×768)モデル

DPX110

オープン価格

SVGA (800×600)モデル

DPS110

オープン価格

DLP™  
A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY


# ビジネスに、ホームにあらゆるシーンでこれからの新スタイル DLPプロジェクター新登場!

## 製品仕様

型番		DPX110	DPS110
方式		単板DLP™方式	
主要部分仕様	DMD素子	0.7インチ×1枚	
	投影レンズ	マニュアル1.2倍ズームレンズ、F=2.6~3.1	
	光源	120W VIPランプ	
画面サイズ		30~240インチ(投影距離1.0m~8m)	
色再現性		フルカラー(1,677万色)	
アスペクト比		4:3 / 16:9	
明るさ		1100ANSIルーメン	
コントラスト比		600:1(TYP)	
フォーカス調整		投写レンズマニュアル調整	
装置チルト角		0~10度(前後のアジャスターによる調整)	
走査周波数		水平 20~88kHz、垂直 20~100Hz	
表示可能解像度(RGB信号入力時)		XGA(1024×768ドット)	SVGA(800×600ドット)
		1280×1024ドット圧縮表示可能	
映像入出力	パソコン (アナログRGB入力)	信号方式	セパレート信号方式
		映像信号	0.7Vpp / 75
		同期信号	TTL(正/負)
	ビデオ	入出力端子	D-subミニ15ピン×1ch
		信号方式	NTSC / PAL / SECAM、Y/Pb/Pr
入力端子	RCAピン端子×1ch、S端子×1ch、D-subミニ15ピン×1ch(Y/Pb/Pr)		
音声入力端子		オーディオミニジャック×1ch	
音声出力		1W×1スピーカー内蔵	
使用温湿度範囲		温度:10~40、湿度:10~80%(結露無きこと)	
電源		AC100~240V 50/60Hz	
消費電力		185W(MAX)	
ファンノイズ		36dB(TYP)	
外形寸法		220(W)×175(D)×52(H)mm 突起物は含まず	
質量		1.7Kg	
付属品		取扱説明書、リモコン、リモコン用電池、Audioケーブル、電源コード(220V、240V、110V)×3、VGAケーブル(D-subミニ15ピン)、HDTVケーブル(D-subミニ15ピン)、S-Videoケーブル、Videoケーブル、ブラックソフトキャリングケース	

## 各部の名称

### 天面ボタン

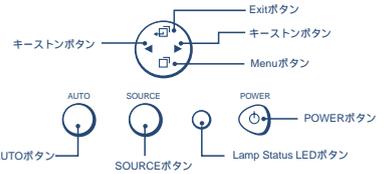

### 側面入力端子




### [外形寸法]

(単位:mm)



## 投写距離と画面サイズ

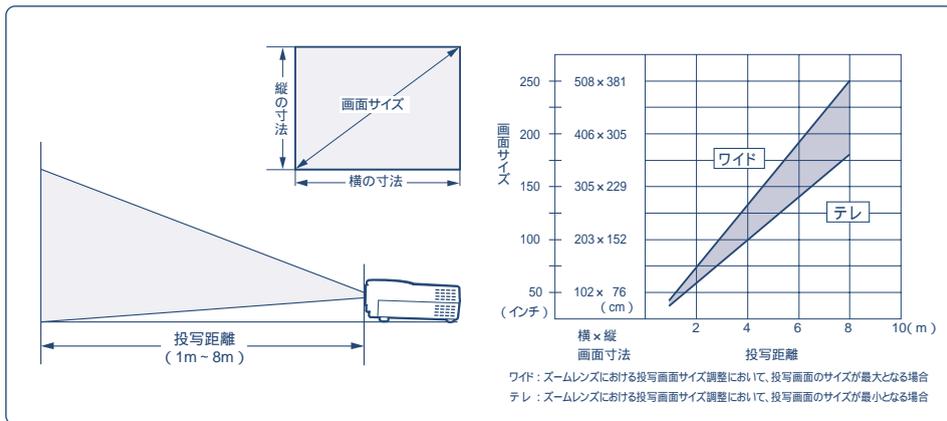

## 入力信号対応表

解像度	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)	備考
640×350	31.5	70.1	
640×400	37.9	85.1	VESA
720×400	31.5	70.0	
720×400	37.9	85.1	VESA
640×480	31.5	60.0	VESA
640×480	37.9	72.8	VESA
640×480	35.0	66.7	Macintosh
640×480	43.3	85.0	VESA
800×600	35.2	56.3	VESA
800×600	37.9	60.3	VESA
800×600	46.9	75.0	VESA
800×600	48.1	72.2	VESA
800×600	53.7	85.1	VESA
832×624	49.7	74.5	Macintosh
1024×768	48.4	60.0	VESA
1024×768	56.5	70.1	VESA
1024×768	60.0	75.0	VESA
1024×768	68.7	85.0	VESA
1280×1024	64.0	60.0	VESA

## 交換部品 / オプション

<p><b>携帯型ロールスクリーン(80型)</b>  <b>ELPSC08</b>                  標準価格 <b>70,000円</b>(税別) エフノン製                  *他に60型があります。                  掛図式スクリーン                  MT-121Z(1200×1200/1.7kg) ¥14,000円(税別)                  MT-151S(1500×1500/2.3kg) ¥21,000円(税別)</p>	<p><b>プロジェクター台</b>  <b>TL</b>                  標準価格 <b>60,000円</b>(税別)  <b>TL-W</b> 補助テーブル付                  標準価格 <b>78,000円</b>(税別)                  内田洋行製</p>	<p><b>ランプユニット(交換用)</b>  <b>DPK1K11</b>                  標準価格 <b>49,800円</b>(税別)                  オプション製品は仕様・価格等、変更する場合がありますのでご了承ください。</p>
---	---	---

<p>フリーダイヤル <b>0120-148-633</b> (携帯電話、PHS可)                  TEL受付時間 平日 9:00~20:00 土日 9:00~17:00                  (弊社休業日 8/14・15・16 12/31 1/1・2・3・4を除く)                  たとえ土曜日も日曜日も、閉った時にはお電話ください。すにたつなり、わかりやすくご説明します。</p>	<p>ホームページ <a href="http://www.iiyama-sales.com/">http://www.iiyama-sales.com/</a>                  お近くに販売店がない方のため、e-shopをご利用しております。                  フリーダイヤル 0120-118-584 (携帯電話、PHS可)</p>	<p><b>安全に関するご注意</b>                  正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。                  水、熱、湿気、湯気、ほこり等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。</p>
--	---	--

記載されている商品の内容・仕様・外観・価格は予告なしに変更することがあります。印刷の色は実際の色と多少違うことがありますので、ご了承ください。ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。DLP™、Digital Light Processing™、DMD™は米国テキサスインスツルメンツ社の登録商標です。記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。価格は、メーカー希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。このカタログに記載の価格および仕様は、2002年4月現在のものです。予告なく変更する場合があります。

## 株式会社 イーヤマ販売

東京本店 〒103 0028 東京都中央区八重洲1-4-21  
 TEL: 03-3231-8401(代表)

大阪支店 TEL: 06-6886-5421  
 新潟営業所 TEL: 0255-23-9273  
 名古屋営業所 TEL: 052-561-3110  
 福岡営業所 TEL: 092-761-3488  
 テレセールス部 TEL: 0255-21-5180

ホームページ <http://www.iiyama-sales.com/>

株式会社イーヤマ ホームページ <http://www.iiyama.co.jp/>

お求めは信用とサービスの行き届いた当店へ