

iiyama **FC-Series**

**Windows XP搭載、
スリムPC!**



写真は、FC1GCB38です。

15インチCRTセットモデル
FC1GS5
オープン価格



17インチフラットCRTセットモデル
FC1GCB7
オープン価格



15インチTFT液晶セットモデル
FC1GCB38
オープン価格



スリムPC、モニタセットが選べる3タイプ!

15インチCRTセットモデル

FC1GS5



17インチフラットCRTセットモデル

FC1GCB7



15インチTFT液晶セットモデル

FC1GCB38



製品仕様

機種名	FC1GS5	FC1GCB7	FC1GCB38
ケース		スリムブックタイプケース	
CPU		Intel® Celeron® プロセッサ 1GHz	
チップセット		VIA社製 Apollo PLE133T Chipset	
BIOS		Phoenix(Award) BIOS	
1次キャッシュ		32KB(CPU内蔵)	
2次キャッシュ		128KB(CPU内蔵)	
メインメモリ(標準)		PC133対応 128MB SDRAM	
メインメモリ(最大)		512MB	
ビデオシステム *1		VIA社製 VT8601(AGP)Chipset内蔵グラフィックスアクセラレータ(Trident Blade 3D) 640 x 480 最大1,677万色 *2 800 x 600 最大1,677万色 1024 x 768 最大1,677万色 1280 x 1024 最大65,536色	
FDD		3.5インチ 2HD (2モード、720KB/1.44MB)	
HDD		約40GB	
メディアドライブ	CD-ROMドライブ (CD-ROM読込最大52倍速)	DVD-ROM・CD-R/RWコンビネーションドライブ :CD-R書込最大8倍速 :CD-RW書込最大8倍速 :CD-ROM/CD-R/RW読込最大32倍速:DVD-ROM読込最大8倍速	
サウンド機能	VIA社製 82C686B Chipset内蔵 AC'97 Controller ソフトウェアオーディオ		
ブロードバンドポート(LAN)	100BASE-TX / 10BASE-T(自動認識)		
FAX/モデム *3	V.90対応(データ通信時 最大56Kbps/FAX送信時 最大14.4Kbps)モデム(AMRカード)		
拡張スロット(空き)	PCIx2(2), AMRx1(0)		
インターフェイス	前面	USB(4ピン)x2、ヘッドフォン(ステレオ、ミニジャック)x1、マイク入力(モノラル、ミニジャック)x1 USB(4ピン)x2、シリアルポート(D-sub9ピン)x1、パラレルポート(D-sub25ピン)x1、 アナログRGBビデオ出力(ミニD-sub15ピン)x1、ライン入力(ステレオ、ミニジャック)、 ライン出力(ステレオ、ミニジャック)、マイク入力(モノラル、ミニジャック)x1、 ジョイスティック/MID(D-sub15ピン)、キーボード(PS/2、ミニDIN6ピン)、 マウス(PS/2、ミニDIN6ピン)、モジュラージャック(LINEx1、TELx1)x2、LAN(RJ45)x1	
	背面		
電源	AC90 ~ 110V, 50/60Hz, 125W		
消費電力	85W		
省エネルギー法に基づく エネルギー消費効率 *4	R区分 0.012		
外形寸法(縦向きに設置時)	333(H)x92(W)x385(D)mm(縦置きスタンド使用時)		
重量	約7.2Kg(本体のみ)		
ディスプレイ	LS501U(15インチシャドウマスクCRT) 0.28mmドットピッチ、 水平周波数fH30.0 ~ 70.0kHz / 垂直周波数fV50 ~ 120Hz、 最大解像度1280x1024(NI)、 表示色フルカラー、 OSD、DDC1/2B™対応	HA703U(17インチダイヤモンドDINFCRT) 0.25mmAGピッチ、 水平周波数fH30.0 ~ 96.0kHz / 垂直周波数fV50 ~ 160Hz、 最大解像度1600x1200(NI)、 表示色フルカラー、 OSD、DDC1/2B™対応	AX3817UTN(15インチTFTカラー液晶) 0.297mm画素ピッチ、 水平周波数fH24.0 ~ 60.0kHz / 垂直周波数fV55 ~ 75Hz、 最大解像度1024x768(NI)、 表示色 約1,670万色、 OSD、DDC1/2B™対応、TCO'99準拠
使用環境	操作時 温度 10 ~ 35 湿度 25 ~ 80%(結露なきこと)		
主な付属品	日本語109キーボード(PS/2タイプ)、2ボタンスクロール機能付マウス(PS/2タイプ)、 アンブ内蔵ステレオスピーカー、縦置きスタンド、電源ケーブル、取扱説明書/保証書		
初期導入OS	Microsoft® XP Home Edition		
導入済みソフトウェア	筆王 for Iiyama、ゴーストライター2 Win CDR 7.0 Lite、Power-DVD VR-X		


*1 ビデオメモリとしてメインメモリから8MBを使用します。*2 Windows® XP Home Editionでは選択できない画面モードです。*3 本機は、JRA PAT用ソフトウェアに対応しておりません。JRA PAT用ソフトウェア推奨のモデムを購入していただく必要があります。*4 エネルギー消費効率とは、エネルギー使用の合理化に関する法律、省エネルギー法で定められた測定方法で測定した消費電力を、この法律が定める複合理論性能で除したものです。

① 省スペースに対応、コンパクトなスリムブックタイプケース採用

パソコン本体は、置き場所を選ばないコンパクトボディを採用しました。縦でも横でも、使うスペースに合わせてデスクレイアウトができます。

② フロントアクセスポートでの接続環境を実現


USBコネクタx2、ヘッドフォン端子、マイク入力端子をフロント部分に配置しました。接続が手軽に楽しめます。

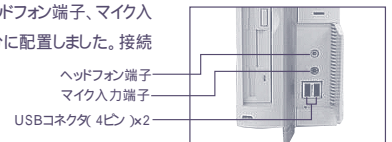

③ ブロードバンドポート標準装備(LANインターフェイス)

高速・大容量データの送受信を実現するADSL・CATV・FTTH(光ファイバー)。今までより高速なインターネットへ接続するためのブロードバンドポート(LAN)を標準装備。

【背面インターフェイス】

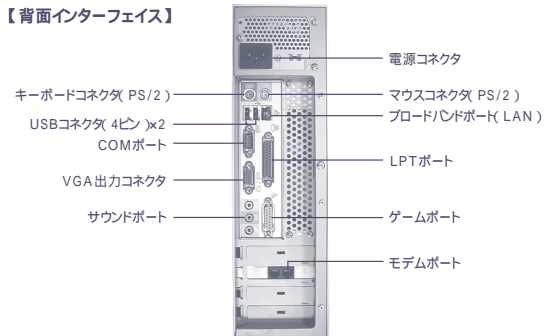

④ DVD-ROM・CD-R/RWコンビネーションドライブ搭載

標準でDVD-ROM・CD-R/RWコンビネーションドライブを搭載だから、DVD鑑賞やオリジナルCD制作を楽しめます。もちろん、DVD再生ソフトや書込ソフトもバンドルしています。(FC1GCB7、FC1GCB38の場合)

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。水、熱、湿気、湯気、ほこり等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

安全点検のお願い!

ご使用の際このようなことはありませんが、コードを動かすと、電気が入ったり切れたりする。本体ケースが異常に熱い。焦げくさい臭いがする。使用中に異常な音や振動などがある。その他の異常がある。

【お願い】故障や事故防止のため、コンセントからプラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

株式会社 イーヤマ販売

東京本店 〒103 0028 東京都中央区八重洲1-4-21 TEL:03-3231-840(代表)

フリーダイヤル **0120-148-633**(携帯電話、PHS可)
TEL受付時間 平日 9:00~20:00 土日 9:00~17:00
(弊社休業日 01/14-15・16 12/31 1/1-2・3・4 を除く)
※土曜日も日曜日も、届いた時にはお電話ください。すぐつながり、わかりやすくご説明します。

商品について、詳しくは販売店におたずねください。商品の価格、仕様は改良などのため一部変更することがありますので、ご了承ください。印刷の色は実際の色と多少違うことがありますので、ご了承ください。ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保護してください。Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト社の商標または登録商標です。Intel、Intel Insideロゴ、CeleronはIntel Corporationの登録商標です。記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。価格はオープン価格です。このカタログに記載の仕様は、2002年1月現在のものです。予告なく変更する場合があります。

お問い合わせは、コジマ各店へ