



ずっと使い続けて欲しいiiyamaディスプレイ サービス&サポート体制の充実、環境活動にも配慮しております。

<p>一人ひとりのお客様にご満足いただける製品を目指し、充実したサービスとサポートを</p> <p>ご購入のご相談から設定・設置などの技術的な質問、故障や修理のお問合せ、廃棄時の回収・リサイクルの受付まで専用の窓口をご用意し、一人ひとりのお客様へ1台1台に行き渡るサービスとサポートを行っております。お気軽に右記窓口までご連絡ください。</p>	<p>安心と信頼の3年保証</p> <p>iiyama製品を安心してご利用いただくために、お客様が製品をご購入された時点から3年保証いたします。 ※LCDパネル・バックライト及びタッチパネル・ACアダプタは1年保証となります。</p>	<p>法人ユーザー様向け ご購入ご相談</p> <p>法人様向けのご購入や保守サービス等のご相談やお問合せ。</p> <p>TEL: 03-6739-3808 受付時間 月～金 9:00～18:00 TEL: 03-6739-3808 受付時間 土・日 10:00～20:00 e-mail: web-info@iiyama.jp ※弊社指定日は除く</p>
<p>eco conscious iiyama</p> <p>iiyama は常に環境パフォーマンスを向上させるべく日々製品開発を行っております。</p>	<p>3年保証</p> <p>iiyama サポートセンター</p> <p>iiyama製品を末長く安心して使っていただくために、充実したサービス&サポートを提供しております。</p> <p>TEL: 03-3570-6374 受付時間 月～金曜日 9:00～18:00 TEL: 03-3570-6374 受付時間 土・日 10:00～20:00 e-mail: support@iiyama.jp ※弊社指定日は除く</p>	<p>iiyamaリサイクル</p> <p>家庭系(個人ユーザー)窓口 受付時間: 月～金曜日 9:00～18:00 TEL: 03-3570-6374 e-mail: support@mouse-jp.co.jp ※弊社指定日は除く</p> <p>法人系(法人ユーザー)窓口 TEL: 03-3570-6374 e-mail: support@mouse-jp.co.jp ※弊社指定日は除く http://www.iiyama.co.jp/support/recycle/guidance/company.html</p>
<p>iiyama Eco Conscious</p> <p>iiyama は常に環境パフォーマンスを向上させるべく日々製品開発を行っております。</p>	<p>お取り扱い販売店:</p> <p>株式会社マウスコンピューター</p> <p>製造元: iiyama Vision & Technology</p> <p>東京本社: 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町15 神田TKMビル2F ※2014年1月14日から上記住所に移転いたします。 TEL: 03-6833-1010 カタログ記載内容: 2013年12月20日現在</p>	<p>お取り扱い販売店:</p>

Pro Lite

商品についての詳細は、弊社または販売店にお尋ねください。●商品の定価、使用は改良などのため一部変更することがございますのでご了承ください。●印刷の色は実際の色と多少異なることがありまのでご了承ください。●商品の購入の際は必要事項の記載の有無をご確認の上、必ず保証書をお受け取りになり大切に保管してください。●各製品名は各社の商標、または登録商標です。●このカタログに記載の価格および仕様は2013年12月現在のものです。予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。

144Hzでライバルに差を付けろ!

残像感の低減、突き抜ける**快感と感動**を。



PLG2773HS-GB2

144Hz駆動パネル採用

144Hzのリフレッシュレートで映像を表示することにより、残像感が大幅に削減され、動きの速い映像をなめらかに鮮明に表示できます。

※同梱のDVIデュアルリンクケーブルにて接続時



144Hz



60Hz

高速応答速度1ms

応答速度を改善する5段階のオーバードライブ回路を搭載し、最大1msまで応答速度を改善することが可能です。動画表示時に残像感を大幅に低減させるとともに、鮮やかでクオリティの高い映像を再現します。

フルHD 最大1920×1080対応

最大画面解像度は1920×1080(フルHD1080P)に対応しており、16:9のBD-Video再生や高画質画像などワイド画像を最適に表示できます。

ツインスピーカー搭載

スリムデザインでありながら2.5W×2のスピーカーを搭載。別途スピーカーを購入する必要はなく、買ってすぐにゲームや映画・音楽などのサウンドが楽しめます。

その他の特長

- タッチセンサーボタンを採用。凹凸のないシンプルなフロントデザイン。
- ホワイトLEDバックライトを搭載し環境にやさしい仕様。
- i-StyleColor機能搭載で、動画やゲームなど、表示するモードによって最適な画質を選べます。

27型 ProLite G2773HS-2

ブラック PLG2773HS-GB2	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR解)	輝度 300cd/m ²	応答速度 1ms (GtoG)	HDMI、DVI-D、D-SUB 3系入力	HDCP 機能対応	デュアルリンクDVI、HDMIケーブル標準添付	G
--------------------	------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------------	-----------	-------------------------	---

オープン価格

※画像はイメージです。

より広く、よりスマートに。

27型WQHD(2560×1440) AH-IPSパネル液晶



XB2779QS-S1

27型 ProLite XB2779QS

シルバーブラック XB2779QS-S1	最大表示画素 2560×1440	高コントラスト 5000000:1 (ACR解)	輝度 440cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)	DisplayPort、HDMI、DVI-D、D-SUB 4系入力
HDCP 機能対応	DisplayPort ケーブル標準添付	130mm 屏風スタンド	左右各45° スワイベール機能	In Plane Switching	

オープン価格

ベゼルフリータイプのスタイリッシュデザイン

ベゼルとパネルとの段差のないベゼルフリーの光沢パネルモデルです。アルミ調のシルバーデザインをベゼル下部とスタンド部分にポイントデザインしていることにより、インテリア的にもお部屋の全体バランスを崩すことなくスタイリッシュな空間の一つとしてご使用することが可能です。



高精細グレアAH-IPS液晶パネルを採用

色再現性の精度および安定性が向上したAH-IPSパネルを採用しています。【sRGB116%をカバー】



解像度比較



サイズ比較



その他の特長

- 便利な3パターンのEcoモードボタン搭載。
- オーバードライブ回路機能搭載。
- ACR機能で、5,000,000:1のハイコントラストを実現。
- 見やすい位置に楽に設定できるスタイリッシュスタンド

クリエイティブ・デザインワークの効率を上げる
A3 サイズも余裕で表示の「16:10 (1920×1200)比率」
24型AH-IPS 液晶ディスプレイ



24型 ProLite XB2485WSU-2

ブラック XB2485WSU-B2	最大表示画素 1920×1200	高コントラスト 5000000:1 (ACR)	輝度 300cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)	DisplayPort DVI-D, D-SUB 3系統入力
	HDCP 機能対応	DisplayPort ケーブル 標準添付	110mm 昇降スタンド	左右各160° スワイヤブル 機能	90°回転 機能付

オープン価格

AH-IPS パネル液晶採用
色再現性や低消費電力

従来のIPS パネルよりも透過率が向上したことにより、色再現性の精度や安定性の向上と低消費電力を実現した AH-IPS パネルを採用しております。



多彩な画質調整機能
カラーマトリックス

液晶パネルの表示性能に加え、iiyama 独自の多彩な画質調整機能を装備しました。3色のユーザー設定に加え、6色カラーマトリックス (赤、緑、青、シアン、マゼンダ、イエロー) をそれぞれ個々に調整可能。画像全体の色調に影響を与えず、調節したい色のみを制御できます。また、色再現性を統一する国際規格 sRGB に対応していますので、プリンタ・スキャナなどの入力機器との色マッチングが可能になります。



パーフェクトスタンド



4ポートのUSBハブ搭載

左サイドに2つ、背面端子部分に2つのUSBハブ搭載。USBメモリなどの接続や携帯音楽プレーヤーの充電、マウスやキーボードなどの接続用途などで簡単＆手軽にUSBハブが使えます。

※あらかじめPC本体とモニターのUSBケーブル接続が必要です。



もっと身近に、よりやさしく、
ワイドに広がる感動画質。



23型 ProLite XB2380HS-2

ブラック XB2380HS-B2	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR)	輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)	HDMI, DVI-D D-SUB 3系統入力
	HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各160° スワイヤブル 機能	90°回転 機能付

オープン価格

23型 ProLite X2382HS ProLite X2380HS-W2

ブラック X2382HS-GB1	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR)	輝度 250cd/m ²	応答速度 5ms (GtoG)	HDMI, DVI-D D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付
ホワイト X2380HS-W2							

オープン価格

鮮やかな色合いで広視野角な
IPS方式パネル採用

IPS (In-Plane-Switching) 方式パネル採用により、色と明るさの変化やにじみが少ないほかに、ギラギラした目に刺さるようなまぶしさが抑えられ、目が疲れにくい安定した表示が可能となります。また、広視野角左右上下178°、応答速度5ms (GtoG)、高コントラスト5,000,000:1を実現。色ムラの少ない鮮明で締まった画像表現が可能です。



どの角度からみても安定した
色表示が可能

視野角が広く、安定した色表示が可能だから、複数での囲み説明や、会議でのプレゼンテーションでも白浮きが少なく、より特長が発揮されます。




ギラギラしたまぶしさがなく
疲れにくい

パソコン用ディスプレイはテレビとは違い近距離で長時間見続けるものなので、とても重要です。IPS パネルは目に刺さるようなギラギラ感のまぶしさがなく、目の疲れを軽減します。



パーフェクトスタンド (XB2380HS-B2のみ)

「最大130mmの高さ調節」と「最大27°のチルト調節」「縦横90°回転」「320°稼動可能なスワイヤブル」の4つの機能で、見やすい位置に楽に設定でき、さまざまな場所や用途に使えます。

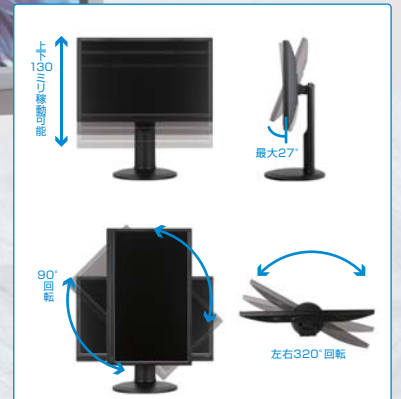

その他の特長

- 便利な3パターンのEcoモードボタン搭載。
- i-StyleColor機能搭載で映像に最適なカラーモードを提供。
- アスペクト比固定拡大モード。
- オーバードライブ回路機能搭載。
- ACR機能で、5,000,000:1のハイコントラストを実現。

VA-LED シリーズ



黒が違う。美しさ際立つ。
AMVA+パネル液晶。



XB2483HSU-B1



XB2783HSU-B1

27型 ProLite XB2783HSU

ブラック XB2783HSU-B1	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR8)	輝度 300cd/m ²	応答速度 4ms (GtG)	HDMI, DVI-D D-SUB 3系入力	HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各45° スウィーベル 機能	90°回転 機能付	AMVA+
-------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------	------------------------------	--------------	----------------------	-----------------	------------------------	--------------	-------

オープン価格

24型 ProLite XB2483HSU

ブラック XB2483HSU-B1	最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR8)	輝度 250cd/m ²	応答速度 4ms (GtG)	HDMI, DVI-D D-SUB 3系入力	HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付	130mm 昇降スタンド	左右各45° スウィーベル 機能	90°回転 機能付	AMVA+
-------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------	------------------------------	--------------	----------------------	-----------------	------------------------	--------------	-------

オープン価格


AMVA+ パネルによる 美しい黒と高い色再現性

AMVA+方式パネル採用により、表示色16,777,216色24bit Trueカラー、広視野角左右上下178°、高コントラスト5000000:1を実現。より引き締まった純粋な黒を映し出し、色再現性が高く、色ムラのない緻密な締まった画像表現が可能です。



高さや角度が自由自在

「高さ調節」「チルト調節」「縦横90°回転」「画面の向きを動かせるスウィーベル」の4つの特長で、見やすい位置に楽に設定でき、さまざまな場所や用途に使用できます。

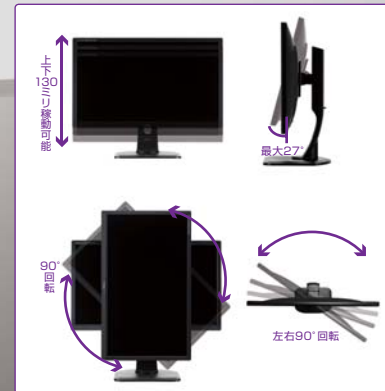

2ポートのUSBハブ搭載

左サイドに2つ、USBハブを搭載。



便利なEcoファンタッチボタン搭載

LED シリーズ



LED液晶を、さらに身近に、もっと使いやすく。



27型 ProLite E2773HS-2 23.6型 ProLite E2473HS-2 21.5型 ProLite E2282HS

ブラック E2773HS-GB2	ブラック E2473HS-GB2	ブラック E2282HS-GB1
最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR8)	輝度 300cd/m ² (E2773HS-GB2/ E2473HS-GB2)
応答速度 2ms (GtG)	輝度 250cd/m ² (E2282HS-GB1)	応答速度 2ms (GtG)
対応速度 1ms (GtG)	対応速度 1ms (GtG)	対応速度 1ms (GtG)
HDMI×2 DVI-D, D-SUB 3系入力	HDMI×2 DVI-D, D-SUB 3系入力	HDMI×2 DVI-D, D-SUB 3系入力
HDCP 機能対応	HDCP 機能対応	HDCP 機能対応
HDMI ケーブル 標準添付	HDMI ケーブル 標準添付	HDMI ケーブル 標準添付
X-Res Tech. (E2773HS-GB2/ E2473HS-GB2)	X-Res Tech. (E2773HS-GB2/ E2473HS-GB2)	X-Res Tech. (E2773HS-GB2/ E2473HS-GB2)

オープン価格

「X-Res Tech.」搭載で、輪郭を強調しきれいな映像表現が可能

iiyama独自の機能であるX-Res Tech. (超解像度技術)機能により、入力される画像データを解析し、ぼやけている部分にエンハンス効果を持たせることでテキストは、よりくっきりとした文字に、映像は特に輪郭部分を強調し、それ以外の部分をソフトになるようにエンハンス効果を加えます。少しぼやけた画像や低画質の場合に、大幅に解像感をアップさせ、より鮮明できれいな画像表現が可能になります。



i-Style Color

iiyama オリジナルの「i-Style Color」機能で、動画やゲームなど、表示するモードによって最適な画質を簡単に選択できます。

プレミアムLED シリーズ

使いやすい昇降スタンド機能付



23.6型 ProLite B2480HS-2

ブラック B2480HS-B2	ホワイト B2480HS-W2
最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR8)
輝度 300cd/m ²	輝度 250cd/m ²
応答速度 2ms (GtG)	応答速度 5ms
HDMI, DVI-D D-SUB 3系入力	HDMI, DVI-D D-SUB 3系入力
HDCP 機能対応	HDCP 機能対応
HDMI ケーブル 標準添付	HDMI ケーブル 標準添付
130mm 昇降スタンド	130mm 昇降スタンド
左右各160° スウィーベル機能	左右各160° スウィーベル機能
90°回転 機能付	90°回転 機能付
学校環境 衛生の 基準に配慮	学校環境 衛生の 基準に配慮


オープン価格

21.5型 ProLite B2280HS

ブラック B2280HS-B1	ホワイト B2280HS-W1
最大表示画素 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR8)
輝度 250cd/m ²	輝度 250cd/m ²
応答速度 5ms	応答速度 5ms
HDMI, DVI-D D-SUB 3系入力	HDMI, DVI-D D-SUB 3系入力
HDCP 機能対応	HDCP 機能対応
HDMI ケーブル 標準添付	HDMI ケーブル 標準添付
130mm 昇降スタンド	130mm 昇降スタンド
左右各160° スウィーベル機能	左右各160° スウィーベル機能
90°回転 機能付	90°回転 機能付
学校環境 衛生の 基準に配慮	学校環境 衛生の 基準に配慮

オープン価格

パーフェクトスタンド

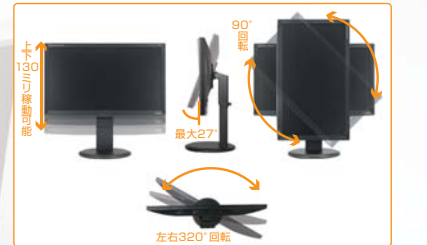

「昇降機能」と「チルト調節」

適度に調節することで、疲労の度合いや作業効率が大きく変わってきます。

「90°回転機能」

長い文章や媒体チェック業務、ブサイネージ系として広く活用が可能です。

「スウィーベル機能」

会議室のプレゼンテーションやミーティング、受付端末機として最適です。



スタンダード シリーズ



スマートなハイコストパフォーマンスモデル

ノングレアパネル液晶を搭載した、ビジネスシーンでもパーソナルユースでも活躍する、コストパフォーマンスに優れたシリーズです。

23型 ProLite E2380HSD	21.5型 ProLite E2278HD-2	19.5型 ProLite E2083HSD																																												
<table border="1"> <tr><td>ブラック</td><td>E2380HSD-B1</td><td>ホワイト</td><td>E2380HSD-W1</td></tr> <tr><td>最大表示画素</td><td>1920×1080</td><td>高コントラスト</td><td>5000000:1 (ACR88)</td><td>輝度</td><td>250cd/m²</td></tr> <tr><td>応答速度</td><td>5ms</td><td>DVI-D D-SUB 2系統入力</td><td>HDCP 機能対応</td><td colspan="2">強化ガラス保護パネル搭載</td></tr> </table>	ブラック	E2380HSD-B1	ホワイト	E2380HSD-W1	最大表示画素	1920×1080	高コントラスト	5000000:1 (ACR88)	輝度	250cd/m ²	応答速度	5ms	DVI-D D-SUB 2系統入力	HDCP 機能対応	強化ガラス保護パネル搭載		<table border="1"> <tr><td>ブラック</td><td>E2278HD-GB2</td></tr> <tr><td>最大表示画素</td><td>1920×1080</td><td>高コントラスト</td><td>5000000:1 (ACR88)</td><td>輝度</td><td>250cd/m²</td></tr> <tr><td>応答速度</td><td>5ms</td><td>DVI-D D-SUB 2系統入力</td><td>HDCP 機能対応</td><td colspan="2">強化ガラス保護パネル搭載</td></tr> </table>	ブラック	E2278HD-GB2	最大表示画素	1920×1080	高コントラスト	5000000:1 (ACR88)	輝度	250cd/m ²	応答速度	5ms	DVI-D D-SUB 2系統入力	HDCP 機能対応	強化ガラス保護パネル搭載		<table border="1"> <tr><td>ブラック</td><td>E2083HSD-B1</td></tr> <tr><td>最大表示画素</td><td>1600×900</td><td>高コントラスト</td><td>5000000:1 (ACR88)</td><td>輝度</td><td>250cd/m²</td></tr> <tr><td>応答速度</td><td>5ms</td><td>DVI-D D-SUB 2系統入力</td><td>HDCP 機能対応</td><td colspan="2">強化ガラス保護パネル搭載</td></tr> </table>	ブラック	E2083HSD-B1	最大表示画素	1600×900	高コントラスト	5000000:1 (ACR88)	輝度	250cd/m ²	応答速度	5ms	DVI-D D-SUB 2系統入力	HDCP 機能対応	強化ガラス保護パネル搭載	
ブラック	E2380HSD-B1	ホワイト	E2380HSD-W1																																											
最大表示画素	1920×1080	高コントラスト	5000000:1 (ACR88)	輝度	250cd/m ²																																									
応答速度	5ms	DVI-D D-SUB 2系統入力	HDCP 機能対応	強化ガラス保護パネル搭載																																										
ブラック	E2278HD-GB2																																													
最大表示画素	1920×1080	高コントラスト	5000000:1 (ACR88)	輝度	250cd/m ²																																									
応答速度	5ms	DVI-D D-SUB 2系統入力	HDCP 機能対応	強化ガラス保護パネル搭載																																										
ブラック	E2083HSD-B1																																													
最大表示画素	1600×900	高コントラスト	5000000:1 (ACR88)	輝度	250cd/m ²																																									
応答速度	5ms	DVI-D D-SUB 2系統入力	HDCP 機能対応	強化ガラス保護パネル搭載																																										

法人・文教 シリーズ

学校ICT環境設備事業 対応モデル

学校環境衛生の 基準に配慮



学校や法人ユースに最適

学校健康法(文部科学省)で基準としている「学校環境衛生の基準」に定められるシックハウス原因物質のホルムアルデヒドや揮発性有機化合物が厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリアしていますので、安心して教室やオフィスへ導入していただける製品です。

強化ガラス保護パネルでしっかりガード

画面の破損や汚れを防ぐ表面硬度5H、厚さ2mmの強化ガラス保護パネル搭載! 指でつついたり、叩いたり、鉛筆やペンなどによる引っかき傷から液晶画面をしっかりガード。



21.5型 ProLite P2252HS	19型 ProLite E1980SD-2	17型 ProLite E1780SD																																														
<table border="1"> <tr><td>ブラック</td><td>P2252HS-B1</td></tr> <tr><td>最大表示画素</td><td>1920×1080</td><td>高コントラスト</td><td>5000000:1 (ACR88)</td><td>輝度</td><td>225cd/m²</td></tr> <tr><td>応答速度</td><td>5ms</td><td>HDMI, DVI-D D-SUB 3系統入力</td><td>HDCP 機能対応</td><td colspan="2">強化ガラス保護パネル搭載</td></tr> </table>	ブラック	P2252HS-B1	最大表示画素	1920×1080	高コントラスト	5000000:1 (ACR88)	輝度	225cd/m ²	応答速度	5ms	HDMI, DVI-D D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応	強化ガラス保護パネル搭載		<table border="1"> <tr><td>ブラック</td><td>E1980SD-B2</td><td>ホワイト</td><td>E1980SD-W2</td></tr> <tr><td>最大表示画素</td><td>1280×1024</td><td>高コントラスト</td><td>5000000:1 (ACR88)</td><td>輝度</td><td>250cd/m²</td></tr> <tr><td>応答速度</td><td>5ms</td><td>DVI-D D-SUB 2系統入力</td><td>HDCP 機能対応</td><td colspan="2">強化ガラス保護パネル搭載</td></tr> </table>	ブラック	E1980SD-B2	ホワイト	E1980SD-W2	最大表示画素	1280×1024	高コントラスト	5000000:1 (ACR88)	輝度	250cd/m ²	応答速度	5ms	DVI-D D-SUB 2系統入力	HDCP 機能対応	強化ガラス保護パネル搭載		<table border="1"> <tr><td>ブラック</td><td>E1780SD-B1</td><td>ホワイト</td><td>E1780SD-W1</td></tr> <tr><td>最大表示画素</td><td>1280×1024</td><td>高コントラスト</td><td>5000000:1 (ACR88)</td><td>輝度</td><td>250cd/m²</td></tr> <tr><td>応答速度</td><td>5ms</td><td>DVI-D D-SUB 2系統入力</td><td>HDCP 機能対応</td><td colspan="2">強化ガラス保護パネル搭載</td></tr> </table>	ブラック	E1780SD-B1	ホワイト	E1780SD-W1	最大表示画素	1280×1024	高コントラスト	5000000:1 (ACR88)	輝度	250cd/m ²	応答速度	5ms	DVI-D D-SUB 2系統入力	HDCP 機能対応	強化ガラス保護パネル搭載	
ブラック	P2252HS-B1																																															
最大表示画素	1920×1080	高コントラスト	5000000:1 (ACR88)	輝度	225cd/m ²																																											
応答速度	5ms	HDMI, DVI-D D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応	強化ガラス保護パネル搭載																																												
ブラック	E1980SD-B2	ホワイト	E1980SD-W2																																													
最大表示画素	1280×1024	高コントラスト	5000000:1 (ACR88)	輝度	250cd/m ²																																											
応答速度	5ms	DVI-D D-SUB 2系統入力	HDCP 機能対応	強化ガラス保護パネル搭載																																												
ブラック	E1780SD-B1	ホワイト	E1780SD-W1																																													
最大表示画素	1280×1024	高コントラスト	5000000:1 (ACR88)	輝度	250cd/m ²																																											
応答速度	5ms	DVI-D D-SUB 2系統入力	HDCP 機能対応	強化ガラス保護パネル搭載																																												

マルチタッチパネル シリーズ

投影型静電容量 シリーズ



27型 ProLite T2735MSC

ブラック	T2735MSC-B1													
タッチ方式	投影型	最大表示画素	1920×1080	高コントラスト	5000000:1 (ACR88)	輝度	260cd/m ²	応答速度	5ms (GtoG)	HDMI (MHL対応) DVI-D, D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応	70°チルト角度調節機能	AMVA+	強化ガラス保護パネル搭載

オープン価格

23型 ProLite T2336MSC

ブラック	T2336MSC-B1													
タッチ方式	投影型	最大表示画素	1920×1080	高コントラスト	5000000:1 (ACR88)	輝度	225cd/m ²	応答速度	5ms (GtoG)	HDMI DVI-D, D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応	ダブルヒンジスタンド	Plane Switching	強化ガラス保護パネル搭載

オープン価格

光学カメラ方式 シリーズ



23.6型 ProLite T2452MTS-2

ブラック	T2452MTS-B2														
タッチ方式	光学カメラ方式 2point	最大表示画素	1920×1080	高コントラスト	5000000:1 (ACR88)	輝度	260cd/m ²	応答速度	2ms (GtoG)	HDMI x2 DVI-D, D-SUB 4系統入力	HDCP 機能対応	32°チルト角度調節機能	X-Res Tech.	強化ガラス保護パネル搭載	Windows 8

オープン価格

21.5型 ProLite T2253MTS

ブラック	T2253MTS-B1												
タッチ方式	光学カメラ方式 5point	最大表示画素	1920×1080	高コントラスト	5000000:1 (ACR88)	輝度	220cd/m ²	応答速度	2ms (GtoG)	HDMI DVI-D, D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応	強化ガラス保護パネル搭載	Windows 8

オープン価格

Windows 8/ 8.1 対応 10ポイントマルチタッチ

全面フラットで使いやすく、画面のタップやスワイプなどの最大10点までのタッチ操作が可能です。表面硬度7Hの高硬度ガラス保護パネルを採用しました。

27型AMVA+パネルの圧倒的な大画面

27型の大画面55°のチルト角度調節や平置き使用も可能なブックスタンド搭載。



23型AH-IPSパネルで美しい色再現性と自由な操作性

視野角が広く、白浮きが少ない安定した色表示が可能。使い方が自由自在なダブルヒンジスタンドを搭載。




光学式タッチパネルを採用

コストパフォーマンスに優れてるほか、傷による座標ずれや抵抗膜方式などによる打点寿命がなく、シンプルな機構なので故障しにくいのが特徴です。


21.5型 Windows 8/8.1 対応 5ポイントタッチ

耐久性にすぐれたガラス保護パネルで表面に傷がつきにくく、透過率に優れ鮮やかな色表現が可能です。パネル表面は表面硬度8H、厚さ3mmの高硬度のガラス保護パネルを採用。また、表示領域に余裕をもたせているので、画面の右端から左に軽くはらうように指を動かしてチャームバーを呼び出す「スワイプ操作」が簡単にできます。

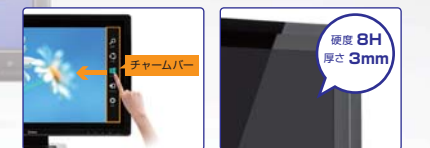

23.6型 Windows 7 対応 2ポイントタッチ

大画面だから、フルHDの高解像度表示でもメニューやアイコンがより大きく表示され、タッチ操作が簡単です。

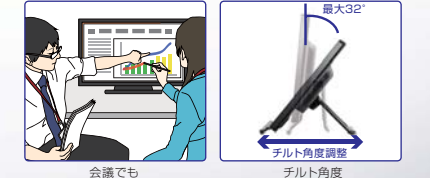

業務用タッチパネル シリーズ

抵抗膜 シリーズ



19型 ProLite T1931SR-2 **17型 ProLite T1731SR** **15型 ProLite T1531SR**

ブラック PLT1931SR-B2	ホワイト PLT1931SR-W2	ブラック PLT1731SR-B1	ホワイト PLT1731SR-W1	ブラック PLT1531SR-B1	ホワイト PLT1531SR-W1
最大表示画面 1280×1024 (PLT1931SR)	最大表示画面 1024×768 (PLT1531SR)	高コントラスト 900:1(標準) (PLT1931SR/ PLT1731SR)	高コントラスト 500:1(標準) (PLT1531SR)	応答速度 8ms (PLT1531SR)	応答速度 5ms (PLT1931SR/ PLT1731SR)
200°視野		95° ワイドレンジ スタンド			

オープン価格

超音波 シリーズ



17型 ProLite T1731SAW **15型 ProLite T1531SAW**

ブラック PLT1731SAW-B1	ブラック PLT1531SAW-B1
最大表示画面 1280×1024 (PLT1731SAW-B1)	最大表示画面 1024×768 (PLT1531SAW-B1)
高コントラスト 1000:1(標準) (PLT1731SAW-B1)	高コントラスト 500:1(標準) (PLT1531SAW-B1)
230°視野	
応答速度 5ms (PLT1731SAW-B1)	応答速度 8ms (PLT1531SAW-B1)
DVI-D D-SUB 2系統入力	通信方式 RS-232C/ USB
	95° ワイドレンジ スタンド

オープン価格

静電容量 シリーズ



21.5型 ProLite T2234MC **17型 ProLite T1732MSC** **15型 ProLite T1532MSC**


ブラック PLT2234MC-B1	ブラック T1732MSC-B1	ブラック T1532MSC-B1
最大表示画面 1920×1080 (PLT2234MC-B1)	最大表示画面 1280×1024 (T1732MSC-B1)	最大表示画面 1024×768 (T1532MSC-B1)
高コントラスト 1000:1(標準) (PLT2234MC-B1/ T1732MSC-B1)	高コントラスト 500:1(標準) (T1532MSC-B1)	225°視野
225°視野		
応答速度 8ms (GtoG) (PLT2234MC-B1)	応答速度 8ms (T1732MSC-B1)	応答速度 5ms (T1532MSC-B1)
DVI-D D-SUB 2系統入力	通信方式 USB	95° ワイドレンジ スタンド
		マルチタッチ 機能対応

3年保証

オープン価格

抵抗膜方式タッチパネルを採用


タッチすることによる電位の変動を検出する5線式抵抗膜方式タッチパネルを採用しております。高いコストパフォーマンスや低消費電力、連続的検知が可能など信頼性に優れております。また、指だけでなく手袋やタッチペン等でも操作することができる汎用性の高い方式となります。

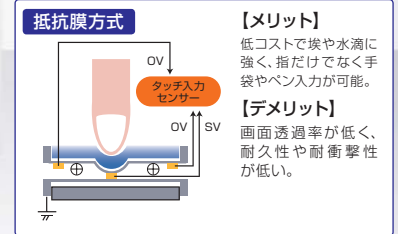

ワイドレンジチルトスタンド搭載

超音波表面弾性波方式タッチパネルを採用


SAW (Surface Acoustic Wave) 方式とも呼ばれており、光透過率、耐久性に優れていることから主に公共用などに使われています。超音波表面弾性波方式はガラス表面にある発信子から超音波を伝播させ、タッチしたことによる超音波信号の減衰を受信子で検知することにより、タッチポイントを検出します。

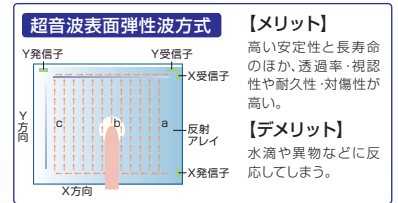

ワイドレンジチルトスタンド搭載

投影型静電容量方式タッチパネルを採用

軽く触れるだけで直観的な操作ができる使いやすいさや、複数の指で画像の拡大や移動などの操作ができることが投影型静電容量方式 (Projected Capacitive) の特徴です。透明電極のパターン層の上にガラスカバーを配置し、指が触れることによる静電容量の変化を検出し、位置を特定しております。

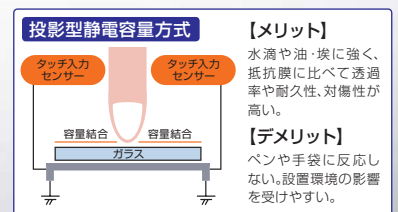

全面フラットのベゼルフリー画面 マルチタッチ機能対応 ワイドレンジチルトスタンド搭載

	WQHD2560×1440 27型	FHD 1920×1080 27型	WUXGA 1920×1200 24型	FHD 1920×1080 24~23.6型	FHD 1920×1080 23型	FHD 1920×1080 21.5型
ゲーミングシリーズ	ProLite G2773HDS-2 LED: Slim マーベリック					
IPS LED / VA LED シリーズ	ProLite XB2779QS LED: Slim 昇降スタンド スウィーベル シルバーブラック	ProLite XB2783HSU LED: AMVA Slim 90°回転/昇降スタンド スウィーベル マーベリック	ProLite XB2485WSU-2 LED: Slim 90°回転/昇降スタンド スウィーベル マーベリック	ProLite XB2483HSU LED: AMVA Slim 90°回転/昇降スタンド スウィーベル マーベリック	ProLite XB2380HS-2 LED: Slim 90°回転/昇降スタンド スウィーベル マーベリック	ProLite X2380HS-W2/ X2382HS LED: Slim 昇降スタンド スウィーベル ヒューホワイト/マーベリック
LED シリーズ	ProLite E2773HS-2 LED: Slim X-Res Tech. ヒューホワイト/マーベリック	ProLite E2473HS-2 LED: Slim X-Res Tech. マーベリック				ProLite E2282HS LED: Slim マーベリック
プレミアムLED シリーズ			ProLite B2480HS-2 LED: Slim 90°回転/昇降スタンド スウィーベル ヒューホワイト/マーベリック			ProLite B2280HS LED: Slim 90°回転/昇降スタンド スウィーベル ヒューホワイト/マーベリック

	FHD 1920×1080 23型	FHD 1920×1080 21.5型	HD+ 1600×900 19.5型	SXGA 1280×1024 19型	SXGA 1280×1024 17型
スタンダード/法人・文教シリーズ	ProLite E2380HSD LED: Slim ヒューホワイト/マーベリック	ProLite E2278HD-2 LED: Slim マーベリック	ProLite P2252HS LED: Slim 学校環境 衛生の 基準に配慮 インテリジェントブラック	ProLite E2083HSD LED: Slim マーベリック	ProLite E1980SD-2 LED: Slim 学校環境 衛生の 基準に配慮 ヒューホワイト/マーベリック
			ProLite E1780SD LED: Slim 学校環境 衛生の 基準に配慮 ヒューホワイト/マーベリック		

	FHD 1920×1080 27型	FHD 1920×1080 23.6型	FHD 1920×1080 23型	FHD 1920×1080 21.5型	SXGA 1280×1024 19型	SXGA 1280×1024 17型	XGA 1024×768 15型
タッチパネルシリーズ	ProLite T2735MSC LED: AMVA 投影型 静電容量方式 タッチパネル Win8 タッチ10ポイント マーベリック	ProLite T2452MTS-2 LED: X-Res Tech. 光学式 マルチタッチ パネル マーベリック	ProLite T2336MSC LED: Slim 投影型 静電容量方式 タッチパネル Win8 タッチ10ポイント マーベリック	ProLite T2253MTS LED: Slim 光学式 マルチタッチ パネル Win8 タッチ5ポイント マーベリック	ProLite T2234MC LED: Slim 投影型 静電容量方式 タッチパネル Win8 タッチ5ポイント マーベリック	ProLite T1931SR-2 LED: Slim IP54 抵抗膜方式 タッチパネル ヒューホワイト/ マーベリック	ProLite T1731SR LED: Slim IP54 抵抗膜方式 タッチパネル ヒューホワイト/ マーベリック
	ProLite T1731SAW ProLite T1732MSC LED: Slim 超音波方式 タッチパネル 投影型静電容量方式 タッチパネル ヒューホワイト/ マーベリック	ProLite T1531SR LED: Slim IP54 抵抗膜方式 タッチパネル ヒューホワイト/ マーベリック	ProLite T1531SAW ProLite T1532MSC LED: Slim 超音波方式 タッチパネル 投影型静電容量方式 タッチパネル ヒューホワイト/ マーベリック				

イメージ写真		スクエアシリーズ		保通パネルシリーズ		タッチパネルシリーズ	
外形寸法図		外形寸法図		外形寸法図		外形寸法図	
モデル名 ProLite E1980SD-2 E1980SD-W2 / E1980SD-B2		ProLite E1780SD E1780SD-W1 / E1780SD-B1		ProLite P2252HS P2252HS-B1		ProLite T2735MSC T2735MSC-B1	
液晶パネル		液晶パネル		液晶パネル		液晶パネル	
アナログ走査周波数		アナログ走査周波数		アナログ走査周波数		アナログ走査周波数	
デジタル走査周波数		デジタル走査周波数		デジタル走査周波数		デジタル走査周波数	
表示可能解像度		表示可能解像度		表示可能解像度		表示可能解像度	
信号入力コネクタ		信号入力コネクタ		信号入力コネクタ		信号入力コネクタ	
ブラッグ&プレイ機能		ブラッグ&プレイ機能		ブラッグ&プレイ機能		ブラッグ&プレイ機能	
ヘッドホン端子		ヘッドホン端子		ヘッドホン端子		ヘッドホン端子	
USBハブ		USBハブ		USBハブ		USBハブ	
スピーカー		スピーカー		スピーカー		スピーカー	
外形寸法		外形寸法		外形寸法		外形寸法	
製品重量		製品重量		製品重量		製品重量	
梱包箱サイズ		梱包箱サイズ		梱包箱サイズ		梱包箱サイズ	
角度調節範囲		角度調節範囲		角度調節範囲		角度調節範囲	
VESA規格		VESA規格		VESA規格		VESA規格	
環境条件		環境条件		環境条件		環境条件	
PCサイクル		PCサイクル		PCサイクル		PCサイクル	
RoHS指令		RoHS指令		RoHS指令		RoHS指令	
J-Moss対応		J-Moss対応		J-Moss対応		J-Moss対応	
保証期間		保証期間		保証期間		保証期間	
適合規格		適合規格		適合規格		適合規格	
付属品		付属品		付属品		付属品	
JANコード		JANコード		JANコード		JANコード	

イメージ写真		スクエアシリーズ		保通パネルシリーズ		タッチパネルシリーズ	
外形寸法図		外形寸法図		外形寸法図		外形寸法図	
タイプ ProLite T1153SR PLT11531SR-W1 / PLT11531SR-B1		ProLite T1173SR PLT11731SR-W1 / PLT11731SR-B1		ProLite T11931SR-2 PLT11931SR-W2 / PLT11931SR-B2		ProLite T1531SAW PLT1531SAW-B1	
タッチパネル		タッチパネル		タッチパネル		タッチパネル	
液晶パネル		液晶パネル		液晶パネル		液晶パネル	
アナログ走査周波数		アナログ走査周波数		アナログ走査周波数		アナログ走査周波数	
デジタル走査周波数		デジタル走査周波数		デジタル走査周波数		デジタル走査周波数	
表示可能解像度		表示可能解像度		表示可能解像度		表示可能解像度	
信号入力コネクタ		信号入力コネクタ		信号入力コネクタ		信号入力コネクタ	
ブラッグ&プレイ機能		ブラッグ&プレイ機能		ブラッグ&プレイ機能		ブラッグ&プレイ機能	
ヘッドホン端子		ヘッドホン端子		ヘッドホン端子		ヘッドホン端子	
USBハブ		USBハブ		USBハブ		USBハブ	
スピーカー		スピーカー		スピーカー		スピーカー	
外形寸法		外形寸法		外形寸法		外形寸法	
製品重量		製品重量		製品重量		製品重量	
梱包箱サイズ		梱包箱サイズ		梱包箱サイズ		梱包箱サイズ	
角度調節範囲		角度調節範囲		角度調節範囲		角度調節範囲	
VESA規格		VESA規格		VESA規格		VESA規格	
環境条件		環境条件		環境条件		環境条件	
PCサイクル		PCサイクル		PCサイクル		PCサイクル	
RoHS指令		RoHS指令		RoHS指令		RoHS指令	
J-Moss対応		J-Moss対応		J-Moss対応		J-Moss対応	
保証期間		保証期間		保証期間		保証期間	
適合規格		適合規格		適合規格		適合規格	
付属品		付属品		付属品		付属品	
JANコード		JANコード		JANコード		JANコード	

※ 1 TFT液晶画面は非常に優れた画質と信頼性で知られていますが、ごく稀な場合に画面欠けや異常な明るさや暗さが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構成上のもので、故障ではありません。 ※ 2 表示可能な最大解像度以外の解像度は、画質低下を伴って表示されます。 ※ 3 オートバイオ検出機能。 ※ 4 ACR (Advanced Contrast Ratio)。 ※ 5 タッチパネル仕様。 ※ 6 オートバイオ機能。