



12.1

ProLiteB310R-W0SVDC
ProLiteB310-W0SVDC

あらゆる場所にマッチする
省スペース、シンプルデザイン
長寿命抵抗膜方式タッチパネルを採用しました
国内生産による長期安定供給、高品質モデルです




産業用小型12.1インチ
液晶ディスプレイ

12.1 型	SVGA 800×600 最大解像度	280 cd/mi 高輝度	350 cd/mi 高輝度	500 :1 高コントラスト	D-sub DVI-D 2系統入力	低消費 電力	RoHs 対応	抵抗膜 タッチパネル
		(PLB310R)	(PLB310)					(PLB310R)

12.1インチ

機種名		ProLite B310R-W0SVDC	ProLite B310-W0SVDC
外形寸法 (W×H×D) (スタンド除く)		294.4×232.9×45mm	294.4×232.9×45mm
タッチパネル	方式	抵抗膜方式	-
	表面処理	ノンゲル (透過率80%)	-
	通信方式	RS-232C	-
液晶パネル	駆動方式	a-Si TFTアクティブマトリックス	a-Si TFTアクティブマトリックス
	サイズ	31cm (12.1")	31cm (12.1")
	画素ピッチ	0.3075×0.3075mm	0.3075×0.3075mm
	視野角 (水平)	左右各70°	左右各70°
	(垂直)	上方向50° 下方向70°	上方向50° 下方向70°
	応答速度	35ms (黒→白→黒、標準)	35ms (黒→白→黒、標準)
	輝度	280cd/m ² (標準)	350cd/m ² (標準)
最大表示色	コントラスト	500 : 1 (標準)	500 : 1 (標準)
		約1620万色	約1620万色
走査周波数 アナログ	水平周波数	24.8-48.1kHz	24.8-48.1kHz
	垂直周波数	56-75Hz	56-75Hz
	ドットクロック	50MHz(最大)	50MHz(最大)
	最大解像度	800×600 (最大)	800×600 (最大)
走査周波数 デジタル	水平周波数	31.5-48.1kHz	31.5-48.1kHz
	垂直周波数	56-75Hz	56-75Hz
	ドットクロック	50MHz(最大)	50MHz(最大)
	最大解像度	800×600 (最大)	800×600 (最大)
入力同期信号	レベル信号	TTL 正極性/負極性	TTL 正極性/負極性
	コンダクタンス信号	TTL 正極性/負極性	TTL 正極性/負極性
	シグナリング	-	-
信号入力コネクタ		D-SUB ミニ15ピンコネクタ、DVI-D 24ピンコネクタ、RS-232C 9ピンコネクタ	D-SUB ミニ15ピンコネクタ、DVI-D 24ピンコネクタ
入力映像信号	D-SUB	アナログ : 0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性	アナログ : 0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性
	DVI-D	DVI (デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev1.0) 準拠	DVI (デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev1.0) 準拠
最大表示範囲		水平 : 246.0mm 垂直 : 184.5mm	水平 : 246.0mm 垂直 : 184.5mm
ブラケット & VESA機能		VESA DDC2B TM対応	VESA DDC2B TM対応
入力電源		DC12V 0.9A	DC12V 0.9A
消費電力	通常	11W	11W
	パワーマネジメントモード	1W	1W
重量		2.1Kg (スタンド除く)	2.0Kg (スタンド除く)
スタンド仕様	ローテーション機能	-	-
	昇降機能	-	-
	角度調整範囲	後傾 14° ~ 43° (5段階調節)	後傾 14° ~ 43° (5段階調節)
	VESAワット	75mm	75mm
付属品		電源コード、ACアダプター、D-SUB信号ケーブル、RS-232Cケーブル、OSDコントロールボックス、スタンド、スタンド取り付け用ねじ2本、タッチスクリーンドライバディスク (CD-ROM)、取扱説明書/保証書	電源コード、ACアダプター、D-SUB信号ケーブル、OSDコントロールボックス、スタンド、スタンド取り付け用ねじ2本、取扱説明書/保証書
環境条件		動作時の温度 : 0~40℃ 保管時の温度 : -20~60℃ 湿度 (-20~50℃未満時) : 20~85% (結露なきこと) 湿度 (50~60℃時) : 20~55% (結露なきこと)	動作時の温度 : 0~40℃ 保管時の温度 : -20~60℃ 湿度 (-20~50℃未満時) : 20~85% (結露なきこと) 湿度 (50~60℃時) : 20~55% (結露なきこと)
適合規格		CE,FCC-B, MET (US&Canada), VCCI-B	CE,FCC-B, MET (US&Canada), VCCI-B
保証期間		1年間無償保証	1年間無償保証

※1応答速度につきましては、【暗→明→暗】の速度を記載しております。〈暗→明〉までの速度は記載値の半分になります。■日本以外の国でお使いになる場合（サポート及び保証の対象外となることをご承知の上で日本以外でお使いになる場合は、その国の安全規格に合った電源コードをご使用ください。）

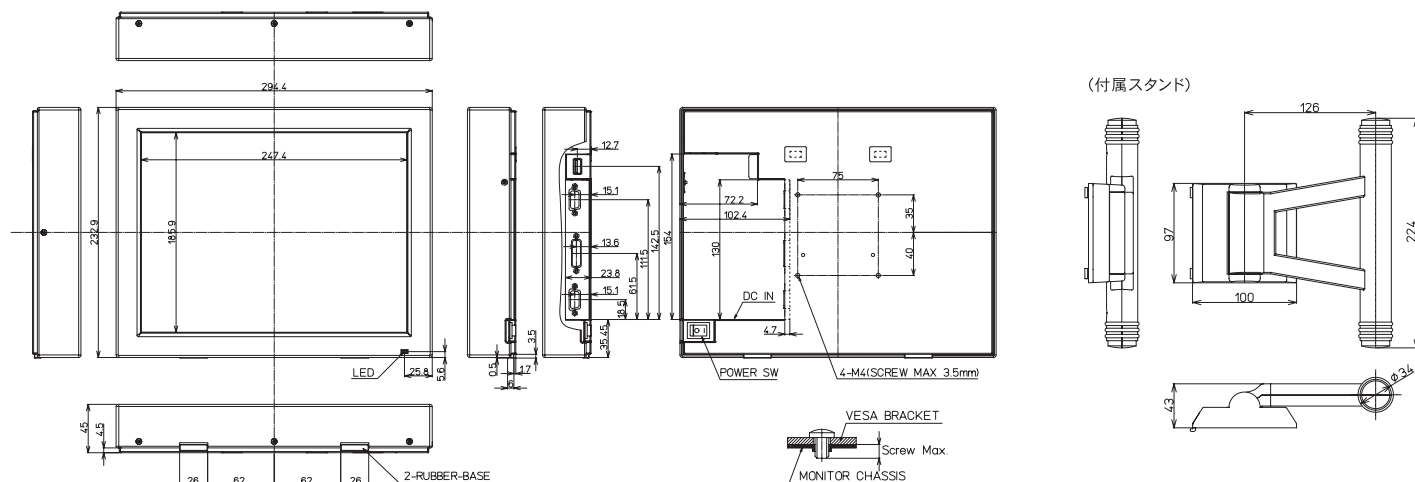

●商品についての詳細は、弊社または販売店におたずねください。●商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承ください。●印刷の色は実際の色と多少異なることがありますのでご了承ください。●保証書は必ずお受け取りください。商品を購入の際は必要事項の記載の有無をご確認のうえ必ず保証書をお受け取りになり大切に保存してください。●画面上に常時点灯、または点灯していない画素が数点ある場合があります。これは液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。●各製品名は各社の商標、または登録商標です。●このカタログに記載の価格および仕様は2006年7月現在のものです。予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

株式会社 iiyama

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目12番5号 早川トナカイビル6・7階
http://www.iiyama.co.jp/

製品についてのご質問やカスタマイズについてのご相談はビジュアル・ソリューショングループ
Tel 03-5835-5743 E-mail: web-info@iiyama.jp