

モジュールタイプ

静電容量
結合方式

ProLite B385C-M0X (RS-232Cモデル)

ProLite B385CU-M0X (USBモデル)

抵抗膜方式

ProLite B385R-M0X (RS-232Cモデル)

ProLite B385RU-M0X (USBモデル)

シャーシタイプ

静電容量
結合方式

ProLite B385C-B0X (RS-232Cモデル)

ProLite B385CU-B0X (USBモデル)

抵抗膜方式

ProLite B385R-B0X (RS-232Cモデル)

ProLite B385RU-B0X (USBモデル)

超音波方式

ProLite B385S-B0XDC (RS-232Cモデル)

ProLite B385SU-B0XDC (USBモデル)



静電容量結合方式、抵抗膜方式、
超音波方式の3方式をご用意し、
薄型設計でさまざまな環境・設置条件に対応可能です。

15.0^{インチ}
TFT

タッチ方式
静電容量方式
抵抗膜方式
超音波方式

最大
解像度
XGA

高輝度

高コントラスト
500:1

D-SUB
DVI-D
2系統



VESA^{規格}
対応

薄型軽量
設計

RoHS
対応

モデル名	ProLite B385C-M0X (RS-232Cモデル) ProLite B385CU-M0X (USBモデル)	ProLite B385R-M0X (RS-232Cモデル) ProLite B385RU-M0X (USBモデル)	ProLite B385C-B0X (RS-232Cモデル) ProLite B385CU-B0X (USBモデル)	ProLite B385R-B0X (RS-232Cモデル) ProLite B385RU-B0X (USBモデル)	ProLite B385S-B0XDC (RS-232Cモデル) ProLite B385SU-B0XDC (USBモデル)
外形寸法 (W×H×D)	335.6×258.2×49.5mm	335.6×258.2×49.5mm	385×309×55.5mm		385×309×58mm
タッチパネル	方式	静電容量結合方式	抵抗膜方式	静電容量結合方式	抵抗膜方式
	表面処理	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレア
	通信方式	B385C:RS-232C/B385CU:USB	B385R:RS-232C/B385RU:USB	B385C:RS-232C/B385CU:USB	B385R:RS-232C/B385RU:USB
液晶パネル	駆動方式	a-Si TFTアクティブマトリックス	a-Si TFTアクティブマトリックス	a-Si TFTアクティブマトリックス	a-Si TFTアクティブマトリックス
	サイズ	38cm(15.0")	38cm(15.0")	38cm(15.0")	38cm(15.0")
	画素ピッチ	0.297x0.297mm	0.297x0.297mm	0.297x0.297mm	0.297x0.297mm
	視野角 (水平)	左右：各75° (標準)	左右：各75° (標準)	左右：各75° (標準)	左右：各75° (標準)
	(垂直)	上方向70° 下方向60° (標準)	上方向70° 下方向60° (標準)	上方向70° 下方向60° (標準)	上方向70° 下方向60° (標準)
	応答速度	15ms (黒→白→黒)	15ms (黒→白→黒)	15ms (黒→白→黒)	15ms (黒→白→黒)
	輝度	320cd/m ² (標準)	280cd/m ² (標準)	320cd/m ² (標準)	280cd/m ² (標準)
	コントラスト	500 : 1 (標準)	500 : 1 (標準)	500 : 1 (標準)	500 : 1 (標準)
最大表示色	約1620万色		約1620万色		約1620万色
走査周波数 アナログ	水平周波数	24.0-61.0KHz	24.0-61.0KHz	24.0-61.0KHz	24.0-61.0KHz
	垂直周波数	56-75Hz	56-75Hz	56-75Hz	56-75Hz
	ドットクロック	80MHz (最大)	80MHz (最大)	80MHz (最大)	80MHz (最大)
	最大解像度	1024x768 75Hz (最大)	1024x768 75Hz (最大)	1024x768 75Hz (最大)	1024x768 75Hz (最大)
入力同期信号	セパレート信号	TTL 正極性/負極性	TTL 正極性/負極性	TTL 正極性/負極性	TTL 正極性/負極性
	コンボジット信号	TTL 正極性/負極性	TTL 正極性/負極性	TTL 正極性/負極性	TTL 正極性/負極性
	シンクオングリーン	-	-	-	-
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ、DVI-D24ピンコネクタ、RC-232C9ピンコネクタ (PLB385Cのみ)、USB4ピンコネクタ (PLB385CUのみ)	D-SUBミニ15ピンコネクタ、DVI-D24ピンコネクタ、RS-232C9ピンコネクタ (PLB385Rのみ)、USB4ピンコネクタ (PLB385RUのみ)	D-SUBミニ15ピンコネクタ、DVI-D24ピンコネクタ、232C9ピンコネクタ (PLB385Cのみ)、USB4ピンコネクタ (PLB385CUのみ)	D-SUBミニ15ピンコネクタ、DVI-D24ピンコネクタ、232C9ピンコネクタ (PLB385Rのみ)、USB4ピンコネクタ (PLB385RUのみ)	D-SUBミニ15ピンコネクタ、DVI-D24ピンコネクタ、232C9ピンコネクタ (PLB385Sのみ)、USB4ピンコネクタ (PLB385SUのみ)
入力映像信号	アナログ：0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性 水平：304.1mm 垂直：228.1mm		アナログ：0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性 水平：304.1mm 垂直：228.1mm		
プラグ & プレイ機能	VESA DDC2B™ 対応		VESA DDC2B™ 対応		VESA DDC2B™ 対応
入力電源	AC100-230V 50/60Hz 0.59～0.32A		AC100-230V 50/60Hz 0.59～0.32A		DC12V 2.1A
消費電力	通常	30W		30W	
	パワー・マネジメントモード	2W以下		2W以下	
重量	3.0kg		2.8kg		3.5kg
セキュリティ (盗難防止金具取り付け)	○		○		○
付属品	電源コード、D-SUB信号ケーブル、RS-232Cケーブル (PLB385Cのみ)、USBケーブル (PLB385CUのみ)、タッチスクリーンドライバードиск (CD-ROM)、取扱説明書/保証書	電源コード、D-SUB信号ケーブル、RS-232Cケーブル (PLB385Rのみ)、USBケーブル (PLB385RUのみ)、タッチスクリーンドライバードиск (CD-ROM)、取扱説明書/保証書	電源コード、D-SUB信号ケーブル、RS-232Cケーブル (PLB385Cのみ)、USBケーブル (PLB385CUのみ)、タッチスクリーンドライバードиск (CD-ROM)、取扱説明書/保証書、取付金具、固定ネジ	電源コード、D-SUB信号ケーブル、RS-232Cケーブル (PLB385Rのみ)、USBケーブル (PLB385RUのみ)、タッチスクリーンドライバードиск (CD-ROM)、取扱説明書/保証書、取付金具、固定ネジ	電源コード、ACアダプター、D-SUB信号ケーブル、RS-232Cケーブル (PLB385Sのみ)、USBケーブル (PLB385SUのみ)、タッチスクリーンドライバードиск (CD-ROM)、取扱説明書/保証書、取付金具、固定ネジ
環境条件	動作時の温度：0～40℃ 保管時の温度：-20～60℃ 湿度 (-20～50℃未満時)：20～85% (結露なきこと) 湿度 (50～60℃時)：20～55% (結露なきこと)		動作時の温度：0～40℃ 保管時の温度：-20～60℃ 湿度 (-20～50℃未満時)：20～85% (結露なきこと) 湿度 (50～60℃時)：20～55% (結露なきこと)		
適合規格	CE,FCC-B、MET (US&Canada)、VCCI-B		CE,FCC-B、MET (US&Canada)、VCCI-B		
保証期間	1年間無償保証		1年間無償保証		

※1 応答速度につきましては、[暗→明→暗]の速度を記載しております。<暗→明>までの速度は記載値の半分になります。 ※2 次のような場合は、サポート及び保証の対象外となります。■付属以外の電源コードをお使いになる場合■日本以外の国でお使いになる場合 (サポート及び保証の対象外となることをご承知の上で日本以外でお使いになる場合は、その国の安全規格に合った電源コードをご使用ください。)

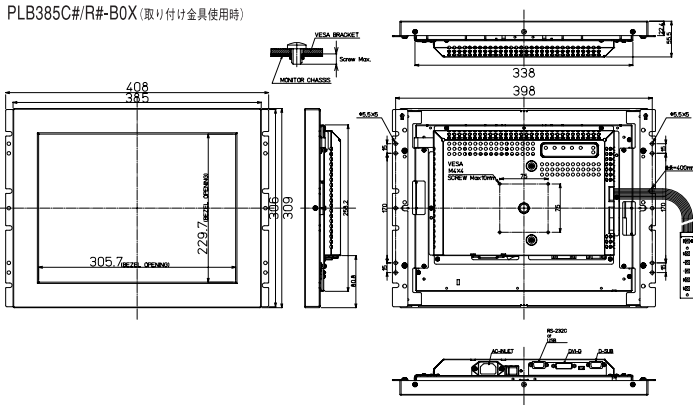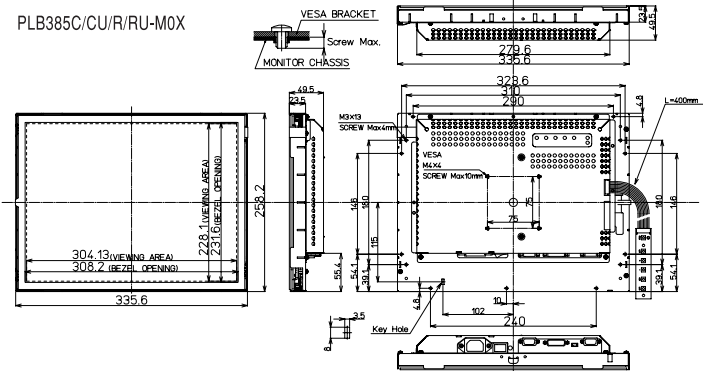

・商品についての詳細は、弊社または販売店におたずねください。・商品の価格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承ください。・印刷の色は実際の色と多少異なることがありますのでご了承ください。・保証書は必ずお受け取りください。商品を購入の際は必要事項の記載の有無をご確認のうえ必ず保証書をお受け取りになり大切に保存してください。・画面上に常時点灯、または点灯していない画素が数点ある場合があります。これは液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。・各製品名は各社の商標、または登録商標です。・このカタログに記載の価格および仕様は、2006年8月現在のものです。予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

株式会社 iiyama

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目12番5号 早川トナカイビル6・7階

TEL:03-5835-5741 <http://www.iiyama.co.jp/>

製品についてのご質問やカスタマイズについてのご相談はビジュアル ソリューション グループまで。

TEL.03-5835-5743 E-mail:web-info@iiyama.jp

