



PLE1701V-W1 (ホワイト)



PLE1701V-B1 (ブラック)

ProLite E1701V-1/B1

インターネット、オフィス作業に最適な17inch液晶モニタ

高速応答速度 12ms

最先端の高品質液晶パネルを採用し、応答速度12ms(黒→白→黒)を実現。高速応答速度液晶パネルを採用することによりスポーツシーン等の人物が素早く動くシーンでも、残像感をおさえます。動画の背景もボケずにはっきりと映し出します。




高速応答速度12ms(イメージ)



応答速度が遅い場合(イメージ)

高輝度 260cd/m²

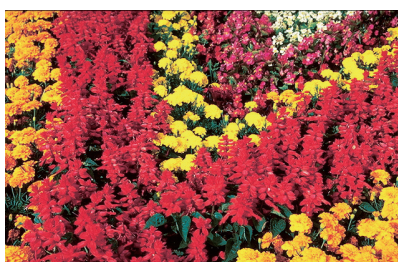

イメージ

高品質液晶パネルを採用し、高輝度260cd/m²を実現。無理に明るくするのではなく、インターネット、オフィス作業で目の疲れを軽減する最適な明るさを提供します。

高コントラスト 450:1

450:1の高コントラストを実現。階調表現に優れ、黒はより黒く、白はよりはっきりと表示する事により、映像に深み、奥行き感が増します。



450:1 (イメージ画像)



300:1 (イメージ画像)

iiyamaモニタは各種環境規格、安全規格に対応しております。




- ※1 EU各国決められている世界共通禁止物質は使用していません。
- ※2 消費電力を低減する、iiyamaオリジナルのECOモードを搭載。
- ※3 弊社が無償で回収・再資源化いたします。詳細は弊社ホームページをご参照ください。
- ※4 特定化学物質の含有情報は下記の弊社ホームページに記載しています。
<http://www.iiyama.co.jp/support/eco/jmos/index.html>

ProLite E1701V-1/E1701V-B1

製品仕様

		17"
モデル名		ProLite E1701V-1/E1701V-B1
型番		PLE1701V-W1/E1701V-B1
液晶パネル※1	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角：43cm(17インチ)
	最大表示範囲	水平： 337.9mm×垂直： 270.3mm
	画素ピッチ	水平： 0.264mm×垂直： 0.264mm
	視野角	左右各 75°、上方向 75°、下方向 60°（標準）
	応答速度	12ms（黒→白→黒）
	輝度	260cd/m2（標準）
	コントラスト比	450：1（標準）
	表示色	約1,620万色(最大)
		水平： 30～80kHz 垂直： 55～75 Hz
アナログ走査周波数		—
デジタル走査周波数		—
アナログドットクロック（最大）		135MHz(最大)
表示可能解像度 ※2		1280×1024（最大） 1.3MegaPixels
信号入力コネクタ（アナログ）		D-SUBミニ15ピンコネクタ（アナログ）
（デジタル）		—
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B 対応
入力信号	同期	セパレート同期：TTL、正極性/負極性
	映像（アナログ）	アナログ：0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
	（デジタル）	—
	音声	—
ヘッドホン端子		—
入力電源		AC100V 50/60Hz
消費電力	最大	36W（最大）
	パワー・マネジメントモード時	1W（最大）
スピーカー		—
外形寸法（幅×高×奥行mm）		368.5（幅）×373.5（高）×230.0（奥行） mm
重量 kg（スピーカー、スタンド含む）		4.5kg
角度調節範囲		上方向15° 下方向5°
セキュリティ		盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント		100mm×100mm（VESA規格対応）
環境条件		動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80％（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85％（結露なきこと）
リサイクル		対応
RoHS指令		対応
J-Moss対応		グリーンマーク
適合規格		VCCI-B
		パワーセーブ：国際エネルギースタープログラム
		その他：グリーン購入法
付属品	信号ケーブル	D-SUBミニ15ピンケーブル/電源コード
	その他	取扱説明書・保証書/スタンド
JANコード	ホワイト	PLE1701V-W1：4948570055757
	ブラック	PLE1701V-B1：4948570057764

※1TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。※2表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。※3オーディオ機器未接続時

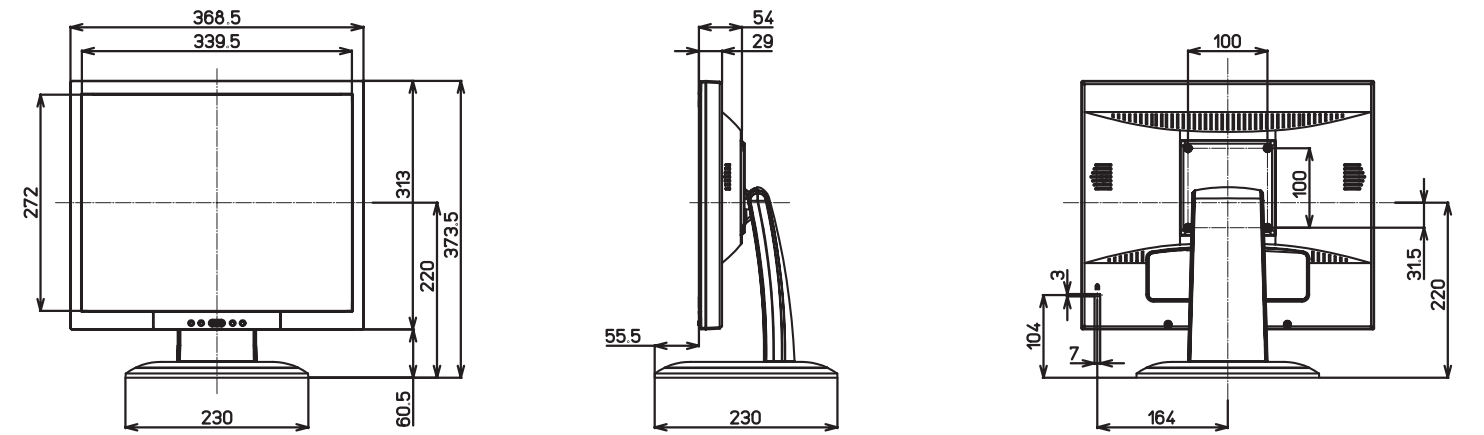

3年保証

iiyama製品を安心してご利用いただくために、iiyama3年保証マークの付いている製品はお客様が製品をご購入された時点から3年間保証いたします。お客様が製品をご購入された時点から3年間保証いたします。
(ただし、LCDパネル及びバックライトは消耗品になりますので1年間保証となります。)

！

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。水、熱、湿気、ほこり等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

愛情点検

ご使用の際このようなことはありませんか
●コードを動かすと、電気が入ったり切れたりする ●本体ケースが異常に熱い
●焦げ臭いにおいがする ●使用中に異常な音や振動などがある
●その他の異常がある等の問題がある場合
故障や事故防止のため、コンセントからプラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用など販売店にご相談ください。

●商品についての詳細は、弊社または販売店におたずねください。●商品の価格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承ください。●印刷の色は実際の色と多少異なることがありますのでご了承ください。●保証書は必ずお受け取りください。商品を購入の際は必要事項の記載の有無をご確認のうえ必ず保証書をお受け取りになり大切に保存してください。●画面上に常時点灯、または点灯していない画素が数点ある場合があります。これは液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。●各製品名は各社の商標、または登録商標です。●このカタログに記載の価格および仕様は2006年7月現在のものです。予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

株式会社 iiyama

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目12番5号 早川トナカイビル6・7階
http://www.iiyama.co.jp/

製品についてのご質問やお問い合わせは、ビジュアル・プロダクツグループ
Tel：03-5835-5743 e-mail：web-info@iiyama.jp