

Iiyama
Vision & Technology


Iiyama
Vision & Technology

高精彩パネルで デジカメの画像や DVDの動画も 鮮やかに

デジタル入力にも対応した
17インチ液晶モニタ



PLE1702S-W2
(ピュアホワイト)

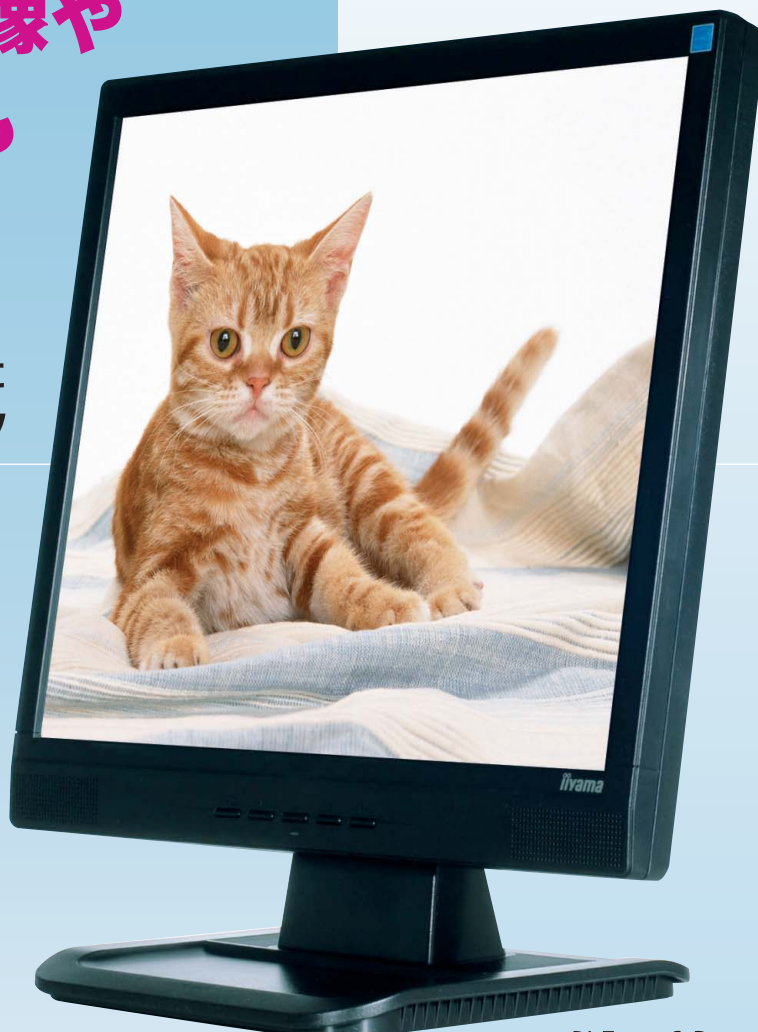

PLE1702S-B2
(マーベルブラック)

■HDCP※対応デジタル入力DVI端子とアナログの2系統入力



デジタル入力DVI-D端子 (HDCP対応) とアナログ入力D-SUB端子を標準装備。
デジタル入力では映像ソースにより忠実な画像の再生が可能となります。

※HDCPとは？

DVIを経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護用システム。
これにより著作権で保護されたデジタルコンテンツも表示することが可能となります。

■コントラスト比較



【300:1 (イメージ画像)】



【1000:1 (イメージ画像)】

高性能液晶パネルの採用により、1000:1の高コントラスト比を実現。
階調表現に優れ、映像、動画に奥行き感が増します。デジカメの画像も鮮やかに表示します。

■応答速度比較



【応答速度が遅い場合 (イメージ画像)】



【応答速度5ms (イメージ画像)】

動画再生時の性能を左右する応答速度においては、中間階調5msを実現。
動画再生時の気になる残像感を感じさせないクオリティの高い動画を表示します。

最大表示画素
**1280
×
1024**

高コントラスト
**1000
:1**

高輝度
**300cd
m²**

高速応答速度
5ms

DVI-D
&
D-SUB
2系統入力

HDCP
機能対応

最大表示色
**約 1670
万色**

PCリサイクル
&
RoHS
対応

Iiyamaの新しい色選べるカラー

ピュアホワイト

マーベルブラック

Iiyamaモニタは
各種環境規格、安全規格に
対応しております。



※1



※2



※3



※4



※5



※6



※7



※1 EU各国決められている世界共通禁止物質は使用していません。

※2 消費電力を低減する、IiyamaオリジナルのECOモード搭載。


※3 特定化学物質の含有情報は下記のホームページに記載しています。

<http://www.iiyama.co.jp/support/eco/mos/index.html>

※4 弊社が無償で回収・再資源化いたします。詳細は弊社ホームページをご参照ください。

ProLite E1702S-2/E1702S-B2			製品仕様
モデル名		ProLite E1702S-2/E1702S-B2	
液晶パネル ※1	型番	PLE1702S-W2/PLE1702S-B2	
	サイズ	対角:43cm (17型)	
	パネルの表面処理	ノングレア (非光沢)	
	最大表示範囲	水平337.9×垂直270.99mm	
	画素ピッチ	0.264mm	
	視野角	左右各80°:上下各80°	
	応答速度	5ms	
	輝度	300cd/m ²	
	コントラスト比	1000:1 (標準)	
	表示色	約1670万色	
アナログ走査周波数		水平24-80kHz 垂直55-75Hz	
デジタル走査周波数		水平31-80kHz 垂直55-75Hz	
表示可能解像度 ※2		1280×1024	
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	
	デジタル	HDCP対応DVI-Dコネクタ	
入力信号	同期	セパレート同期:TTL、正極性/負極性	
	映像 (アナログ)	0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性	
	映像 (デジタル)	DVI (Rev1.0) 準拠	
	音声	0.7Vrms	
入力電源		AC100~240V 50/60Hz	
消費電力	最大	40W	
	パワーマネジメント時	2W ※3	
スピーカー		1W×2	
外形寸法 (幅×高×奥行き)		370.5×381.5×210.0mm	
重量 (kg)		4.1kg	
角度調節範囲		上方向:20° 下方向5°	
フリーマウント		100mm×100mm	
リサイクル		対応	
RoHS指令		対応	
J-Moss対応		グリーンマーク	
保証期間		3年間保証 (液晶パネル及びバックライトは1年保証)	
適合規格		Energystar,TCO'03,CE,TUV-GS,TUV-Ergonomics,CCC,グリーン購入法,FCC-B,UL/C-UL,VCCI-B,GOST-R	
付属品		D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-Dケーブル/電源コード/オーディオケーブル スタンド/取扱説明書・保証書 (取扱説明書裏表紙)	
JANコード	ピュアホワイト	PLE1702S-W2:4948570059157	
	マーベルブラック	PLE1702S-B2:4948570059164	

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。
※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。※3 オーディオ機器未接続時。

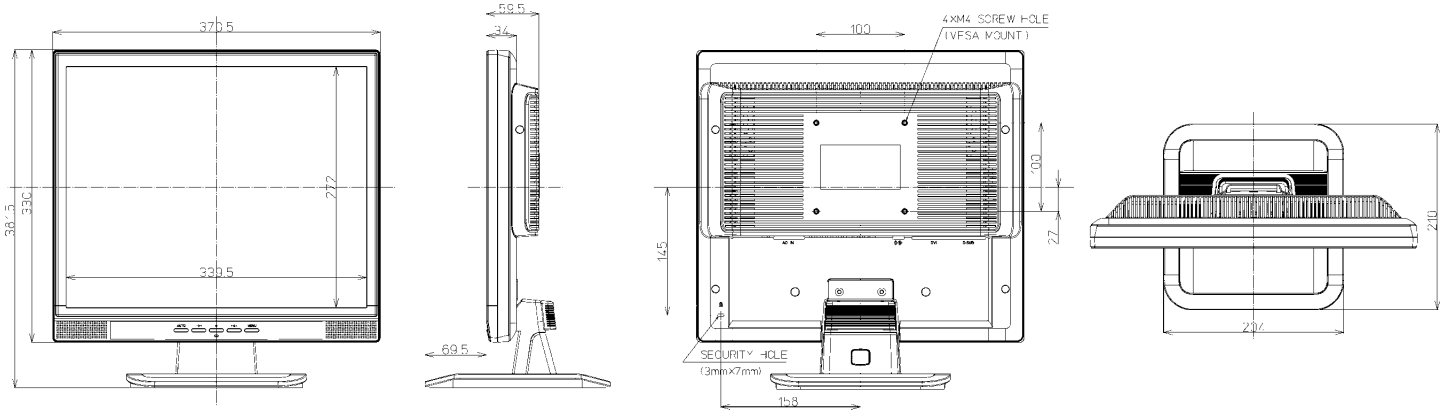

製品についてのご質問やお問い合わせ

TEL:03-5835-5743 E-mail:web-info@iiyama.jp

3年保証

iiyama製品を安心してご利用いただくためにiiyama3年保証マークの付いている製品はお客様が製品をご購入された時点から3年間保証いたします。(ただし、LCDパネル及びバックライトは消耗品になりますので1年間保証となります。)



正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●水、熱、湿気、ほこり等の多い場所に設置しないでください。
火災、故障の原因となることがあります。



ご使用の際このようなことはありませんか?

- コードを動かすと、電気が入ったり切れたりする。
 - 本体やケースが異常に熱い。
 - 焦げくさい臭いがする。
 - 使用中に異常な音や振動などがある。
 - その他の異常がある。
- 故障や事故防止のため、コンセントからプラグを外し、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

●商品についての詳細は、弊社または販売店におたずねください。●商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承ください。●印刷の色は実際の色と多少異なることがありますのでご了承ください。●保証書は必ずお受け取りください。●商品を購入の際は必要事項の記載の有無をご確認のうえ必ず保証書をお受け取りになり大切に保存してください。●画面上に常時点灯、または点灯していない画素が数点ある場合があります。これは液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。●各製品名は各社の商標、または登録商標です。●このカタログに記載の価格および仕様は2008年5月現在のものです。予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

株式会社 iiyama

ホームページ <http://www.iiyama.co.jp/>
eメール web-info@iiyama.jp