

LED液晶をもっと身近に。

これからのスタンダードディスプレイ



NEW



**ProLite
E2271HDS-B**



コンパクトボディに
高機能を搭載。
21.5型 ホワイトLEDバックライト
ワイド液晶ディスプレイ

- ・Full HD 1920×1080モード対応
- ・応答速度5ms(黒→白→黒)
- ・アスペクト比固定拡大機能
- ・コントラスト比 5000000:1
- ・Ecoモード対応

NEW



**ProLite
E2472HD-B**



タッチキー対応、遊びに仕事に
使えるワイド画面。

24型 ホワイトLEDバックライト
ワイド液晶ディスプレイ


- ・Full HD 1920×1080モード対応
- ・応答速度5ms(黒→白→黒)、2ms(GtoG)
- ・アスペクト比固定拡大機能
- ・コントラスト比 5000000:1
- ・Ecoモード対応

■製品仕様

		21.5型 ホワイトLEDバックライトワイド液晶ディスプレイ	24型 ホワイトLEDバックライトワイド液晶ディスプレイ
モデル名		ProLite E2271HDS-B	ProLite E2472HD-B
型番		PLE2271HDS-B1	PLE2472HD-B1
液晶パネル ※1	LCDパネル種類	TN	TN
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角:55cm(21.5型) 16:9	対角:61cm(24型) 16:9
	最大表示範囲	水平476.6×垂直268.1mm	水平531.4×垂直298.9mm
	画素ピッチ	0.249mm	0.277mm
	視野角	左右各95°、上下各80°(標準)	左右各95°、上下各90°(標準)
	応答速度	5ms(黒→白→黒 標準)	5ms(黒→白→黒 標準) 2ms(GtoG ※5)
	輝度	250cd/m2(標準)	250cd/m2(標準)
	コントラスト比	1000:1(標準)、5000000:1(ACR機能時※4)	1000:1(標準)、5000000:1(ACR機能時※4)
	表示色	約1670万色	約1670万色
アナログ走査周波数		水平:24~80kHz 垂直:55~75Hz	水平:31~83kHz 垂直:56~75Hz
デジタル走査周波数		水平:30~80kHz 垂直:55~75Hz	水平:31~83kHz 垂直:56~75Hz
表示可能解像度※2		1920×1080(最大) 2.1MegaPixels	1920×1080(最大) 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付)/HDMIコネクタ	DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付) / HDMIコネクタ
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B*対応	VESA DDC2B*対応
入力信号	同期	セパレート同期:TTL、正極性/負極性	セパレート同期:TTL、正極性/負極性
	アナログ	0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性	0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
	デジタル	DVI(Rev.1.0)準拠/HDMI(Ver.1.3)準拠	DVI(Rev.1.0)準拠 / HDMI(Ver.1.3)準拠
	入力音声信号	1.0Vrms(最大)	-
	音声入力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック	-
ヘッドホン端子(Line out)		-	-
入力電源		付属ACアダプタ DC12V AC100~240V 50/60Hz	DC12V AC100~240V 50/60Hz
消費電力	標準	21W	24W
	パワーマネージメントモード時	1W(最大)※3	1W(最大)
スピーカー		1W×2	-
外形寸法(幅×高×奥行mm)		525.5(幅)×376(高)×166(奥行)mm	570(幅)×420(高)×179(奥行)mm
製品重量	スタンド含む(アダプタ含まず)	2.9kg	3.5kg
	本体(スタンド、アダプタ含まず)	2.7kg	3.5kg
梱包箱サイズ		582(幅)×117(高)×427(奥行)mm	627(幅)×468(高)×114(奥行)mm
角度調節範囲		上方向12° 下方向3°	上方向15° 下方向5°
セキュリティ		盗難防止用金具取り付け孔	盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント		-	-
環境条件		動作時:温度 5~35℃ 湿度 10~80%(結露なきこと) 保管時:温度 -20~60℃ 湿度 5~85%(結露なきこと)	動作時:温度 5~35℃ 湿度 10~80%(結露なきこと) 保管時:温度 -20~60℃ 湿度 5~85%(結露なきこと)
リサイクル		対応	対応
RoHS指令		対応	対応
J-MOSS対応		グリーンマーク	グリーンマーク
保証期間		3年間保証 ※LCDパネル、バックライト及びアダプタは「1年間保証」となります。	3年間保証 ※LCDパネル、バックライト及びアダプタは「1年間保証」となります。
適合規格		CE、TUV-Bauart、VCCI-B、グリーン購入法、 国際エネルギースタープログラム	CE、TUV-Bauart、VCCI-B、グリーン購入法、 国際エネルギースタープログラム
付属品	信号ケーブル	D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-Dケーブル/HDMIケーブル 電源コード/オーディオケーブル/ACアダプタ	D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-Dケーブル/HDMIケーブル 電源コード/ACアダプタ
	その他	ケーブルホルダー/スタンドベース/セーフティ&クイックスタートガイド/保証書(クイックスタートガイド内)	スタンドベース/セーフティ&クイックスタートガイド/保証書(クイックスタートガイド内)
JANコード		マールブラック PLE2271HDS-B1:4948570110834	PLE2472HD-B1:4948570110858

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています。ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によっても色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 ※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。 ※3 オートパワーオフ機能 ※4 ACR機能(Advanced Contrast Ratio) ※5 0Hz駆動時

.....外形寸法図.....

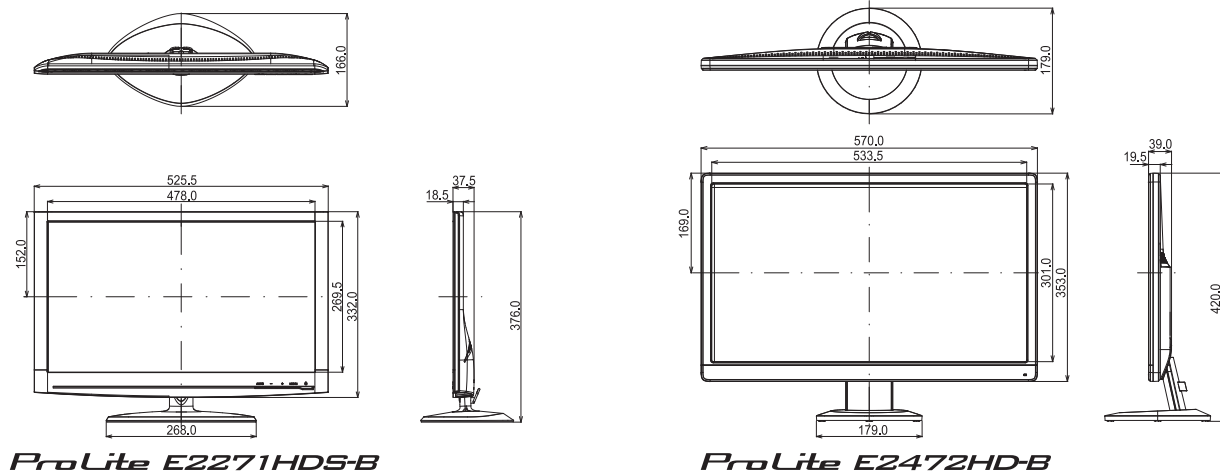

ProLite E2271HDS-B

ProLite E2472HD-B

ずっと使い続けて欲しいiiyamaディスプレイ サービス&サポート体制の充実、環境活動にも配慮しております。

<p>安心と信頼の3年保証</p> <p>3年保証</p> <p>iiyama製品を安心してご利用いただくために、お客様が製品をご購入された時点から3年保証いたします。</p> <p>※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。</p>	<p>法人ユーザー様向けご購入・ご相談</p> <p>法人様向けのご購入や保守サービス等のご相談やお問合せ。</p> <p>TEL : 03-6739-3808 受付時間 月~金曜日 9:00~18:00 e-mail : web-info@iiyama.jp ※土、日、祝祭日及び弊社指定休日を除く</p>	<p>iiyamaサポートセンター</p> <p>iiyama製品を末永く安心して使っていただくために、充実したサービスとサポートを提供しております。</p> <p>TEL : 03-3570-6374 受付時間 月~金曜日 9:00~17:00 e-mail : support@iiyama.jp ※土、日、祝祭日及び弊社指定休日を除く</p>	<p>iiyamaリサイクル</p> <p>家庭系(個人ユーザー様)窓口 TEL : 03-3570-6374 e-mail : support@mouse-jp.co.jp</p> <p>受付時間 月~金曜日 9:00~17:00 ※土、日、祝祭日及び弊社指定休日を除く</p> <p>法人系(法人ユーザー様)窓口 http://www.iiyama.co.jp/support/recycle/guidance/company.html</p>
---	---	---	---

eco conscious iiyama

RoHS指令 J-MOSS グリーン購入法 PCリサイクル 国際エネルギースタープログラム

iiyama Eco Conscious
iiyamaは常に環境パフォーマンスを向上させるべく日々製品開発を行っています。

PS E iiyama PSE TÜV-Bauart VCCI CE

正しく安全にお使いいただくために

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。水、熱、湿気、ほこり等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

ご使用の際、このようなことはありませんか?

●コードを動かすと、電気が入ったり切れたりする。●本体やケーブルが異常に熱い。●焦げくさい臭いがする。●使用中に異常な音や振動等がある。●その他の異常がある。

故障や事故防止のため、コンセントからプラグを抜き、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用は販売店にご相談ください。

お取り扱い販売店:

製造元: **iiyama** Vision & Technology

株式会社マウスコンピューター
東京本社: 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-20-8 CSタワー9F
BP営業部 TEL : 03-6739-3810
カタログ記載内容:2010年6月現在

商品についての詳細は、弊社または販売店にお尋ねください。●製品の定格、使用は改良のため一部変更することがございます。●印刷の色は実際の色と多少異なることがあります。●保証書は必ずお取り置きください。商品の購入の際は必要事項の記載の有無をご確認ください。必ず保証書をお受け取りにしっかりと大切に保管してください。●各製品名は各社の商標、または登録商標です。●このカタログに記載の価格および仕様は2010年6月現在のものです。予告なく変更する場合がございます。必ずご確認ください。