

120Hzでライバルに差を付けろ!
突き抜ける快感と感動を。



Published by NHN Japan Corp. © Dragonfly GF Co., Ltd.
「2012年7月サービス開始予定」

ProLite G2773HS

フラッグ PLG2773HS-GB1

- 27型フルHD (1920×1080)ホワイトLEDバックライト搭載液晶
- HDMI・DVI-D・D-SUBの3系統 (HDMIケーブル標準付属)
- 120Hz駆動パネル採用で、動画をくっきり・滑らかに
- 高コントラストな5000000:1 (ACR時)
- 応答速度: 1ms (GtoG)
- 輝度: 300cd/m²
- 電源内蔵スリム設計



120Hz駆動パネル採用!

120Hzのリフレッシュレートで映像を表示することにより、残像感が大幅に削減され、動きの速い映像をなめらかに鮮明に表示可能です。
※同様のDVIデュアルリンクケーブルにて接続時



高速応答速度1ms!

応答速度を改善する5段階のオーバードライブ回路を搭載し、最大1msまで応答速度を改善することが可能です。動画表示時に残像感が少なく、鮮やかな映像表示でクオリティの高い動画表現を実現します。



※画像はイメージです。


■製品仕様

		120Hz対応27型ワイド液晶ディスプレイ
モデル名	ProLite G2773HS	
型番	PLG2773HS-GB1	
液晶パネル ※1	パネル種類	TN
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角:69cm (27型) 16:9
	最大表示範囲	水平:597.9mm×垂直:336.3mm
	画素ピッチ	0.311mm
	視野角	左右各85°、上下各80° (標準)
	応答速度	3.4ms (黒→白→黒 標準) 1ms (GtoG ※3)
	輝度	300cd/m ² (標準)
	コントラスト比	1000:1 (標準) 5000000:1 (Adv. Contrast機能時 ※4)
	表示色	約1677万色
アナログ走査周波数	水平:24~80kHz 垂直:55~75Hz	
デジタル走査周波数	DVI	水平:30~138kHz 垂直:55~120Hz
	HDMI	水平:30~80kHz 垂直:55~75Hz
表示可能解像度 ※2	1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels	
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応	
入力信号	同期	セパレート同期:TTL、正極性 / 負極性
	映像 (アナログ) (デジタル)	0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性
	入力音声信号	DVI (Rev.1.0)準拠 / HDMI (Ver.1.3)準拠
	音声入力コネクタ	1.0Vrms (最大) φ3.5ステレオミニジャック
ヘッドホン端子 (Line out)	対応	
入力電源	AC100~240V 50/60Hz	
消費電力	標準	35W (最大49W)
	パワーマネージメントモード時	0.5W (最大) ※5
スピーカー	2.5W × 2	
外形寸法 (幅×高×奥行mm)	647 (幅)×454.5 (高)×239 (奥行) mm	
製品重量	スピーカー、スタンド含む	5.6kg
	本体 (スタンド含まず)	5.1kg
梱装箱サイズ 総重量	706 (幅)×515 (高)×135 (奥行) mm 7.5kg	
角度調節範囲	上方向20°	
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔	
フリーマウント	100mm×100mm (VESA規格対応)	
環境条件	動作時:温度 5~35℃ 湿度10~80% (結露なきこと) 保管時:温度-20~60℃ 湿度5~85% (結露なきこと)	
リサイクル	対応	
RoHS指令	対応	
J-Moss対応	グリーンマーク	
保証期間	3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは1年間保証となります。	
適合規格	CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE、グリーン購入法 国際エネルギースタープログラム	
付属品	信号ケーブル	DVIケーブル (デュアルリンク) / HDMIケーブル / オーディオケーブル / 電源コード / ケーブルホルダー
	その他	スタンドベース / セーフティー&クイックスタートガイド / 保証書 (クイックスタート裏表紙)
JANコード	マーベルブラック PLG2773HS-B1:4948570111602	

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています。ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によって少しだけ色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 ※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。 ※3 Over Drive機能の設定を「2」とした時。 ※4 Adv. Contrast機能(Advanced Contrast Ratio)。 ※5 オート機器未接続時。

.....外形寸法図.....

ProLite G2773HS

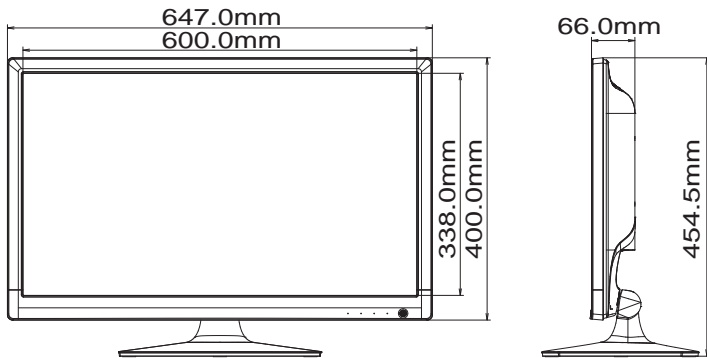

ずっと使い続けて欲しいiiyamaディスプレイ サービス&サポート体制の充実、環境活動にも配慮しております。

<p>安心と信頼の3年保証</p> <p>3年保証</p> <p>iiyama製品を安心してご利用いただくために、お客様が製品をご購入された時点から3年保証いたします。</p> <p>※LCDパネル及びバックライトは1年間保証となります。</p>	<p>法人ユーザー様向けご購入・ご相談</p> <p>法人様向けのご購入や保守サービス等のご相談やお問合せ。</p> <p>TEL: 03-6739-3808 受付時間: 月～金曜日 9:00～18:00</p> <p>e-mail: web-info@iiyama.jp ※土、日、祭日及び弊社指定休日を除く</p>	<p>iiyamaサポートセンター</p> <p>iiyama製品を末長く安心して使っていただくために、充実したサービス&サポートを提供しております。</p> <p>TEL: 03-3570-6374 受付時間: 月～金曜日 9:00～17:00</p> <p>e-mail: support@iiyama.jp ※土、日、祭日及び弊社指定休日を除く</p>	<p>iiyamaリサイクル</p> <p>家庭系(個人ユーザー)窓口 TEL: 03-3570-6374 e-mail: support@mouse-jp.co.jp</p> <p>受付時間: 月～金曜日 9:00～17:00 ※土、日、祭日及び弊社指定休日を除く</p> <p>法人系(法人ユーザー)窓口 http://www.iiyama.co.jp/support/recycle/guidance/company.html</p>
---	--	--	---

eco conscious iiyama

RoHS指令 J-MOSS グリーン購入法 PCリサイクル 国際エネルギースタープログラム TCO Certified

iiyama Eco Conscious

iiyamaは常に環境パフォーマンスを向上させるべく日々製品開発を行っています。

PSE TÜV-GS TÜV-Bauart VCCI CE

お取り扱い販売店:

正しく安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずクイックスタートガイドと取扱説明書をよくお読みください。間違ったお取り扱いをすると、火災・感電・故障の原因となる場合があります。

ご使用の際、このようなことはありませんか?

●コードを動かすと、電気が入ったと切れたりする。●本体やケースが異常に熱い。●無げくさい臭いが出る。●使用中に異常な音や振動等がある。●その他の異常がある。

故障や事故防止のため、コンセントからプラグを外し、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

製造元: **iiyama** Vision & Technology

株式会社マウスコンピューター
東京本社: 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-20-8 CSタワー9F
法人営業部 TEL: 03-6739-3808
カタログ記載内容: 2012年5月現在

●商品についての詳細は、弊社または販売店にお尋ねください。●商品の定価、使用は改良などのため一部変更することがありますのでご了承ください。●印刷の色は実際の色と多少異なることがありますのでご了承ください。●商品の購入の際は必要事項の記載の有無をご確認の上、必ず保証書をお受け取りになり大切に保管してください。●各製品名は各社の商標、または登録商標です。●このカタログに記載の価格および仕様は2012年5月現在のものです。予告なく変更する場合がございます。必ずのちがらご確認ください。