

# 自由にタッチ・直感操作 触れて楽しい、みんな嬉しい。


## マルチタッチディスプレイ

Windows®7のマルチタッチ機能に対応

Compatible with



Windows®7標準ドライバだけで動作可能です。モニタ信号ケーブルとタッチ通信USBケーブルを接続するだけでお客様がタッチドライバをインストールする必要もなく、簡単にマルチタッチ機能が使えます。同時に2本の指やペンなどで操作することも可能です。

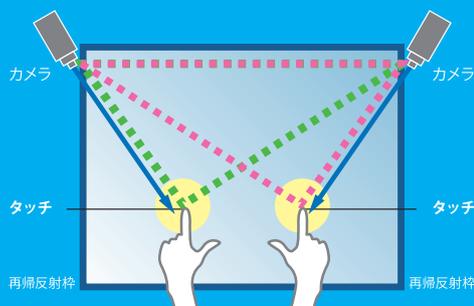

## 光学式タッチセンサー採用!!

- 優れた認識力
- 優れた耐環境性
- 高い透過率




傷がつきにくい!!  
耐久性に優れたガラス保護パネルを採用。

収納型タッチペン付属

約12cm


## 同時に2本の指やペンで操作可能!!

### 画像を拡大&縮小




2点を閉じたり開いたりして縮小拡大が可能です。

### 画像を回転



2点を押したまま回すことで回転表示が可能です。

### 画像をスクロール



写真やブラウザなどの並行移動やスクロールや送り操作などが可能です。

### 2人で対戦型ゲームを楽しめる!!



ワイド液晶でマルチタッチ(2ポイントタッチ)だから対戦型ゲームやお絵かきなど同時に二人で楽しむことができます。

### プレゼンや対話式接客に!!



2名でのプレゼンや対話式接客などでスワイヤベル機能を使ってより高度なコミュニケーションツールとして使用が可能です。

タッチ方式  
光学カメラ方式

最大表示画素  
1920  
×  
1080

コントラスト  
1000:1

輝度  
260 cd/m<sup>2</sup>

応答速度  
5ms

スワイヤベル機能

DVI-D  
D-SUB  
2系統入力

HDCP  
機能対応

スワイヤベル機能搭載  
スワイヤベル機能搭載と安定したV型スタンド



タッチポイントしても簡単には揺れず、どっしり安定したスワイヤベル式スタンド搭載です。

画面に直接タッチ  
思わず触れなくなるマルチタッチパネル



画面に直接触れて操作が可能なマルチタッチ液晶なら、お子様と一緒に絵かきやゲームなどが楽しめます。

## ●環境に優しいディスプレイ●

iiyamaディスプレイは各種環境規格、安全規格に対応しております。



インターネットで「iiyama」と検索してみてください!

iiyama

検索


www.iiyama.co.jp

■製品仕様

モデル名	ProLite T2250MTS-B	
型番	PLT2250MTS-B1	
タッチパネル	方式	光学カメラ方式
	通信方式	USB
	ペン入力	○(収納式タッチペン付属)
保護パネル	ガラス(透過率88%)	
液晶パネル※1	サイズ	対角:55cm(21.5型) 16:9
	最大表示範囲	水平476.64×垂直268.11mm
	画素ピッチ	0.248mm
	視野角	左右各85°、上85°下75°
	応答速度	5ms(黒→白→黒)
	輝度	260cd/m <sup>2</sup> (標準)
	コントラスト比	1000:1(標準)
表示色	約1670万色	
アナログ走査周波数	水平:31~82kHz 垂直:56~75Hz	
デジタル走査周波数	水平:31~82kHz 垂直:56~75Hz	
表示可能解像度 ※2	1920×1080(最大) 2.1MegaPixels	
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付)
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応	
入力信号	同期	セパレート同期:TTL、正極性/負極性
	映像 (アナログ)	0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
	(デジタル)	DVI(Rev.1.0)準拠
	入力音声信号	0.5Vrms(最大)
	音声入力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック
ヘッドホン端子	-	
スウィーベル	左右各30°	
入力電源	AC100~240V 50/60Hz	
消費電力	標準	44W
	パワーマネジメントモード時	1W(最大)※3
スピーカー	1W×2(アンプ付きステレオスピーカー)	
外形寸法(幅×高×奥行mm)	513(幅)×419(高)×263(奥行)mm	
重量 kg (スピーカー、スタンド含む)	6kg	
梱包箱サイズ 総重量	575(幅)×224(高)×500(奥行)mm 7.2kg	
角度調節範囲	上方向20° 下方向3°	
セキュリティ	盗難防止用具取り付け孔	
フリーマウント	100mm×100mm(VESA規格対応)	
環境条件	動作時:温度 5~35℃ 湿度 10~80%(結露なきこと) 保管時:温度 -20~60℃ 湿度 5~85%(結露なきこと)	
リサイクル	対応	
RoHS指令	対応	
J-Moss対応	グリーンマーク	
保証期間	3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。	
適合規格	CE、TUV-Bauart、VCCI	
付属品	信号ケーブル	D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-Dケーブル/USBケーブル
	その他	電源コード/オーディオケーブル/スタンドベース クイックスタートガイド/保証書(クイックスタートガイド裏表紙)/タッチペン(本体に収納付属)
JANコード	マーベルブラック PLT2250MTS-B1:4948570110551	

※1 標準:タッチパネル装着時  
TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。  
※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。  
※3 オーディオ機器接続時。

■外形寸法図

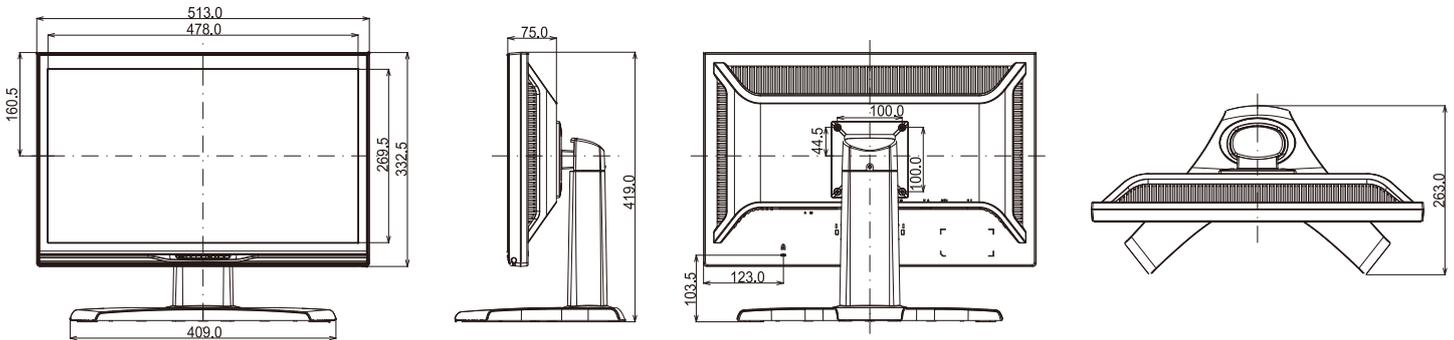

**3年保証** iiyama製品を安心してご利用いただくためにiiyama3年保証マークの付いている製品はお客様が製品をご購入された時点から3年間保証いたします。(ただし、LCDパネル及びバックライトは消耗品となりますので1年間保証となります。)

**PCリサイクル** このマークが付いたiiyama製ディスプレイは、ご家庭から廃棄する場合において別途回収・再資源化料金をご負担いただく必要はありません。

**!** 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。水、熱、湿気、ほこり等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

**ご使用の際、このようなことはありませんか?**  
 ●コードを動かすと、電気が入ったり切れたりする。 ●本体やケースが異常に熱い。 ●無音で音が聞かれない。 ●使用中に異常な音や振動等がある。 ●その他の異常がある。  
 故障や事故防止のため、コンセンからプラグを差し、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

お取り扱い販売店:

製造元: **iiyama**  
Vision & Technology

**株式会社マウスコンピューター**

東京本社:  
〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-20-8 CSタワー9F  
BP営業部 TEL:03-6739-3810

---

iiyamaホームページ <http://www.iiyama.co.jp/>

製品のトラブル・修理のお問い合わせ先 **TEL:03-3570-6374**  
E-mail: [support@iiyama.jp](mailto:support@iiyama.jp)

カタログ記載内容:2010年3月現在

商品についての詳細は、弊社または販売店にお尋ねください。●商品の定価、使用は改良などの一部変更することがございますのでご了承ください。●印刷の色は実際の色と多少異なることがありますがご了承ください。●保証書は必ずお受け取りください。商品の購入の際は必要事項の記載の有無をご確認の上、必ず保証書をお受け取りに大切に保管してください。●各製品は各社の商標、または登録商標です。●このカタログに記載の価格および仕様は2010年3月現在のものです。予告なく変更がある場合がございますのであらかじめご了承ください。