

iiyamaディスプレイは安心安全設計!

学校や法人ユースに最適!

学校健康法(文部科学省)でかかげている「学校環境衛生の基準」に定められる、シックハウス原因物質のホルムアルデヒドや揮発性有機化合物について、厚生労働省が定める室内濃度指針値を下回っており、安心して教室やオフィスにご導入頂ける製品です。



硬化ガラス保護パネル搭載で安全設計型としておすすめ

21.5型 ProLite P2252HS



- 硬度5H/厚さ2mmの硬化保護パネルで画面をしっかりガード
- 3パターンのEcoモードで消費電力を最大41.8%も削減
- HDMI/DVI/D-Subの3系統入力



P2252HS-B1



21.5型	ブラック	P2252HS-B1
最大表示画素	高コントラスト	輝度
1920×1080	5000000:1 (ACR時)	225cd/m ²
応答速度	HDMI,DVI-D D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応
5ms		

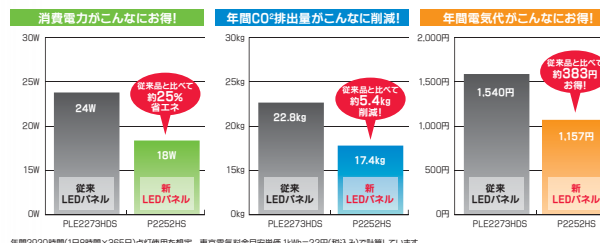

学校やオフィスの大口導入としておすすめ

21.5型 ProLite B2280HS 19型 ProLite E1980SD-2 17型 ProLite E1780SD

■ Ecoモード機能で大幅消費電力カットが可能



B2280HS-W1

B2280HS-B1



E1980SD-W2

E1980SD-B2



E1780SD-W1

E1780SD-B1

21.5型ワイド	ブラック	ホワイト
最大表示画素	高コントラスト	輝度
1920×1080	5000000:1 (ACR時)	250cd/m ²
応答速度	HDMI,DVI-D D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応
5ms		
	HDMI ケーブル 標準添付	昇降スタンド 130mm

19型	ブラック	ホワイト	17型	ブラック	ホワイト
E1980SD-B2	E1980SD-W2	E1780SD-B1	E1780SD-W1		
最大表示画素	高コントラスト	輝度	応答速度	DVI-D D-SUB 2系統入力	HDCP 機能対応
1280×1024	5000000:1 (ACR時)	250cd/m ²	5ms		

直感的な学習で生徒の集中力UP!!

27型 ProLite T2735MSC 23型 ProLite T2336MSC

■ 使い方自由自在!
10ポイントマルチタッチパネル

Windows 8/8.1対応
10ポイントマルチタッチ



27型AMVA+パネルの
圧倒的な大画面

硬度 7H 厚さ 2mm



T2336MSC-B1

23型AH-IPSパネルで
美しい色再現性と
自由な操作性

硬度 7H 厚さ 2.4mm



27型タッチパネル	ブラック	T2735MSC-B1
タッチ方式	最大表示画素	高コントラスト
投影型	1920×1080	5000000:1 (ACR時)
静電容量方式	輝度	260cd/m ²
応答速度	HDMI (MHL対応) DVI-D,D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応
5ms (GtoG)		
	70° チルト角度調整 機能	

23型タッチパネル	ブラック	T2336MSC-B1
タッチ方式	最大表示画素	高コントラスト
投影型	1920×1080	5000000:1 (ACR時)
静電容量方式	輝度	225cd/m ²
応答速度	HDMI,DVI-D D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応
5ms (GtoG)		
	ダブルリンク スタンド	

※画像はイメージです。

製品仕様

		硬化ガラス保護パネル		大口導入におすす液晶	
モデル名		ProLite P2252HS	ProLite B2280HS	ProLite E1980SD-2	ProLite E1780SD
型番		P2252HS-B1	B2280HS-W1 / B2280HS-B1	E1980SD-W2 / E1980SD-B2	E1780SD-W1 / E1780SD-B1
液晶パネル	材質	硬化ガラス/ 5H/ 透過率90%以上/ 厚さ2mm	—	—	—
※1	パネルサイズ	TN 対角: 54.7cm (21.5型) 16:9	TN 対角: 54.7cm (21.5型) 16:9	TN 対角: 48cm (19型) 5:4	TN 対角: 43cm (17型) 5:4
	最大表示範囲	水平476.64×垂直268.11mm	水平476.64×垂直268.11mm	水平: 376.32mm×垂直: 301.05mm	水平: 337.9mm×垂直: 270.3mm
	画素ピッチ	0.248mm	0.248mm	0.294mm	0.264mm
	視野角 (標準)	左右各85°、上下各80°	左右各80°、上下各80°	左右各85°、上下75°、下85°	左右各85°、上下各80°
	応答速度 (標準)	5ms (黒→白→黒)	5ms (黒→白→黒)	5ms (黒→白→黒)	5ms (黒→白→黒)
	輝度 (標準)	225cd/㎡	250cd/㎡ (標準)	250cd/㎡	250cd/㎡
	コントラスト比	1000:1 (標準) 5000000:1 (ACR機能時※4)	1000:1 (標準) 5000000:1 (ACR機能時※4)	1000:1 (標準) 5000000:1 (ACR機能※4)	1000:1 (標準) 5000000:1 (ACR機能※4)
	表示色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色
アナログ走査周波数		水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz	水平: 24~80kHz 垂直: 56~75Hz	水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz	水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz
デジタル走査周波数		水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz	水平: 30~80kHz 垂直: 56~75Hz	水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz	水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz
表示可能解像度※2		1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels	1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels	1280×1024 (最大) 1.3MegaPixels	1280×1024 (最大) 1.3MegaPixels
信号入力コネクタ	(アナログ)	D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
	(デジタル)	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付)/ HDMIコネクタ×1	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付)/ HDMIコネクタ×1	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付)	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付)
その他機能		ヘッドフォン端子	昇降スタンド(130mm&左右各160°)	—	—
入力電源		AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100V~240V 50/60Hz	AC100V~240V 50/60Hz
消費電力	標準	18W (最大30W)	21W (最大36W)	16W (最大28W)	14W (最大25W)
	パワーマネージメントモード時	0.5W (最大)	0.5W (最大)	0.5W (最大)	0.5W (最大)
スピーカー (アンプ付きステレオスピーカー)		1W×2	1W×2	1W×2	1W×2
外形寸法 (幅×高×奥行mm)		516.5×382.5×190.0 mm	509.5×393.0×234.5 mm	411.0×402.0×189.5 mm	370×379.5×178 mm
製品重量 (スタンド含む)		4.5kg	5.2kg	3.2kg	2.6kg
梱包箱サイズ (幅×高×奥行mm) 総重量		570×444×140 mm 5.9kg	677×403×173 mm 7.2kg	474×427×122 mm 4.6kg	425×440×120 mm 3.8kg
角度調節範囲		上方向20°	上方向22° 下方向5° 左右方向32°	上方向21° 下方向4°	上方向20°
セキュリティ		盗難防止用金具取り付け	盗難防止用金具取り付け	盗難防止用金具取り付け	盗難防止用金具取り付け
フリーマウント (VESA規格)		100mm×100mm (VESA規格対応)	100mm×100mm (VESA規格対応)	100mm×100mm (VESA規格対応)	100mm×100mm (VESA規格対応)
リサイクル/ RoHS6物質/ J-Moss対応		対応/ 隣値以下 (除外項目を除く)/ グリーンマーク	対応/ 隣値以下 (除外項目を除く)/ グリーンマーク	対応/ 隣値以下 (除外項目を除く)/ グリーンマーク	対応/ 隣値以下 (除外項目を除く)/ グリーンマーク
保証期間		3年間保証 ※LCD/パネル、バックライトは「1年間保証」となります。	3年間保証 ※LCD/パネル、バックライトは「1年間保証」となります。	3年間保証 ※LCD/パネル、バックライトは「1年間保証」となります。	3年間保証 ※LCD/パネル、バックライトは「1年間保証」となります。
適合規格		CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE, VOCガイドライン, グリーン購入法, 国際エネルギースタープログラム	TCO Certified, CE, TUV-GS, VCCI-B, PSE, グリーン購入法, VOCガイドライン, 国際エネルギースタープログラム	TCO certified, CE, TUV-GS, VCCI-B, グリーン購入法, VOCガイドライン, 国際エネルギースタープログラム	TCO certified, CE, TUV-Bauart, VCCI-B, グリーン購入法, VOCガイドライン, 国際エネルギースタープログラム
付属品		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル/ スタンドベース/ セーフティー&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル/ スタンドベース/ 固定ネジ/ セーフティー&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル/ スタンドベース/ ケーブルホルダー (E1780SDのみ)/ セーフティー&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)	
JANコード	ピュアホワイト	—	B2280HS-W1 : 4948570111718	E1980SD-W2 : 4948570112487	E1780SD-W1 : 4948570113019
	マーベルブラック	P2252HS-B1 : 4948570112647	B2280HS-B1 : 4948570111725	E1980SD-B2 : 4948570112494	E1780SD-B1 : 4948570113002

10ポイントタッチパネル液晶

		ProLite T2735MSC	ProLite T2336MSC
型番		T2735MSC-B1	T2336MSC-B1
タッチパネル方式		投影型静電容量方式/ 硬化ガラス/ 7H/ 透過率87%/ 厚さ2mm/ 通信方式USB	投影型静電容量方式/ 硬化ガラス/ 7H/ 透過率90%/ 厚さ2.4mm/ 通信方式USB
液晶パネル	パネルサイズ	AMVA+ 対角: 68.6cm (27型)	AH-IPS 対角: 58.4cm (23型) 16:9
※1	最大表示範囲	水平: 597.6×垂直: 336.2mm	水平: 509.2mm×垂直: 286.4mm
	画素ピッチ	0.311mm	0.265mm
	視野角 (標準)	左右各89°、上下各89°	左右各89°、上下各89°
	応答速度 (標準)	12ms (黒→白→黒) 5ms (GtoG ※6)	5ms (GtoG ※6)
	輝度 (標準) ※5	260cd/㎡	225cd/㎡
	コントラスト比	3000:1 (標準) 5000000:1 (ACR機能時※4)	1000:1 (標準) 5000000:1 (ACR機能時※4)
	表示色	16,777,216色	約1677万色
アナログ走査周波数		水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz	水平: 30~80kHz 垂直: 56~75Hz
デジタル走査周波数		水平: 30~80kHz 垂直: 55~75Hz	水平: 30~80kHz 垂直: 56~75Hz
表示可能解像度※2		1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels	1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ	(アナログ)	D-SUB ミニ15ピンコネクタ	D-SUB ミニ15ピンコネクタ
	(デジタル)	DVI-D 24ピンコネクタ/ HDMIコネクタ	DVI-D 24ピンコネクタ/ HDMIコネクタ
その他機能		ヘッドフォン端子	ダブルピンジスタンド
入力電源		AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
消費電力	標準	36W (最大72W)	26W (最大55W)
	パワーマネージメントモード時※3	0.5W (最大)	0.5W (最大)
スピーカー (アンプ付きステレオスピーカー)		2W×2	2W×2
外形寸法 (幅×高×奥行mm)		672.5×419.0×50.0 mm	561×395~120×238.5 mm
製品重量 (スタンド含む)		8.3kg	7.4kg
梱包箱サイズ (幅×高×奥行mm) 総重量		739×510×127mm 10.5kg	632×448×186mm 9.7kg
角度調節範囲		上下15~70°	上下-5~90°
セキュリティ		盗難防止用金具取り付け	盗難防止用金具取り付け
フリーマウント (VESA規格)		100mm×100mm (VESA規格対応)	100mm×100mm (VESA規格対応)
リサイクル/ RoHS6物質/ J-Moss対応		対応/ 隣値以下 (除外項目を除く)/ グリーンマーク	対応/ 隣値以下 (除外項目を除く)/ グリーンマーク
保証期間		3年間保証 ※LCD/パネル及びバックライトは「1年間保証」となります。	3年間保証 ※LCD/パネル及びバックライトは「1年間保証」となります。
適合規格		CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE	CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE
付属品		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル/ USBケーブル/ MHLケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル/ セーフティー&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル/ USBケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル/ セーフティー&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)
JANコード	ピュアホワイト	—	—
	マーベルブラック	T2735MSC-B1 : 4948570112241	T2336MSC-B1 : 4948570112333

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によって多少の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 ※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり2割が部分的に太くなります。 ※3 LCD/パネル、バックライトは「1年間保証」となります。 ※4 ACR機能 (Advanced Contrast Ratio)。 ※5 タッチパネル装着時。 ※6 オートバードIP設定時。

ずっと使い続けて欲しいiiyamaディスプレイ サービス&サポート体制の充実、環境活動にも配慮しております。

<p>安心と信頼の3年保証</p> <p>iiyama製品を安心してご利用いただくために、お客様が製品をご購入された時点から3年保証いたします。 ※LCD/パネル、バックライト及びタッチパネル、ACアダプタは「1年間保証」となります。</p>	<p>法人ユーザー様向けご購入ご相談</p> <p>法人様向けご購入や保守サービス等のご相談やお問合せ。 TEL:03-6739-3808 e-mail:web-info@iiyama.jp</p>	<p>iiyamaサポートセンター</p> <p>iiyama製品を末永く安心して使っていただくために、充実したサービス&サポートを提供しております。 TEL:03-3570-6374 e-mail:support@iiyama.jp</p>	<p>iiyamaリサイクル</p> <p>家庭系 (個人ユーザー様) 受付時間:月~金曜日 9時~18時 TEL:03-3570-6374 e-mail:support@mouse-jp.co.jp ※土、日、祝祭日及び弊社指定日は除く 法人系 (法人ユーザー様) 窓口 http://www.iiyama.co.jp/support/recycle/guidance/company.html</p>
--	--	--	---

<p>iiyama Eco Conscious iiyamaは常に環境パフォーマンスを向上させるべく日々製品開発を行っております。</p>		
--	--	--

正しく安全にお使いいただくために

ご使用前に必ず「クイックスタートガイド」を取扱説明書をよくお読みください。間違ったお取り扱いをすると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

ご使用の際、このようなことはありませんか?

- コードを動かすと、電気が入り切り切れたりする。
- 本体ケースが異常に熱い。
- 焦げくさい匂いがする。
- 使用中に異常な音や振動等がある。
- その他の異常がある。

故障や事故防止のため、コンセントからプラグを外し、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

製造元: **iiyama** Vision & Technology

株式会社マウスコンピュータ
東京本社: 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町15 神田TKMビル2F
BP 営業部 TEL:03-6739-3810
カタログ記載内容: 2014年4月現在

商品についての詳細は、弊社または販売店にお尋ねください。●商品の定価、使用は改良のため一部変更することがございますのでご了承ください。●印刷の色は実際の色と多少異なることがありますのでご了承ください。●商品の購入の際は必要事項の記載の有無をご確認の上、必ず保証書をお受け取りになり大切に保管してください。●各製品名は各社の商標、または登録商標です。●このカタログに記載の価格および仕様は2014年4月現在のものです。予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。