


## Loop Through-Adapter

メーカー希望小売価格(税別)：オープン価格


ProLite L460W専用のオプション ループスルーアダプタになります。(※ProLite H2130/2010/1900Iには標準装備)

ディスプレイ本体にループスルーアダプタを装備する事によりパソコンを介さずケーブル接続のみで複数のディスプレイに同じ画面を表示する事が可能。対面式の接客業務やプレゼンテーションの現場における新た

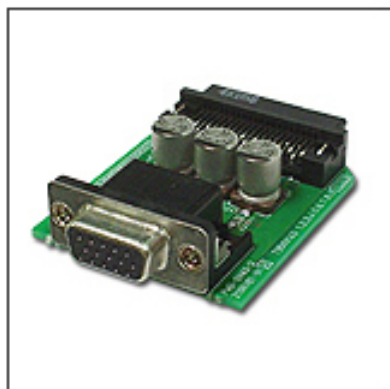

### ■ループスルー (D-Sub外部出力)

新機能!

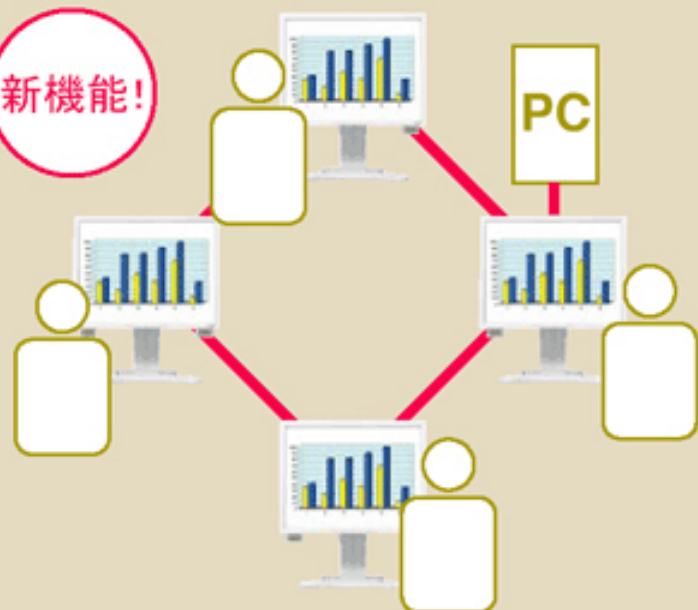

Loop  
Through

パソコンを介さず、ケーブル接続のみで複数のディスプレイに同じ画面を表示できます。銀行などの対面式での接客業務や、少人数での会議など、プレゼンテーション・システムを用意に設置できます。

### スペック詳細情報

型番	OVA3-2
対応モニタ	ProLite L460W (※ProLiteH2130/2010/1900Iは標準装備されております。)
信号出力コネクタ	D-SUB15ピン
環境条件	動作時の温度：0～40℃ 保管時の温度：-20～60℃ 湿度(-20～50℃未満時)：20～85% (結露なきこと) 湿度(50～60℃時)：20～55% (結露なきこと)
付属品	取扱説明書、取付ブラケット